


Récupération d'eau de pluie

Installations avec séparation de système



Wilo-RainSystem AF Comfort

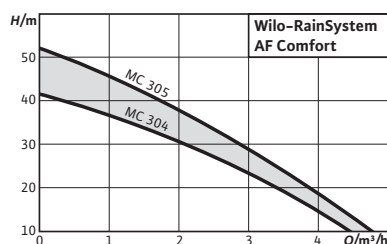

Construction

Station de récupération de l'eau de pluie prête à être branchée

Domaines d'application

Récupération d'eau de pluie destinée à économiser l'eau potable grâce à des citernes ou réservoirs

Dénomination

Exemple **Wilo-AF Comfort MC 304 EM**

AF Installation automatique de récupération d'eau de pluie et de réalimentation en eau potable (Aqua Feed)

MC Pompe centrifuge auto-amorçante, horizontale et multicellulaire de la gamme MultiCargo MC

3 Débit (m³/h) avec rendement optimal

04 Nombre d'étages

EM Moteur triphasé 1~230 V, 50 Hz

Options

→ Indicateur de trop-plein

Etendue de la fourniture

→ Station robuste de récupération d'eau de pluie à une pompe, prête à être raccordée avec câble de raccordement de 3,0 m et prise électrique, coffret de commande central RainControl-Economy avec électronique de commande, capteur de niveau avec 20 m de câble, champ de mesure 0-5 m

Particularités/avantages

- Installation de récupération d'eau de pluie compacte, prête à raccorder, selon DIN 1989 et EN 1717
- Contrôlé d'après le label de qualité RAL GZ 994
- Silencieuse grâce à la pompe centrifuge multicellulaire et au blindage complet de l'installation
- Fonction d'assistance automatique pour l'évacuation de l'air dans la conduite d'aspiration
- Rentabilité élevée grâce à la réalimentation en eau fraîche en fonction des besoins

→ **Y compris capot de recouvrement** et kit de raccordement pour le trop-plein de la réalimentation en EPP recyclable

Spécifications techniques bureaux d'études

Une fois posée, la conduite d'aspiration doit toujours monter de la citerne au système AF.

Pour les besoins de la révision, il faut prévoir un espace libre d'au moins 200 mm au-dessus de l'installation. Pour assurer la ventilation du moteur de la pompe, il faut ménager un espace libre d'au moins 100 mm sur la gauche de l'installation.

Récupération d'eau de pluie
Installations avec séparation de système

Groupe de prix : PG5

Informations de commande		
Type	Alimentation réseau	N° de réf.
AF Comfort MC 304	1~230 V, 50 Hz	2518350
AF Comfort MC 305	1~230 V, 50 Hz	2518351

Groupe de prix : PG14

Accessoires électriques	
Type	N° de réf.
Alarme de trop-plein pour réalimentation	2518360
Kit d'inscription pour récupération d'eau de pluie	2518362
Kit de raccordement pour AF Basic/Comfort	2518363

Plan d'encombrement

RainSystem AF Comfort

