

SAR 1000 - LIFT



SAR 1000: 2 POMPES SUR PIEDS DN 50 - A ENTERER, USAGE COLLECTIF

UTILISATION :

- Pour petit collectif (< 150 EH).
- Relevage des eaux vannes et pluviales avec VX-ST.

CONSTRUCTION :

- Cuve en polyéthylène haute densité (H.2312-Ø1000 mm, avec un volume utile mini de 730 litres).
- Cuve à enterrer (sous espaces verts et en zone non inondable), avec fond nervuré pour scellement.
- Couvercle cadénassable en polyester (avec possibilité d'intégrer une grille anti-chute en option).
- 1 Fil d'eau d'arrivée (FEA) non défini (à percer, 1 joint nitrile fourni pour PVC 200).
- Sortie (FER) avec raccord femelle à coller pour tuyau PVC 75 (percée H 800 mm du sommet).
- Ventilation non installée (à percer diam. 108mm, 1 joint nitrile fourni pour PVC 100).

EQUIPEMENT :

- 2 pompes (inox, VORTEX avec passage 50 mm), modèles VX-ST MONO 230V ou TRI 400V.
- 2 pompes (fonte, dilacératrices pour eaux vannes), modèle TRITUS TR2.2 - TRI 400V uniquement.
- Montage sur pied de relevage DN 50 avec barres de guidage 20/27 inox.
- Tuyauteries de refoulement internes en PVC 63 pour débit (u) maxi : 17m3/h.
- Clapets fonte 50/60 et vannes PVC 63.
- 4 Flotteurs eaux usées lg. 10m, non montés (montage et réglage à réaliser par l'installateur).
- Support flotteurs.
- Chaînes de levage + mousquetons inox.
- Livré sans coffret - indispensable au bon fonctionnement de l'installation - voir coffret V2B-E.

OPTIONS :

- Kit panier dégrilleur en inox (livré non monté, hauteur fixation à définir suivant FEA).
- Kit grille anti-chute en aluminium à barreaux indépendants.
- Kit potence 150 Kg zinguée + treuil (embase fixation au sol à prévoir).



NB : lors de la pose, le poste dépassera de 180mm du sol.

Hauteur : 2300mm
FEA MAX : -1300mm



VX-ST Inox avec pied DN50
TRITUS dilacératrice avec pied DN50



Nous consulter pour coûts de transport.

Désignation	Code		€	kW		Q = débit en m3/h (unitaire par pompe)						
	MONO 230V	TRI 400V	Prix HT			0	6	15	16.8	24	30	36
SAR 1000-H2300 avec 2 x VX 8/50-ST	G6A3012	G6A3015	6 973	0.55	H M T	7.5	6.6	5	4.5	2.5		
SAR 1000-H2300 avec 2 x VX 10/50-ST	G6A3013	G6A3016	7 195	0.75		10	9.2	7.8	7.3	5	2.7	
SAR 1000-H2300 avec 2 x VX 15/50-ST	G6A3014	G6A3017	7 500	1.10		13.5	12.5	10.6	10.2	8	6	3.3
SAR 1000-H2300 avec 2 x VX 20/50-ST	G6A3021	G6A3022	7 796	1.50		15	14	12.5	11.5	10	8.2	5.8
SAR 1000-H2300 avec 2 x TRITUS TR2.2	-	G6A3018	10 656	2.20		31	25.7	16	2			
** Produits hors gabarit : nous consulter pour coûts de transport						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)						




Panier dégrilleur ECO sur sabot (Option)




Grille anti-chute (Option)



Coffret V2B-E A PREVOIR



Potence 150kg (Option)

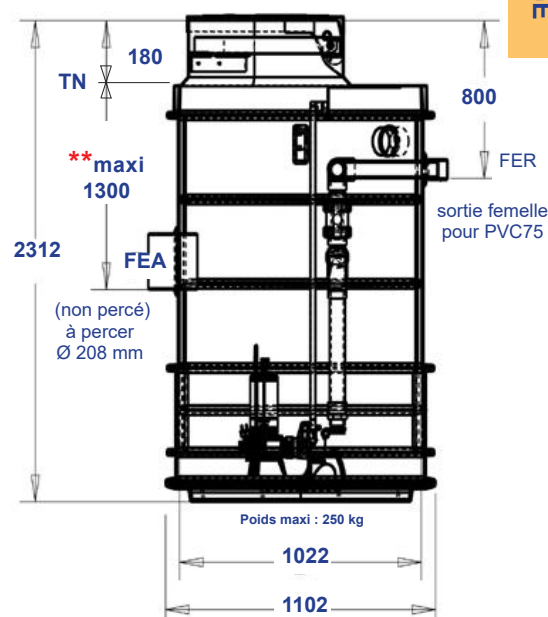

(** perçage impossible entre 1000 et 1250 mm)

Accessoire indispensable	Code	€
Prix HT		
Coffret relevage V2B-E (V.2022) MONO/TRI 16A maxi	X4A306AB	945
Options	Code	€
Prix HT		
Kit panier dégrilleur inox «ECO» sur sabot - (non monté)	G6A3109	1 021
Panier dégrilleur (seul)	G6A3108	897
Sabot pour panier dégrilleur (seul)	G6A3110	158
Kit grille anti chute - (non montée)	G6A3102	994
Potence 150 kg zinguée + treuil - (sans embase)	G6A3106	1 663
Embase fixation au sol pour potence (sans visserie chimique)	G6A3107	476



Mise en service
RELEVAGE
Code : MOSR

nous consulter !