

EX100 / EX140 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT CONTINU
- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VERSION UL DISPONIBLE
- DÉBIT ÉLEVÉ

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un débit élevé fonctionnant en cycle de service continu. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, c'est-à-dire aux parcs de véhicules qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène.



EX140



EX100



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPE	CATÉGORIE	TYPE D'AT-MOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PER-MANENT	MODE DE PROTECTION	GRUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
SANS COMPTEUR					
FO0391010	25	55	240X400X390	10X16X15	1
FO0391020	25	55	240X400X390	10X16X15	1
FO0396010	25	55	240X400X390	10X16X15	1
FO0396020	25	55	240X400X390	10X16X15	1
FO0396030	25	55	240X400X390	10X16X15	1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE


EX100 / EX140 DRUM

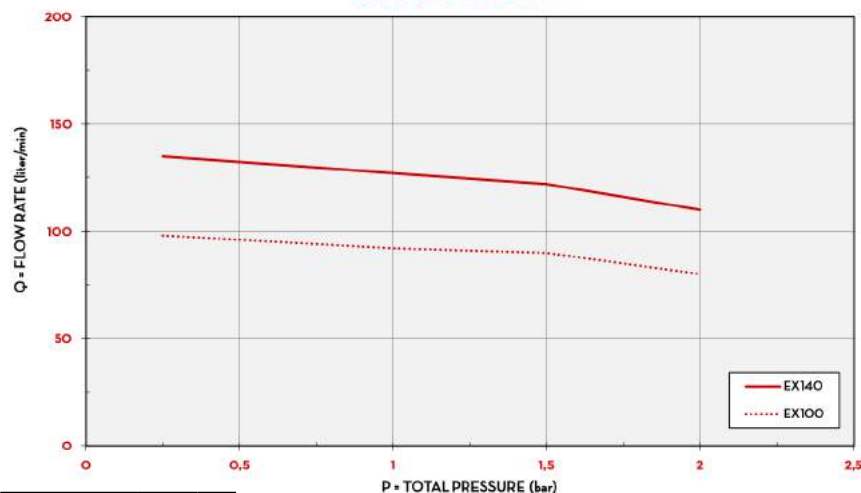

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 20 °C

DIMENSIONS

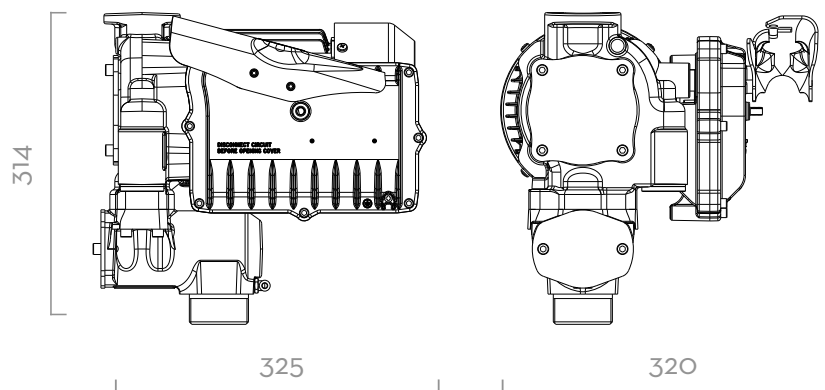

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPES EX100 / EX140
- SUPPORT DE PISTOLET
- RACCORD 1" 1/4
- COUDE 90°
- FILTRE (SUR CERTAINES VERSIONS)
- COMPTEUR (SUR CERTAINES VERSIONS)
- PISTOLET AUTOMATIQUE (SUR CERTAINES VERSIONS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE À MAILLES



RACCORD 1" 1/4



COUDE 90°

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : TECHNOPLYMÈRE
- JOINT : VITON
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CARTELS TECHNIQUES												
CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	TPM	ENTRÉE	SORTIE	
			L/MIN	GPM	CA V/Hz CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	CONTINU		BSP	BSP	
SANS COMPTEUR												
FO0391010	(EX) GROUPE BIDON EX100 230 V/50	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	OUI	1450	1" 1/4	1"	
FO0391020	(EX) GROUPE BIDON EX100 230 V/60	D G K	100	25	230/60	874	3,8	OUI	1750	1" 1/4	1"	
FO0396010	(EX) GROUPE BIDON EX140 230 V/50	D G K	140	37	230/50	1150	5	OUI	1450	1" 1/4	1"	
FO0396020	(EX) GROUPE BIDON EX140 250V/50	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	OUI	1450	1" 1/4	1"	
FO0396030	(EX) GROUPE BIDON EX140 230 V/60	D G K	140	37	230/60	920	4	OUI	1750	1" 1/4	1"	

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, JET A/A1 - ASPEN 2/4

EX100/EX140 DRUM