

DELPHIN PRO IBC

CARACTÉRISTIQUES

- **ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE**
- **100 % COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉHICULES**
- **CONCEPTION SOLIDE**
- **FACILE À INSTALLER**
- **RÉGULATEUR DE DÉBIT**
- **SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LES RÉSERVOIRS IBC**

Le nouveau PIUSI Delphin Pro IBC répond parfaitement aux besoins d'une installation fixe pour le ravitaillement en AdBlue® des voitures. Il est conçu pour être accroché soit aux réservoirs IBC soit au mur.

PERFORMANCES

JUSQU'À
11 L/MIN

DÉBIT

PUISSANCE
230/50

VOLTAGE
POWER

3M

LONGUEUR TUYAU

DISPONIBLE AVEC BOUTON

ON/OFF

INTERRUPTEUR



DELPHIN PRO IBC



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0100B0A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1
FO0100B2A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1

PRINCIPALES OPÉRATIONS



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO IBC
- CONNECTEUR AF2
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CONNECTEUR ISO UNIVERSEL



CONNECTEUR AF2




KIT DE FIXATION MURALE (OPTION)



DÉBITMÈTRE DIGITAL

DIMENSIONS

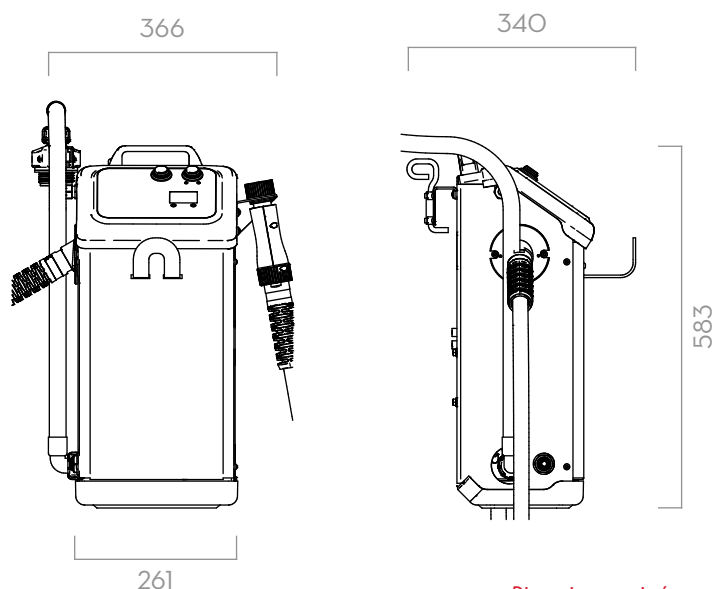

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- POMPE:
- CORPS: POLYPROPYLÈNE
- DIAPHRAGME: POLYPROPYLÈNE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUPTEUR
FO0100BOA	DELPHIN PRO IBC	AdBlue®	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	3	19	OUI
FO0100B2A	DELPHIN PRO IBC	AdBlue®	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	6	19	OUI