




POMPE ESPA

Pompe NOX

32CB

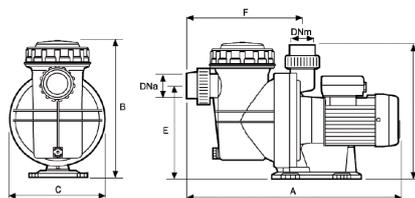

Dimensions et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
NOX 75 15M	532	330	238	345	225	260	50	50	10,4
NOX 100 18M	532	330	238	345	225	260	50	50	11,4
NOX 150 22M	532	330	238	345	225	260	50	50	11,4

Recirculation et filtration d'eau pour moyennes et grandes piscines enterrées. Complètement silencieuses.

Silencieuses et compactes, les NOX garantissent une utilisation confortable et une recirculation d'eau idéale.

Leur conception permet également un encombrement réduit, pour une intégration facile sur une installation ou un local technique.

Tension (V) : Monophasé 230 V.

Auto-amorçante 4 mètres.

Panier préfiltre.

Compatible eau salée (jusqu'à 7 g/litre).

Corps de pompe en polypropylène chargé en fibre de verre. NOXN

Turbine en Noryl chargée en fibre de verre.

Diamètre aspiration / refoulement : Ø 50.

Compatible pompes SI et SILEN ESPA.

Garantie 2 ans.

Modèle	Puissance CV	Débit m ³ /h à 8 m	Compatible	Intensité A	Référence	Code
NOX75-15M	3/4	14,5	SI15M / SILEN75M	5,5	NOX15M	59 839 330
NOX100-18M	1	18	SI18M / SILEN100M	6	NOX18M	59 839 349
NOX150-22M	1,5	22	SI22M / SILEN150M	7,1	NOX22M	59 839 357

MODÈLE	I [A]	P1 [kW]	P2		C	L _{pf} [dB]	Vol. piscine [m ³]	Débit [m ³ /h]	Hauteur manométrique [m]			
	1~230 V	1~230 V	[k W]	[HP]	[µF]				12	10	8	6
NOX 75 15M	5,5	1,2	0,55	0,75	16	60	110	11,1	12,9	14,4	15,9	
NOX 100 18M	6,0	1,4	0,75	1,0	16	61	125	13,8	15,9	17,7	19,2	
NOX 150 22M	7,1	1,6	1,1	1,5	25	64	150	17,4	19,5	21,6	23,4	

