



Super Pump® Pro

ANNÉES DE GARANTIE



Grande fiabilité, modèle spécialement conçu pour les professionnels

- ➔ **Moteur haute performance**, fonctionnement silencieux
- ➔ Nouveau joint mécanique Viton®, **résistant aux agents chimiques**
- ➔ **Peu d'entretien** : large panier avec une capacité de rétention optimum. Aucun outil nécessaire
- ➔ **Facile à installer** : raccords unions fournis
- ➔ Remplacement d'une ancienne Super Pump® 2" sans modification d'installation







EXPERT LINE



Raccords unions fournis



Couvercle de préfiltre transparent

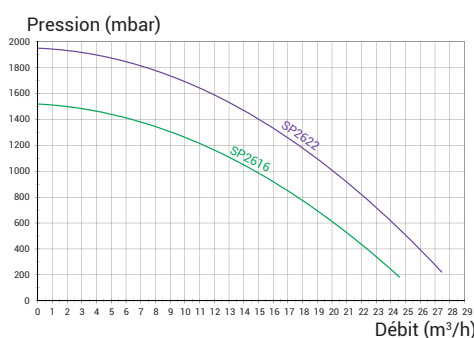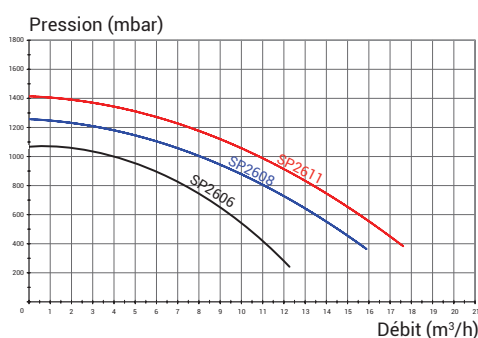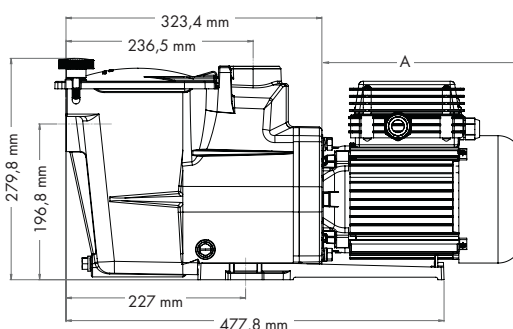

SUPER PUMP® PRO MONOPHASÉE

Type (CV)	Cote A (mm)	Débit* (m³/h)	Unions	Poids (kg)	Puissance Absorbée P1 (W)	Puissance Restituée P2 (W)	Ampérage (A)	Réf.
1/2	183	7,5	2"/50 mm	14	870	590	3,6	SP2606XY81
3/4	183	11	2"/50 mm	14	870	590	3,6	SP2608XY111
1	213	13,5	2"/50 mm	15	975	720	4,3	SP2611XY161
1,5	213	18	2"/63 mm	15	1100	790	5	SP2616XY221
2	232	22	2"/63 mm	16	1541	1100	7	SP2622XY251

SUPER PUMP® PRO TRIPHASÉE

1	213	13,5	2"/50 mm	14	900	750	2,8/1,6	SP2611XY163	IE3 ✓
1,5	213	18	2"/63 mm	15	900	750	2,8/1,6	SP2616XY223	IE3 ✓
2	232	22	2"/63 mm	16	1330	1100	4,0/2,3	SP2622XY253	IE3 ✓

*à 8 m de colonne d'eau