


MONITOR-INOX GP 3000

LANCE MONITOR FIXE 2500 OU 3000 L/MIN
À COMMANDE MANUELLE SURÉLEVÉE SUR MÂT

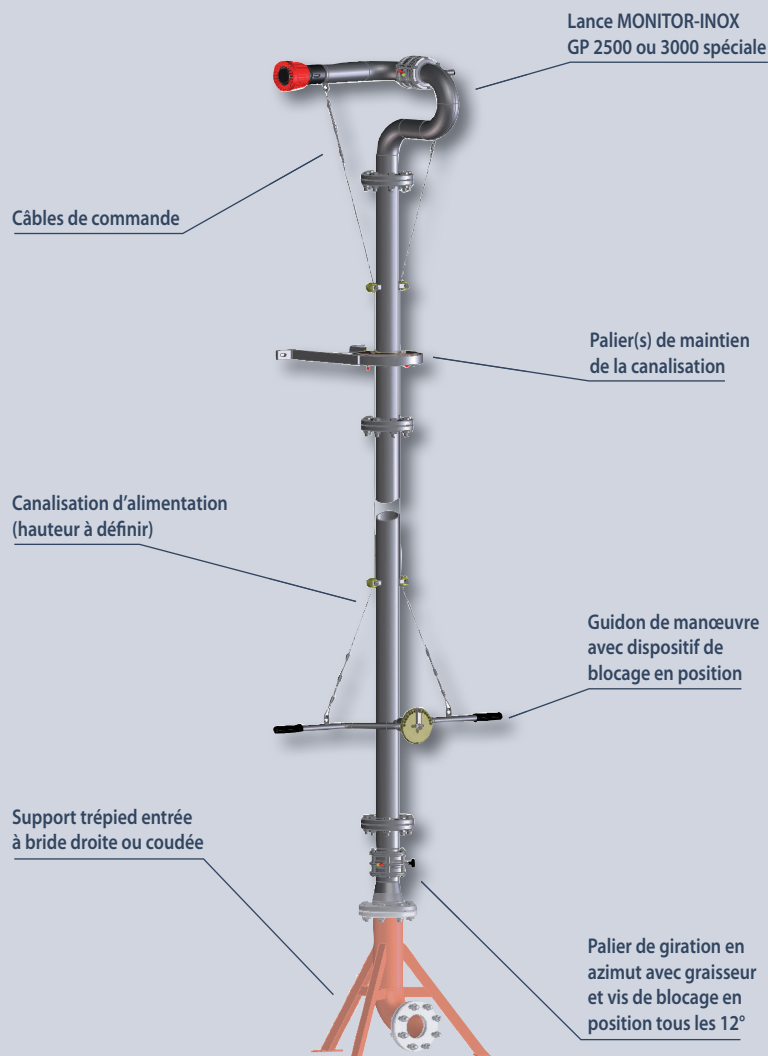

CONSTRUCTION
Acier inoxydable.

PERFORMANCES

Angles de débattement :	
- orientation en site	de +60° à -60°
- orientation en azimut	rotation 360°

Pression maximale de service	16 bar
------------------------------	--------

Performances hydrauliques voir équipements d'extrémité

ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Entrée	Sortie	Codes articles
Support trépied	ISO PN 16 DN 100	ISO PN 16 DN 100	3465.951
Palier azimut	ISO PN 16 DN 100	ISO PN 16 DN 80	0003.889PN
Tubulures de liaison	ISO PN 16 DN 80	ISO PN 16 DN 80	3452.8T(XXXX)*
MONITOR-INOX GP 2500	ISO PN 16 DN 80	G 2 1/2 B	3452.829PM
MONITOR-INOX GP 3000	ISO PN 16 DN 80	G 2 1/2 B	3452.830PM

*Code défini selon longueur en cm. Ex : 600 cm = 3452.8T0600.

Les  R.PONS

- ✓ Fabrication française, contrôle qualité
- ✓ Produit exclusif R.PONS
- ✓ Qualité matière inox 1.4404 (316L)
= Résistance à la corrosion
- ✓ Faible perte de charge
- ✓ Hauteur modulable
- ✓ Installation facile
- ✓ Lance réglable en site et en azimut depuis le sol
- ✓ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

