

ALPHA2 N

CIRCULATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE ► CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES ACIER INOXYDABLE

ALPHA2 N : CIRCULATEURS A VITESSE VARIABLE POUR BOUCLAGE E. C. S.

Température du liquide :	+2 °C - 110 °C
Pression de service :	maximum 10 bar
Tension d'alimentation :	1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Indice de protection :	IPX4D
Classe d'isolation :	F
Corps de pompe :	acier inoxydable
Inclus :	Joints (sans raccords union) et coquille d'isolation



Raccord	Entraxe [mm]	Type	Code Art.
G 1½	130	ALPHA2 25-40 N 130	99411272
		ALPHA2 25-50 N 130	99411286
		ALPHA2 25-60 N 130	99411287
		ALPHA2 25-80 N 130	99411289
	180	ALPHA2 25-40 N 180	99411365
		ALPHA2 25-50 N 180	99411371
		ALPHA2 25-60 N 180	99411424
		ALPHA2 25-80 N 180	99411428
G 2	180	ALPHA2 32-40 N 180	99411432
		ALPHA2 32-50 N 180	99411445
		ALPHA2 32-60 N 180	99411448
		ALPHA2 32-80 N 180	99411449


GRUNDFOS TIME SWITCH



Horloge à picots pour montage mural


Description	Code Art.
Cadran 24 heures	96406992
Cadran hebdomadaire	96406993

JEU DE 2 RACCORDS-UNIONS



Pos.	Raccord	Matériau	PN [bar]	Code Art.
a	G 1½ / Rp 1	Laiton/Bronze	10	529972
c	G 1½ / 18 mm	Laiton/Bronze	10	529977
c	G 1½ / 22 mm	Laiton/Bronze	10	529978
c	G 1½ / 28 mm	Laiton/Bronze	10	529979
d	G 2 / 42 mm	Laiton/Bronze	10	529995

JEU DE 2 RACCORDS-UNIONS AVEC VANNE



Pos.	Raccord	Matériau	PN [bar]	Code Art.
b	G 1½ / Rp ¾	Laiton/Bronze	10	519805
b	G 1½ / Rp 1	Laiton/Bronze	10	519806
b	G 1½ / Rp 1¼	Laiton/Bronze	10	519807
c	G 1½ / 22 mm	Laiton/Bronze	10	519808
c	G 1½ / 28 mm	Laiton/Bronze	10	519809

ALPHA2 N

CIRCULATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE ► CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES ACIER INOXYDABLE

ALPHA2 N : CIRCULATEURS A VITESSE VARIABLE POUR BOUCLAGE E. C. S.

Les versions corps de pompe en acier inoxydable sont tout particulièrement adaptées à une recirculation d'eau chaude dans des bâtiments domestiques ou petits collectifs. Une température de bouclage maintenue entre 45 °C et 65 °C est recommandée dans les installations domestiques afin de limiter les risques de développement de légionella et de précipitation calcaire. (Voir ALPHA2 pour une description plus détaillée).

Modes


AUTOADAPT : Réglage usine

CP1 / CP2 / CP3 : courbe pression constante mini (CP1), intermédiaire (CP2) ou maxi (CP3)


PP1 / PP2 / PP3 : courbe pression proportionnelle (PP1), intermédiaire (PP2) ou maxi (PP3)

I II III : Vitesses fixes (courbes constantes)


ALPHA2 (N) xx-40

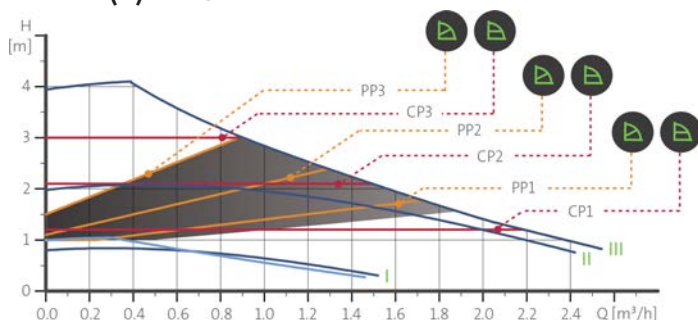



ALPHA2 (N) xx-50

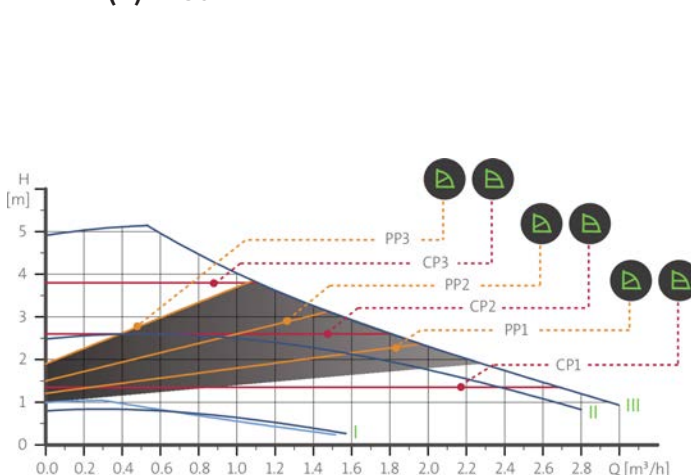

ALPHA2(N) xx-60

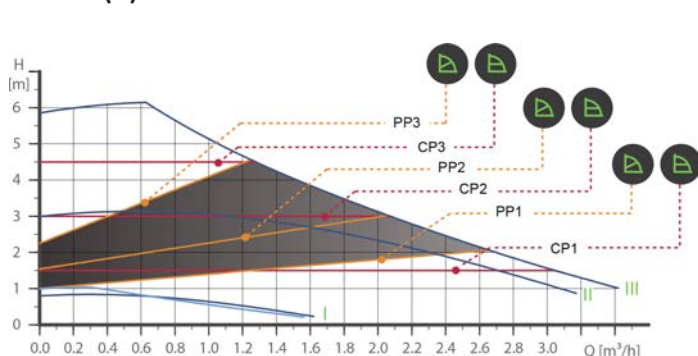

ALPHA2 (N) xx-80

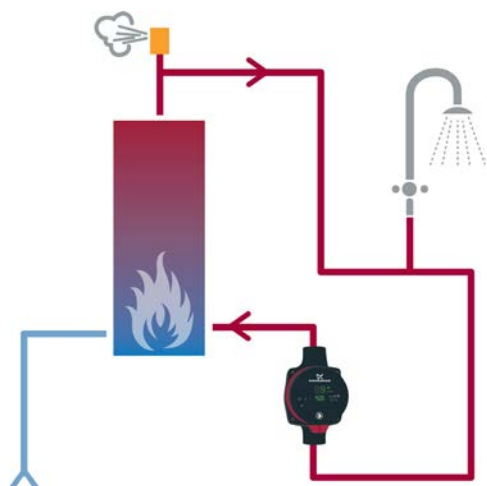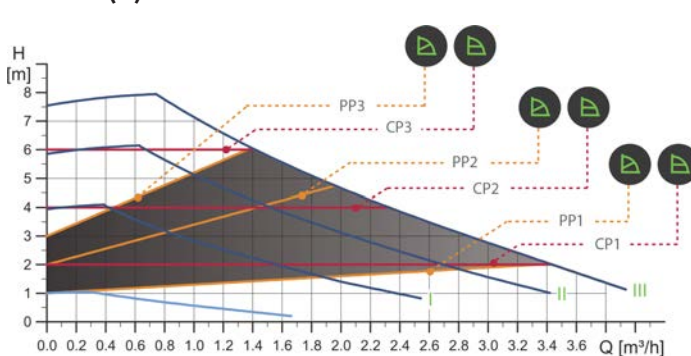

- Corps de pompe en acier inoxydable,
- protection contre le fonctionnement à sec,
- affichage du débit et de la puissance absorbée,
- conception compacte et livré avec coquille d'isolation,
- moteur à faible consommation d'énergie,
- Hmt jusqu'à 8 m.