

NCE PS

CIRCULATEURS À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR EAU CHAUDE SANITAIRE



NCE PS

Circulateurs à haut rendement énergétique pour eau chaude sanitaire

Données techniques

Désignation

NCE PS 25 60/180

Série _____
Version _____
DN des raccords en mm _____
Hauteur maximum de refoulement en dm _____
Entraxe en mm _____

Exécution

Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique entraîné par un moteur synchrone à aimant permanent (*pm*) et variateur de contrôle. Corps de pompe en bronze.

Utilisations

Systèmes d'eau chaude sanitaire.

Moteur

- Moteur synchrone à aimant permanent.
- Moteur : vitesse variable
- Tension d'alimentation : monophasée 230 V (-10 %; + 6 %)
- Fréquence : 50 Hz
- Protection : IP 44
- Classe d'isolation: F
- Protection contre les surcharges (*intégrée*).
- Câblage : câble avec phases et neutre.
- Fabriqué selon : EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Caractéristiques techniques

- Température du liquide : de + 5°C à + 65°C
- Température ambiante : de 0°C à + 40°C
- Pression maximum de service admissible : 10 bars
- Stockage : -20°C / + 70°C max. humidité relative de 95 % à 40°C
- Certifications : Conforme aux exigences de CE
- Pression acoustique ≤ 38 dB (A).
- Pression minimum d'aspiration : 0,1 bar à 75°C
- Quantité maximum de glycol : 50 %
- EMC selon : EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-2.
- Raccordements filetés selon ISO 228 : Ø1", Ø1" 1/4, Ø1" 1/2, Ø2".

La version **NCE PS** est équipée d'un module supplémentaire permettant de contrôler la pompe avec un signal analogique 0-10V.


Option

- Raccords d'adaptation en laiton.



Construction

Composant	N°	Matériaux
Corps de pompe	1	Bronze
Roue	2	Composite
Arbre	3	Céramique
Roulements	4	Carbone
Butée	5	Céramique
Rotor	6	Acier inoxydable
Enroulements	7	Fil de cuivre
Carte électronique	8	-
Joint	9	EPDM

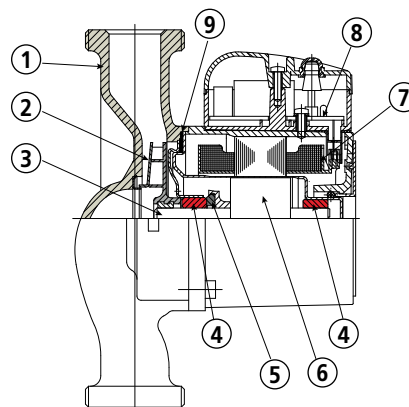

Les "+" produit

Réglage facile

L'ajustement est simple et intuitif grâce à l'indicateur de fonctionnement (*LED*).

Utilisation facile

3 courbes proportionnelles et 3 courbes de vitesse fixe sont disponibles, à choisir avec le sélecteur.

NCE PS




Circulateurs à haut rendement énergétique pour eau chaude sanitaire

Performances

Référence	MOTEUR				DN Ø	Entraxe	m³/h* l/min*	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	Tension	Vitesse	Watts	A				0	8.3	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75
NCE PS 20-40/130	230	Variable	25	0.05 à 0.2	1" 1/4	130	H* m	4	3.3	2.6	1.9	1.3	0.7	-	-	-	-
NCE PS 25-40/130					1" 1/2												
NCE PS 20-60/130			50	0.05 à 0.4	1" 1/4												
NCE PS 25-60/130					1" 1/2												
NCE PS 20-80/130			75	0.05 à 0.6	1" 1/4												
NCE PS 25-80/130					1" 1/2												
								8.3	7.3	6.2	5.2	4.3	3.6	2.8	2.2	1.8	1.2


* Caractéristiques à vitesse maximum

Courbes hydrauliques

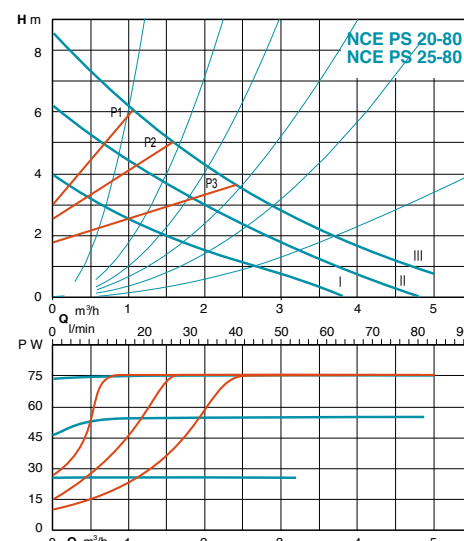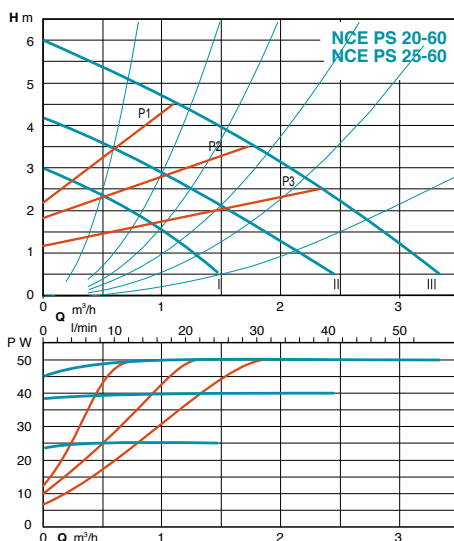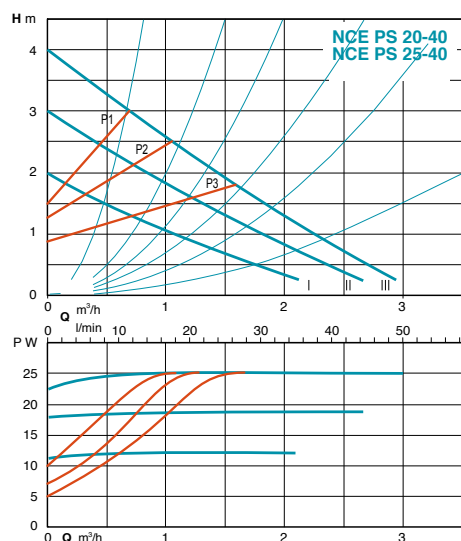

— Mode pression proportionnelle
— Mode vitesse fixe

Modes opératoires



Fonctions - opérationnelles - boutons de contrôle
Le circulateur **NCE PS** peut fonctionner :
- avec des courbes de pression proportionnelle
- avec des courbes de vitesse fixe



PROGRAMMATION DE COURBES PROPORTIONNELLES $\Delta P-V$

- (Lumière clignotante LED bleue P1)
- (Lumière clignotante LED verte P2)
- (Lumière clignotante LED jaune P3)

Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner la courbe proportionnelle.

La couleur change selon la courbe sélectionnée.

Ce mode de fonctionnement garantit l'efficacité énergétique maximale.



PROGRAMMATION DE COURBES A VITESSE FIXE

- (I LED bleue)
- (II LED verte)
- (III LED jaune)


Si vous appuyez sur la touche pendant 5 secondes, la pompe adopte la courbe en vitesse fixe. La couleur varie selon la courbe sélectionnée. (en remplacement des circulateurs à 3 vitesses standards).

NCE PS


Circulateurs à haut rendement énergétique pour eau chaude sanitaire

Dimensions et poids


Référence	DN Ø	mm	Poids kg
		A	
NCE PS 20-40/130	1" 1/4	130	2.1
NCE PS 25-40/130	1" 1/2		2.2
NCE PS 20-60/130	1" 1/4		2.1
NCE PS 25-60/130	1" 1/2		2.2
NCE PS 20-80/130	1" 1/4		2.1
NCE PS 25-80/130	1" 1/2		2.2

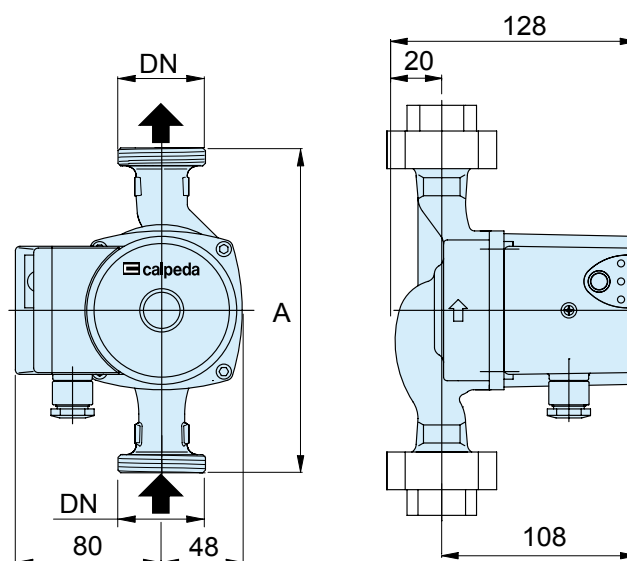

Installations

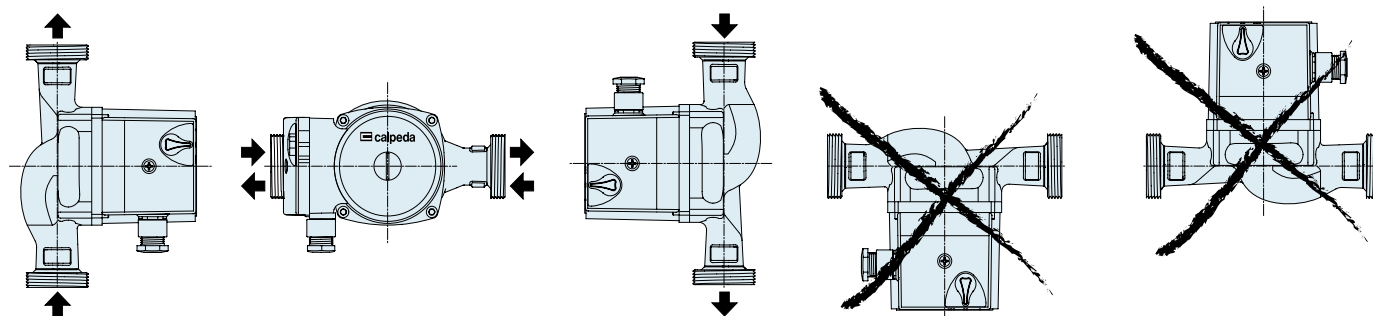

Raccords d'adaptation



Raccords d'adaptation en laiton

Référence	DN Ø	DN1 Ø
RUL 20	1" 1/4	3/4"
RUL 25	1" 1/2	1"