

JP

POMPES DE SURFACE ► POMPE AUTO-AMORÇANTE À VITESSE FIXE


JP : POMPE JET AUTO-AMORÇANTE

Grundfos JP est une pompe jet auto-amorçante centrifuge mono-cellulaire. La JP est conçue pour un usage domestique et assure un approvisionnement des maisons ou jardins en eau propre, eau de pluie ou eau potable.

Température ambiante :	max. +40°C (S1)/+55°C(S3)
Température du liquide :	max. +40°C (S1)/+60°C (S3)
Hauteur d'aspiration :	maxi 8 m perte de charge incluse à 0 m d'altitude
Pression de service :	maximum 6 bar
Tension d'alimentation :	1 x 220-240 V, 50 Hz
Indice de protection :	IP44
Humidité relative de l'air :	Maximum 98 %
Niveau de pression sonore :	entre 56 dB(A) et 81 dB(A) suivant modèle et point de fonctionnement
Nbre maximum démarrages/arrêts :	20/heure
Version avec câble :	câble 1,5 m + prise Schuko
Certification :	ACS
Version AISI 316 :	disponible sur demande



Asp.	Refoul.	P [W]	In [A]	Câble	Type	Code Art.
G1	G1	720	3.1	•	JP 3-42	99458766
G1	G1	850	3.8	•	JP 3-42	99458823
G1	G1	1130	5.1	•	JP 4-47	99458767
G1	G1	1130	5.1	•	JP 4-47	99458824
G1	G1	1490	6.6	•	JP 4-54	99458768
G1	G1	1490	6.6	•	JP 4-54	99458825
G1	G1	1490	6.6	•	JP 5-48	99458769
G1	G1	1490	6.6	•	JP 5-48	99458826

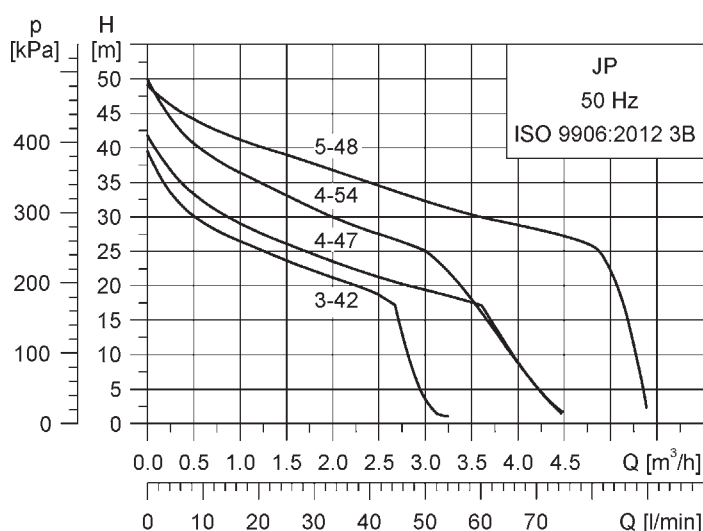

- Auto-amorçante et excellente capacité d'aspiration jusqu'à 8 m grâce à l'éjecteur intégré.
- Le corps de pompe en acier inoxydable, la roue composite et la peinture par électrophorèse garantissent une conception robuste et des matériaux sans corrosion pour une longue durée de vie.
- Compacte et facile à transporter : e. g. longueur 41 cm, hauteur avec poignée 28 cm et largeur 19 cm pour le modèle JP 4-47.
- Moteur monophasé refroidi à l'air avec interrupteur thermique intégré : aucune protection moteur supplémentaire n'est requise.