

HYDRO SOLO-E : SURPRESSEUR AVEC 1 POMPE VERTICALE CRE, PRESSION CONSTANTE

Température du liquide :	0°C => +60°C
Température ambiante :	0°C => +40°C
Tension :	1x230 V ou 3x400V, 50/60 Hz, PE
Démarrage :	progressif
Indice de protection :	IP55
Classe d'isolation :	F
Garniture mécanique :	HQQE
Tuyauterie :	Acier inoxydable 316
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard











4

MPG 24

Asp.	Refoul.	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.	
1 ~						
Rp1¼	Rp1¼	18	0.37	CRE 1-4	98453506	
		18	0.55	CRE 1-6	98769669	
		18	0.75	CRE 1-9	98453546	
		12	1.10	CRE 1-13	98453507	
Rp1¼	Rp1¼	18	0.55	CRE 3-4	98453542	
		18	0.75	CRE 3-5	98453509	
		18	1.10	CRE 3-8	98453510	
		12	1.50	CRE 3-11	98453543	
Rp1¼	Rp1¼	18	0.55	CRE 5-2	98453511	
		18	1.10	CRE 5-4	98915627	
		18	1.50	CRE 5-5	98453512	
Rp1½	Rp1½	18	0.75	CRE 10-1	98453519	
		33	1.50	CRE 10-2	98601166	
3 ~						
Rp1¼	Rp1¼	12	1.50	CRE 3-15	91048901	
Rp1¼	Rp1¼	18	2.20	CRE 5-9	98453513	
		12	3.00	CRE 5-12	91048902	
		12	3.00	CRE 5-14	91048903	
Rp1½	Rp1½	18	2.20	CRE 10-3	98453520	
		33	3.00	CRE 10-5	91048904	
		12	4.00	CRE 10-6	91048905	

HYDRO SOLO-E

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

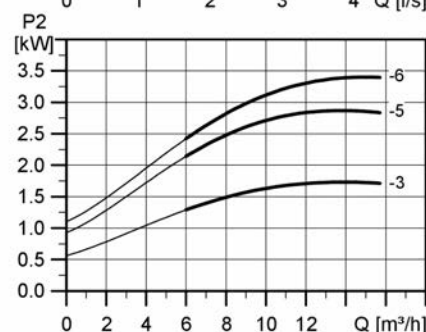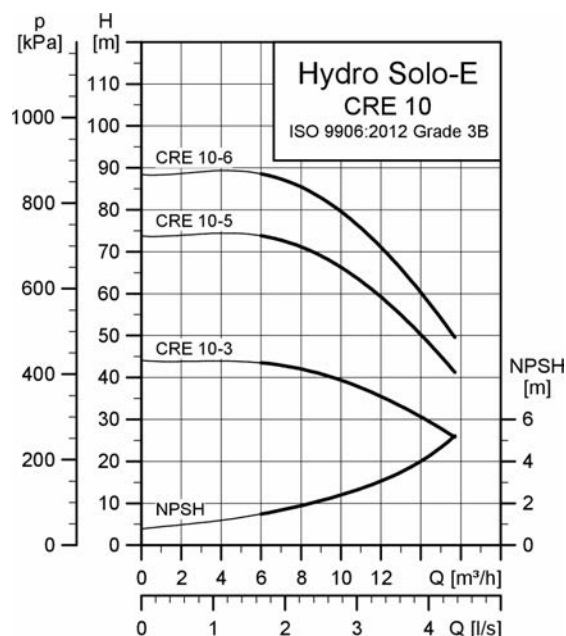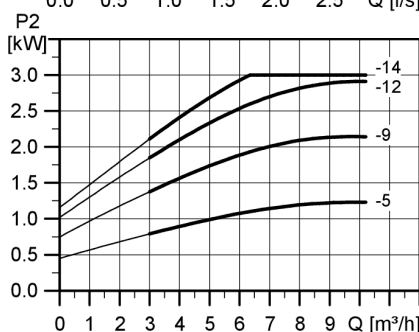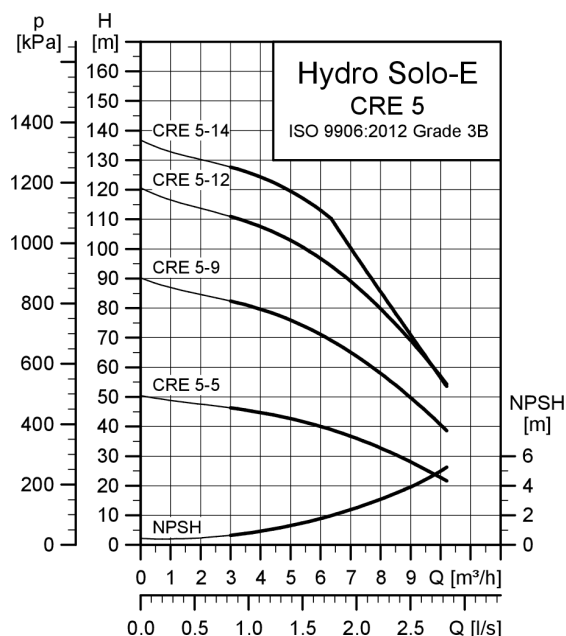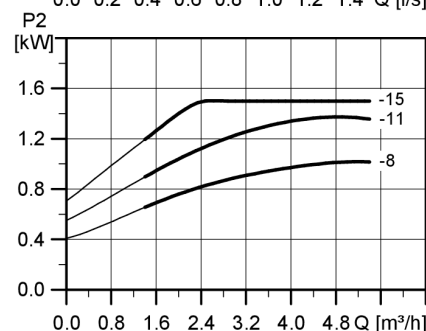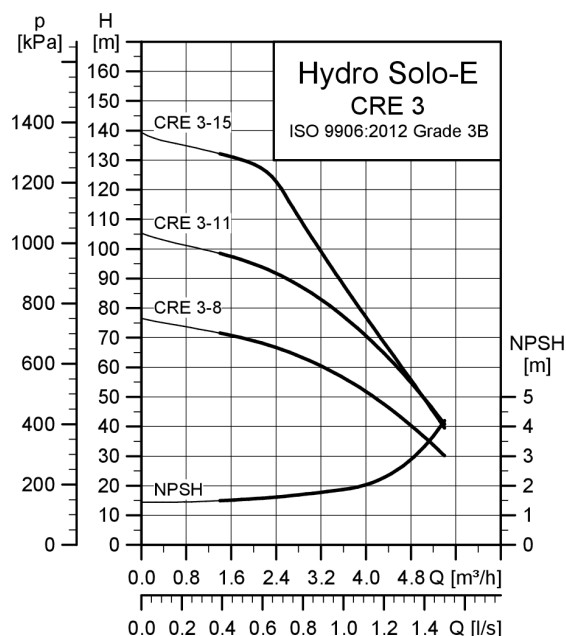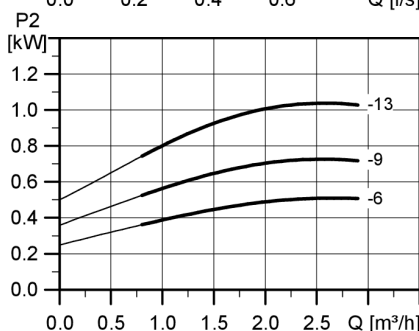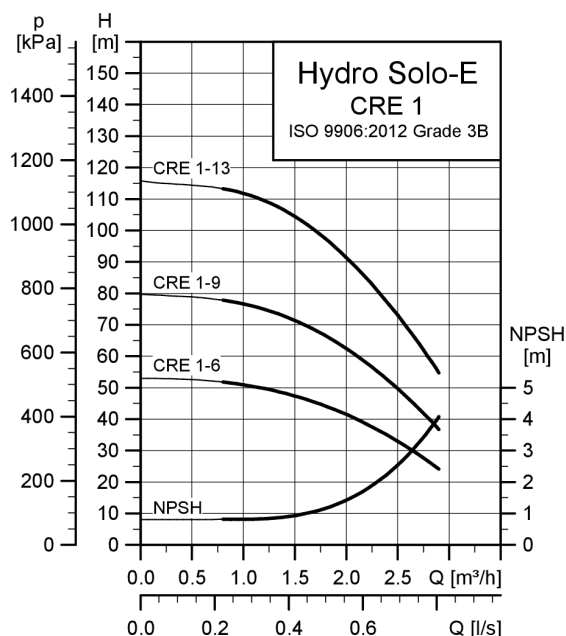

HYDRO SOLO-E : SURPRESSEUR AVEC 1 POMPE VERTICALE CRE, PRESSION CONSTANTE

Température du liquide :	0°C => +60°C
Température ambiante :	0°C => +40°C
Tension :	1x230 V ou 3x400V, 50/60 Hz, PE
Démarrage :	progressif
Indice de protection :	IP55
Classe d'isolation :	F
Garniture mécanique :	HQQE
Tuyauterie :	Acier inoxydable 316
Norme motorisation :	moteurs MGE à très haut rendement de classe IE5 en standard



MPG 24

Asp.	Re foul.	Vol. réservoir [L]	P2 [kW]	Type	Code Art.	
3 ~						
DN 50	Rp 2	18	3.00	CRE 15-2	99150625	
		18	4.00	CRE 15-3	99150626	
		33	5.50	CRE 15-4	91048906	
		12	7.50	CRE 15-5	91048907	
		12	7.50	CRE 15-7	91048908	
DN 50	Rp 2	33	4.00	CRE 20-2	91048909	
		33	5.50	CRE 20-3	91048910	
		33	7.50	CRE 20-4	91048911	
DN 65	Rp 2 ½	33	7.50	CRE 32-2	91048913	
		12	11.00	CRE 32-4	91048914	
DN 65	DN 65	33	5.50	CRE 32-2-2	91048912	
DN 80	DN 80	33	7.50	CRE 45-1	91048915	
		33	11.00	CRE 45-2	91048916	
DN 100	DN 100	33	11.00	CRE 64-1	91048917	

HYDRO SOLO-E

SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE VARIABLE

