

SBA

POMPES IMMERGÉES ► SETS POUR LA RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE



SBA : POMPE IMMERGÉE 6" AVEC CONTRÔLE DE PRESSION INTÉGRÉE


Grundfos SBA est une solution immergée complète prête à pomper notamment de l'eau claire. Elle est particulièrement adaptée aux installations de récupération et usage de l'eau de pluie et aux puits privés. Elle intègre une unité de commande éliminant ainsi la nécessité d'un contrôleur externe.



- Température du liquide :** + 0 °C > +40 °C
- Valeur pH :** 4-9
- Indice de protection :** IP 68
- Classe d'isolation :** B
- Tension d'alimentation :** 1 x 220-240V, PE, 50Hz -10%/+6%
- Câble alimentation :** 15 m avec prise Schuko
- Profondeur d'immersion maxi :** 10 m
- Modèles :**
 - A, avec interrupteur à flotteur
 - M, sans interrupteur à flotteur
 - W, avec aspiration latérale, tuyau flexible de 1 m et crépine (1 mm) d'aspiration flottante pour réservoir d'eau de pluie.

MPG 13

Raccord	P2 [kW]	In [A]	Crépine d'aspiration flottante	Flotteur de niveau	Type	Code Art.
G 1"	0.54	3.8	_____	•	SBA 3-35 M	97896285
			_____	•	SBA 3-35 A	97896286
			_____	•	SBA 3-35 MW	97896287
			_____	•	SBA 3-35 AW	97896288
G 1"	0.62	4.8	_____	•	SBA 3-45 M	97896289
			_____	•	SBA 3-45 A	97896290
			_____	•	SBA 3-45 MW	97896311
			_____	•	SBA 3-45 AW	97896312

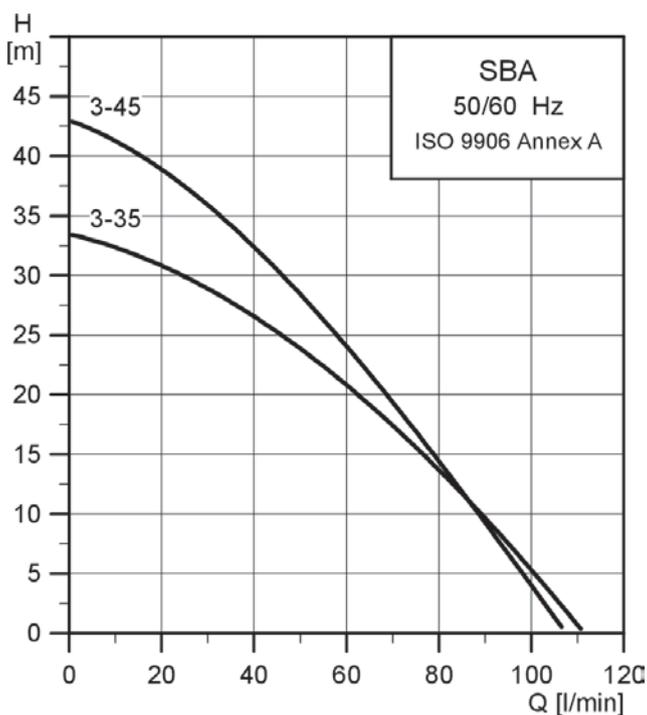

- Simplicité – solution tout en un : coffret externe pour M/A et protection non requis.
- Démarrage/arrêt automatiques : SBA démarre à 1,5 bar, SBA 3-45 à 2,2 bar et elles s'arrêtent lorsque la pression augmente et que le débit descend en dessous de 1 l/mn à la fermeture des robinets.
- Protections manque d'eau et surcharge, surchauffe moteur intégrées.
- Fonctionnement silencieux.
- Crochet de suspension pour une installation sécurisée.
- Haute fiabilité : les SBA sont construites en matériaux composites et en acier inoxydable résistants à la corrosion.