

SQE : POMPE IMMERGEE 3", VITESSE VARIABLE

Température du liquide :	+2 °C à +35°C (+40 °C si écoulement > 0,15 m/s)
pH :	5 à 9
Démarrage :	Progressif
Alimentation électrique :	1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Matériau :	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Câble version standard :	1,5 m
Diamètre de forage :	min. 76 mm
Profondeur d'installation :	max. 150 m



6






MPG 16

				AISI 304		
Raccord	P2 [kW]	In [A]	Câble [m]	Type	Code Art.	
1 x 200-240 V						
Rp 1¼	0.70	5.2	1.5	SQE 1-35	96510071	
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-50	96510141	
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-65	96510142	
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-80	96510143	
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-95	96510144	
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-110	96510145	
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-125	96510146	
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-140	96510147	
Rp 1¼	1.85	12.3	1.5	SQE 1-155	96510148	
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-35	96510150	
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-55	96510151	
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-70	96510152	
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-85	96510153	
	1.55	11.2	1.5	SQE 2-100	96510154	
	1.85	12.3	1.5	SQE 2-115	96510155	
Rp 1¼	0.70	5.2	1.5	SQE 3-30	96510156	
	0.70	5.2	1.5	SQE 3-40	96510157	
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-55	96510158	
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-65	96510159	
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-80	96510160	
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-95	96510161	
	1.85	12.3	1.5	SQE 3-105	96510162	
Rp 1½	0.70	5.2	1.5	SQE 5-15	96510163	
	0.70	5.2	1.5	SQE 5-25	96510164	
	1.15	8.4	1.5	SQE 5-35	96510165	
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-50	96510166	
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-60	96510167	
	1.85	12.3	1.5	SQE 5-70	96510168	
Rp 1½	0.70	5.2	1.5	SQE 7-15	96510169	
	1.15	8.4	1.5	SQE 7-30	96510170	
	1.55	11.2	1.5	SQE 7-40	96510171	

SQE : POMPE IMMERGEE 3", VITESSE VARIABLE

Les pompes SQE sont conçues pour le pompage de liquides fluides propres, non agressifs et non explosifs sans particules solides ou fibreuses. Equipées d'un moteur haut rendement à aimants permanents, elles intègrent aussi un variateur de fréquence permettant d'assurer un fonctionnement à pression constante. De plus, elles peuvent communiquer avec un module de contrôle externe CU300 ou CU301. Domaines d'application typiques : adduction d'eau souterraine pour immeubles, petites stations de traitement des eaux, installations d'irrigation, transfert vers des réservoirs, surpression.

Certificat ACS pour applications en eau potable.

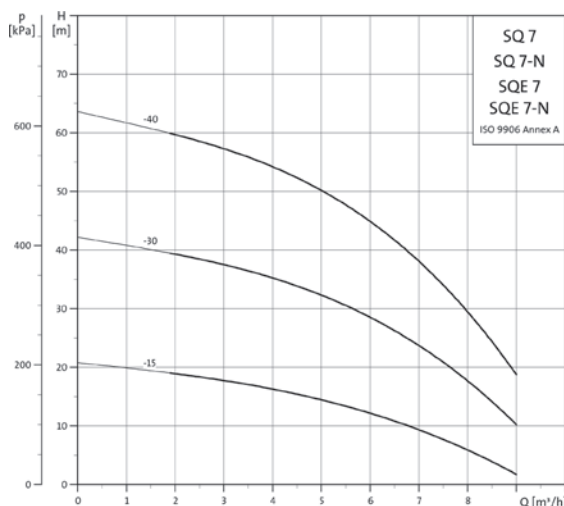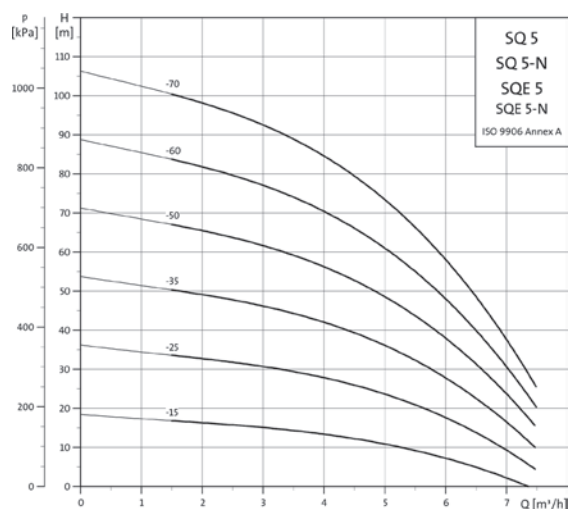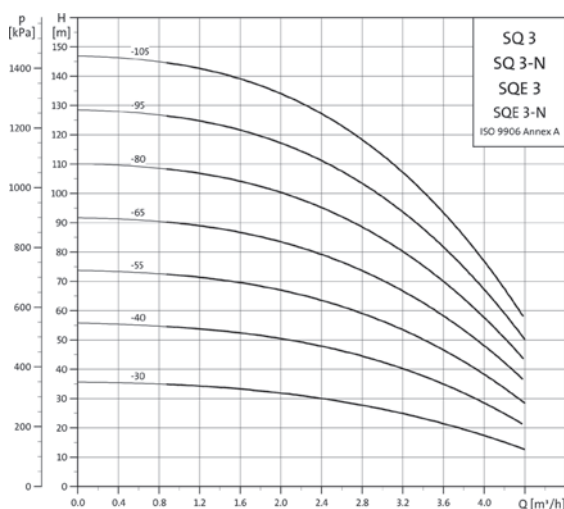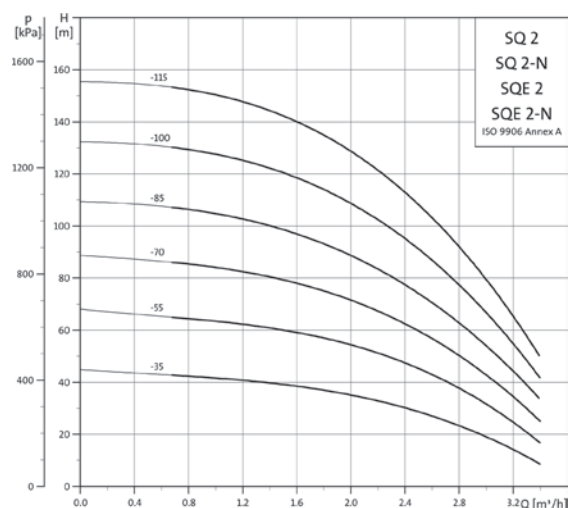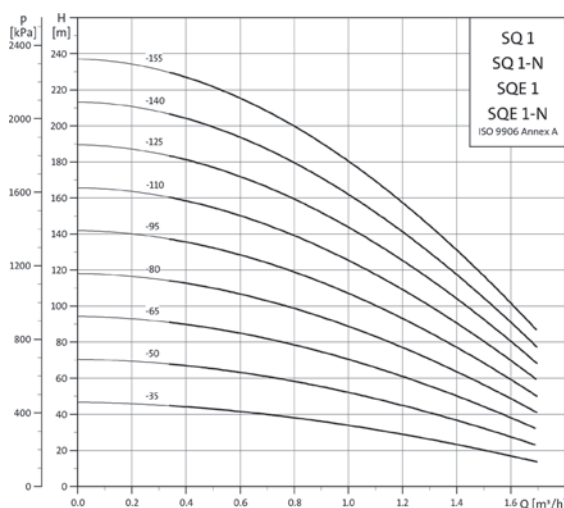

- Moteur avec protections intégrées (contre marche à sec, surcharge, surchauffe, sous-tension et sur-tension, poussée axiale)
- Résistance à l'usure
- Démarrage progressif
- Rendement élevé
- Fonctionnement à pression constante
- Communication et surveillance via unités de commande externes CU300 et CU301, sans besoin de câbles supplémentaires