

# SQ(E) PACK

POMPES IMMERGÉES 3" ► PACKS POMPES IMMERGÉES 3"



## SQ(E) PACK : POMPE IMMERGÉE 3" (VITESSE FIXE OU VARIABLE) AVEC CÂBLE INCLUS

Les pompes SQ et SQE sont conçues pour le pompage de liquides fluides propres, non agressifs et non explosifs sans particules solides ou fibreuses. Domaines d'application typiques : adduction d'eau souterraine pour immeubles, petites stations de traitement des eaux, installations d'irrigation, transfert vers des réservoirs, surpression.

### Certificat ACS pour applications en eau potable.

Les packs SQ(E) intègrent la pompe immergée SQ(E) équipée d'un câble d'alimentation de longueur prédéfinie, entre 10 et 80 mètres suivant le modèle.

### Pompe complète avec moteurs à haut rendement en standard et protections intégrées contre :

- Marche à sec
- Sous- et surtensions (coupure si < 150 V ou si > 315 V)
- Surchauffe
- Surcharge



**Température du liquide :** +2 °C à +35°C (+40 °C si écoulement > 0,15 m/s)

**pH :** 5 à 9

**Démarrage :** Progressif

**Alimentation électrique :** 1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE

**Matériau :** Acier inoxydable AISI 304 ( 1.4301)

**Câble version standard :** 1,5 m

**Diamètre de forage :** min. 76 mm

**Profondeur d'installation :** max. 150 m






MPG 16

|                      |         |        |           | AISI 304        |           |  |
|----------------------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------|--|
| Raccord              | P2 [kW] | In [A] | Câble [m] | Type            | Code Art. |  |
| <b>1 x 200-240 V</b> |         |        |           |                 |           |  |
| Rp 1¼                | 0.70    | 5.2    | 1.5       | <b>SQ 1-65</b>  | 96524421  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 30        | <b>SQ 1-80</b>  | 96524428  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 50        | <b>SQ 1-80</b>  | 96524429  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 70        | <b>SQ 1-140</b> | 96524442  |  |
| Rp 1¼                | 0.70    | 5.2    | 1.5       | <b>SQ 2-35</b>  | 96524423  |  |
|                      | 0.70    | 5.2    | 1.5       | <b>SQ 2-55</b>  | 96524430  |  |
|                      | 0.70    | 5.2    | 60        | <b>SQ 2-55</b>  | 96524433  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 1.5       | <b>SQ 2-70</b>  | 96524434  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 80        | <b>SQ 2-70</b>  | 96524435  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 1.5       | <b>SQ 2-85</b>  | 96524443  |  |
| Rp 1¼                | 0.70    | 5.2    | 15        | <b>SQ 3-40</b>  | 96524426  |  |
|                      | 0.70    | 5.2    | 1.5       | <b>SQ 3-40</b>  | 96524427  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 1.5       | <b>SQ 3-55</b>  | 96524437  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 1.5       | <b>SQ 3-65</b>  | 96524439  |  |
| Rp 1¼                | 1.15    | 8.4    | 40        | <b>SQ 3-65</b>  | 96524475  |  |
| Rp 1¼                | 1.55    | 11.2   | 1.5       | <b>SQ 3-80</b>  | 96524445  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 70        | <b>SQ 3-95</b>  | 96524447  |  |
|                      | 1.85    | 12.3   | 80        | <b>SQ 3-105</b> | 96524448  |  |
| Rp 1½                | 1.15    | 8.4    | 15        | <b>SQ 5-35</b>  | 96524441  |  |
|                      | 1.15    | 8.4    | 30        | <b>SQ 5-35</b>  | 96160956  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 15        | <b>SQ 5-50</b>  | 96524449  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 30        | <b>SQ 5-50</b>  | 96524450  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 1.5       | <b>SQ 5-60</b>  | 96524451  |  |
|                      | 1.85    | 12.3   | 1.5       | <b>SQ 5-70</b>  | 96524452  |  |
|                      | 1.55    | 11.2   | 1.5       | <b>SQ 7-40</b>  | 96524453  |  |

## SQ : POMPE IMMERGEE 3", VITESSE FIXE

Les pompes SQ sont conçues pour le pompage de liquides fluides propres, non agressifs et non explosifs sans particules solides ou fibreuses. Domaines d'application typiques : adduction d'eau souterraine pour immeubles, petites stations de traitement des eaux, installations d'irrigation, transfert vers des réservoirs, surpression.

**Certificat ACS pour applications en eau potable.**

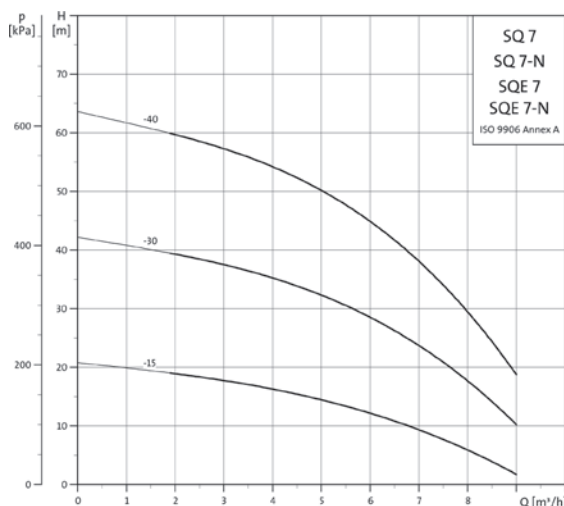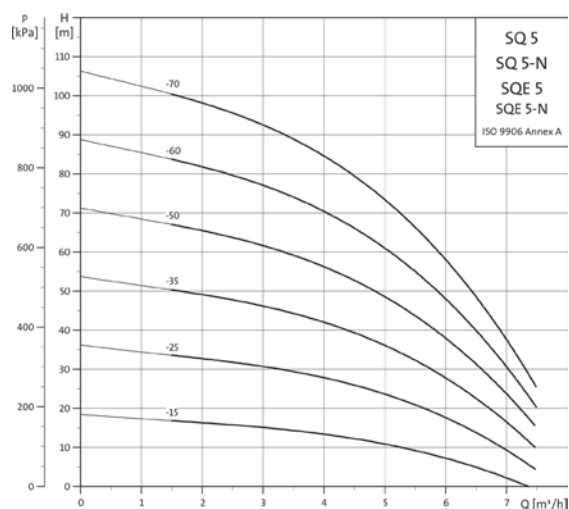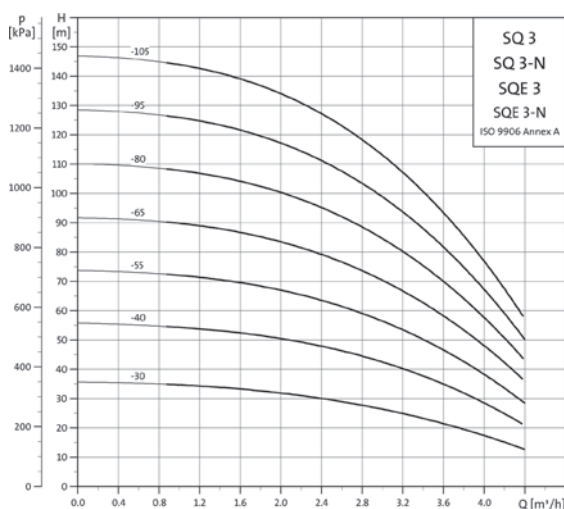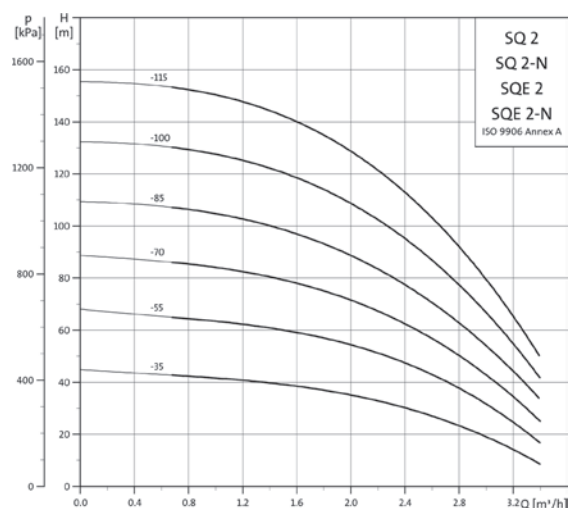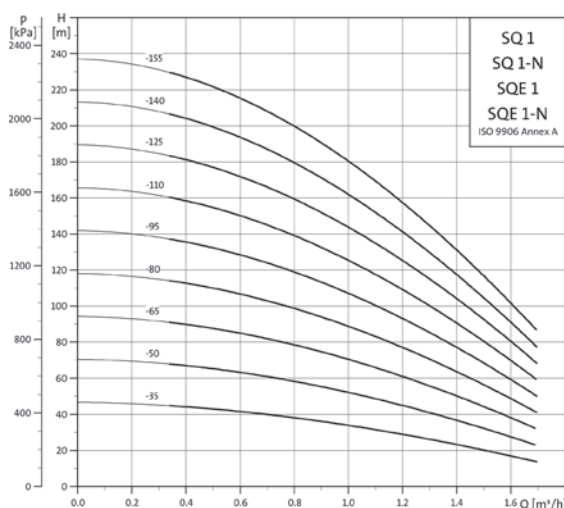

- Moteur avec protections intégrées (contre marche à sec, surcharge, surchauffe, sous-tension et sur-tension, poussée axiale)
- Résistance à l'usure
- Démarrage progressif
- Rendement élevé