

SP 2A : POMPES IMMERGÉES 4" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur PSC ou CSCR/CSIR).

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)



6

MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
Rp 1/4	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402	PSC	1.7	SP 2A-6	09007F06
			0.37	2.90-2.90-2.90	MS402	PSC	1.7	SP 2A-9	09007F09
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402	PSC	1.7	SP 2A-13	09007F13
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402	PSC	1.7	SP 2A-18	09007F18
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402	PSC	1.7	SP 2A-23	09007F23
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 2A-28	09002B28
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 2A-33	09002B33
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 2A-40	09102B40
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 2A-48	09102B48
3 x 380-400-415 V DOL									
Rp 1/4	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402		1.7	SP 2A-6	09001K06
			0.37	1.30-1.4-1.50	MS402		1.7	SP 2A-9	09001K09
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402		1.7	SP 2A-13	09001K13
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 2A-18	09001K18
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 2A-23	09001K23
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 2A-28	09001K28
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 2A-33	09001K33
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 2A-40	09101K40
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 2A-48	09101K48
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		2.5	SP 2A-55	09101K55
R 1/4	4"	4"	3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		2.5	SP 2A-65	09101K65
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 2A-75	09301K75
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 2A-90	09301K90

PSC : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
C-PSC/0.37 16µF	91199323
C-PSC/0.55 20µF	91199324
C-PSC/0.75 30µF	91199325
C-PSC/1.1 40µF	91199326
C-PSC/1.5 50µF	91199459


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55



Description	Code Art.
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

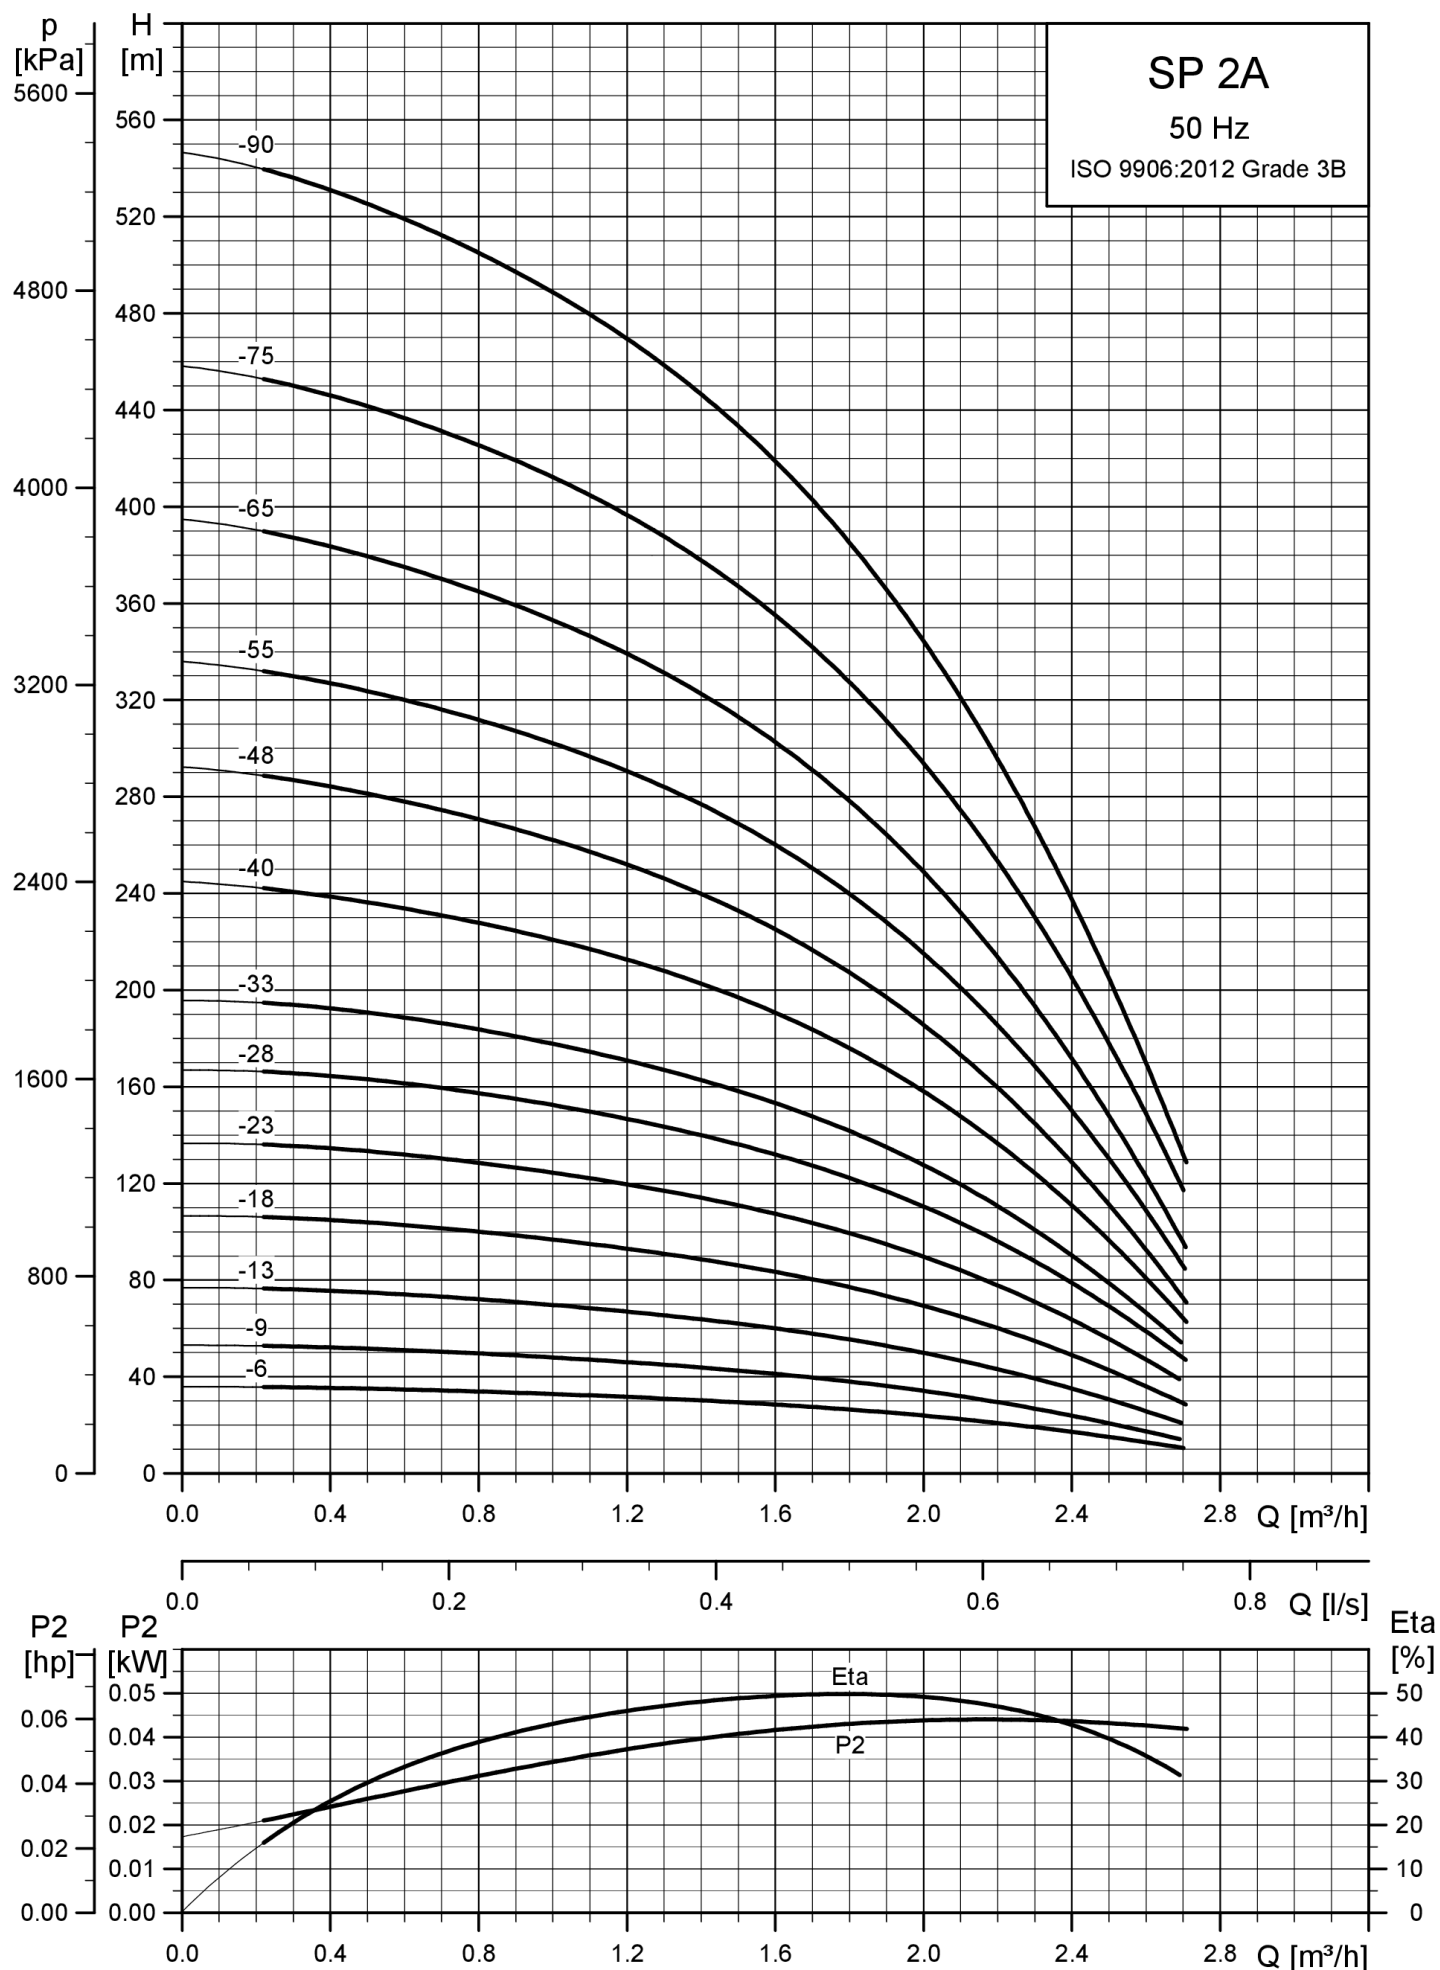

SP 3A : POMPES IMMERGÉES 4" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M
Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur PSC ou CSCR/CSIR).
Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).
Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C
Indice de protection : IP 68
MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)
Autres variantes : Version N en acier inox AISI 316



MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
Rp1 ¼	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402	PSC	1.7	SP 3A-6	10007F06
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402	PSC	1.7	SP 3A-9	10007F09
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402	PSC	1.7	SP 3A-12	10007F12
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402	PSC	1.7	SP 3A-15	10007F15
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402	PSC	1.7	SP 3A-18	10007F18
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 3A-22	10002B22
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 3A-25	10002B25
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 3A-29	10002B29
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 3A-33	10002B33
3 x 380-400-415 V DOL									
Rp1 ¼	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402		1.7	SP 3A-6	10001K06
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402		1.7	SP 3A-9	10001K09
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 3A-12	10001K12
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 3A-15	10001K15
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 3A-18	10001K18
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 3A-22	10001K22
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 3A-25	10001K25
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 3A-29	10001K29
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 3A-33	10001K33
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 3A-39	10101K39
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 3A-45	10101K45
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 3A-52	10101K52
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 3A-60	10101K60

PSC : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
C-PSC/0.37 16µF	91199323
C-PSC/0.55 20µF	91199324
C-PSC/0.75 30µF	91199325
C-PSC/1.1 40µF	91199326
C-PSC/1.5 50µF	91199459


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55



Description	Code Art.
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

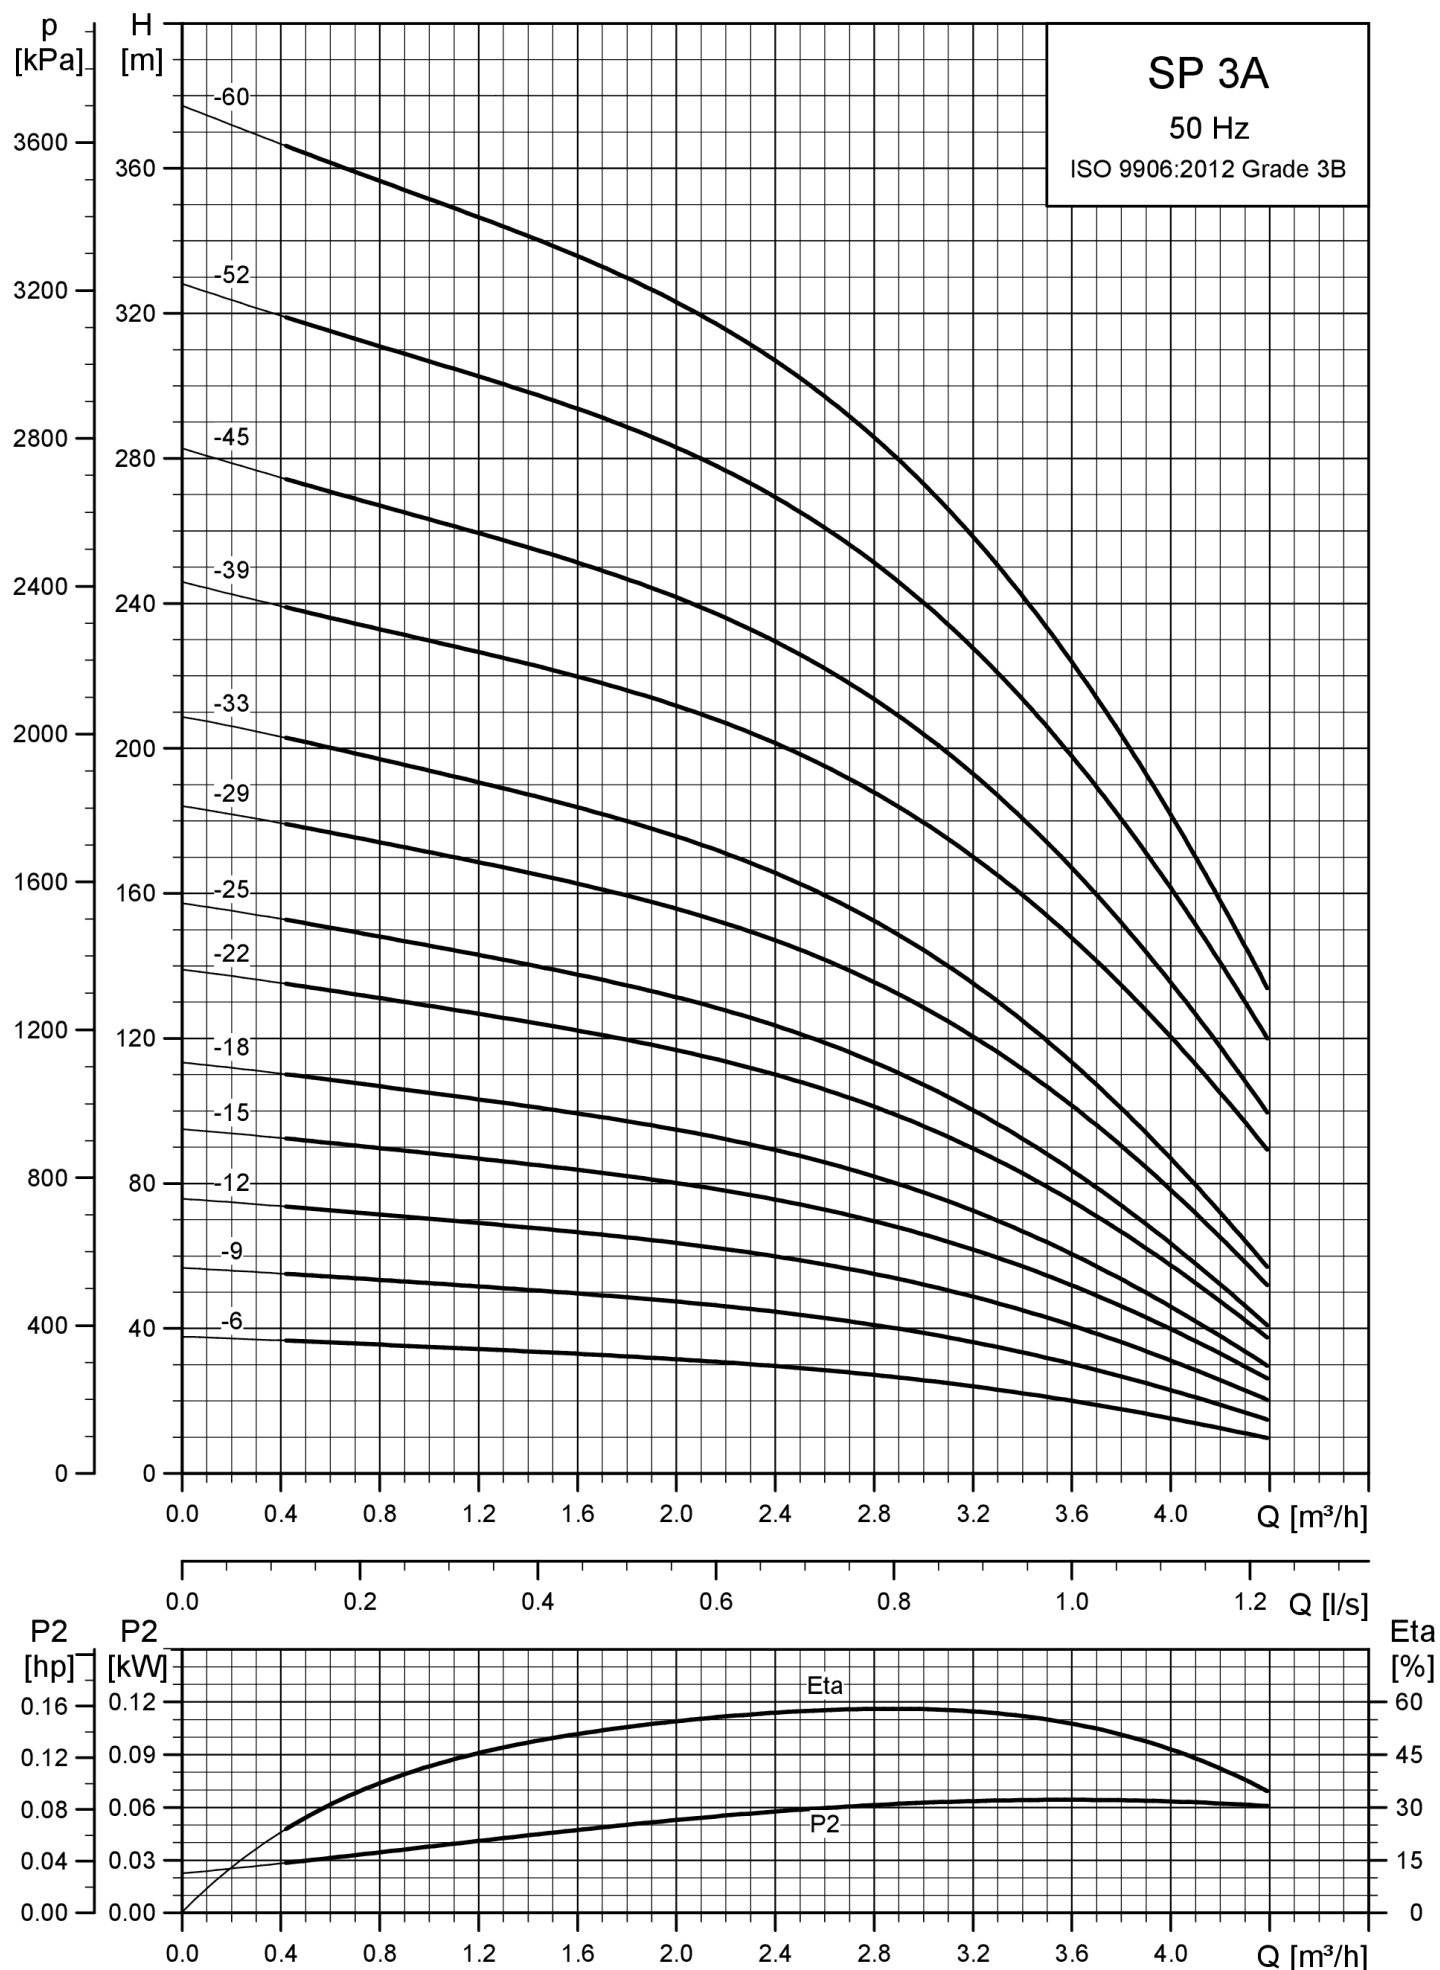

SP 5A : POMPES IMMERGÉES 4" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur PSC ou CSCR/CSIR).

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : $\geq 0,7$ (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)



6

MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
RP1 ½	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402	PSC	1.7	SP 5A-4	05007F04
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402	PSC	1.7	SP 5A-6	05007F06
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402	PSC	1.7	SP 5A-8	05007F08
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402	PSC	1.7	SP 5A-12	05007F12
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 5A-17	05002B17
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 5A-21	05002B21
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 5A-25	05002B25
3 x 380-400-415 V DOL									
RP1 ½	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402		1.7	SP 5A-4	05001K04
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402		1.7	SP 5A-6	05001K06
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 5A-8	05001K08
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 5A-12	05001K12
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 5A-17	05001K17
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 5A-21	05001K21
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 5A-25	05001K25
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 5A-33	05001K33
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 5A-38	05101K38
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 5A-44	05101K44
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 5A-52	05171K52
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 5A-60	05171K60

PSC : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
C-PSC/0.37 16µF	91199323
C-PSC/0.55 20µF	91199324
C-PSC/0.75 30µF	91199325
C-PSC/1.1 40µF	91199326
C-PSC/1.5 50µF	91199459


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51

Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55



Description	Code Art.
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

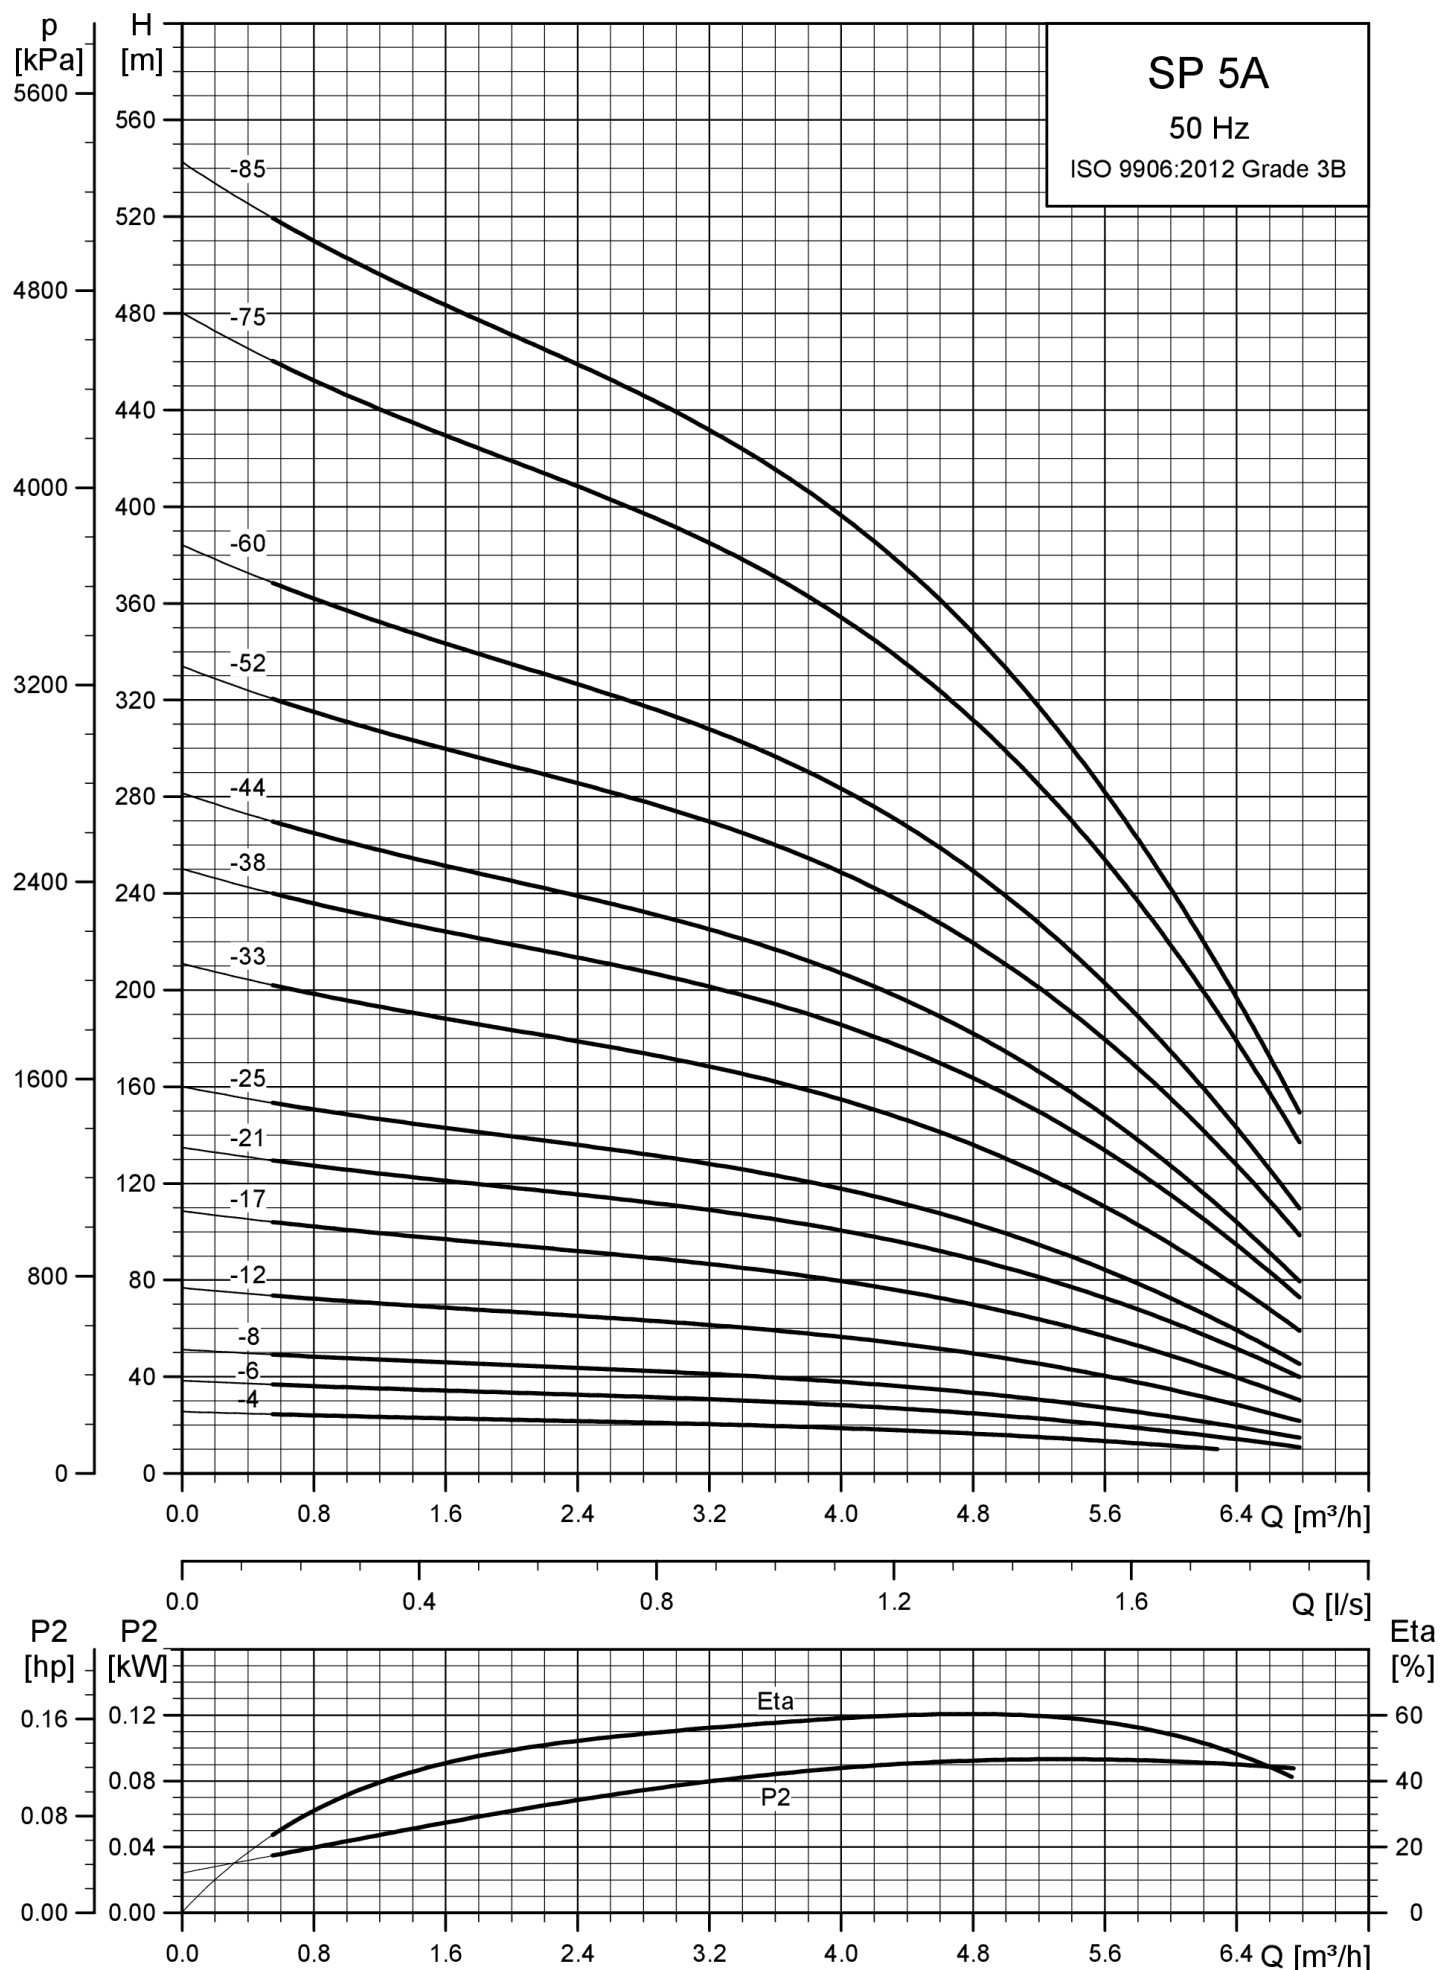

SP 7 : POMPES IMMERGÉES 4"/6" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M
Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur CSCR/CSIR).
Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).
Certificat ACS pour applications en eau potable.

- Température du liquide :max. +40 °C
- Indice de protection :IP 68
- MEI :≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)
- Autres variantes :Version N en acier inox AISI 316
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)



MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
RP1 ½	4"	4"	0.55	5.8	MS402	CSIR	1.7	SP 7-3	98699149
			0.75	7.45	MS402	CSIR	1.7	SP 7-5	98699150
			1.10	7.3	MS402	CSCR	1.7	SP 7-8	98699151
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 7-12	98699152
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 7-17	98699153
3 x 380-400-415 V DOL									
RP1 ½	4"	4"	0.55	2.00-2.20-2.35	MS402		1.7	SP 7-3	98699178
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 7-5	98699169
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 7-8	98699179
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 7-12	98699180
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 7-17	98699181
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 7-23	98699182
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 7-27	98699183
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 7-31	98699184
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		1.7	SP 7-37	98699196
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		1.7	SP 7-42	98699197
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 7-51	98699198		
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 7-59	98699199		
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 7-37	98699207
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 7-42	98699208
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 7-51	98699209
7.50			17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 7-59	98699210	
R2	6"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000		5	SP 7-71	98699211
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000		5	SP 7-86	98699212
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000		5	SP 7-100	98699213


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51



Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
CSIR/0.55kW	98582277
CSIR/0.75kW	98582295
CSCR/1.1kW	98582296
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

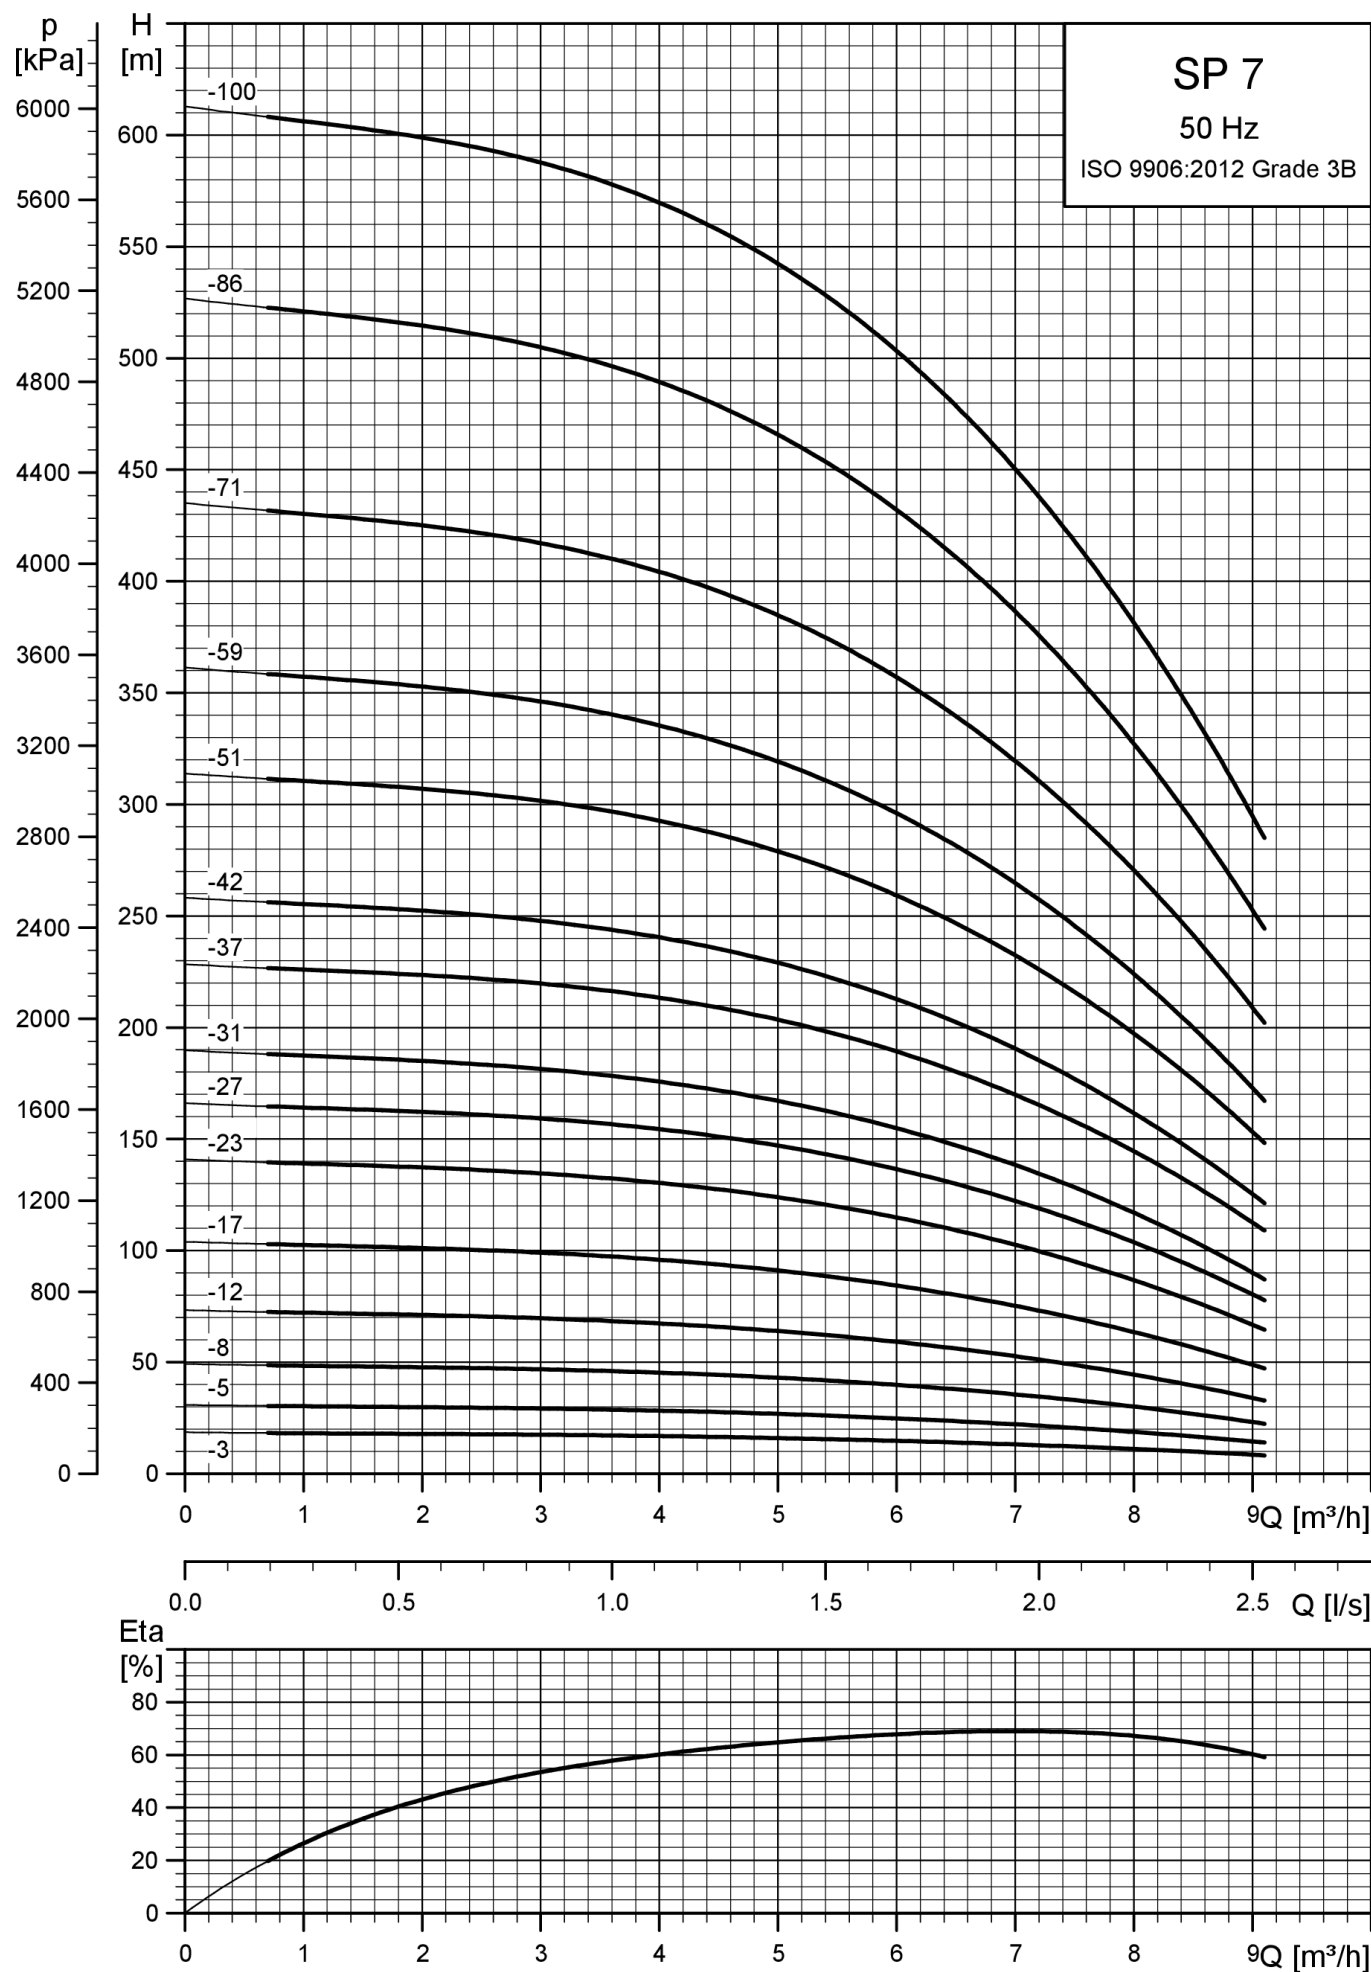

SP 9 : POMPES IMMERGÉES 4"/6" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur CSCR/CSIR).
Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)



MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
RP2	4"	4"	0.75	7.45	MS402	CSIR	1.7	SP 9-4	98780158
			1.10	7.3	MS402	CSCR	1.7	SP 9-5	98699022
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 9-8	98699023
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 9-10	98779770
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 9-11	98699024
3 x 380-400-415 V DOL									
RP2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 9-4	98779736
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 9-5	98699053
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 9-8	98699054
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 9-10	98779739
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 9-11	98699055
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 9-13	98699056
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 9-16	98699057
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 9-18	98699058
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 9-21	98699059
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		1.7	SP 9-23	98699060
	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		1.7	SP 9-25	98699061		
	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 9-29	98699062		
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 9-32	98699063		
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 9-36	98699064		
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 9-40	98699065		
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 9-23	98699066
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 9-25	98699067
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 9-29	98699068
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 9-32	98699069
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 9-36	98699070
7.50			17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 9-40	98699071	
9.20			21.8-21.2-21.2	MS6000		5	SP 9-44	98699072	
9.20			21.8-21.2-21.2	MS6000		5	SP 9-48	98699073	
11.00			26.0-25.0-24.8	MS6000		5	SP 9-52	98699074	
R2			6"	6"	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000		5
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000		5	SP 9-60	98699076
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000		5	SP 9-65	98699077
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000		5	SP 9-69	98699078
	15.00	34.5-33.5-33.5			MS6000		5	SP 9-75	98699079
	15.00	34.5-33.5-33.5			MS6000		5	SP 9-79	98699080
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000		5	SP 9-86	98901304
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000		5	SP 9-93	98901305


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1"

MPG 51



Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
CSIR/0.75kW	98582295
CSCR/1.1kW	98582296
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

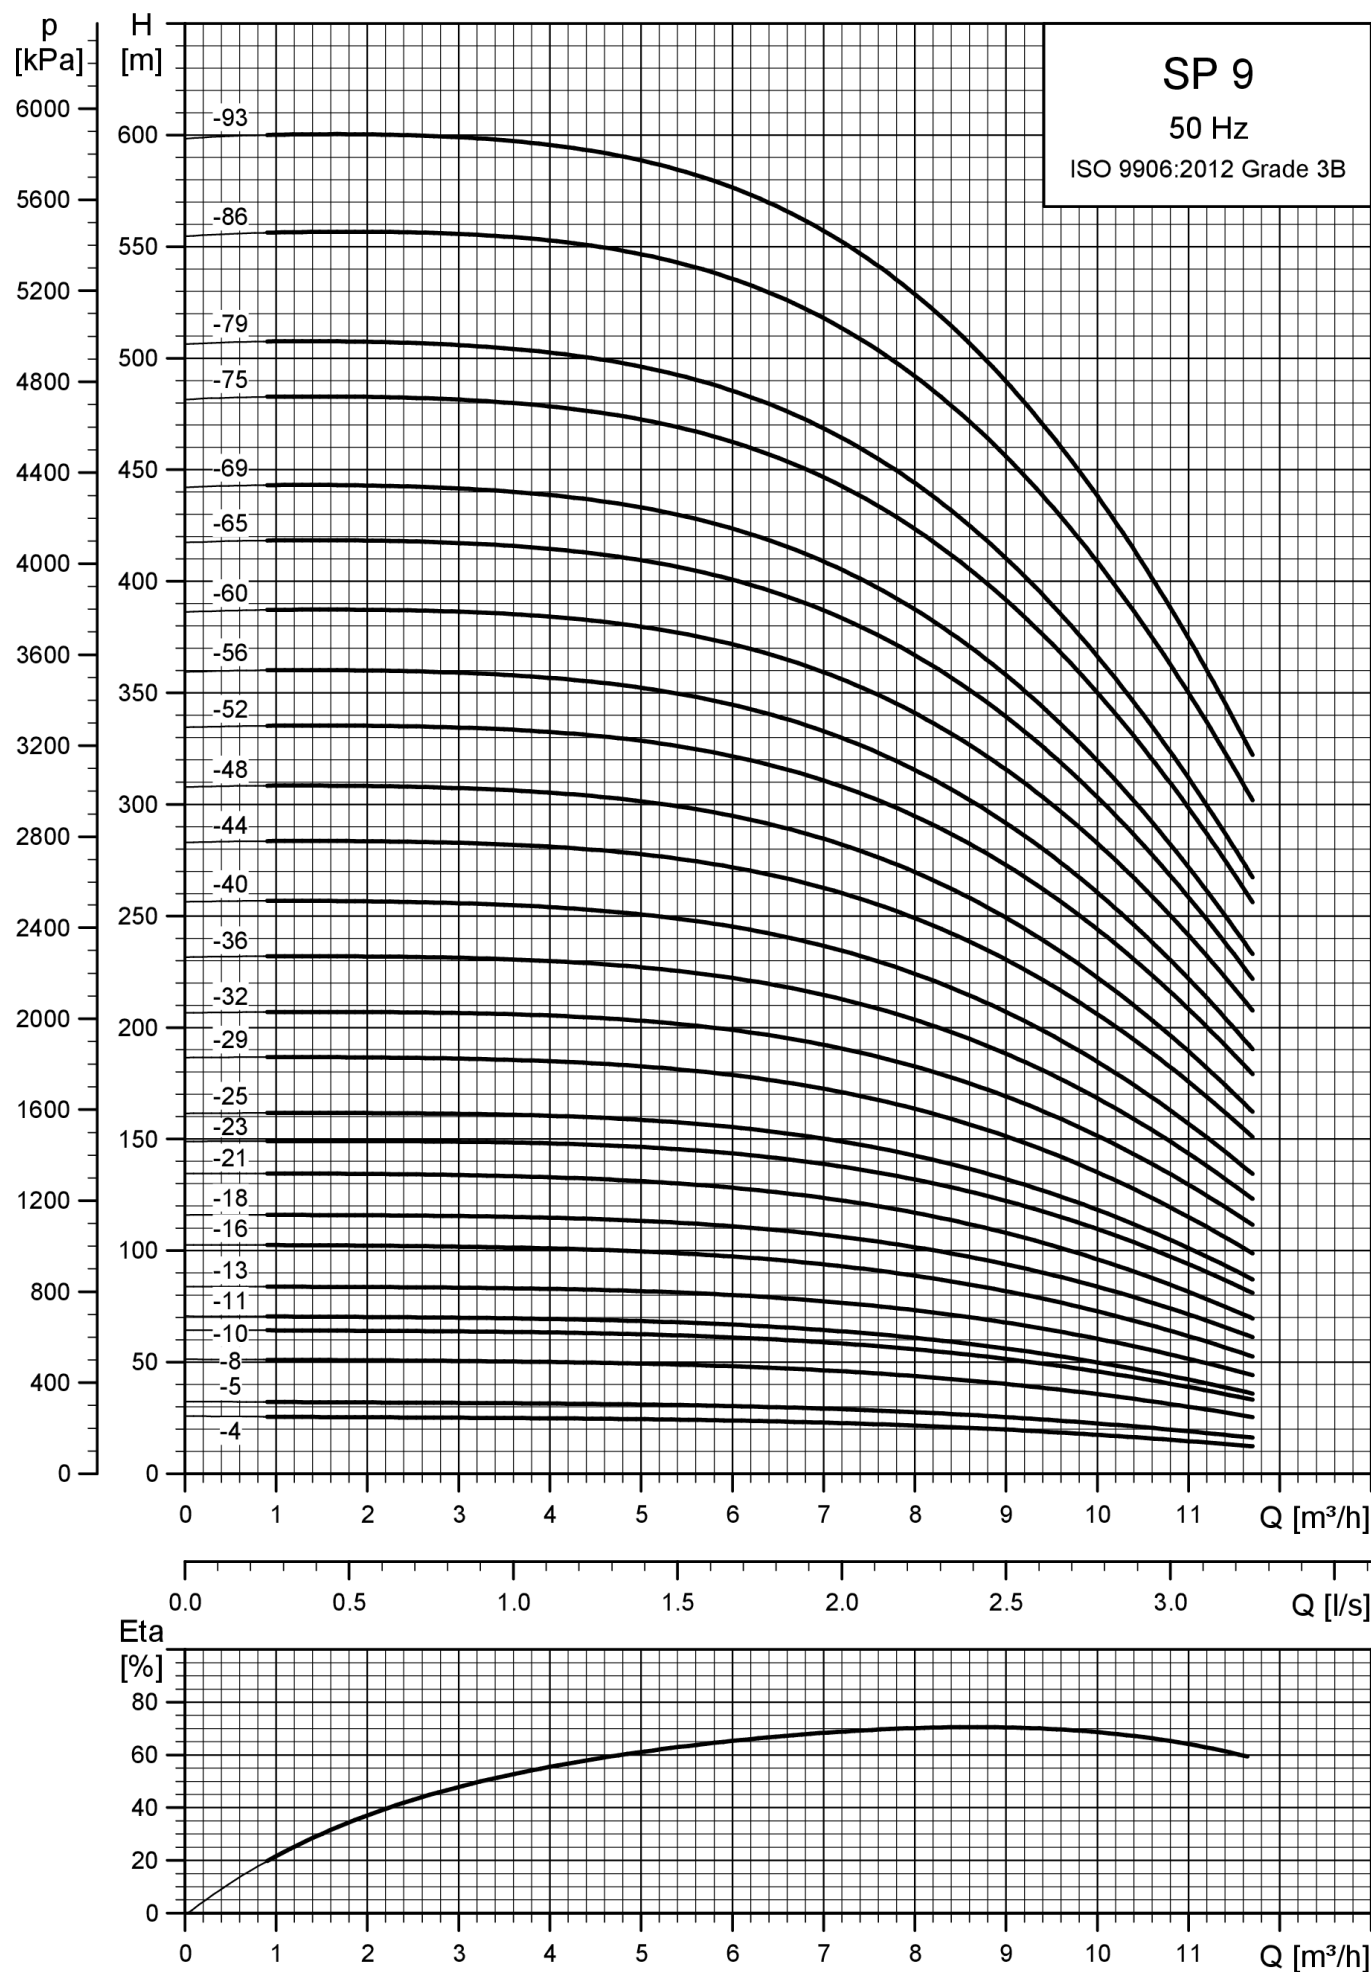

SP 11 : POMPES IMMERGÉES 4"/6" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M
Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur CSCR/CSIR).
Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).
Certificat ACS pour applications en eau potable.

- Température du liquide :max. +40 °C
- Indice de protection :IP 68
- MEI :≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)
- Autres matériaux :Version N en acier inox AISI 316
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)



MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
RP2	4"	4"	0.75	7.45	MS402	CSIR	1.7	SP 11-3	98699293
			1.10	7.3	MS402	CSCR	1.7	SP 11-5	98699294
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 11-7	98699295
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 11-11	98699296
3 x 380-400-415 V DOL									
RP2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402		1.7	SP 11-3	98699312
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 11-5	98699313
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 11-7	98699314
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 11-11	98699315
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 11-15	98699316
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 11-20	98699317
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 11-24	98699318
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		1.7	SP 11-27	98900419
	6"	6"	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 11-33	98699320
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 11-37	98901311
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 11-24	98699329
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 11-27	98900423
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 11-33	98699331
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 11-37	98901313


CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51



Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
CSIR/0.75kW	98582295
CSCR/1.1kW	98582296
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

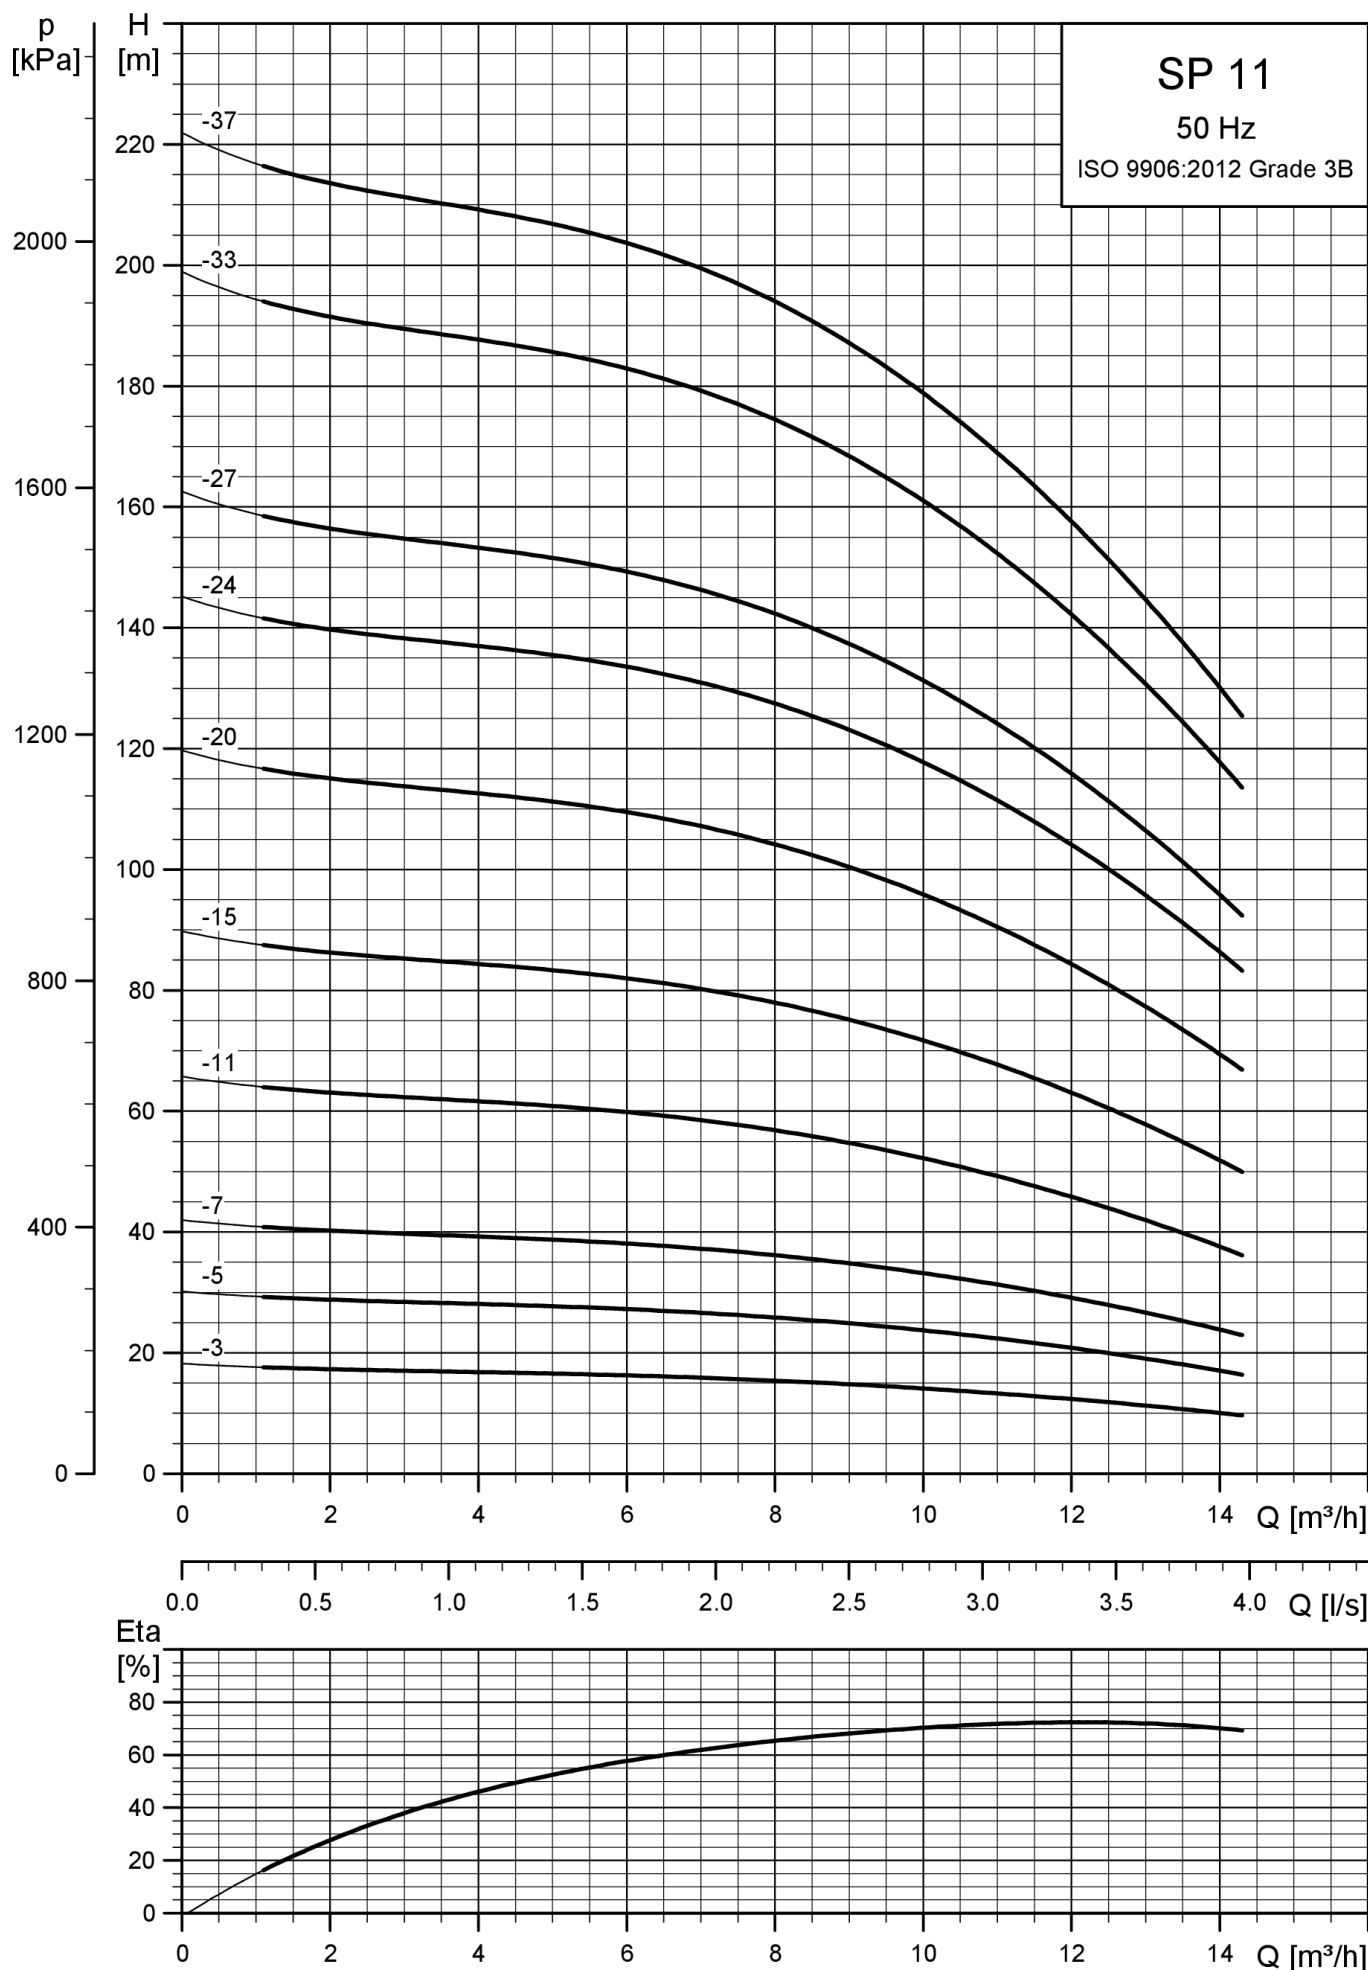

SP 14 : POMPES IMMERGÉES 4"/6" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Prévoir un coffret de démarrage pour les pompes monophasées (en fonction du type de moteur CSCR/CSIR).
Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)



6

MPG 16

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Moteur monophasé	Câble [m]	Type	Code Art.
1 x 230 V DOL									
RP2	4"	4"	1.10	7.3	MS402	CSCR	1.7	SP 14-4	98699336
			1.50	10.2	MS402	CSCR	1.7	SP 14-6	98699337
			2.20	14.6-15	MS4000	CSCR	1.7	SP 14-8	98699338
3 x 380-400-415 V DOL									
RP2	4"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402		1.7	SP 14-4	98699353
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402		1.7	SP 14-6	98699354
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402		1.7	SP 14-8	98699355
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 14-11	98699356
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000		1.7	SP 14-13	98699357
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		1.7	SP 14-15	98699358
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000		2.5	SP 14-17	98699359
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 14-20	98699360
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000		2.5	SP 14-23	98699361
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 14-27	98711397
	7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000		2.5	SP 14-31	98901319		
	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 14-20	98699371
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000		5	SP 14-23	98699372
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 14-27	98711400
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000		5	SP 14-31	98901321



CSCR/CSIR : COFFRET DE DEMARRAGE POUR POMPES IMMERGEES 1~

MPG 51



Protection thermique intégrée. Indice de protection : IP55

Description	Code Art.
CSCR/1.1kW	98582296
CSCR/1.5kW	98582381
CSCR/2.2kW	98582401

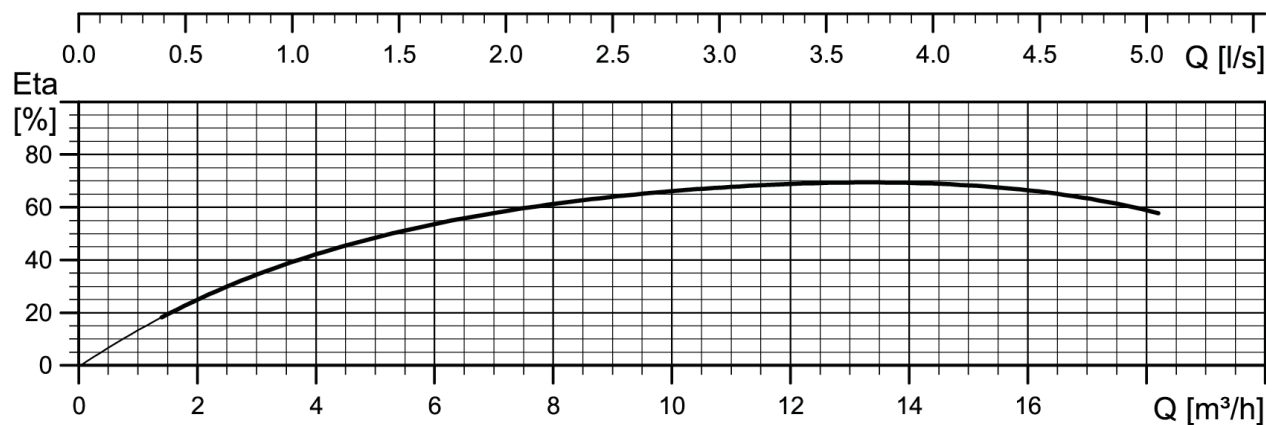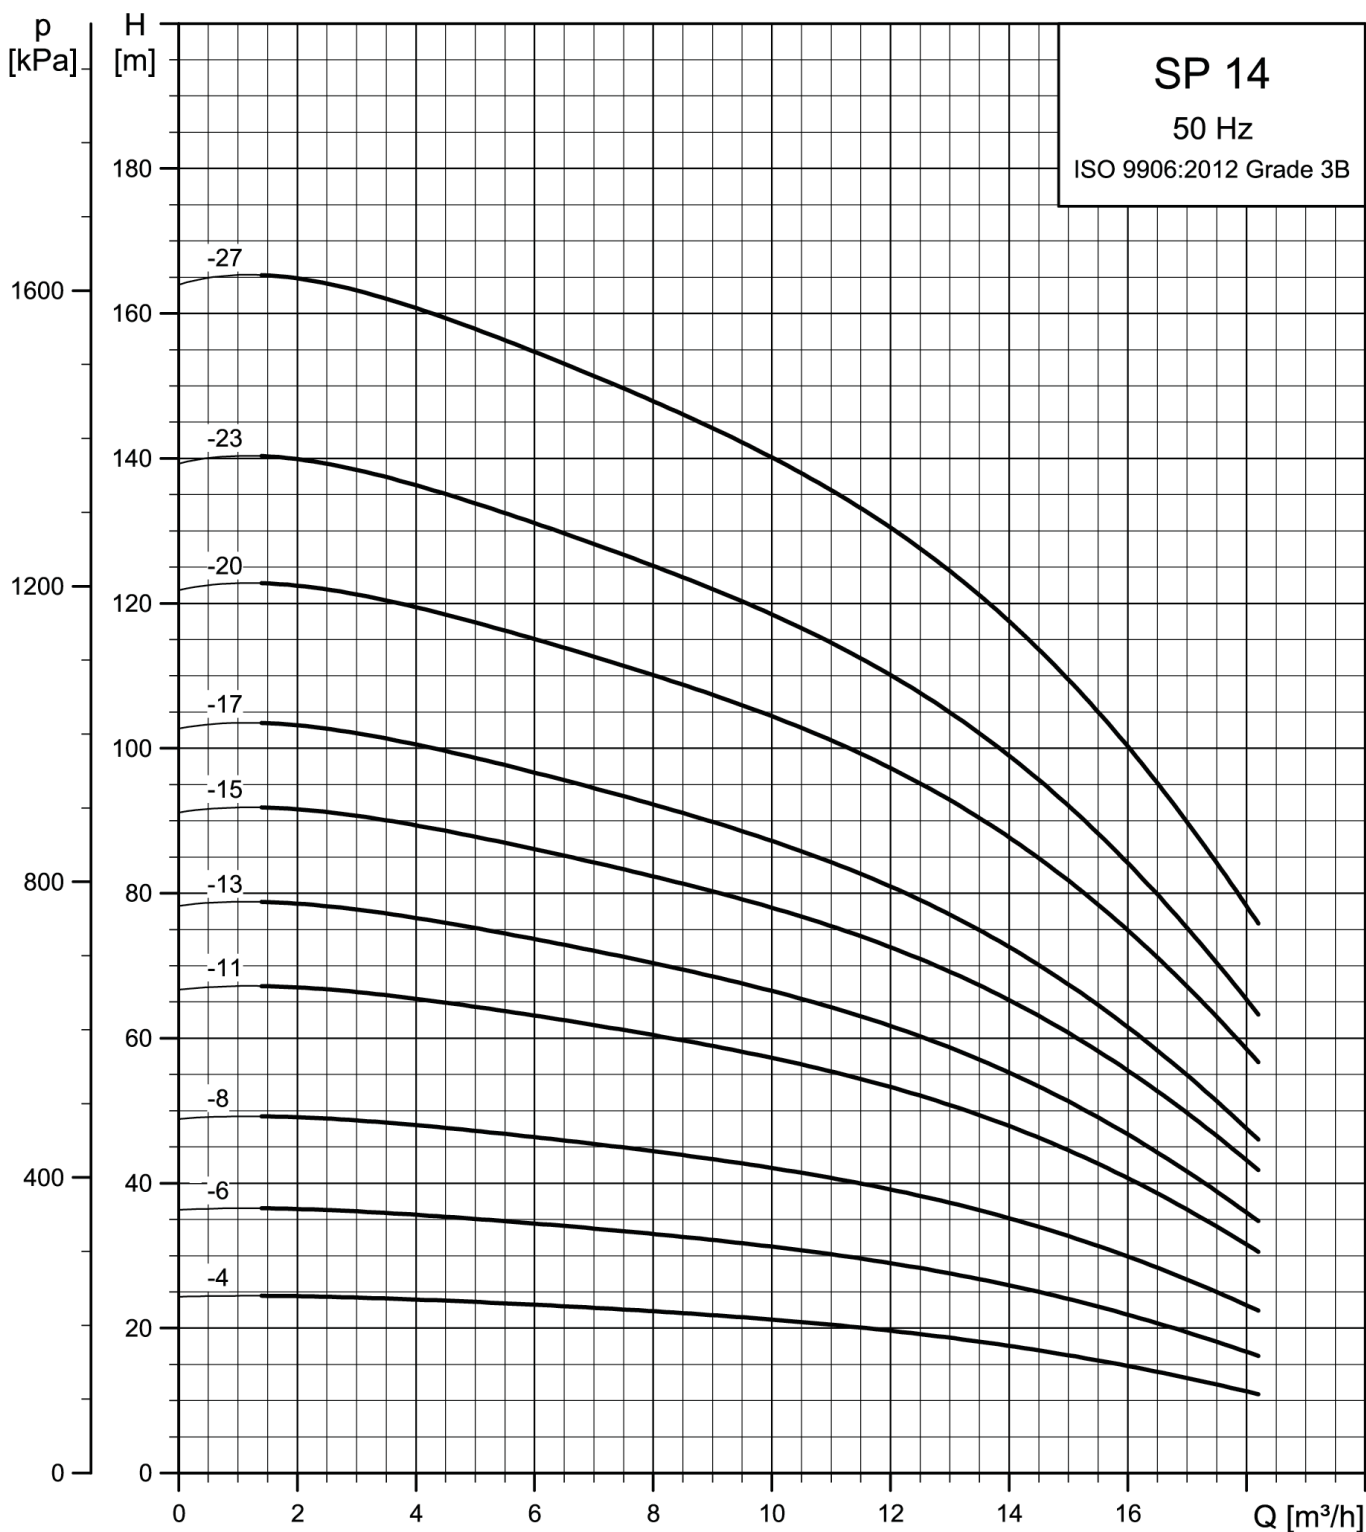

SP 17 : POMPES IMMERGÉES 6"/8" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316 (sur consultation)
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)
3x400V SD (sur consultation)





MPG 17 6

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Câble [m]	Type	Code Art.
3 x 380-400-415 V DOL								
RP2 ½	4"		0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 17-1	12A01901
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 17-2	12A01902
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-3	12A01903
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-4	12A01904
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 17-5	12A01905
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-6	12A01906
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-7	12A01907
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-8	12A01908
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-9	12A01909
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-10	12A01910
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-11	12A01911
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-12	12A01912
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-13	12A01913
	6"		9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-14	12A01914
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-15	12A01915
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-16	12A01916
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-17	12A01917
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-18	12A01918
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-19	12A01919
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-20	12A01920
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-21	12A01921
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-22	12A01922
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-23	12A01923
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-24	12A01924
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-25	12A01925
R3	6"		15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-26	12A01926
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-27	12A01927
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-28	12A01928
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-29	12A01929
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-30	12A01930
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-31	12A01931
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-32	12A01932
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-33	12A01933
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-34	12A01934
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-35	12A01935
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-36	12A01936
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-37	12A01937
	8"		22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-38	12A01938
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-39	12A01939
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-40	12A01940
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-43	12A41943
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-45	12A41945
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-48	12A41948
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-51	12A41951
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-53	12A41953
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-55	12A40655
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-58	12A40658
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-60	12A40660

Code Art.

Produit éligible au Fast Track, demandez-le !

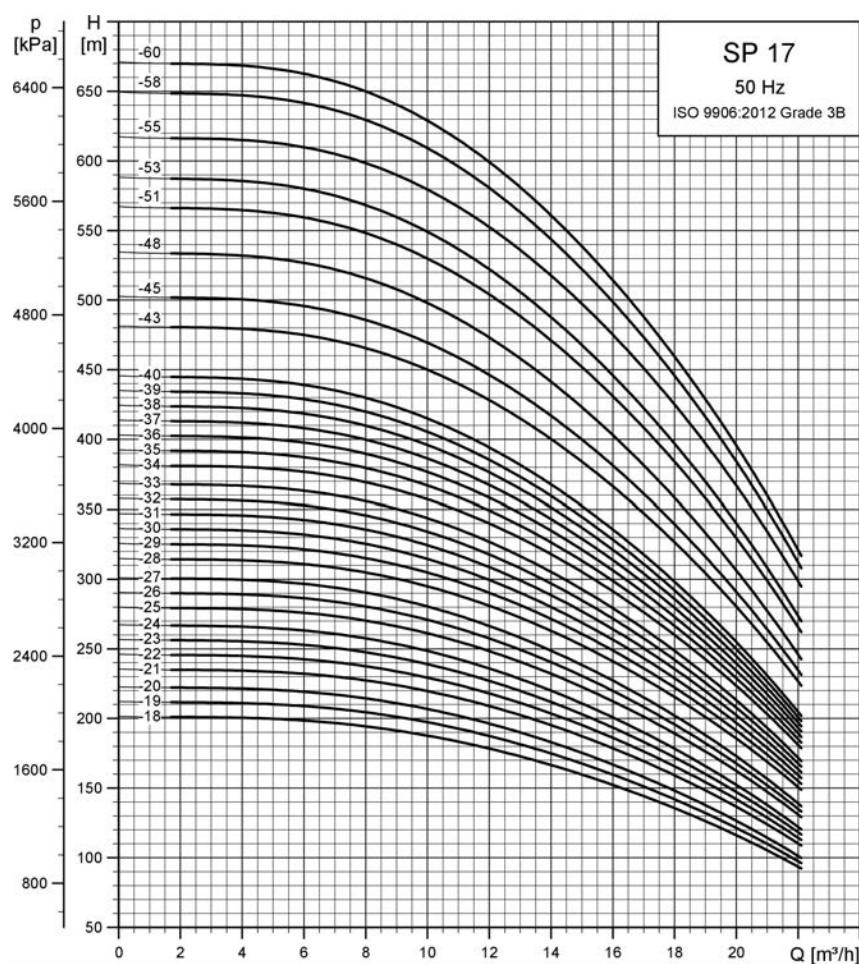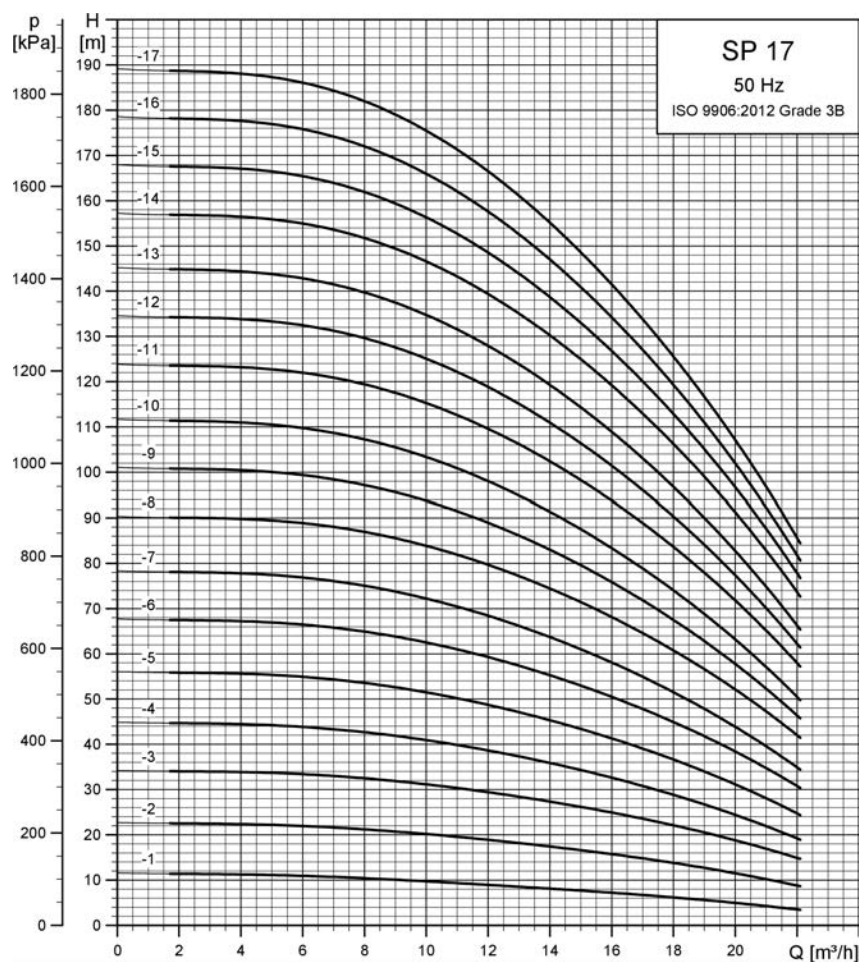

SP 30 : POMPES IMMERGÉES 6"/8" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316 (sur consultation)
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)
3x400V SD (sur consultation)





6

MPG 17

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Câble [m]	Type	Code Art.
3 x 380-400-415 V DOL								
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 30-1	13A01901
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 30-2	13A01902
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 30-3	13A01903
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 30-4	13A01904
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-5	13A01905
		6"	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-6	13A01906
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-7	13A01907
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-8	13A01908
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-9	13A01909
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-10	13A01910
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-11	13A01911
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-12	13A01912
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-13	13A01913
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-14	13A01914
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-15	13A01915
		8"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-16	13A01916
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-17	13A01917
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-18	13A01918
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-19	13A01919
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-20	13A01920
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-21	13A01921
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-22	13A01922
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-23	13A01923
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-24	13A01924
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-25	13A01925
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-26	13A01926
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-27	13A01927
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-28	13A01928
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-29	13A01929
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-30	13A01930
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-31	13A01931
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-32	13A01932
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-33	13A01933
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-34	13A01934
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-35	13A01935
R3	6"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-39	13A40339
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-43	13A40343
		8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-46	13A50346
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-49	13A50349
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-52	13A50652
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-54	13A50654

Code Art.

Produit éligible au Fast Track, demandez-le !

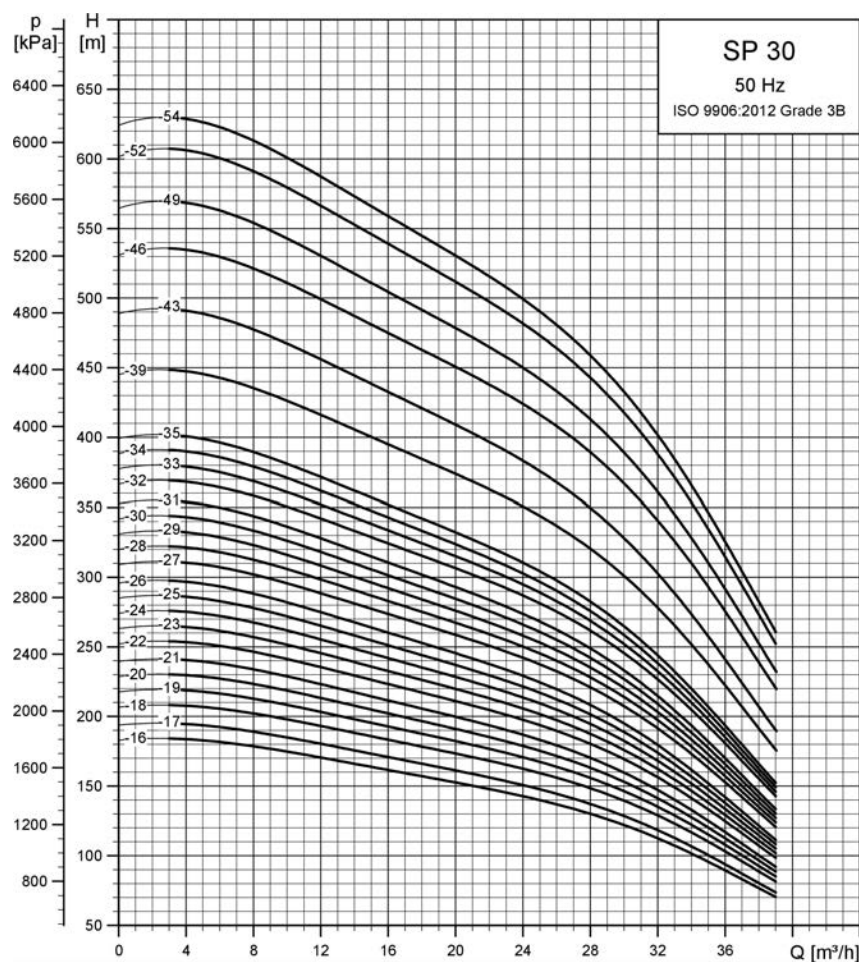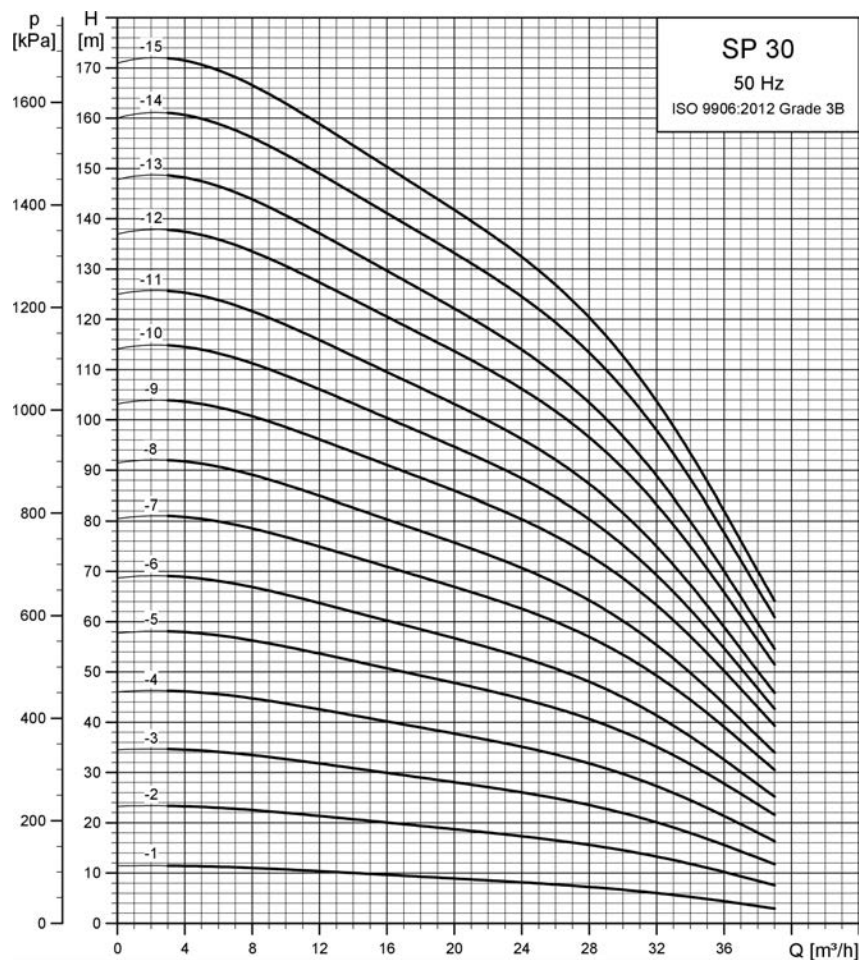

SP 46 : POMPES IMMERGÉES 6"/8" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : ≥ 0,7 (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)

Autres variantes :
 Version N en acier inox AISI 316 (sur consultation)
 Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)
 3x400V SD (sur consultation)





6

MPG 17

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Câble [m]	Type	Code Art.
3 x 380-400-415 V DOL								
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 46-1-B	15A219C1
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-1	15A21901
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-2-BB	15A219D2
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 46-2	15A21902
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 46-3-C	15A219F3
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-3	15A21903
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-4-C	15A219F4
		6"	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-4	15A21904
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-5	15A21905
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 46-6	15A21906
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-7	15A21907
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-8-C	15A219F8
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-8	15A21908
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-9-C	15A219F9
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-9	15A21909
	8"	6"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-10	15A21910
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-11	15A21911
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-12	15A21912
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-13	15A21913
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-14	15A21914
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-15	15A21915
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-16	15A21916
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-17	15A21917
		8"	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-18	15A21918
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-19	15A21919
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-20	15A21920
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-21	15A20321
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-22	15A20322
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-23	15A20323
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-24	15A20324
R4	8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-26	15A40326
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-28	15A40328
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-30	15A40630
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-33	15A40633
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-35	15A40635
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 46-37	15A40637

Code Art.

Produit éligible au Fast Track, demandez-le !

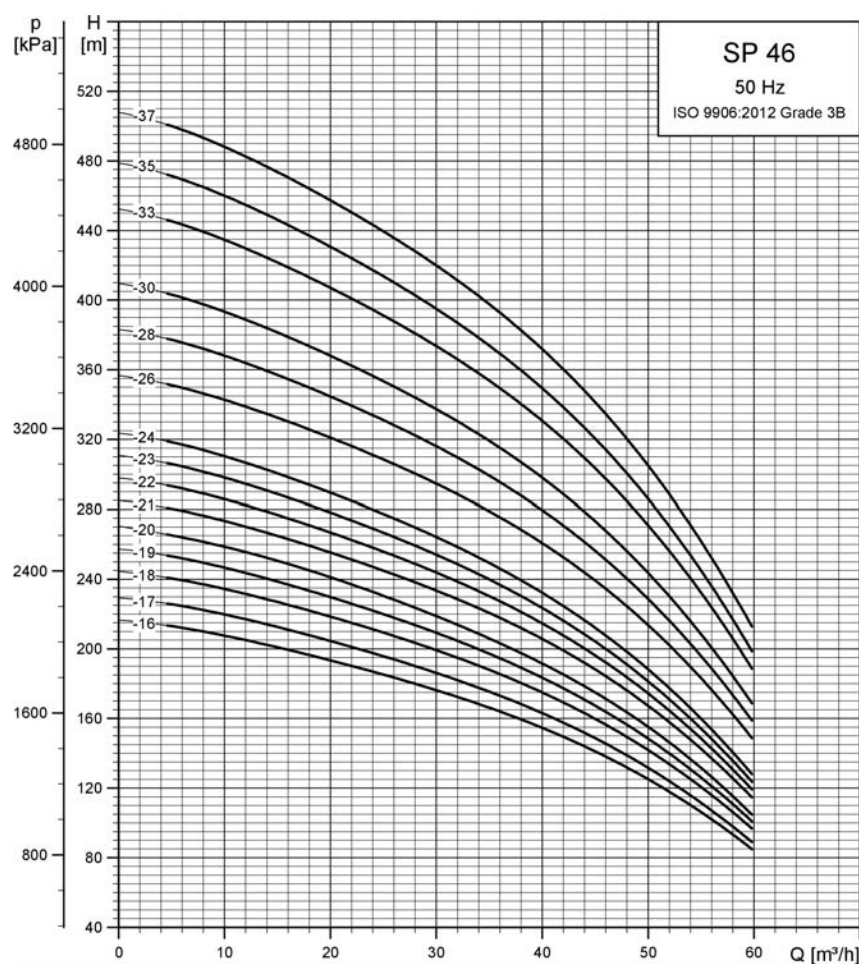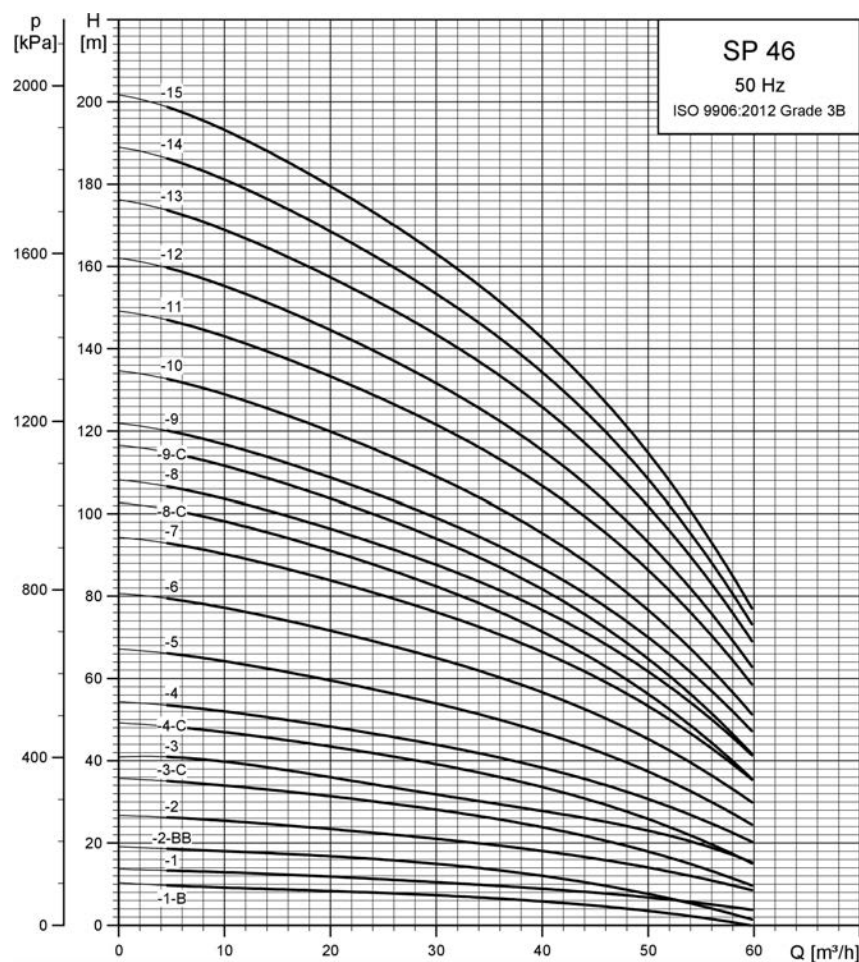

SP 60 : POMPES IMMERGÉES 6"/8" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR 1,7M

Moteurs triphasés 4" (MS402/MS4000) compatibles avec câbles d'alimentation équipés de prise (boîte de jonction non requise).

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C

Indice de protection : IP 68

MEI : $\geq 0,7$ (consulter le livret technique pour plus d'informations sur l'éco-conception conformité ErP)



Autres variantes :
Version N en acier inox AISI 316 (sur consultation)
Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)
3x400V SD (sur consultation)



6

MPG 17

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Câble [m]	Type	Code Art.
3 x 380-400-415 V DOL								
RP4	6"	4"	1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 60-1-A	14A019A1
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 60-1	14A01901
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 60-2-B	14A019C2
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 60-2	14A01902
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 60-3	14A01903
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 60-4	14AA1904
		6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 60-5	14A01905
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 60-6	14A01906
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-7	14A01907
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-8-B	14A019C8
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-8	14A01908
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-9-B	14A019C9
	8"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-9	14A01909
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-10	14A01910
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-11	14A01911
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-12	14A01912
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-13	14A01913
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-14	14A01914
		8"	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-15	14A01915
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-16	14A01916
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-17	14A01917
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-18	14A00318
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-19	14A00319
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-20	14A00620
R4	8"	8"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-21	14AA0321
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-22	14A00322
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-24	14A00624
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-26	14A00626
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-28	14A00628
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-30	14A00630

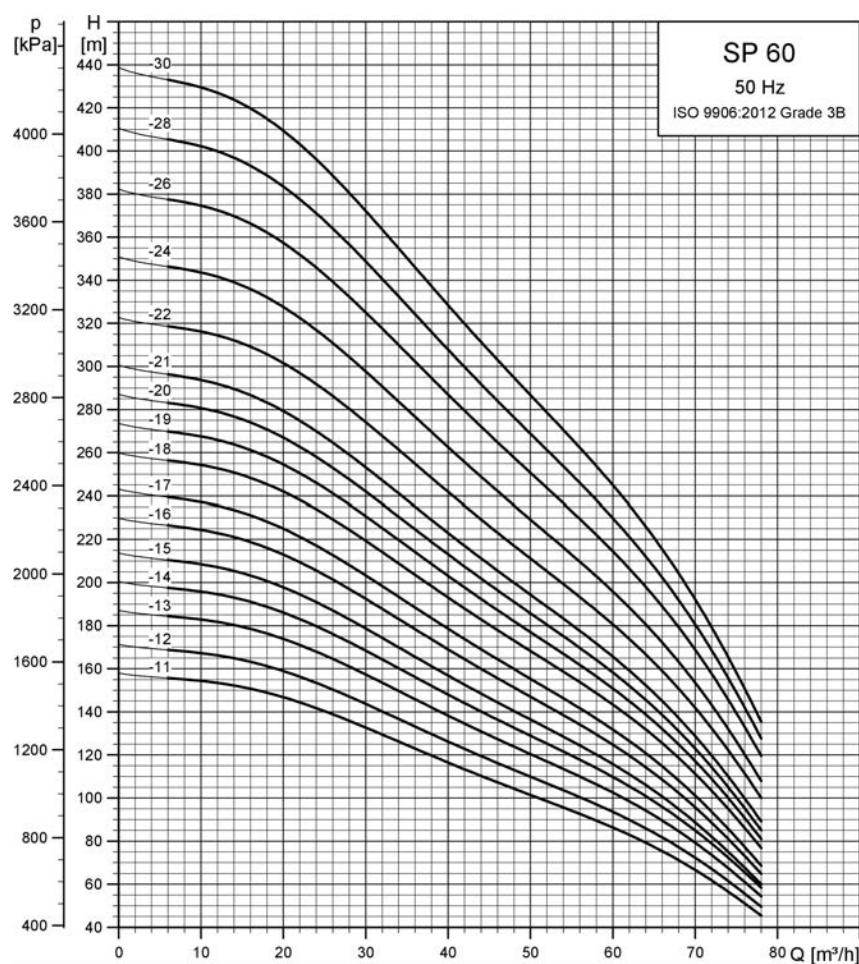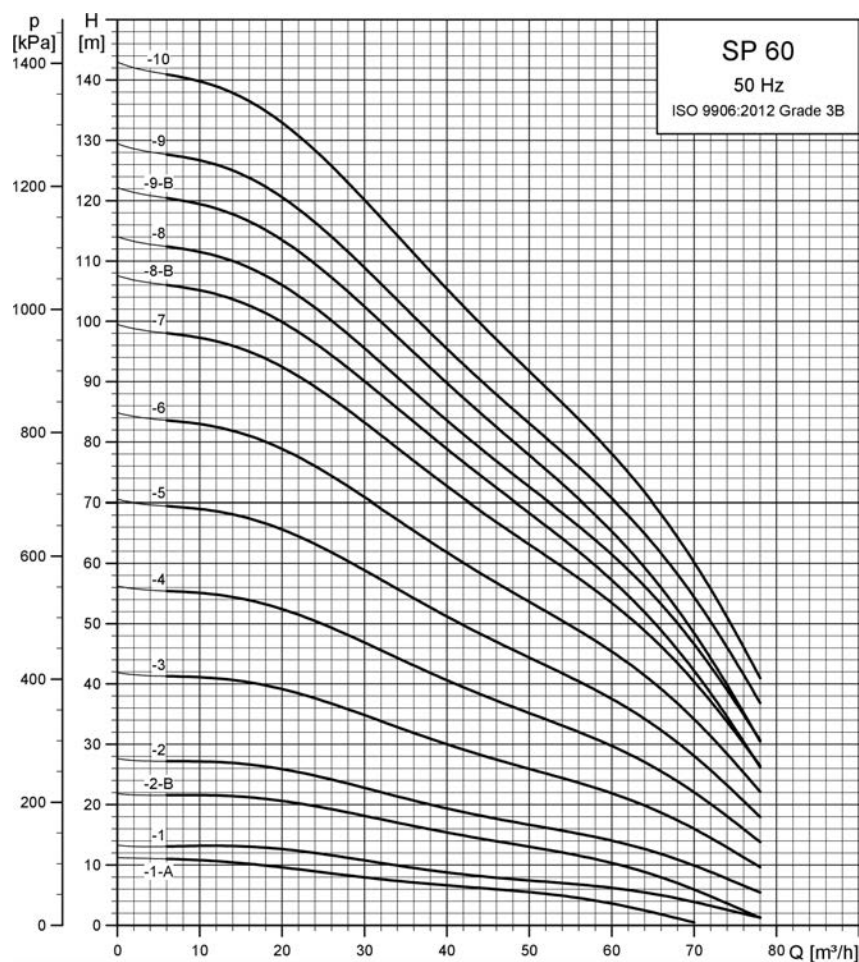

SP 77 : POMPES IMMERGÉES 8" EN INOX AISI 304

PRIX POUR ENSEMBLE COMPLET : POMPE + MOTEUR + CÂBLE MOTEUR

Certificat ACS pour applications en eau potable.

Température du liquide : max. +40 °C
 Indice de protection : IP 68 jusqu'à SP 77-11, IP 58 au-delà
 Autres variantes : Version N en acier inox AISI 316 (sur consultation)
 Version R en acier inox AISI 904L (sur consultation)
 3x400V SD (sur consultation)





6

MPG 17

Raccord	Diam. Pompe	Diam. Mot.	P2 [kW]	In [A]	Moteur	Câble [m]	Type	Code Art.
3 x 380-400-415 V DOL								
RPS	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-1	16A01901
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-2-B	16A019C2
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 77-2	16A01902
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 77-3-B	16A019C3
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 77-3	16A01903
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 77-4-B	16A019C4
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 77-4	16A01904
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 77-5	16A01905
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 77-6	16A01906
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-7	16A01907
		8"	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-8-B	16A019C8
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-8	16A01908
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-9	16A01909
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-10	16A00310
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-11	16AA0311
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 77-12	16A00312
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-13	16A00313
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-14	16A00314
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-15	16A00315
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-16	16A00316
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-17	16A00317
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-18	16A00318
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-19	16A00319
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-20	16A00320

Code Art.

Produit éligible au Fast Track, demandez-le !

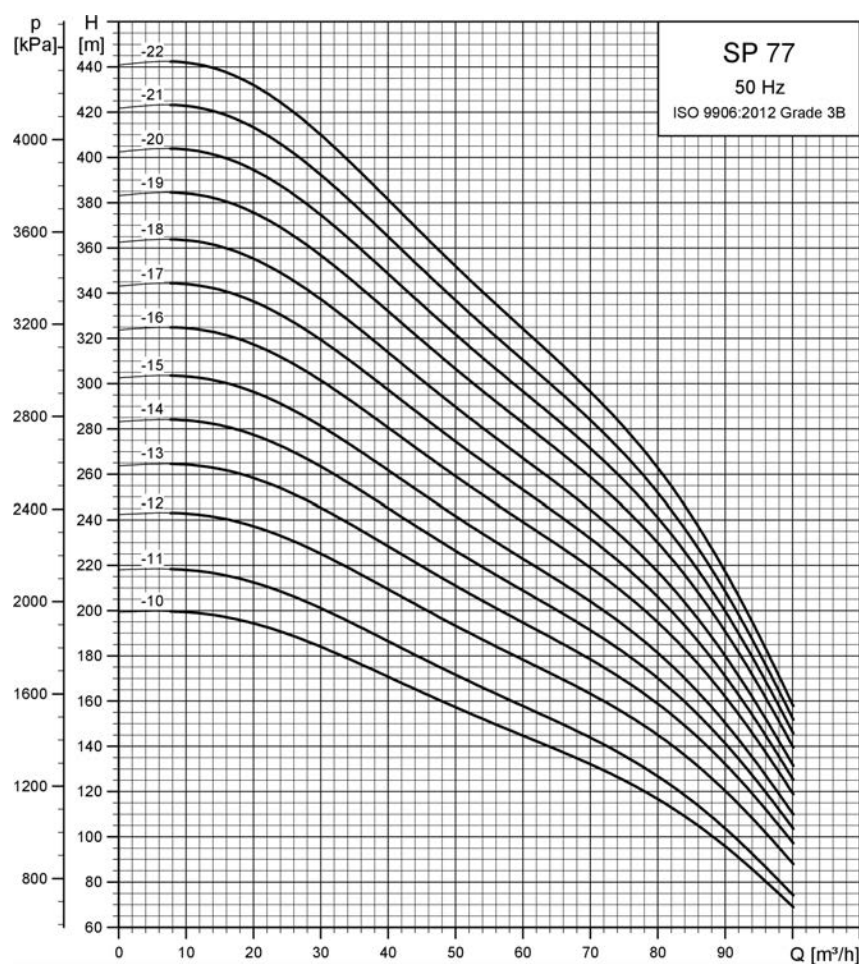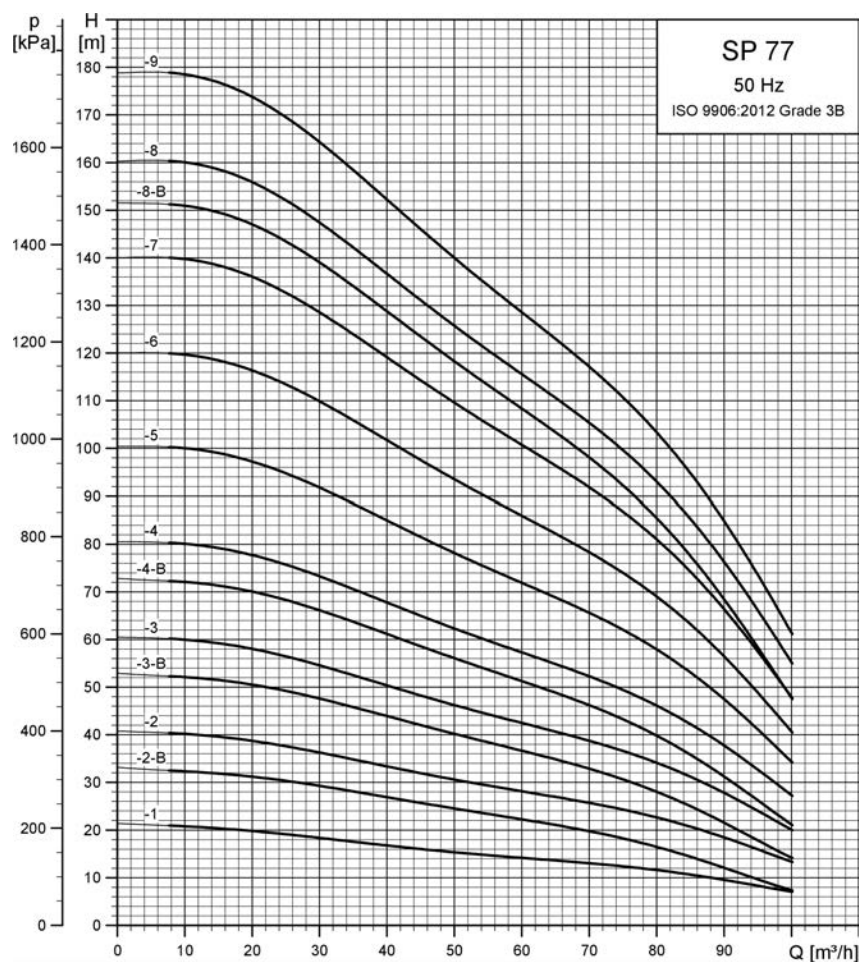

SP 95 - 125 - 160 - 215 : POMPES IMMERGÉES 6" EN INOX AISI 304

SP 95

Pompes immergées à débit nominal 95m³/h, disponible sur consultation en inox AISI304, AISI316 ou AISI904L.

SP 125

Pompes immergées à débit nominal 125m³/h, disponible sur consultation en inox AISI304, AISI316 ou AISI904L.

SP 160

Pompes immergées à débit nominal 160m³/h, disponible sur consultation en inox AISI304, AISI316 ou AISI904L.

SP 215

Pompes immergées à débit nominal 215m³/h, disponible sur consultation en inox AISI304, AISI316 ou AISI904L.

