

SE1 (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE S-TUBE POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue S-tube®
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)
Classe d'isolation :	F (155°C)
Indice de protection :	IP 68
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.				
Section de passage : 50 mm / Refoulement : DN 65												
3 x 380-415 V DOL												
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SE1.50.65.22	96047509				
					•	•	SE1.50.65.22	96177629				
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SE1.50.65.22	96177673				
					•	•	SE1.50.65.30	96047517				
							SE1.50.65.30	96177630				
							SE1.50.65.30	96177674				
3 x 380-415 V Y/D												
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SE1.50.65.40	96047525				
					•	•	SE1.50.65.40	96177631				
							SE1.50.65.40	96177675				
Section de passage : 50 mm / Refoulement : DN 80												
3 x 380-415 V DOL												
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SE1.50.80.22	96047981				
					•	•	SE1.50.80.22	96177632				
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SE1.50.80.22	96177676				
					•	•	SE1.50.80.30	96047989				
							SE1.50.80.30	96177633				
							SE1.50.80.30	96177677				
3 x 380-415 V Y/D												
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SE1.50.80.40	96047997				
					•	•	SE1.50.80.40	96177634				
							SE1.50.80.40	96177678				

SE1 (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

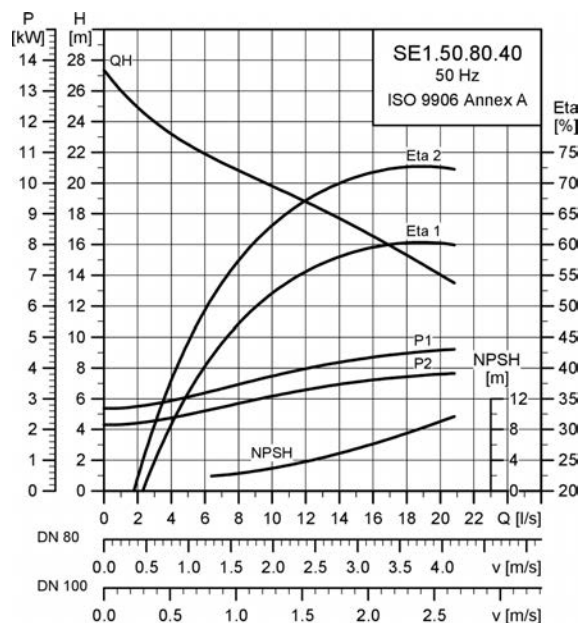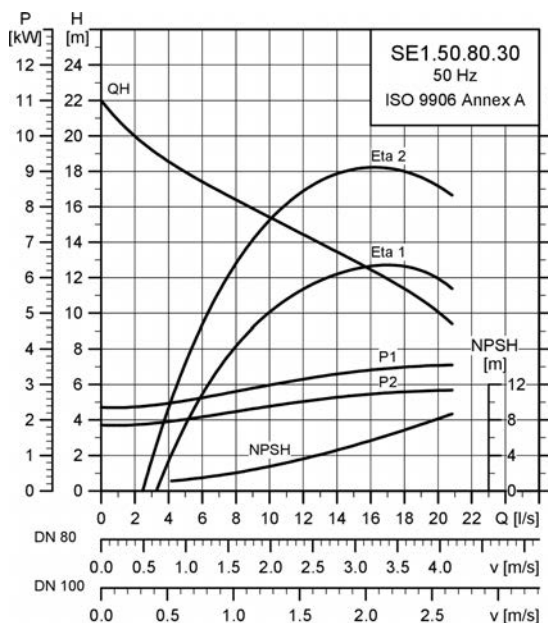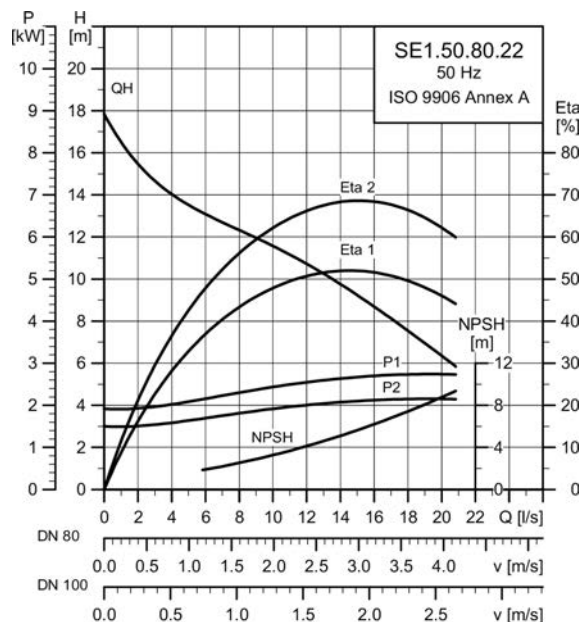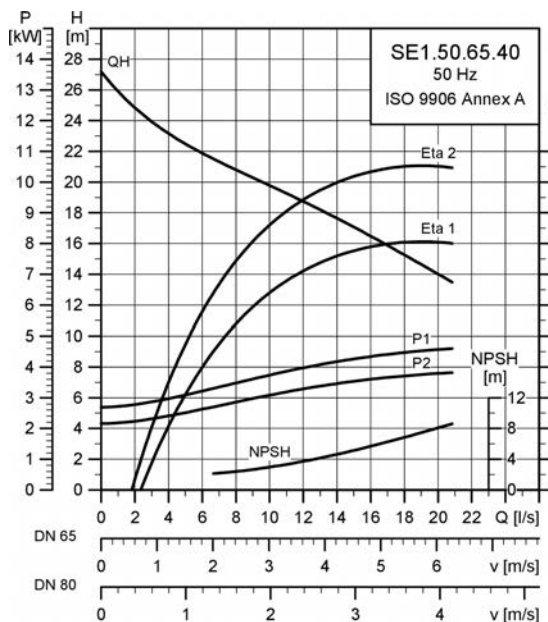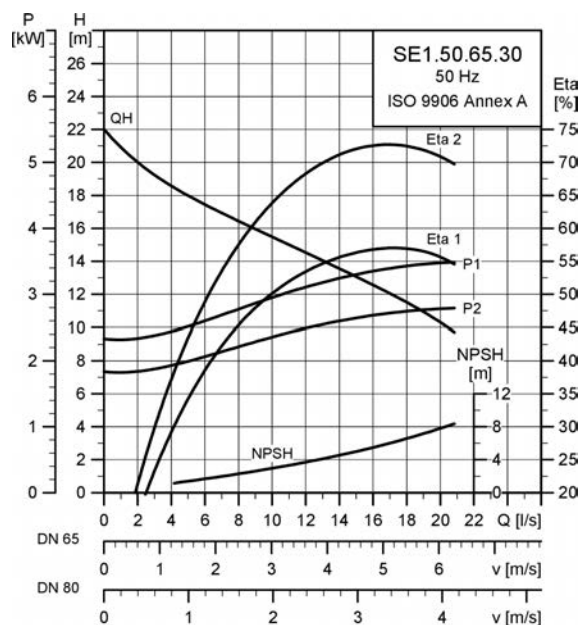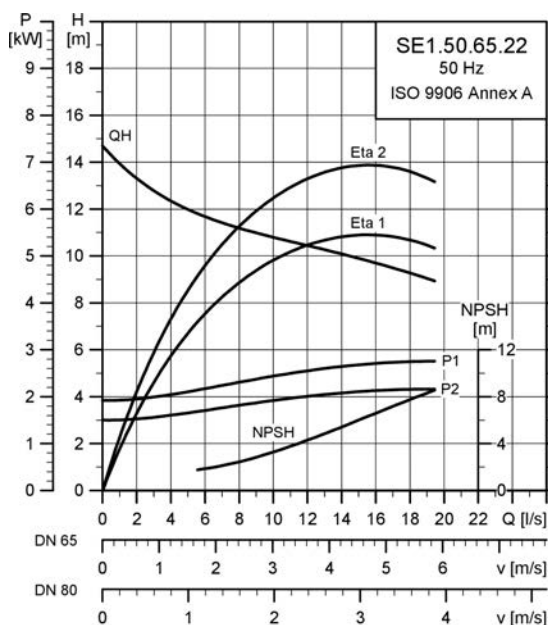

SE1 (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE S-TUBE POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

- Type de roue :

Moteurs :

Classe d'isolation :

Indice de protection :

Température du liquide :
- Roue S-tube®

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)
3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation
(0D : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C
- Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

- Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.

- Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure.

- Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14.

- Profondeur d'installation maximale 20 m.









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 80								
3 x 380-415 V DOL								
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SE1.80.80.15	96047533
					•	•	SE1.80.80.15	96177635
							SE1.80.80.15	96177679
							SE1.80.80.22	96047549
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SE1.80.80.22	96177636
					•	•	SE1.80.80.22	96177680
							SE1.80.80.30	96047565
					•	•	SE1.80.80.30	96177637
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455			SE1.80.80.30	96177681
					•	•		
3 x 380-415 V Y/D								
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.80.80.40	96047597
					•	•	SE1.80.80.40	96177638
							SE1.80.80.40	96177682
							SE1.80.80.55	96047613
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.80.80.55	96177639
					•	•	SE1.80.80.55	96177683
							SE1.80.80.75	96047627
					•		SE1.80.80.75	96177640
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455			SE1.80.80.75	96177684
					•	•		

SE1 (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

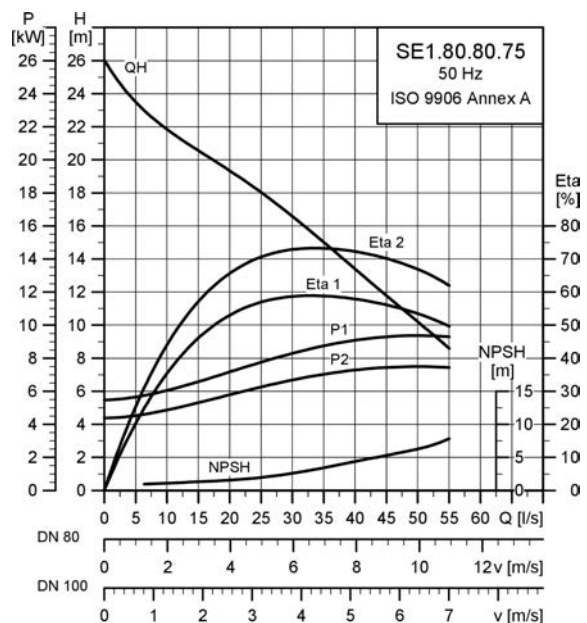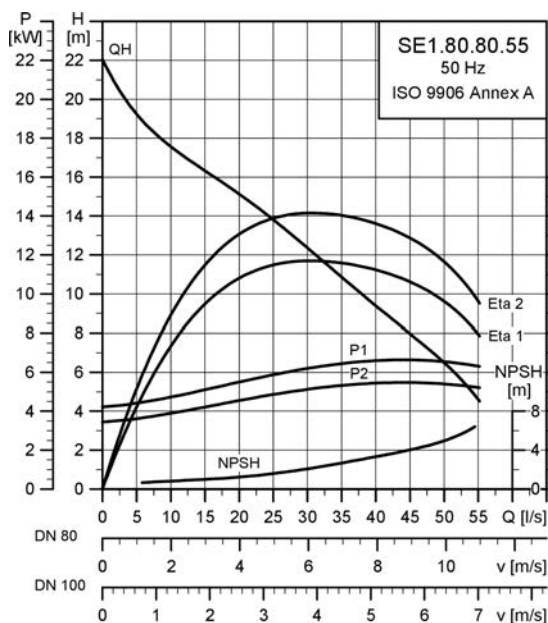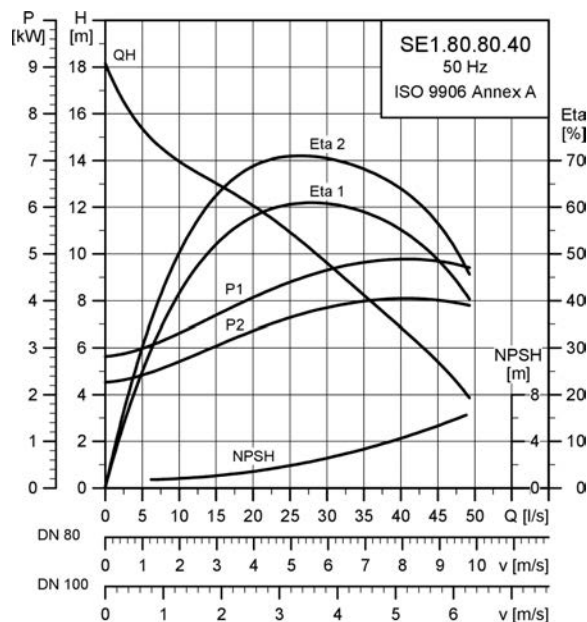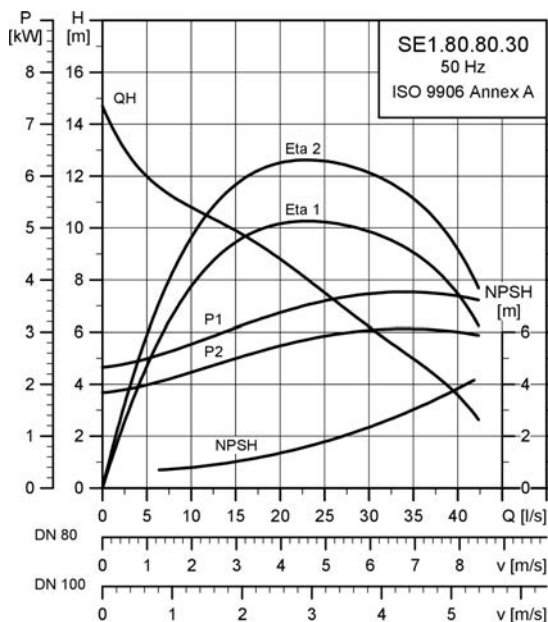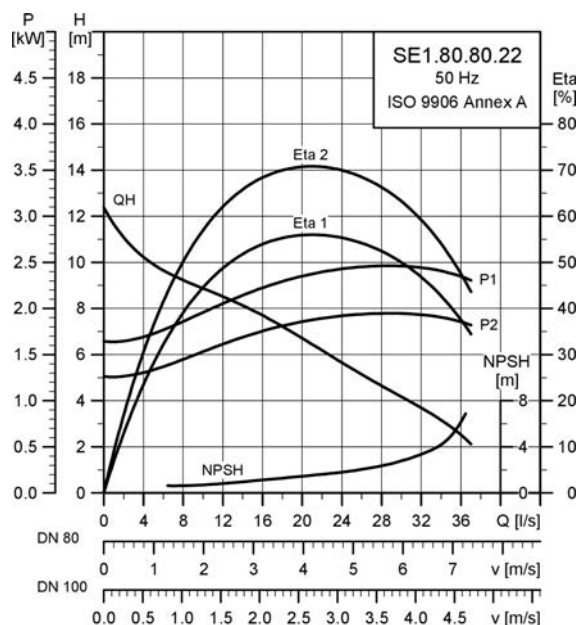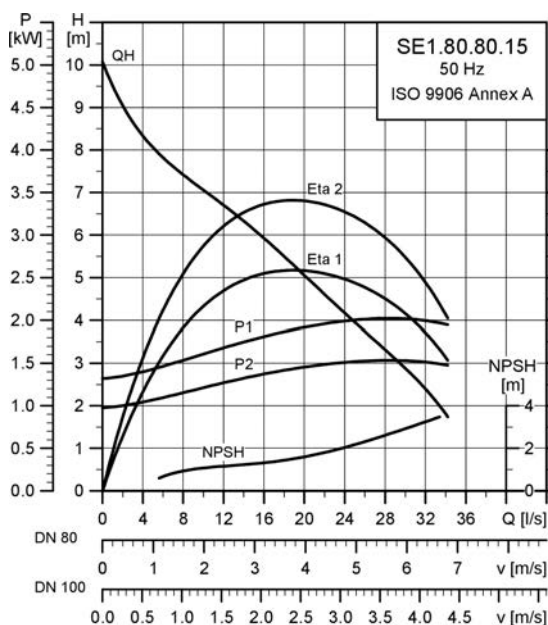

SE1 (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE S-TUBE POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

- Type de roue :

Moteurs :

Classe d'isolation :

Indice de protection :

Température du liquide :
- Roue S-tube®

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)

3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation

(0D : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

- Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.

- Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure.

- Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14.

- Profondeur d'installation maximale 20 m.









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 100								
3 x 380-415 V DOL								
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SE1.80.100.15	96048005
					•	•	SE1.80.100.15	96177641
							SE1.80.100.15	96177685
							SE1.80.100.22	96048021
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SE1.80.100.22	96177642
					•	•	SE1.80.100.22	96177686
							SE1.80.100.30	96048037
					•	•	SE1.80.100.30	96177643
							SE1.80.100.30	96177687
3 x 380-415 V Y/D								
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.80.100.40	96048069
					•	•	SE1.80.100.40	96177644
							SE1.80.100.40	96177688
							SE1.80.100.55	96048085
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.80.100.55	96177645
					•	•	SE1.80.100.55	96177689
							SE1.80.100.75	96048099
					•		SE1.80.100.75	96177646
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•	•	SE1.80.100.75	96177690

SE1 (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

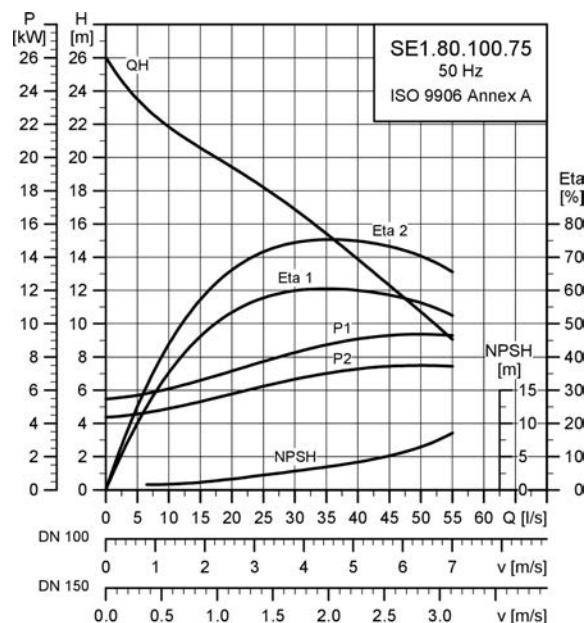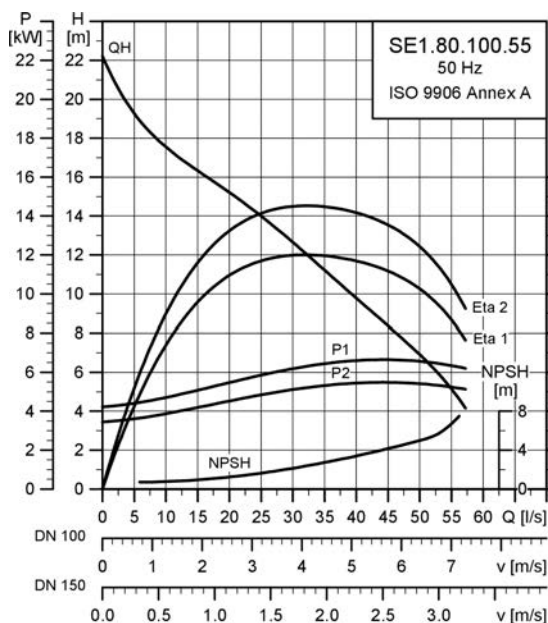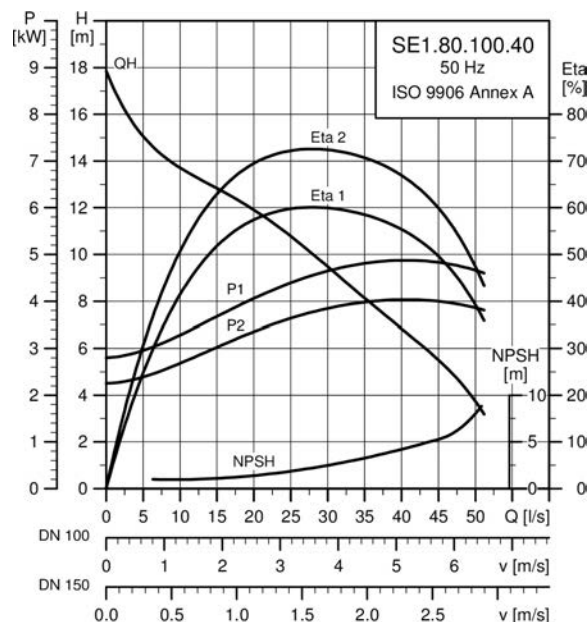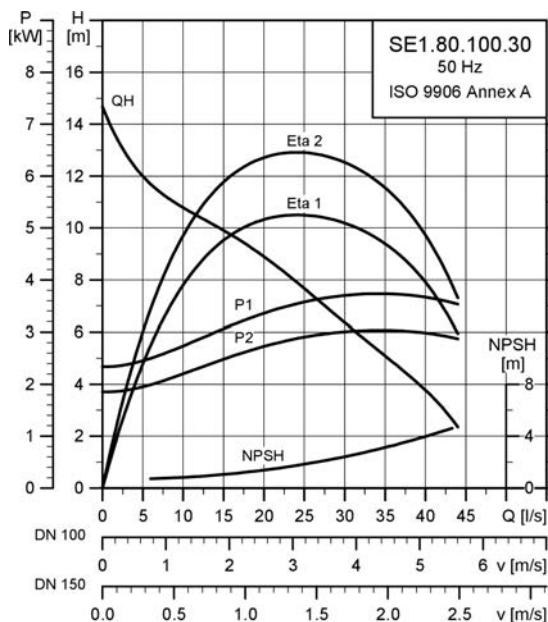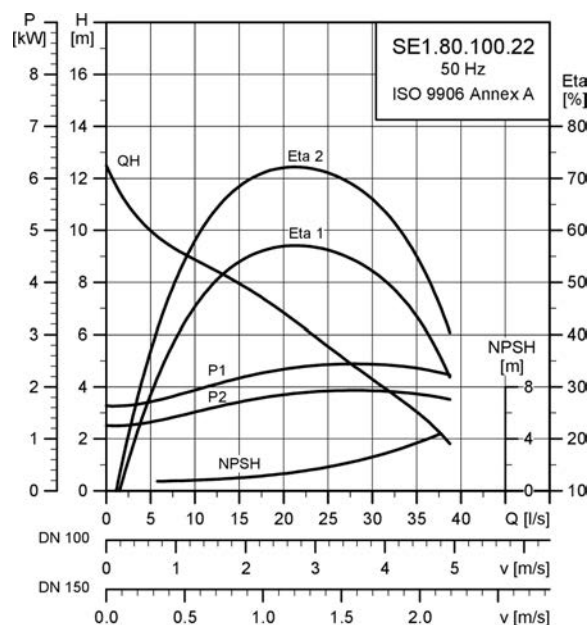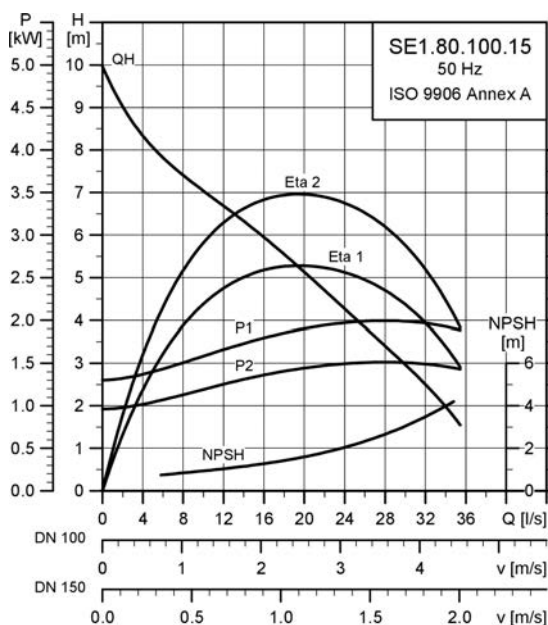

SE1 (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE S-TUBE POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue S-tube®
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)
Classe d'isolation :	F (155°C)
Indice de protection :	IP 68
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.



MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 100 mm / Refoulement : DN 100								
3 x 380-415 V Y/D								
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.100.100.40	96047641
					•	•	SE1.100.100.40	96177647
							SE1.100.100.40	96177691
							SE1.100.100.55	96047657
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.100.100.55	96177648
					•	•	SE1.100.100.55	96177692
							SE1.100.100.75	96047671
					•	•	SE1.100.100.75	96177649
					•	•	SE1.100.100.75	96177693
Section de passage : 100 mm / Refoulement : DN 150								
3 x 380-415 V Y/D								
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.100.150.40	96048113
					•	•	SE1.100.150.40	96177650
							SE1.100.150.40	96177694
							SE1.100.150.55	96048129
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.100.150.55	96177651
					•	•	SE1.100.150.55	96177695

SE1 (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

