

SEV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue SuperVortex
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)
Classe d'isolation :	F (155°C)
Indice de protection :	IP 68
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.				
Section de passage : 65 mm / Refoulement : DN 65												
3 x 380-415 V DOL												
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SEV.65.65.22	96047697				
					•	•	SEV.65.65.22	96177653				
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SEV.65.65.22	96177697				
					•	•	SEV.65.65.30	96047713				
					•		SEV.65.65.30	96177654				
					•	•	SEV.65.65.30	96177698				
3 x 380-415 V Y/D												
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.65.65.40	96047729				
					•	•	SEV.65.65.40	96177655				
					•		SEV.65.65.40	96177699				
					•	•						
Section de passage : 65 mm / Refoulement : DN 80												
3 x 380-415 V DOL												
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SEV.65.80.22	96048169				
					•	•	SEV.65.80.22	96177656				
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SEV.65.80.22	96177700				
					•	•	SEV.65.80.30	96048185				
					•		SEV.65.80.30	96177657				
					•	•	SEV.65.80.30	96177701				
3 x 380-415 V Y/D												
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.65.80.40	96048201				
					•	•	SEV.65.80.40	96177658				
					•		SEV.65.80.40	96177702				
					•	•						

SEV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

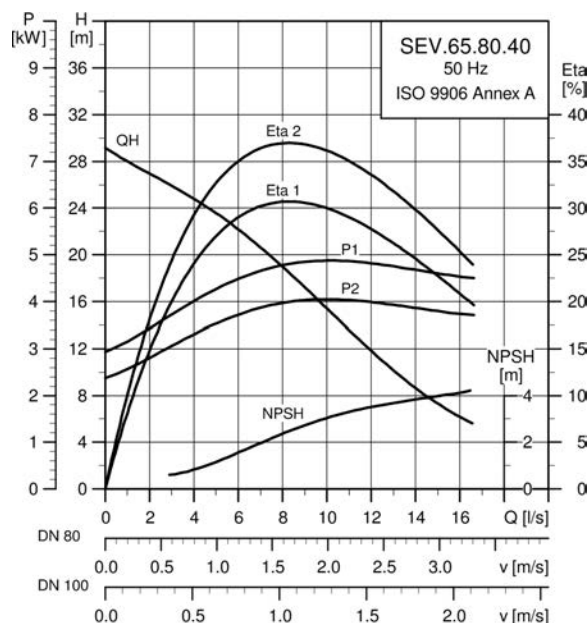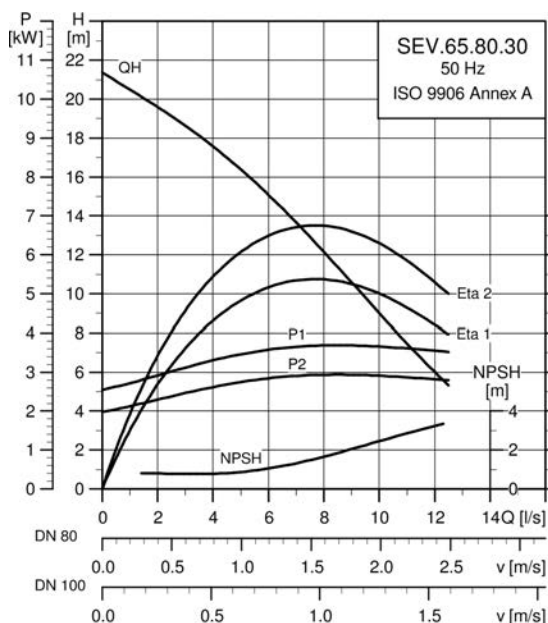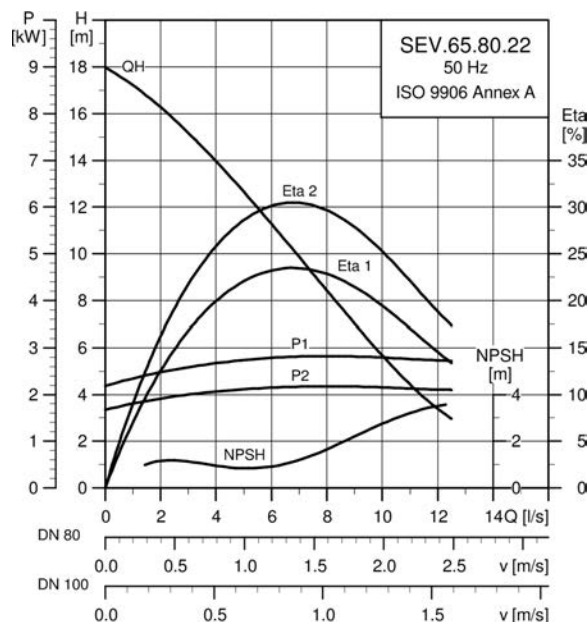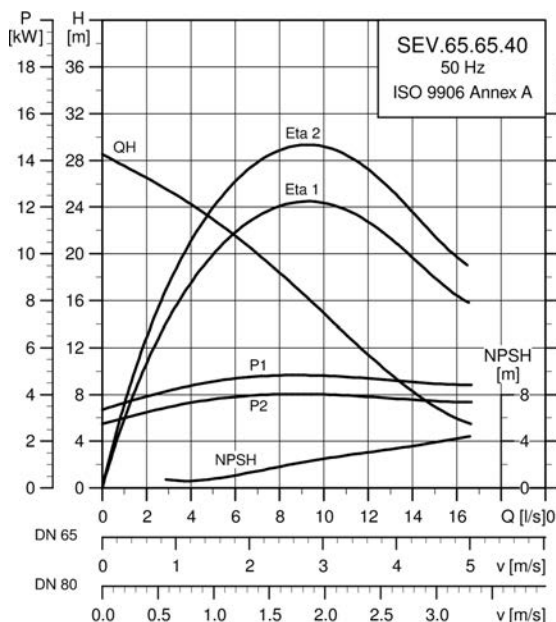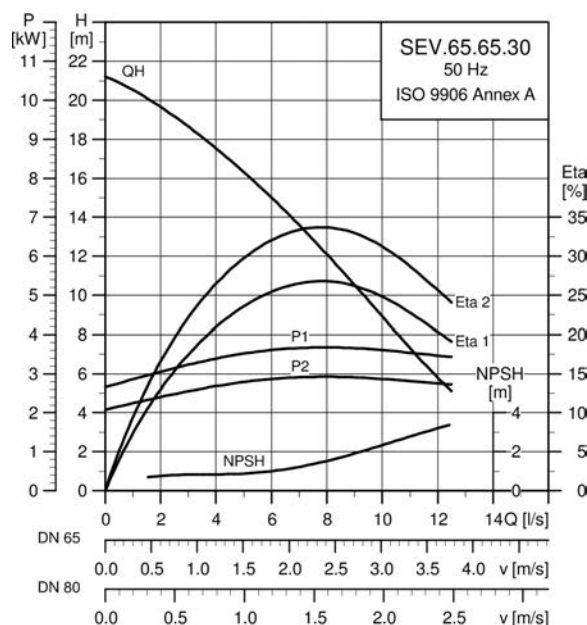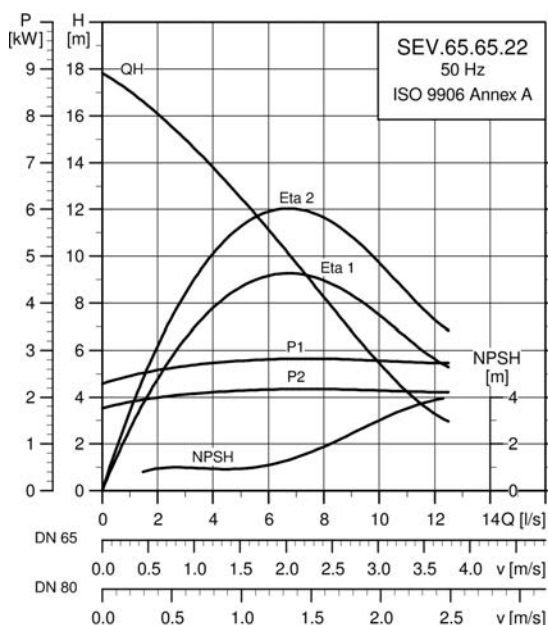

SEV (1-11kW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue SuperVortex
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)
Classe d'isolation :	F (155°C)
Indice de protection :	IP 68
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 80								
3 x 380-415 V DOL								
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•		SEV.80.80.11	96047745
					•	•	SEV.80.80.11	96177659
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•		SEV.80.80.11	96177703
					•	•	SEV.80.80.13	96047757
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SEV.80.80.13	96177660
					•	•	SEV.80.80.13	96177704
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SEV.80.80.15	96047769
					•	•	SEV.80.80.15	96177661
3 x 380-415 V Y/D	4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	SEV.80.80.15	96177705
						•	•	SEV.80.80.22
					•		SEV.80.80.22	96177662
					•	•	SEV.80.80.22	96177706
					•			
					•	•	SEV.80.80.40	96047797
					•		SEV.80.80.40	96177663
					•	•	SEV.80.80.40	96177707

SEV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

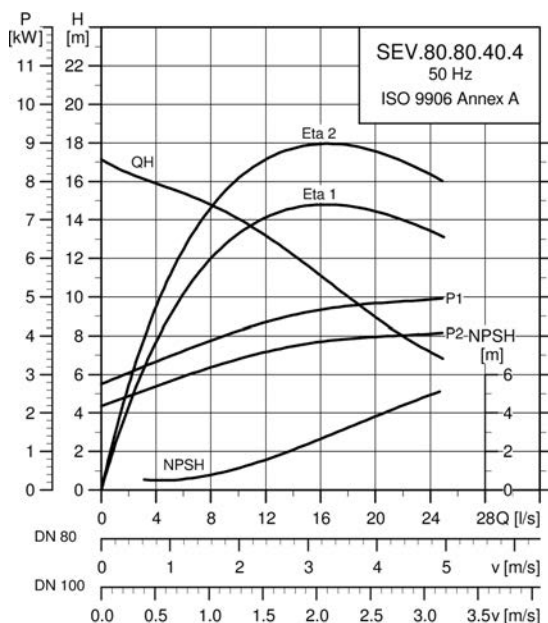
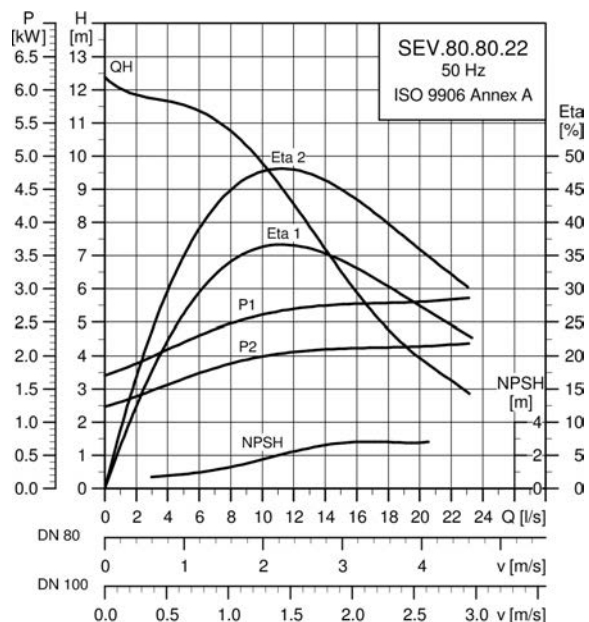
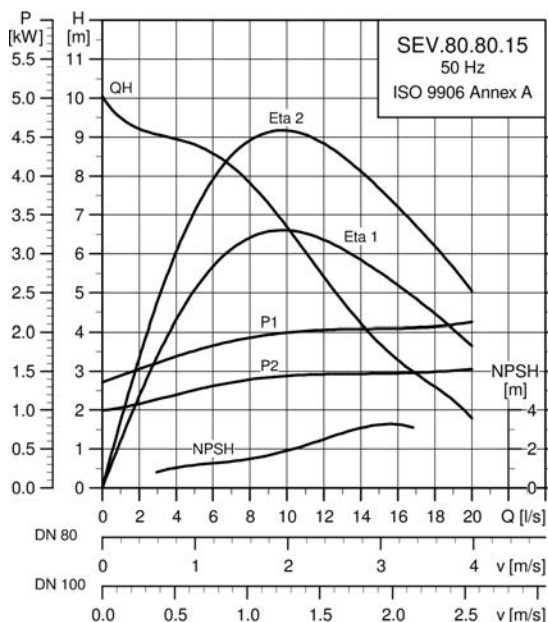
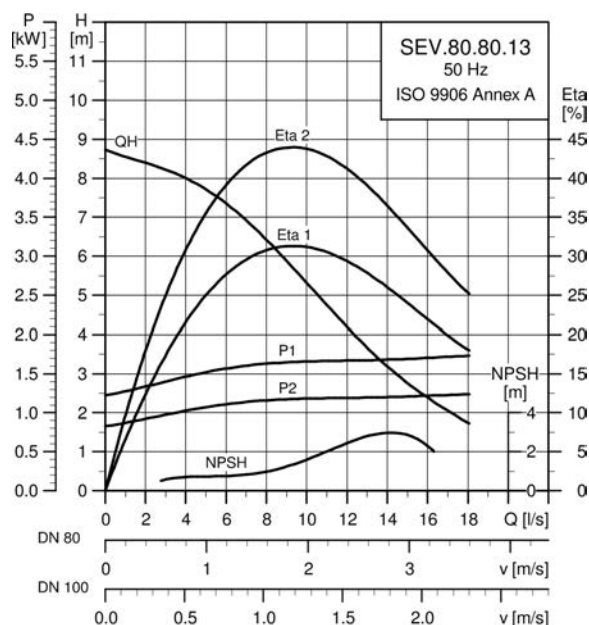
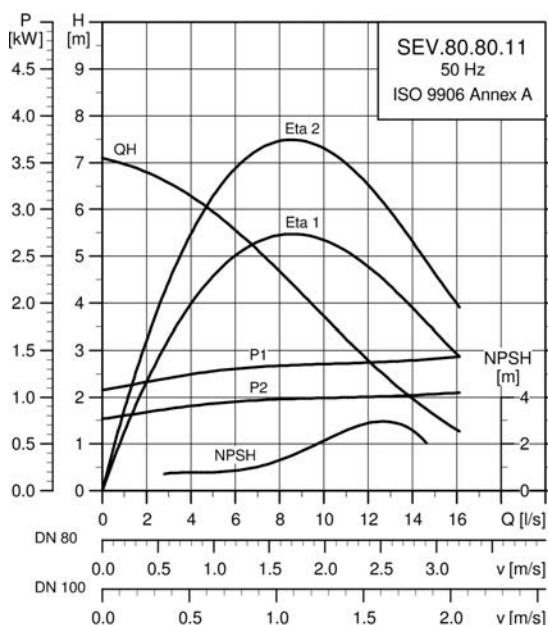


SEV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue SuperVortex	
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)	
Classe d'isolation :	F (155°C)	
Indice de protection :	IP 68	
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C	
	Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.	

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 80								
3 x 380-415 V Y/D								
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.80.80.40	96047829
					•	•	SEV.80.80.40	96177664
							SEV.80.80.40	96177708
					•		SEV.80.80.60	96047845
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•		SEV.80.80.60	96177665
					•	•	SEV.80.80.60	96177709
							SEV.80.80.75	96047861
					•		SEV.80.80.75	96177666
					•	•	SEV.80.80.75	96177710
							SEV.80.80.92	96047207
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•		SEV.80.80.92	96177667
					•	•	SEV.80.80.92	96177711
							SEV.80.80.110	96047877
					•		SEV.80.80.110	96177668
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•	•	SEV.80.80.110	96177712

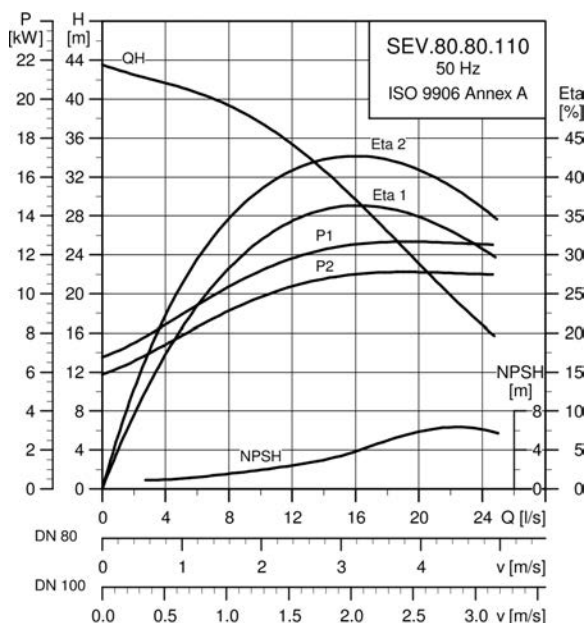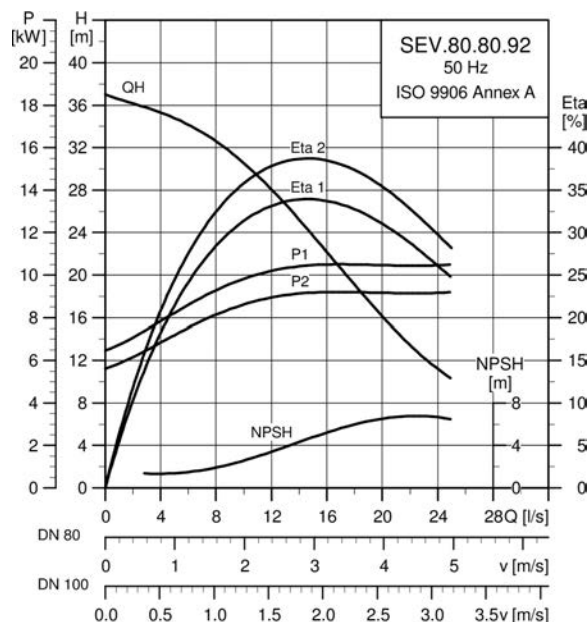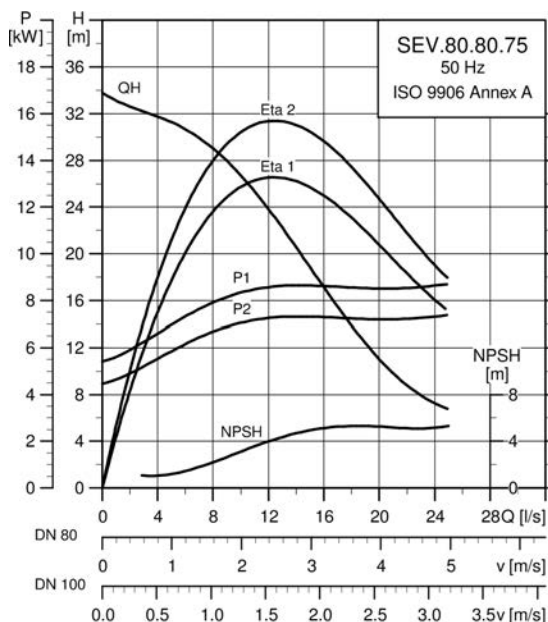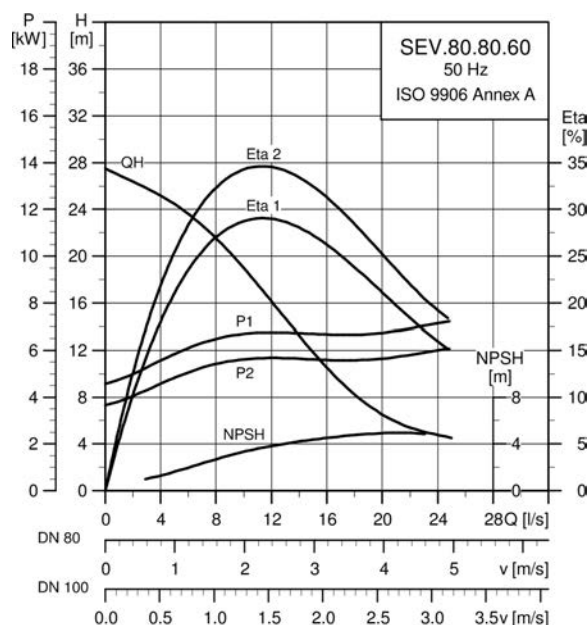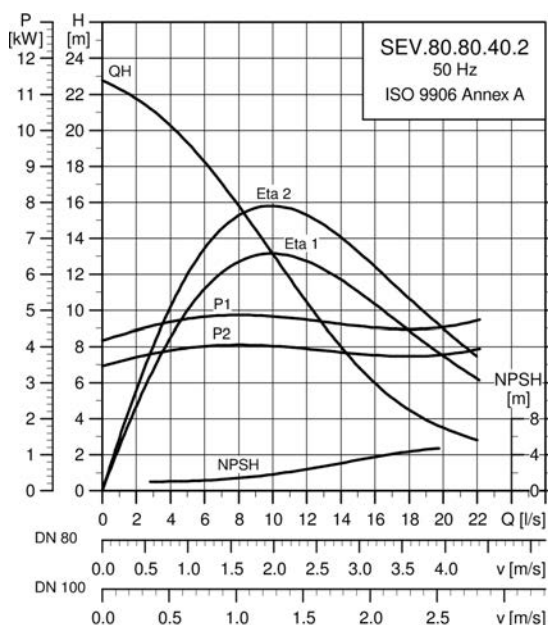

SEV (1-11kW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE





Type de roue :	Roue SuperVortex	
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)	
Classe d'isolation :	F (155°C)	
Indice de protection :	IP 68	
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C	
	Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.	

7

							MPG 31		
P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.	
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•		SEV.80.100.11	96780674	
					•	•	SEV.80.100.11	96780694	
							SEV.80.100.11	96780734	
					•		SEV.80.100.13	96780676	
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•		SEV.80.100.13	96780696	
					•	•	SEV.80.100.13	96780736	
							SEV.80.100.15	96780678	
					•	•	SEV.80.100.15	96780698	
							SEV.80.100.15	96780738	
					•		SEV.80.100.22	96780680	
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SEV.80.100.22	96780700	
					•	•	SEV.80.100.22	96780740	
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.80.100.40	96780682	
					•	•	SEV.80.100.40	96780702	
							SEV.80.100.40	96780742	
					•				

SEV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

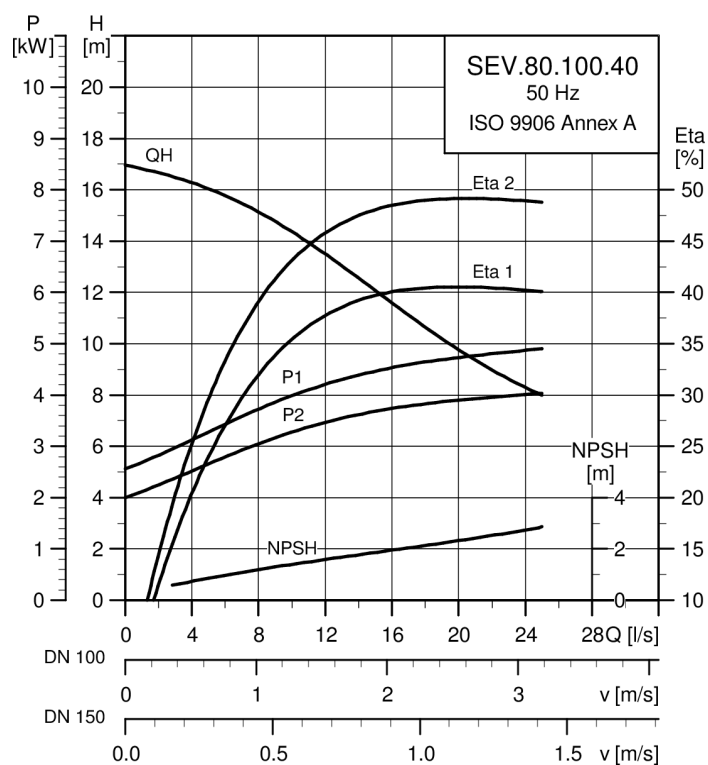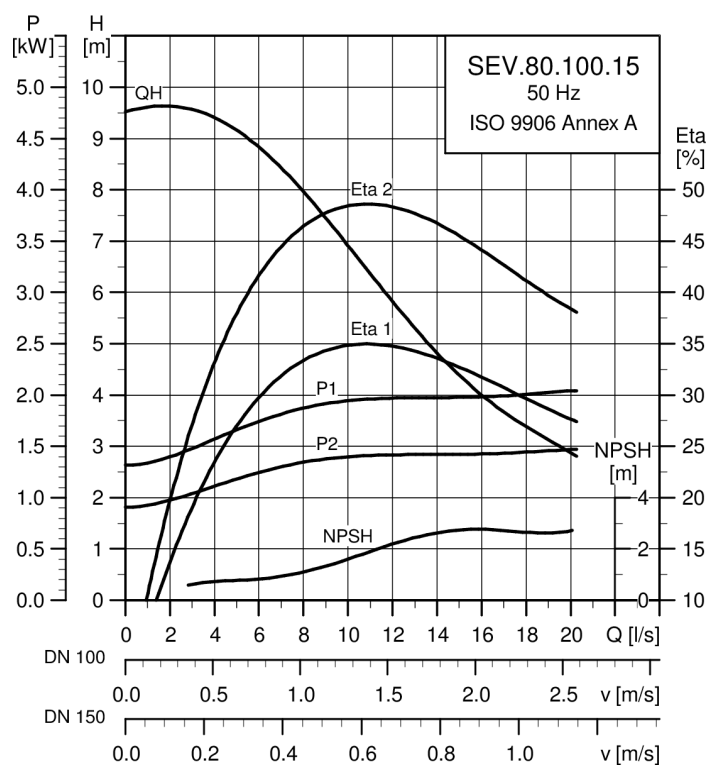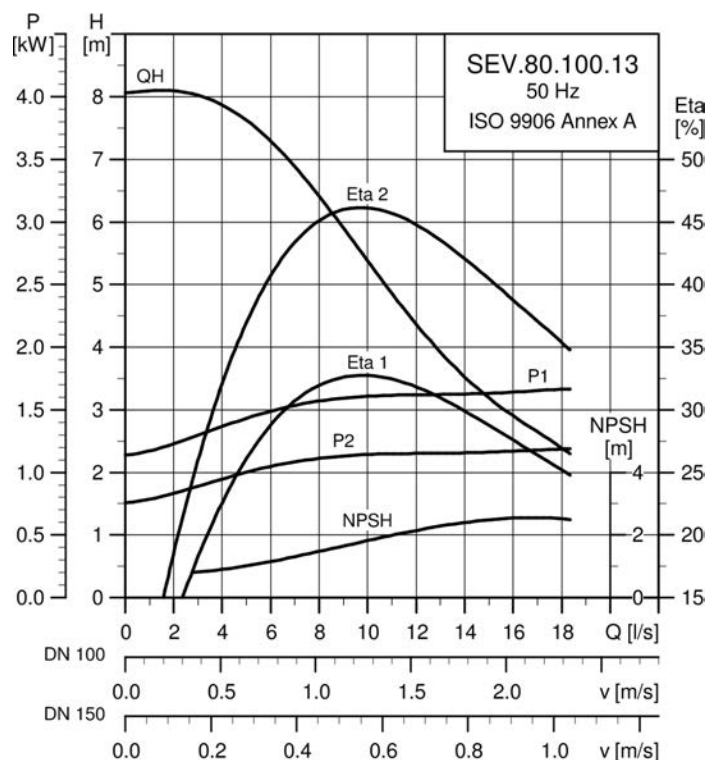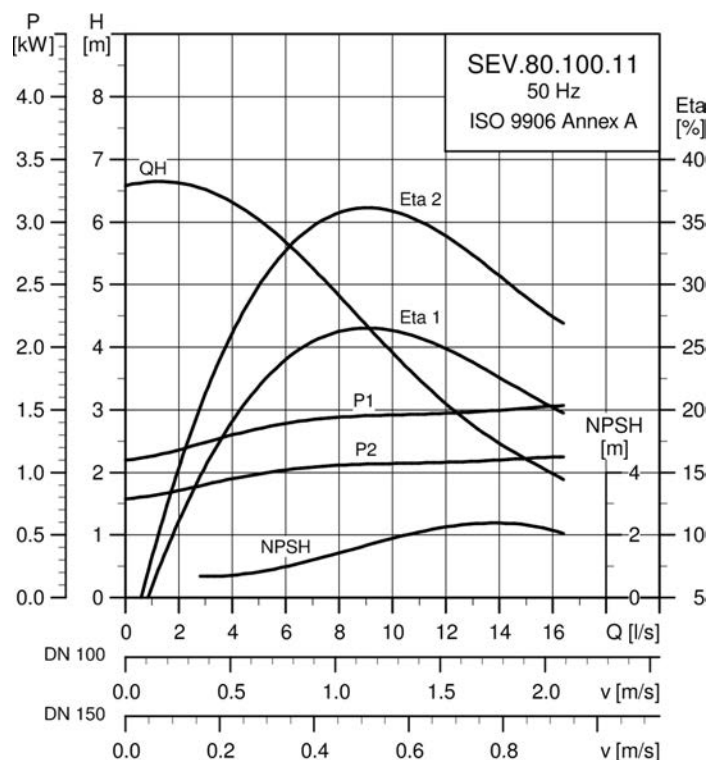

SEV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue SuperVortex
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)
Classe d'isolation :	F (155°C)
Indice de protection :	IP 68
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 80 mm / Refoulement : DN 100								
3 x 380-415 V Y/D								
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.80.100.40	96780704
					•	•	SEV.80.100.40	96780744
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•		SEV.80.100.60	96780686
					•	•	SEV.80.100.60	96780706
8.90	7.50	16.5-16.2	2	2940	•		SEV.80.100.60	96780746
					•	•	SEV.80.100.75	96780688
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•		SEV.80.100.75	96780708
					•	•	SEV.80.100.75	96780748
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•		SEV.80.100.92	96780690
					•	•	SEV.80.100.92	96780710
					•		SEV.80.100.92	96780750
					•	•	SEV.80.100.110	96780692
					•		SEV.80.100.110	96780712
					•	•	SEV.80.100.110	96780752

SEV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

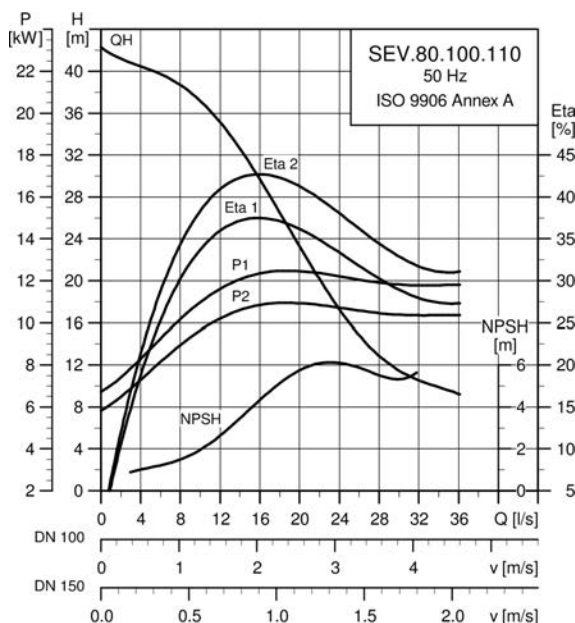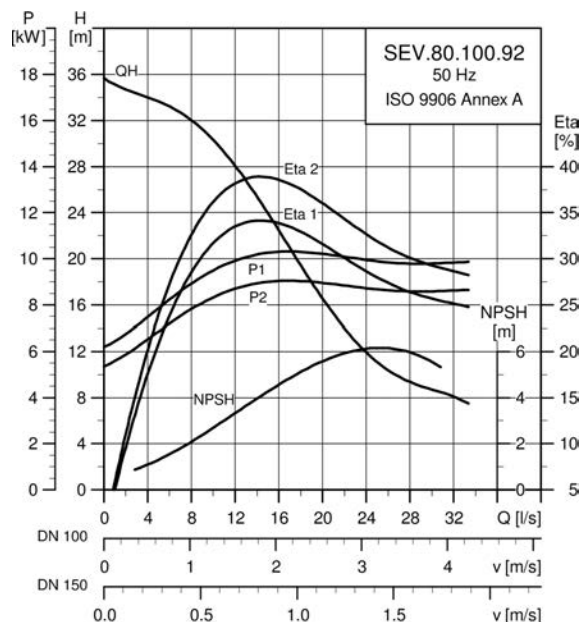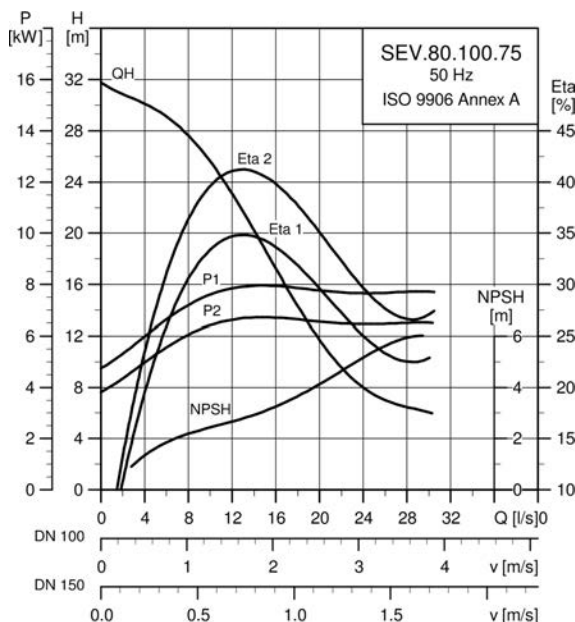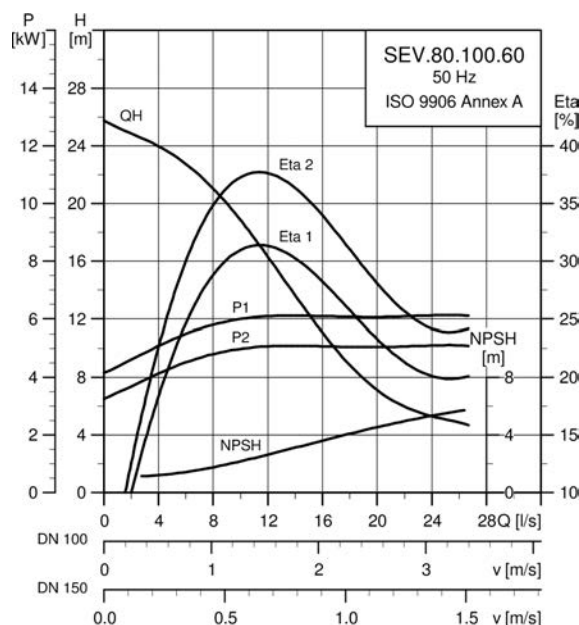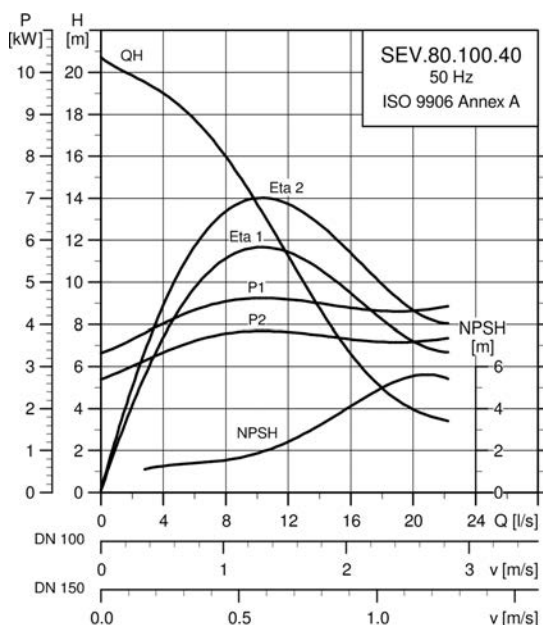

SEV (1-11kW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE OU EN FOSSE SÈCHE

Type de roue :	Roue SuperVortex	
Moteurs :	2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1) 3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation (0D : 380-415V, DOL 1D : 380-415V, Y/D 0E : 220-240 V, DOL 1E : 220 - 240 V, Y/D)	
Classe d'isolation :	F (155°C)	
Indice de protection :	IP 68	
Température du liquide :	de +0°C à + 40°C	
	Périodes courtes (maxi. 1 heure) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX) - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos. - Conception prévue pour un nombre maximal de 20 démarrages par heure. - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une vaste plage de 4 à 14. - Profondeur d'installation maximale 20 m.	

7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Pôles	Rotation [tr/min]	Capteur	Ex (ATEX)	Type	Code Art.
Section de passage : 100 mm / Refoulement : DN 100								
3 x 380-415 V DOL								
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SEV.100.100.30	96047893
					•	•	SEV.100.100.30	96177669
							SEV.100.100.30	96177713
3 x 380-415 V Y/D								
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.100.100.40	96047925
					•	•	SEV.100.100.40	96177670
							SEV.100.100.40	96177714
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SEV.100.100.55	96047941
					•	•	SEV.100.100.55	96177671
							SEV.100.100.55	96177715
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SEV.100.100.75	96047957
					•	•	SEV.100.100.75	96177672
							SEV.100.100.75	96177716

SEV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

