

SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue :

Moteurs :

Classe d'isolation :

Indice de protection :

Température du liquide :
- Roue SuperVortex

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)

3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation

(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

- Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.

- Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.

- Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).

- Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.

- Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.







- Profondeur d'installation maximale 20 m.



7

MPG 31

| P1 [kW]                                       | P2 [kW] | In [A]  | Pôles | Rotation<br>[tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) | Type         | Code Art. |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|----------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| Section de passage : 65 mm / Refoulement : 65 |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 3 x 380-415 V DOL                             |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 2.90                                          | 2.20    | 5.1-4.8 | 2     | 2900                 |         | •         | SLV.65.65.22 | 98624199  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.65.22 | 98626606  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.65.22 | 98626169  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           | SLV.65.65.22 | 98626390  |
|                                               |         |         |       |                      |         | •         | SLV.65.65.30 | 98624165  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.65.30 | 98626604  |
| 3.80                                          | 3.00    | 6.9-6.7 | 2     | 2909                 | •       |           | SLV.65.65.30 | 98626159  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.65.30 | 98626388  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 3 x 380-415 V Y/D                             |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 4.90                                          | 4.00    | 8.4-7.9 | 2     | 2930                 |         | •         | SLV.65.65.40 | 98624254  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.65.40 | 98626659  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.65.40 | 98626259  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           | SLV.65.65.40 | 98626443  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| Section de passage : 65 mm / Refoulement : 80 |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 3 x 380-415 V DOL                             |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 2.90                                          | 2.20    | 5.1-4.8 | 2     | 2900                 |         | •         | SLV.65.80.22 | 98625961  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.80.22 | 98626607  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.80.22 | 98626170  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           | SLV.65.80.22 | 98626391  |
|                                               |         |         |       |                      |         | •         | SLV.65.80.30 | 98625942  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.80.30 | 98626605  |
| 3.80                                          | 3.00    | 6.9-6.7 | 2     | 2909                 | •       |           | SLV.65.80.30 | 98626160  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.80.30 | 98626389  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 3 x 380-415 V Y/D                             |         |         |       |                      |         |           |              |           |
| 4.90                                          | 4.00    | 8.4-7.9 | 2     | 2930                 |         | •         | SLV.65.80.40 | 98624699  |
|                                               |         |         |       |                      | •       |           | SLV.65.80.40 | 98626660  |
|                                               |         |         |       |                      | •       | •         | SLV.65.80.40 | 98626260  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           | SLV.65.80.40 | 98626444  |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |
|                                               |         |         |       |                      |         |           |              |           |

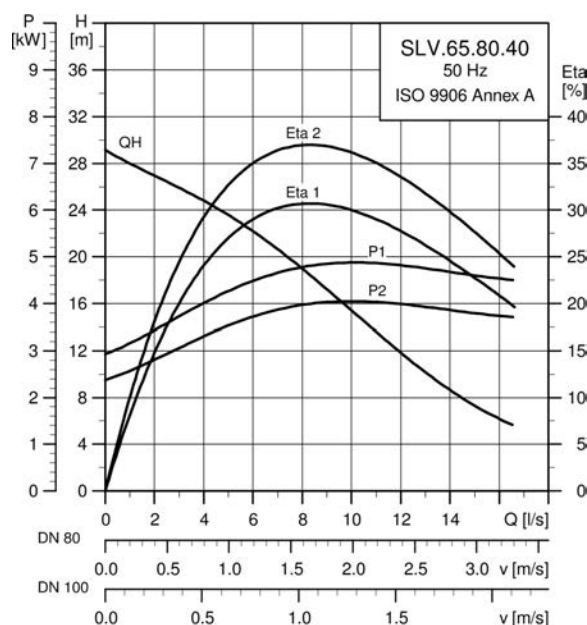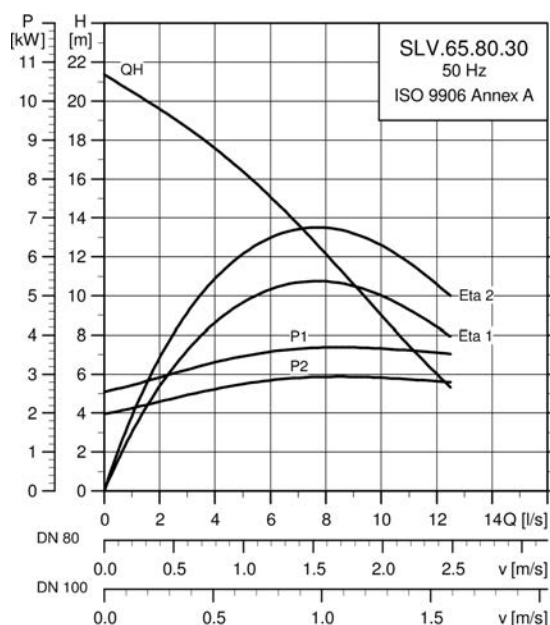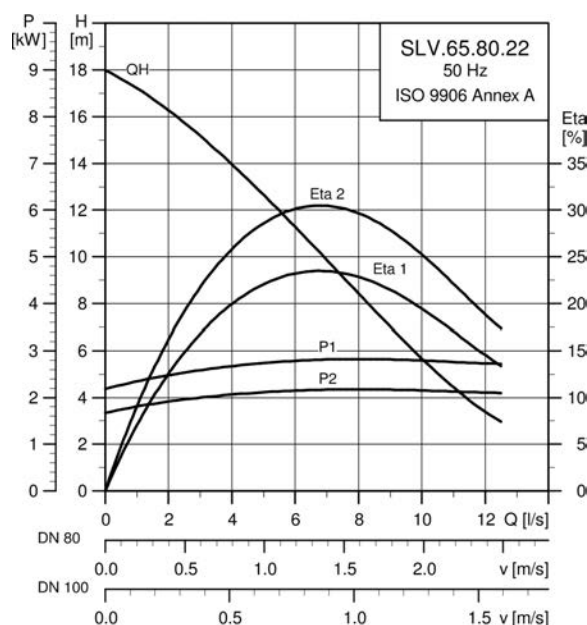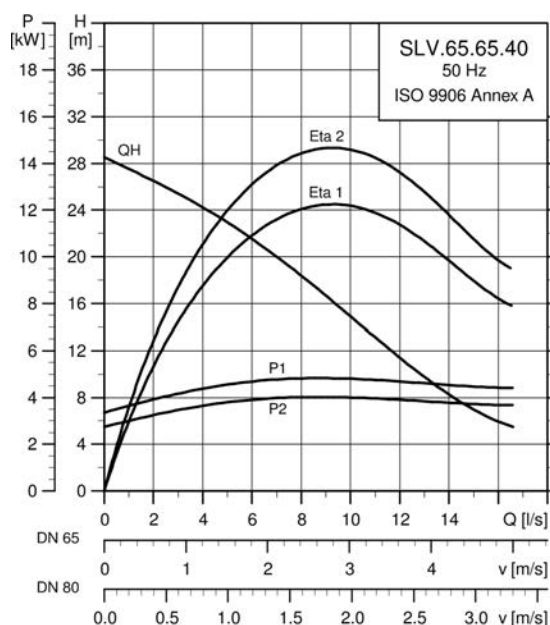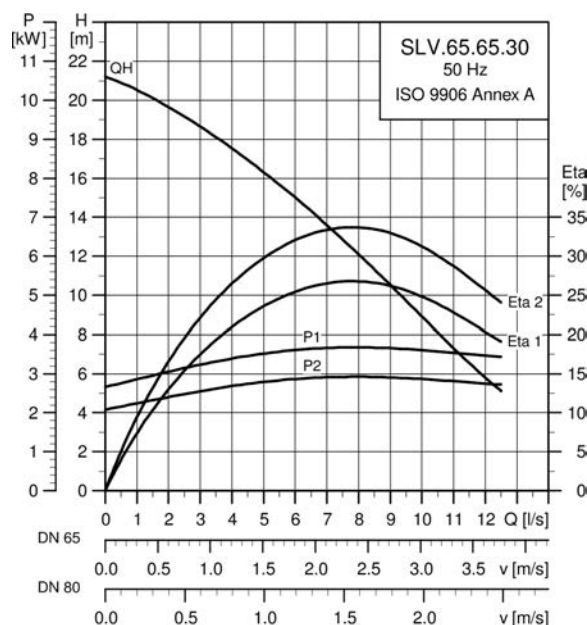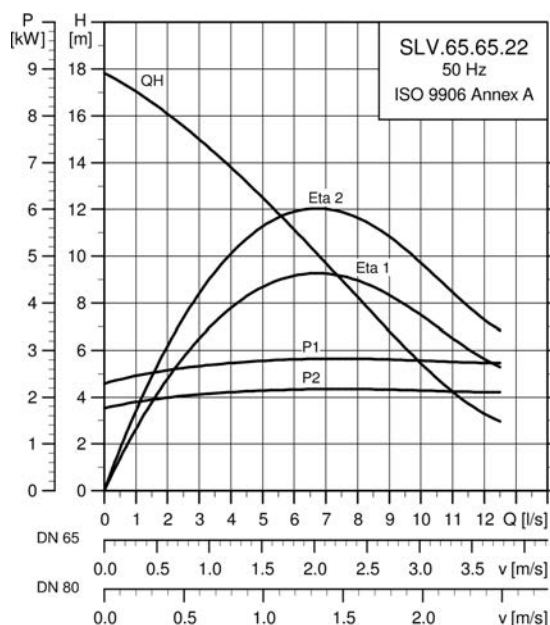

SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue :**

**Moteurs :**

**Classe d'isolation :**

**Indice de protection :**

**Température du liquide :**
- Roue SuperVortex

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)

3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation  
(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | OE : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

  - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.
  - Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.
  - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).
  - Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.
  - Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.
  - Profondeur d'installation maximale 20 m.








7

MPG 31

| P1 [kW]                                       | P2 [kW] | In [A]    | Pôles | Rotation [tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) | Type         | Code Art. |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| Section de passage : 80 mm / Refoulement : 80 |         |           |       |                   |         |           |              |           |
| 3 x 380-415 V DOL                             |         |           |       |                   |         |           |              |           |
| 1.40                                          | 1.10    | 3.1-3.1   | 4     | 1452              |         | •         | SLV.80.80.11 | 98625975  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.11 | 98626611  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.11 | 98626185  |
| 1.80                                          | 1.30    | 4.0-3.9   | 4     | 1460              |         | •         | SLV.80.80.11 | 98626395  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.13 | 98624692  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.13 | 98626613  |
| 1.90                                          | 1.50    | 4.1-4.2   | 4     | 1452              |         | •         | SLV.80.80.13 | 98626187  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.13 | 98626397  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.15 | 98624694  |
| 2.70                                          | 2.20    | 5.6-5.7   | 4     | 1462              |         | •         | SLV.80.80.15 | 98626617  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.15 | 98626191  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.15 | 98626401  |
|                                               |         |           |       |                   |         | •         | SLV.80.80.22 | 98624252  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.22 | 98626621  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.22 | 98626194  |
| 3 x 380-415 V Y/D                             |         |           |       |                   |         |           |              |           |
| 4.80                                          | 4.00    | 10.1-10.1 | 4     | 1464              |         | •         | SLV.80.80.40 | 98624702  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.40 | 98626680  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.40 | 98626280  |
|                                               |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.80.40 | 98626464  |

# SLV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

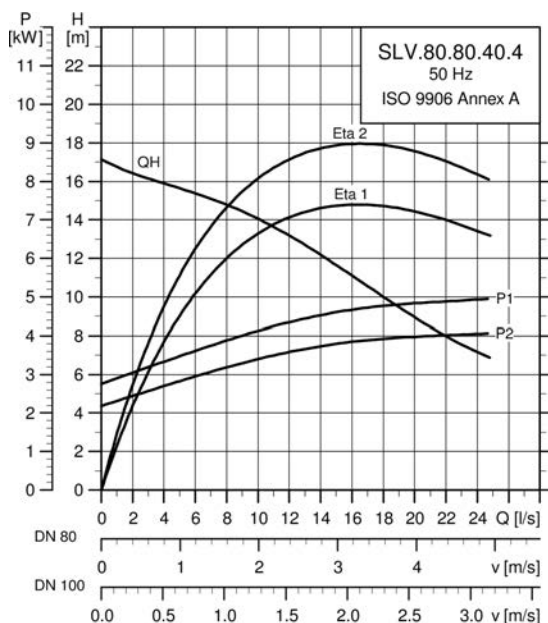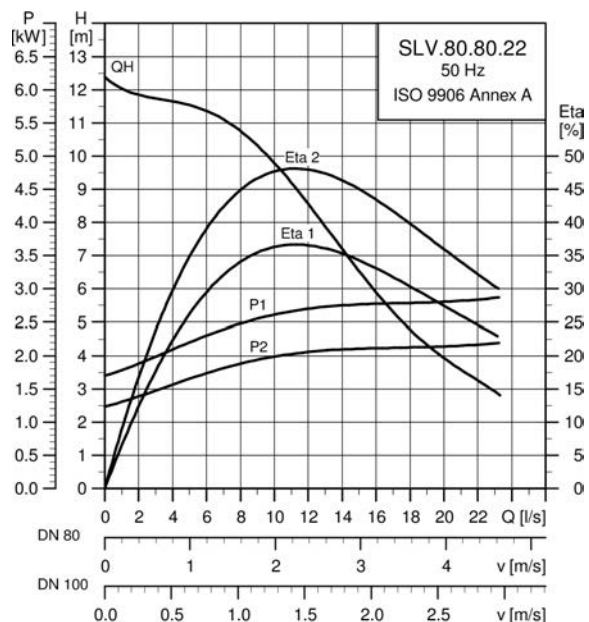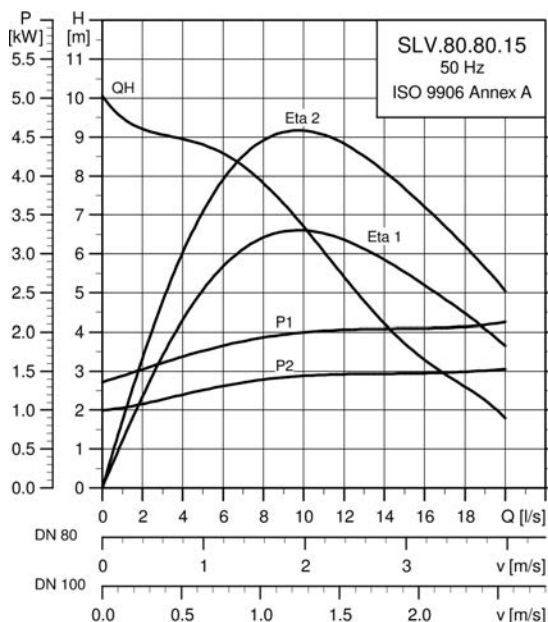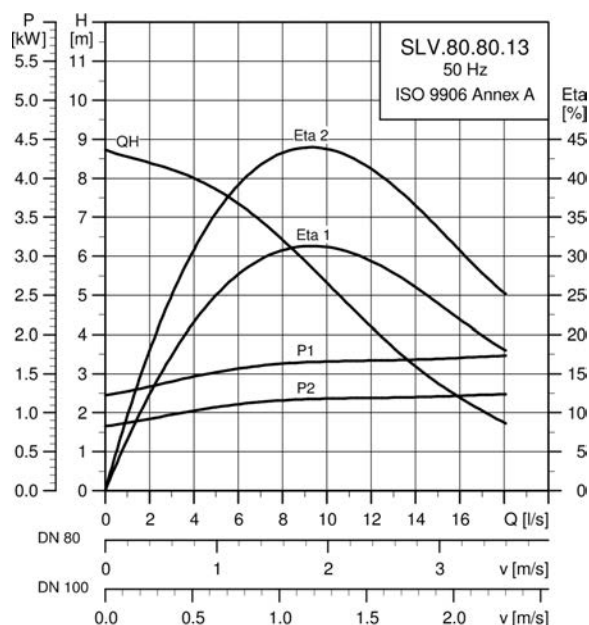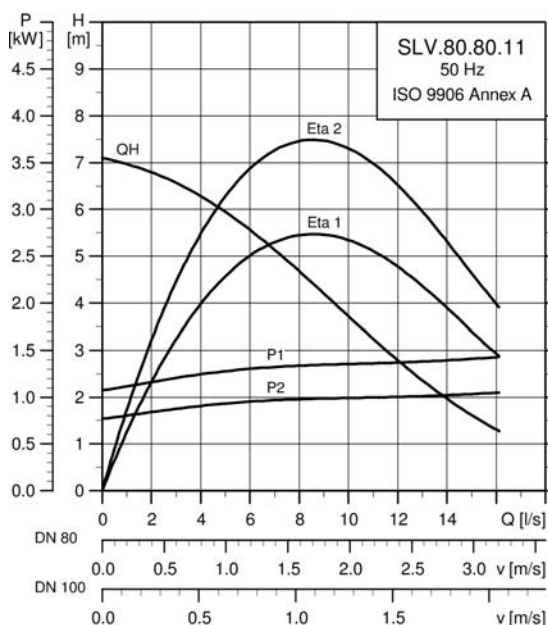



POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue :**

**Moteurs :**

**Classe d'isolation :**

**Indice de protection :**

**Température du liquide :**
- Roue SuperVortex

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)

3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation  
(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

  - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.
  - Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.
  - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).
  - Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.
  - Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.
  - Profondeur d'installation maximale 20 m.



7






MPG 31

| P1 [kW]                                       | P2 [kW] | In [A]    | Pôles | Rotation [tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) | Type          | Code Art. |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| Section de passage : 80 mm / Refoulement : 80 |         |           |       |                   |         |           |               |           |
| 3 x 380-415 V Y/D                             |         |           |       |                   |         |           |               |           |
| 4.90                                          | 4.00    | 8.4-7.9   | 2     | 2930              |         | •         | SLV.80.80.40  | 98626039  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.40  | 98626661  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.40  | 98626261  |
|                                               |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.80.40  | 98626445  |
|                                               |         |           |       |                   |         | •         | SLV.80.80.60  | 98626041  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.60  | 98626663  |
| 7.10                                          | 6.00    | 13.6-11.3 | 2     | 2940              |         | •         | SLV.80.80.60  | 98626263  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.60  | 98626447  |
|                                               |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.80.75  | 98624255  |
| 8.80                                          | 7.50    | 15.2-14.5 | 2     | 2921              |         | •         | SLV.80.80.75  | 98626669  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.75  | 98626269  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.75  | 98626453  |
|                                               |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.80.92  | 98626047  |
|                                               |         |           |       |                   |         | •         | SLV.80.80.92  | 98626671  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.92  | 98626271  |
| 10.50                                         | 9.20    | 19.2-16.8 | 2     | 2960              |         |           | SLV.80.80.92  | 98626455  |
|                                               |         |           |       |                   |         | •         | SLV.80.80.110 | 98624700  |
|                                               |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.80.110 | 98626665  |
| 12.50                                         | 11.00   | 22.2-21.1 | 2     | 2947              |         | •         | SLV.80.80.110 | 98626265  |
|                                               |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.80.110 | 98626449  |
|                                               |         |           |       |                   |         |           |               |           |



# SLV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

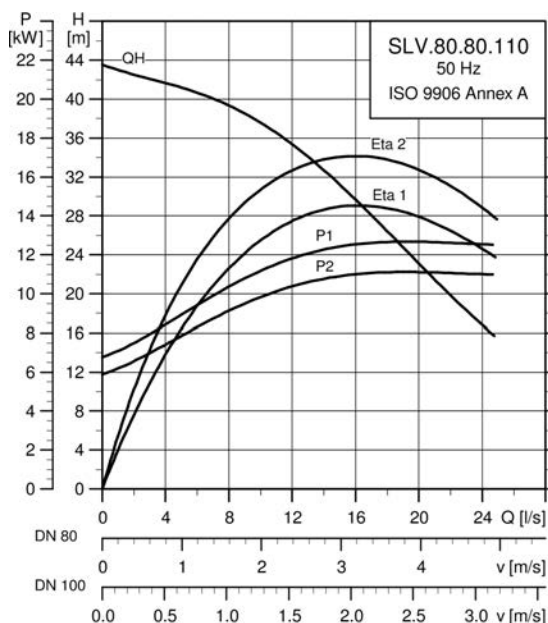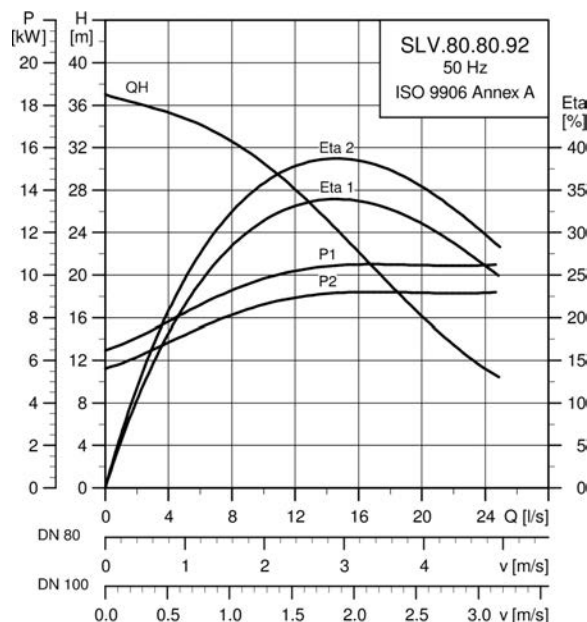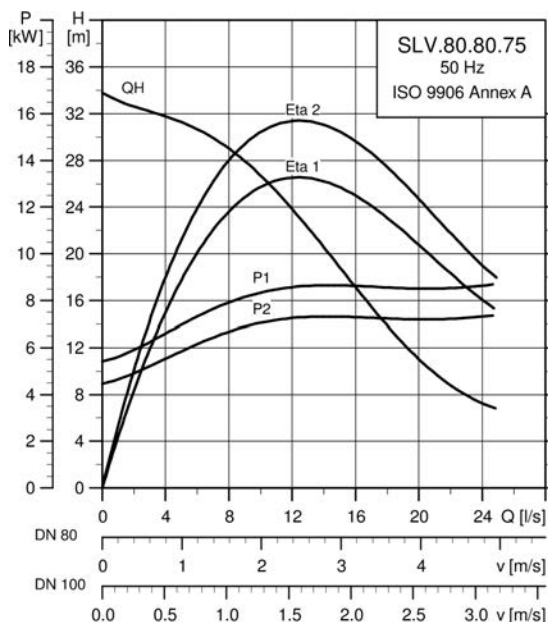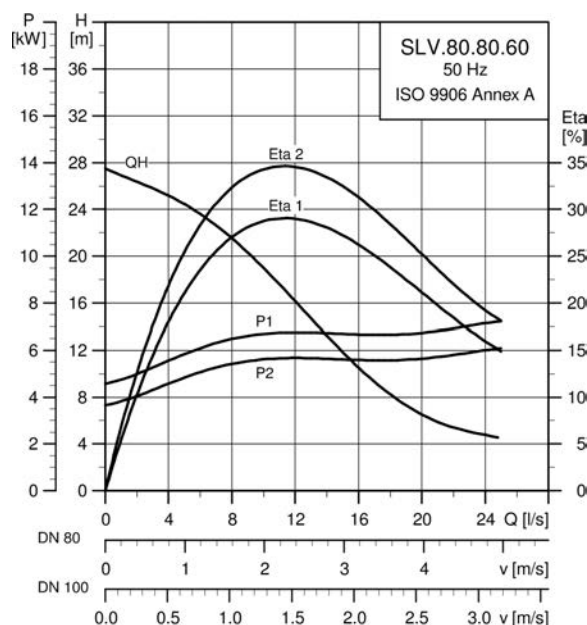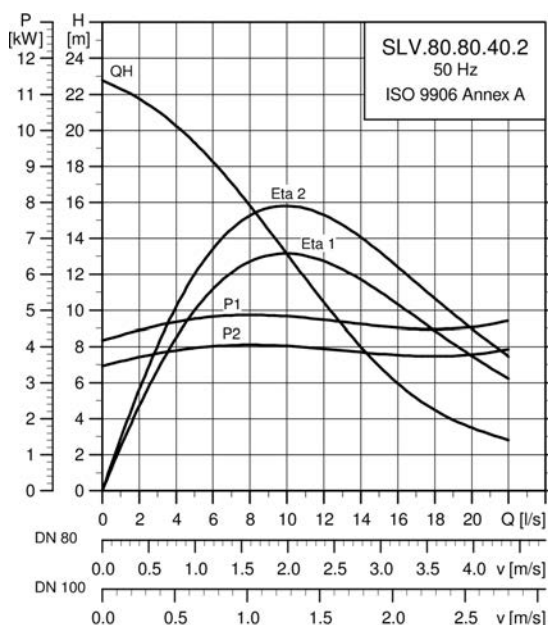

SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue : Roue SuperVortex

Moteurs : 2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)  
3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation  
(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | OE : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

Classe d'isolation : F (155°C)

Indice de protection : IP 68

Température du liquide : de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

  - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.
  - Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.
  - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).
  - Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.
  - Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.
  - Profondeur d'installation maximale 20 m.
- 






7

MPG 31

| P1 [kW]                                        | P2 [kW] | In [A]    | Pôles | Rotation<br>[tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) | Type          | Code Art. |
|------------------------------------------------|---------|-----------|-------|----------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| Section de passage : 80 mm / Refoulement : 100 |         |           |       |                      |         |           |               |           |
| 3 x 380-415 V DOL                              |         |           |       |                      |         |           |               |           |
| 1.40                                           | 1.10    | 3.1-3.1   | 4     | 1452                 |         | •         | SLV.80.100.11 | 98624691  |
|                                                |         |           |       |                      |         |           | SLV.80.100.11 | 98626612  |
|                                                |         |           |       |                      | •       |           | SLV.80.100.11 | 98626186  |
|                                                |         |           |       |                      | •       | •         | SLV.80.100.11 | 98626396  |
| 1.80                                           | 1.30    | 4.0-3.9   | 4     | 1460                 |         | •         | SLV.80.100.13 | 98625976  |
|                                                |         |           |       |                      |         |           | SLV.80.100.13 | 98626614  |
|                                                |         |           |       |                      | •       |           | SLV.80.100.13 | 98626188  |
|                                                |         |           |       |                      | •       | •         | SLV.80.100.13 | 98626398  |
| 1.90                                           | 1.50    | 4.1-4.2   | 4     | 1452                 |         | •         | SLV.80.100.15 | 98625978  |
|                                                |         |           |       |                      |         |           | SLV.80.100.15 | 98626618  |
|                                                |         |           |       |                      | •       |           | SLV.80.100.15 | 98626192  |
|                                                |         |           |       |                      | •       | •         | SLV.80.100.15 | 98626402  |
| 2.70                                           | 2.20    | 5.6-5.7   | 4     | 1462                 |         | •         | SLV.80.100.22 | 98625979  |
|                                                |         |           |       |                      |         |           | SLV.80.100.22 | 98626622  |
|                                                |         |           |       |                      | •       |           | SLV.80.100.22 | 98626195  |
|                                                |         |           |       |                      | •       | •         | SLV.80.100.22 | 98626406  |
| 3 x 380-415 V Y/D                              |         |           |       |                      |         |           |               |           |
| 4.80                                           | 4.00    | 10.1-10.1 | 4     | 1464                 |         | •         | SLV.80.100.40 | 98626055  |
|                                                |         |           |       |                      |         |           | SLV.80.100.40 | 98626681  |
|                                                |         |           |       |                      | •       |           | SLV.80.100.40 | 98626281  |
|                                                |         |           |       |                      | •       | •         | SLV.80.100.40 | 98626465  |

# SLV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

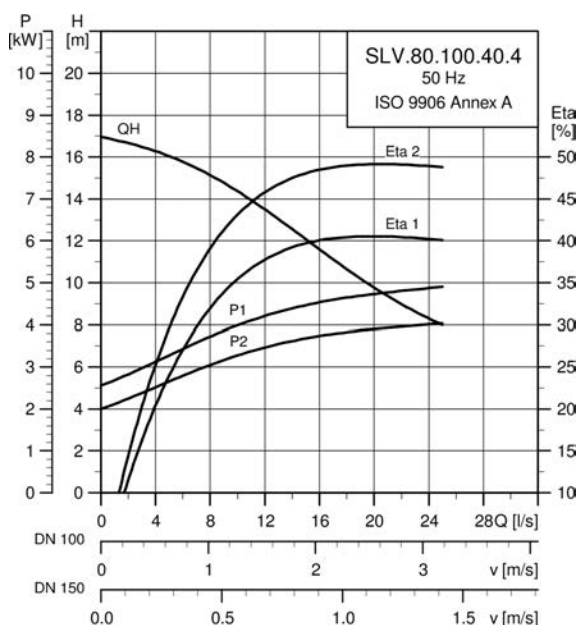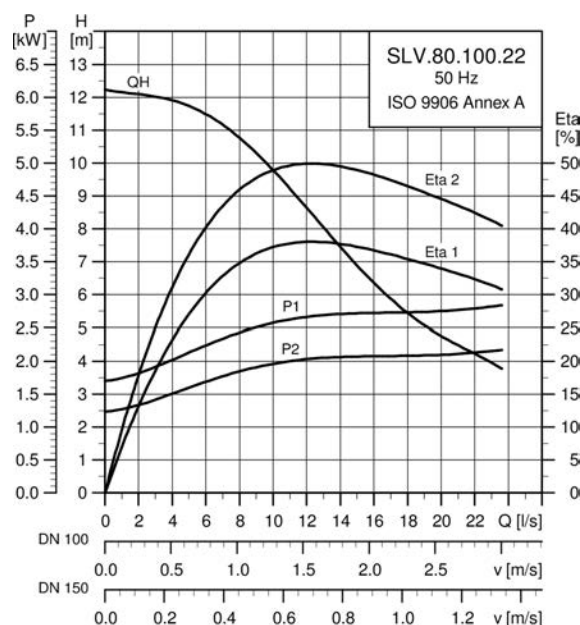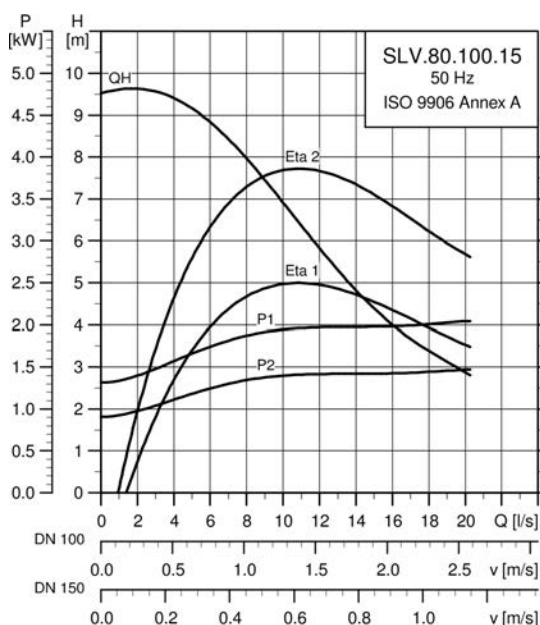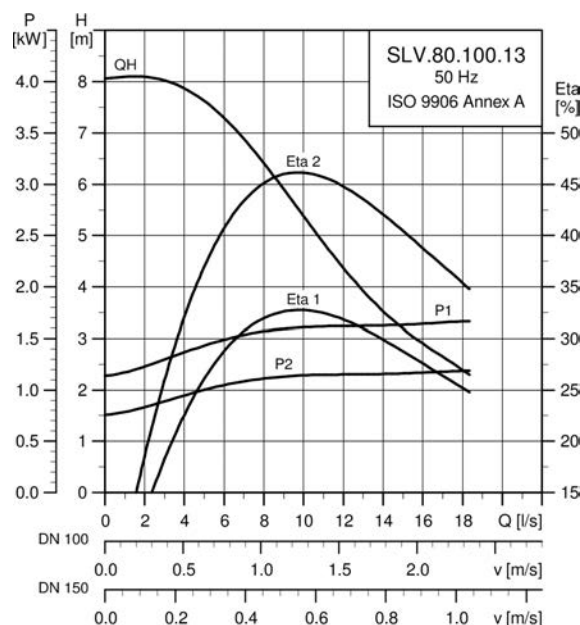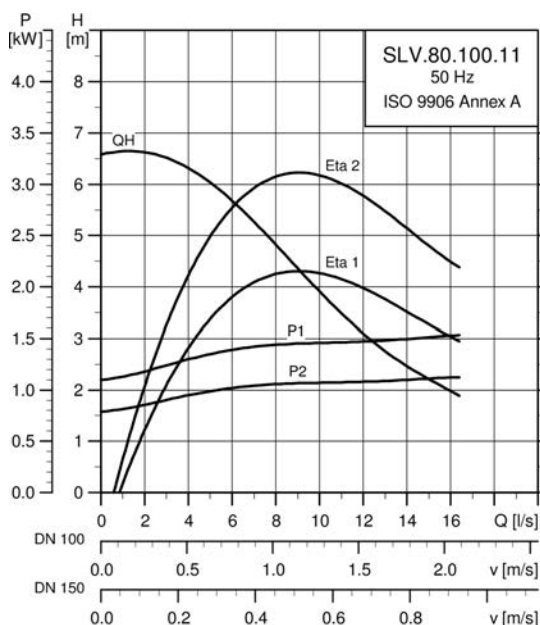



SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue :

Moteurs :

Classe d'isolation :

Indice de protection :

Température du liquide :
- Roue SuperVortex

2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)

3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation  
(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

F (155°C)

IP 68

de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

  - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.
  - Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.
  - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).
  - Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.
  - Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.
  - Profondeur d'installation maximale 20 m.








7

MPG 31

| P1 [kW]                                        | P2 [kW] | In [A]    | Pôles | Rotation [tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) | Type           | Code Art. |
|------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| Section de passage : 80 mm / Refoulement : 100 |         |           |       |                   |         |           |                |           |
| 3 x 380-415 V Y/D                              |         |           |       |                   |         |           |                |           |
| 4.90                                           | 4.00    | 8.4-7.9   | 2     | 2930              |         | •         | SLV.80.100.40  | 98626040  |
|                                                |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.100.40  | 98626662  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.100.40  | 98626262  |
|                                                |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.100.40  | 98626446  |
| 7.10                                           | 6.00    | 13.6-11.3 | 2     | 2940              |         | •         | SLV.80.100.60  | 98626042  |
|                                                |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.100.60  | 98626664  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.100.60  | 98626264  |
|                                                |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.100.60  | 98626448  |
| 8.80                                           | 7.50    | 15.2-14.5 | 2     | 2921              |         | •         | SLV.80.100.75  | 98626046  |
|                                                |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.100.75  | 98626670  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.100.75  | 98626270  |
|                                                |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.100.75  | 98626454  |
| 10.50                                          | 9.20    | 19.2-16.8 | 2     | 2960              |         | •         | SLV.80.100.92  | 98626048  |
|                                                |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.100.92  | 98626672  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.100.92  | 98626272  |
|                                                |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.100.92  | 98626456  |
| 12.50                                          | 11.00   | 22.2-21.1 | 2     | 2947              |         | •         | SLV.80.100.110 | 98626043  |
|                                                |         |           |       |                   | •       |           | SLV.80.100.110 | 98626666  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         | SLV.80.100.110 | 98626266  |
|                                                |         |           |       |                   |         |           | SLV.80.100.110 | 98626450  |
|                                                |         |           |       |                   | •       | •         |                |           |

# SLV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

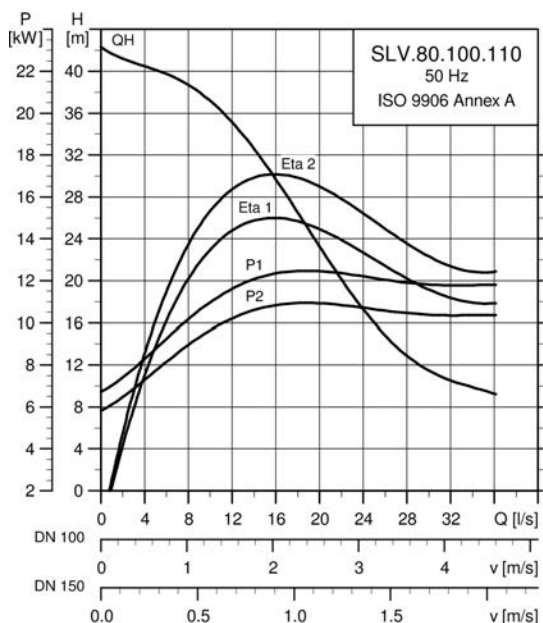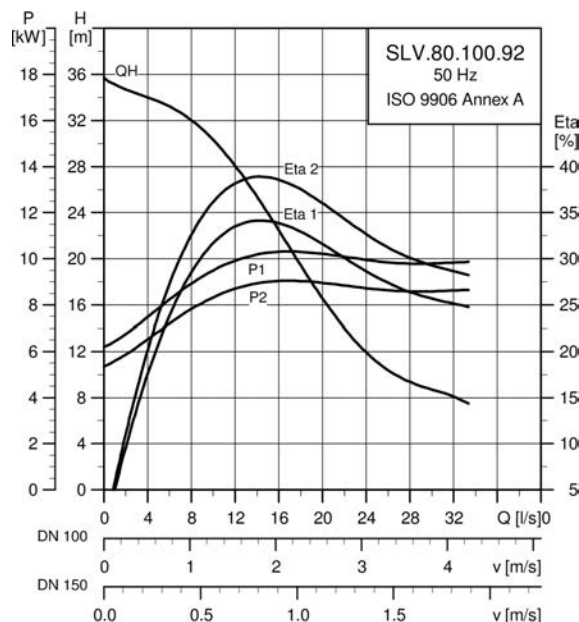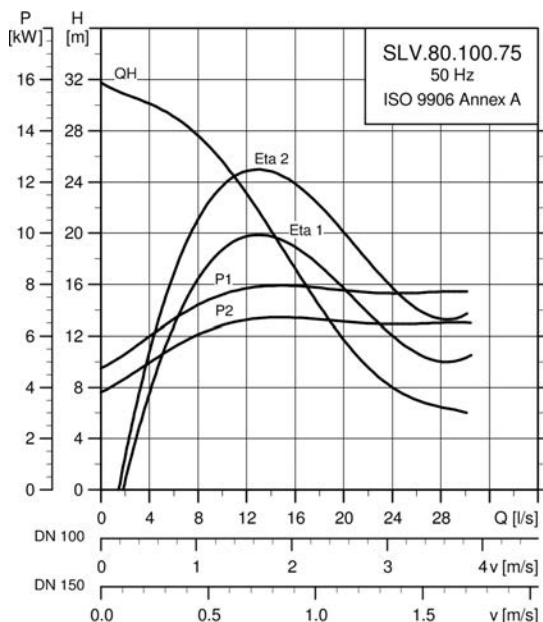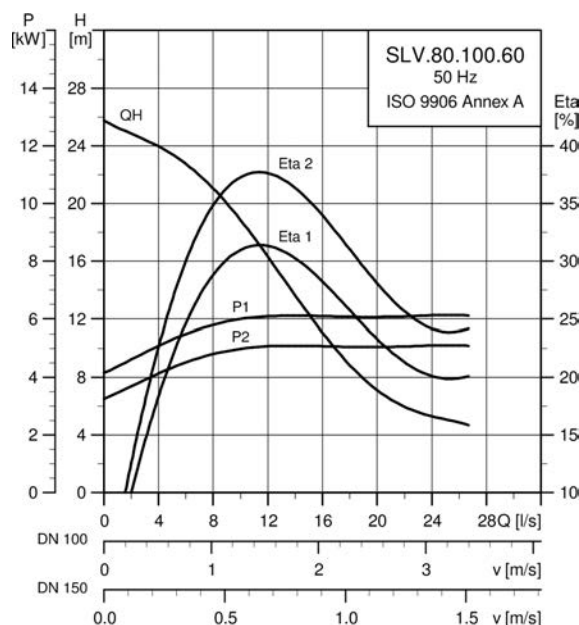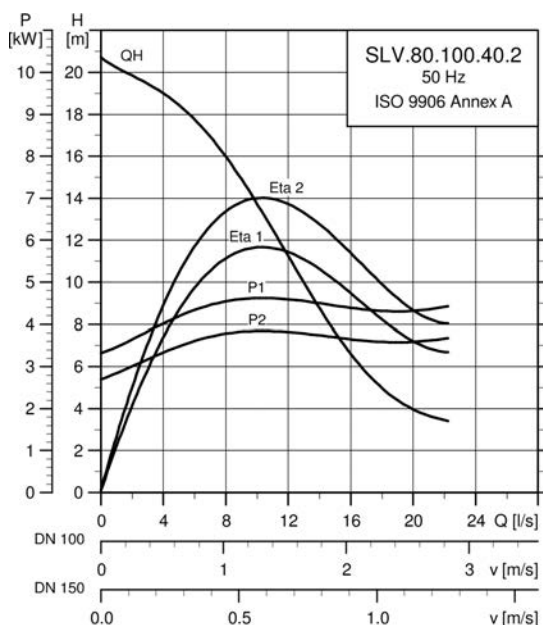

SLV (1-11KW) : POMPES DE RELEVAGE AVEC ROUE SUPERVORTEX POUR INSTALLATION SUBMERSIBLE

- Type de roue : Roue SuperVortex

Moteurs : 2 pôles (3.000 min-1) ou 4 pôles (1.500 min-1)  
3 phases 50 Hz pour tensions d'alimentation  
(OD : 380-415V, DOL | 1D : 380-415V, Y/D | 0E : 220-240 V, DOL | 1E : 220 - 240 V, Y/D)

Classe d'isolation : F (155°C)

Indice de protection : IP 68

Température du liquide : de +0°C à + 40°C

Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu'à 60°C (valable uniquement pour les versions non-ATEX)

  - Toutes les pompes sont conçues pour fonctionner sur un convertisseur de fréquence externe, tel qu'un CUE Grundfos.
  - Conception prévue pour un fonctionnement intermittent (S3) avec 20 démarrages maxi par heure.
  - Pompage de liquides ayant un pH situé dans une plage de 6,5 à 14 (et de 6 à 14 avec roue en acier inox).
  - Fonctionnement continu (S1) lorsque la pompe est entièrement immergée jusqu'en haut du moteur.
  - Remarque : les versions de pompes ATEX doivent toujours être entièrement immergées.

Profondeur d'installation maximale 20 m.
- 

7

MPG 31

| P1 [kW]                                         | P2 [kW] | In [A]    | Pôles | Rotation [tr/min] | Capteur | Ex (ATEX) |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|
| Section de passage : 100 mm / Refoulement : 100 |         |           |       |                   |         |           |
| 3 x 380-415 V DOL                               |         |           |       |                   |         |           |
| 3.70                                            | 3.00    | 8.0-7.0   | 4     | 1453              |         | •         |
|                                                 |         |           |       |                   | •       |           |
|                                                 |         |           |       |                   | •       | •         |
| 3 x 380-415 V Y/D                               |         |           |       |                   |         |           |
| 4.80                                            | 4.00    | 10.1-10.1 | 4     | 1464              |         | •         |
|                                                 |         |           |       |                   | •       |           |
|                                                 |         |           |       |                   | •       | •         |
| 6.30                                            | 5.50    | 11.2-10.6 | 4     | 1463              |         | •         |
|                                                 |         |           |       |                   | •       |           |
|                                                 |         |           |       |                   | •       | •         |
| 8.40                                            | 7.50    | 15.1-14.4 | 4     | 1462              |         | •         |
|                                                 |         |           |       |                   | •       |           |
|                                                 |         |           |       |                   | •       | •         |

| Type           | Code Art. |  |
|----------------|-----------|--|
|                |           |  |
| SLV.100.100.30 | 98625967  |  |
| SLV.100.100.30 | 98626610  |  |
| SLV.100.100.30 | 98626177  |  |
| SLV.100.100.30 | 98626394  |  |
|                |           |  |
| SLV.100.100.40 | 98626056  |  |
| SLV.100.100.40 | 98626682  |  |
| SLV.100.100.40 | 98626282  |  |
| SLV.100.100.40 | 98626466  |  |
| SLV.100.100.55 | 98626031  |  |
| SLV.100.100.55 | 98626651  |  |
| SLV.100.100.55 | 98626251  |  |
| SLV.100.100.55 | 98626435  |  |
| SLV.100.100.75 | 98624704  |  |
| SLV.100.100.75 | 98626691  |  |
| SLV.100.100.75 | 98626296  |  |
| SLV.100.100.75 | 98626475  |  |

# SLV (1-11kW)

POMPES DE RELEVAGE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ► PASSAGE 50 À 100 MM

