

UNOLIFT : STATION DE RELEVAGE 270 L AVEC 1 POMPE

Conçues pour la collecte et le relevage des eaux usées et des effluents en dessous du niveau des égouts dans des maisons privées, des bâtiments commerciaux et petite industrie.

Pompe avec flotteur de niveau intégré

* Coffret de commande et contrôle LC221.2 (kit capteur numérique inclus)



Dimensions L x l x H [mm] :	600 x 700 x 700
Raccordements [mm] :	Aspi. = 100, Refoul. = 50/63, ventilation = 63 mm
Équipements :	Cuve en polyéthylène avec couvercle, capacité 270 l, 1 pompe, tuyauteries PVC, alarme. Coffret de régulation avec kit capteur de pression numérique inclus pour version avec pompe monophasée sans flotteur
Indice de protection :	IP 68
Classe d'isolation :	F
Type de roue :	Vortex
EN 12050-2 :	Eaux usées sans matière fécale
EN 12050-1 :	Eaux usées avec matière fécale




MPG 18

P1 [kW]	In [A]	T max [°C]	Section de passage [mm]	Flotteur de niveau	
1.00	4.6	+40°C	35	•	EN 12050-2
1.25	5.44	+40°C	35	•	EN 12050-2
1.75	8	+40°C	50	•	EN 12050-2
1.75	8	+40°C	50		EN 12050-1

Type	Code Art.	
UNOLIFT.270.AP35B.50.06.A	99144937	
UNOLIFT.270.AP35B.50.08.A	99017783	
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.A	99144939	
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	99017760	

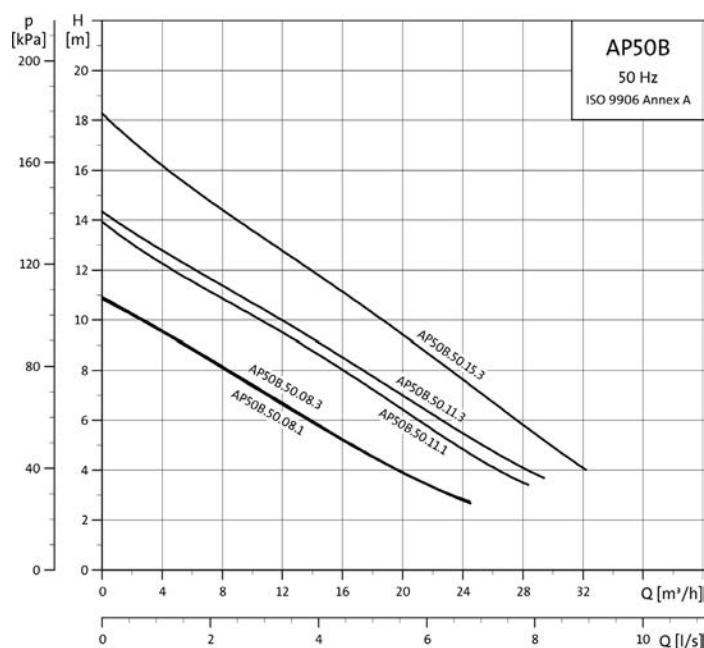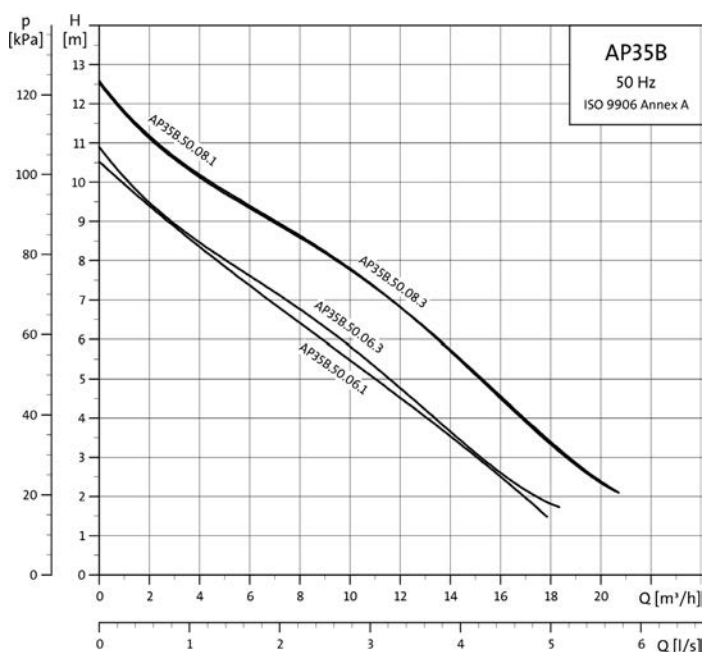

Annexe

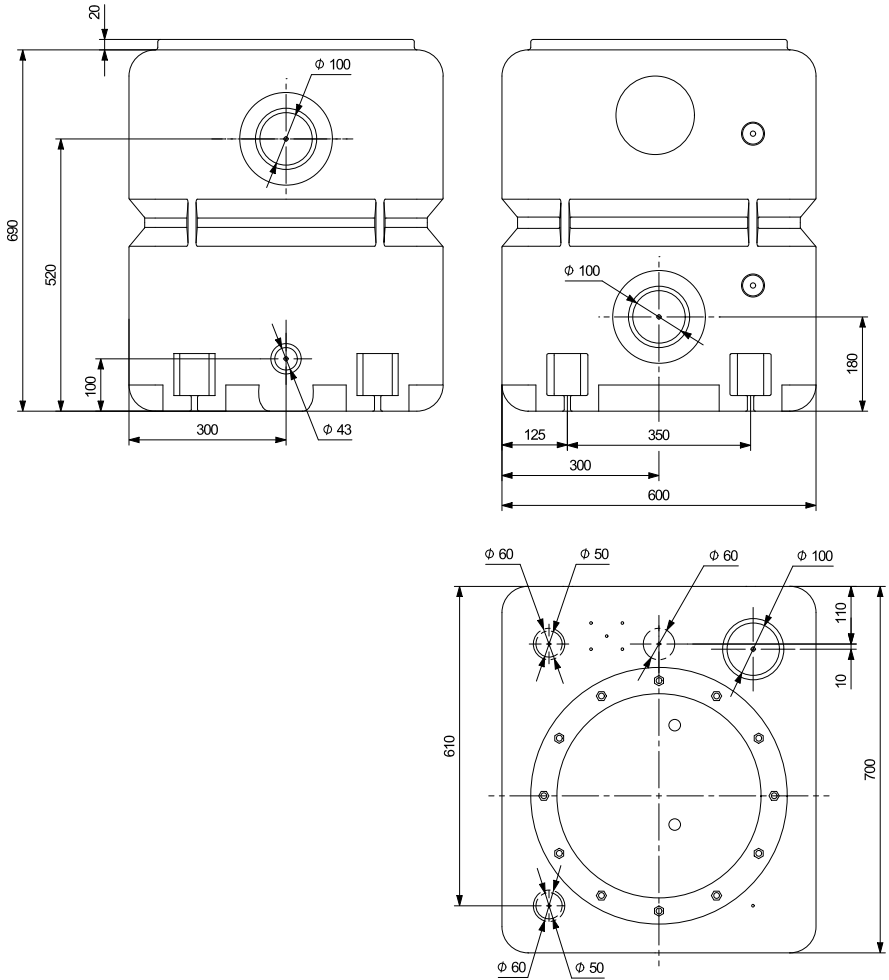

TM06 1067 1514

Fig. 1 Unolift 270, Duolift 270