




POMPE STARITE

🔹 Pompe filtration STARITE HD - SW5P6R

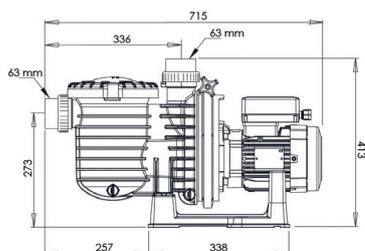

Pompe auto-amorçante jusqu'à 5 m au dessus du niveau de l'eau.
Collier d'assemblage en acier inoxydable pour un démontage rapide
et un accès aisé aux pièces mobiles.

Entrée et sortie 2" taraudées ou raccord union Ø 63 à coller. Moteur PENTAIR.

Compatible eau salée pour la version STARITE HD soit 4 g/l maxi.

Version eau de mer : la pompe SW5P6R accepte des concentrations
jusqu'à 4,5 % soit 45 g/l.

Garantie 3 ans

▼ **Starite HD - Version eau salée**

Puissance	Débit m³/h	Intensité A	Référence	Code
0,55 kW MONO	14	3,6	P-STRHD-071	67 636 511
0,75 kW MONO	18	4,8	P-STRHD-101	67 636 546
1,10 kW MONO	23	6,7	P-STRHD-151	67 636 562
1,50 kW MONO	27	9	P-STRHD-201	67 636 589
2,20 kW TRI	32	-	P-STRHD-301	67 636 600
0,55 kW TRI	14	1,3	P-STRHD-073	67 636 538
0,75 kW TRI	18	1,75	P-STRHD-103E3	67 636 554
1,10 kW TRI	23	2,3	P-STRHD-153E3	67 636 570
1,50 kW TRI	27	3,3	P-STRHD-203E3	67 636 597
2,20 kW TRI	32	4,70	P-STRHD-303E3	67 636 619

▼ **SW5P6R* - Version eau de mer**

Puissance	Débit m³/h	Intensité A	Référence	Code
1,10 kW MONO	23	6,7	SW5P6RF1	51 316 967
1,50 kW MONO	27	9	SW5P6RG1	51 316 983
1,10 kW TRI	23	2,3	SW5P6RF3	51 316 975
1,50 kW TRI	27	3,3	SW5P6RG3	51 316 991
2,20 kW TRI	32	4,7	SW5P6RH3	51 317 017

