

4CZ

Pompes à engrenages

généralités

Les pompes à engrenage du type 4CZ sont destinées à l'alimentation des systèmes de graissage dans le domaine des machines-outils.

construction

Moteur et corps de pompe : fonte
Fixation : par bride trous lisses pour un montage direct
Position : verticale pour type CZA, horizontale pour type CZB
Construction du moteur : IP44


CARACTERISTIQUES

Vitesse : 2850 t/min
Tension nominale : 230/400V - 50 Hz
Service continu : S1
Viscosité du liquide : maximum 115 mm².s⁻¹
Température du fluide véhiculé : 0 à +60° C
Température de fonctionnement : +5 à +40° C



Type	Débit		m CE	Pression		Puissance absorbée kW	Masse kg
	l/mn ⁻¹	l/s ⁻¹		kPa			
4 CZA 05	0,9	0,015	30	300		0,09	4
4 CZB 05	0,9	0,015	30	300		0,09	4
4 CZA 2	2,4	0,04	50	500		0,12	4
4 CZB 2	2,4	0,04	50	500		0,12	4
4 CZA 3	1,2	0,02	120	1200		0,20	7,5

courbes de débit

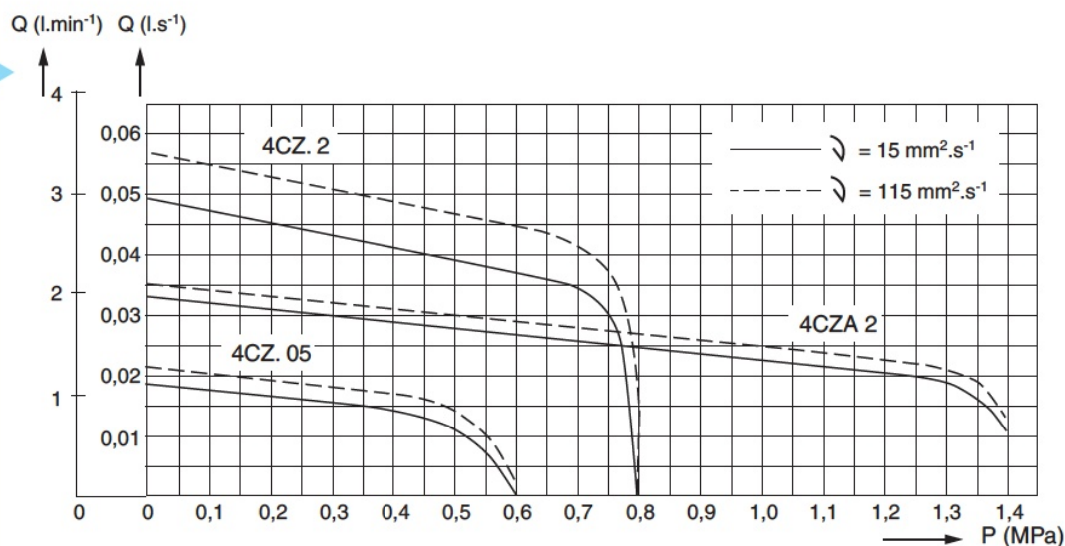


4CZ

Pompes à engrenages

DIMENSIONS (mm)

type 4CZA montage vertical

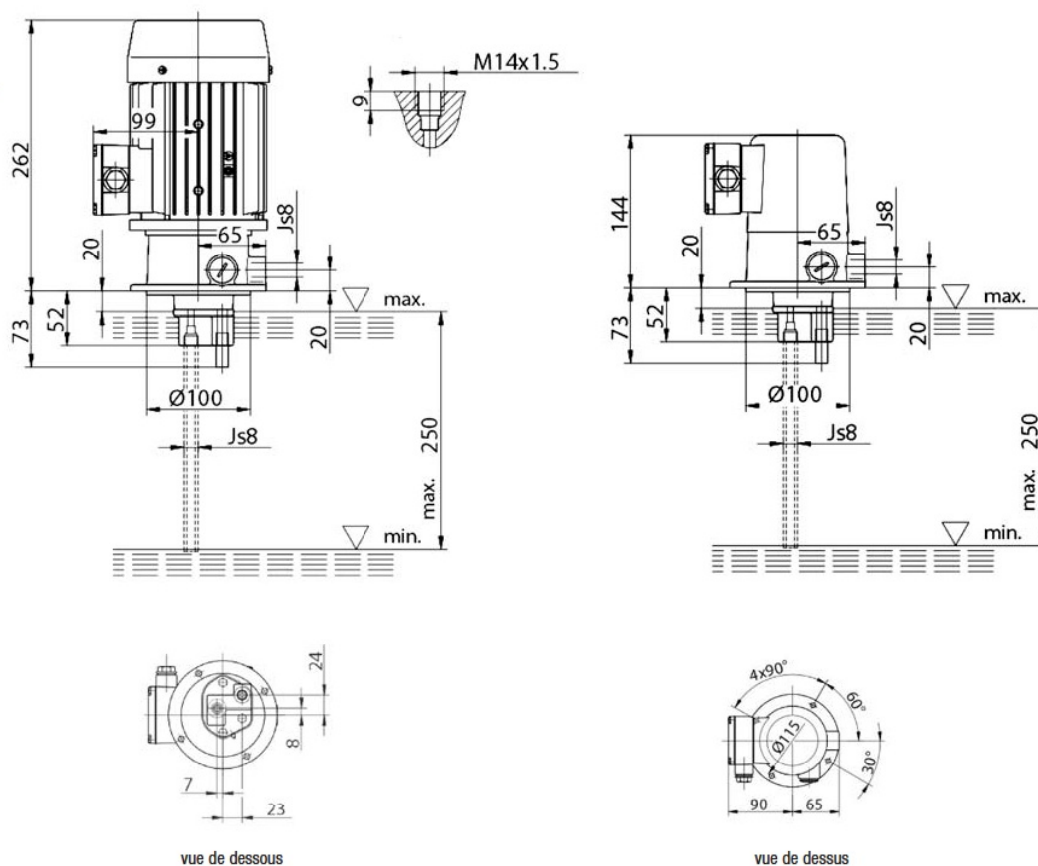

type 4CZB montage horizontal

