

Série AVIALMO
Motoréducteur coaxial
Carter aluminium

IP55 400V
50Hz

FACILITÉ DE MONTAGE

Adaptable au système existant
Anneaux de suspension
Deux percages dans le bout d'arbre

POLYVALENCE

Interface de montage modulaire




La largeur de gamme


Puissance	Vitesse de sortie (min ⁻¹)	Courant moteur (A 230/400V)	Rapport de réduction	Interface
0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM6
0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM6
0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM6
0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM6
0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM8
0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM8
0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM8
0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM8

Options principales


Douille arbre
de différents diamètres

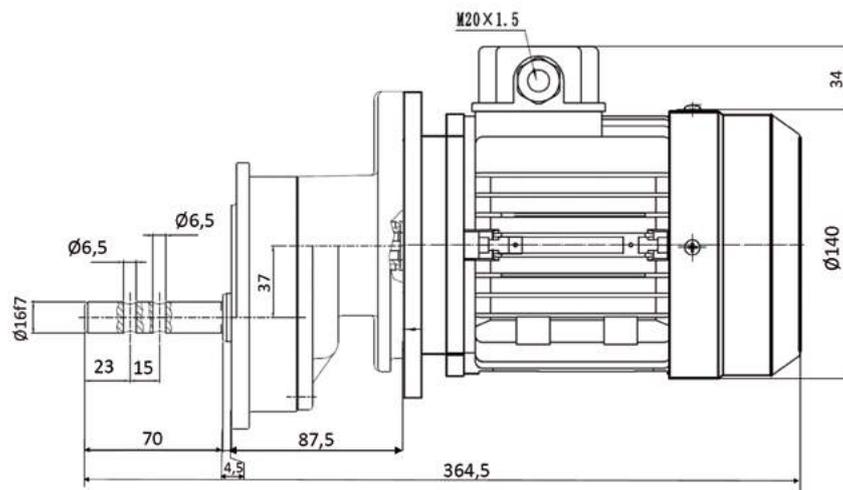

Modularité de l'interface de fixation



Interface standard
en sortie réducteur 4xM8



Bride d'adaptation
pour fixation 4xM6



Série AVIALMO
Motoréducteur coaxial
Carter aluminium
Helical geared motor
Aluminium housing

Code Item	Puissance Output kW	Vitesse de sortie output speed min ⁻¹	Rapport de réduction Réduction ration	Interface	Type Type
27870475	0,37	359	3,9	4xM6	MCF90-1 R.3,9 IEC71 B5-MH1-71G4
27870476	0,37	275	5,1	4xM6	MCF90-1 R.5,1 IEC71 B5-MH1-71G4
27870477	0,55	359	3,9	4xM6	MCF90-1 R.3,9 IEC71 B5-MH1-71GX4
27870478	0,55	275	5,1	4xM6	MCF90-1 R.5,1 IEC71 B5-MH1-71GX4
27870479	0,37	359	3,9	4xM8	MCF90-1 R.3,9 IEC71 B5-MH1-71G4
27870480	0,37	275	5,1	4xM8	MCF90-1 R.5,1 IEC71 B5-MH1-71G4
27870481	0,55	359	3,9	4xM8	MCF90-1 R.3,9 IEC71 B5-MH1-71GX4
27870482	0,55	275	5,1	4xM8	MCF90-1 R.5,1 IEC71 B5-MH1-71GX4

IP55 400V 50Hz

le + produit

Dédié vis alimentation élevage
 Bride standard ou bride spéciale
 Arbre de sortie 16
 Vitesse de sortie 275 / 359 Tr/mn
 Livré avec lubrifiant

Dedicated to farm feeding system
Standard flange or special flange
Output shaft 16/19/20mm
Output speed 275 / 359 Tr/mn
Delivered with lubricant

Caractéristiques

Moteur 0,37 / 0,55kW
 400V-50Hz
 IP55

Douille d'adaptation
Adapter sleeve

Code	Type
26100004	Ø16 vers Ø20
26100005	Ø16 vers Ø19

le + produit

Pour adaptation vers Ø20 et Ø19

