



FUTURE JET



Eaux claires



Domestique



Résidentiel



PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 6 bars, roue inox, diffuseur éjecteur NORYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

- + HAUTE EFFICACITE HYDRAULIQUE
- + REDUCTION CONSOMMATION 50%
- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + MODELE DEPOSE



**BREVET
INTERNATIONAL**



Modèle déposé N°018198453



ROUE INOX

Désignation	Code	Correspondance ancien modèle	€ Prix HT	kW		Q = débit en m ³ /h									
						0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6.0	7.2
* FUTURE JETm 1B	A2E0068	JSWm 1B	301	0.48	H	39.5	33	27.6	19.7	14.2	9.5	7	5.5		
FUTURE JET 1B	A2E0069	JSW 1B	312												
* FUTURE JETm 1A	A2E0070A	JSWm 1A	308	0.55	M	48	40.6	34.5	25.2	18.7	13.7	11.4	10.2	9	
FUTURE JET 1A	A2E0071	JSW 1A	336												
* FUTURE JETm 2C	A2E0203	JSWm 2C	350	0.75	T	50	43.8	38.3	29	22	16.2	13.5	12.3	11	6
FUTURE JET 2C	A2E0204	JSW 2C	360												
* FUTURE JETm 2B	A2E0212	JSWm 2B	391	0.90		54	47.8	42.2	33	26	20.2	17.5	16	14.7	9
FUTURE JET 2B	A2E0213	JSW 2B	398												
* FUTURE JETm 2A	A2E0222	JSWm 2A	459	1.10		58	51.8	46.2	37	30	24.2	21.5	20	18.8	13
FUTURE JET 2A	A2E0223	JSW 2A	466												

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



* éco-participation 0.48€ HT en sus

RELAIS MANQUE D'EAU

Code Prix HT €



EP - MONO 230V (10A MAXI)
s'installe entre la fiche d'alimentation
de la pompe et la prise secteur.
Protège la pompe contre la marche à sec.
(réarmement manuel)

X2C0072

130



VIDEO PRESENTATION :

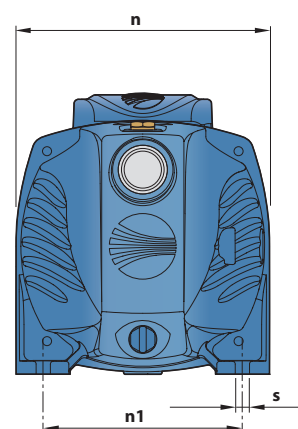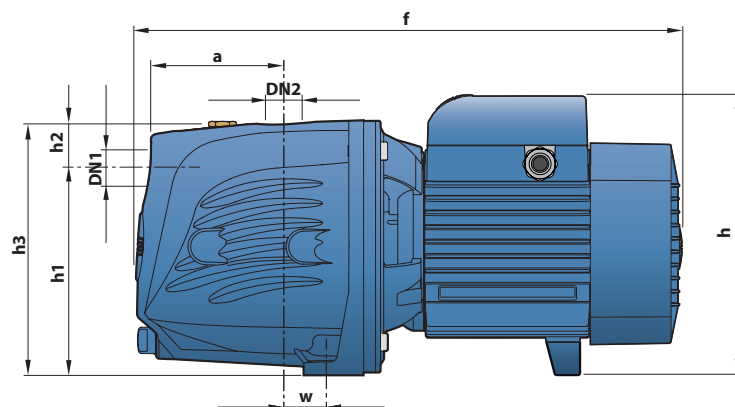

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS mm											
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg	
FUTURE JETm 1B	FUTURE JET 1B	1"	1"	94	357	171	127	35	162	158	124	24	10	10	
FUTURE JETm 1A	FUTURE JET 1A	1"	1"	94	357	171	127	35	162	158	124	24	10	11	
FUTURE JETm 2C	FUTURE JET 2C	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	14	
FUTURE JETm 2B	FUTURE JET 2B	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	14	
FUTURE JETm 2A	FUTURE JET 2A	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	15	