



FUTURE JET-ST

AUTO-AMORCANTES JET INOX



PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 6 bars, roue inox AISI 304.
- Diffuseur éjecteur NORYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

- + HAUTE EFFICACITE HYDRAULIQUE
- + REDUCTION CONSOMMATION 50%
- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + MODELE DEPOSE



EP : Relais manque d'eau
en MONO 230V - 16A
Voir page 7.05



Modèle déposé N°018198453





ROUE INOX	Désignation		Code	Correspondance ancien modèle	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h											
							0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6	7.2	
	*	FUTURE JETm 1C-ST	A2M030	JCRm 1C	312	0.37	H	33.5	30.5	27.7	22.9	15.4	10	6	3.5			
		FUTURE JET 1C-ST	A2M031	JCR 1C	342													
	*	FUTURE JETm 1B-ST	A2M032	JCRm 1B	317	0.48	M	39.5	36	33	27.6	19.7	14.2	9.5	7	5.5		
		FUTURE JET 1B-ST	A2M033	JCR 1B	347													
	*	FUTURE JETm 1A-ST	A2M034	JCRm 1A	334	0.55	T	48	44	40.6	34.5	25.2	18.7	13.7	11.4	10.2	9	
		FUTURE JET 1A-ST	A2M035	JCR 1A	368													
	*	FUTURE JETm 2C-ST	A2M036	JCRm 2C	386	0.75		50	47	43.8	38.3	29	22	16.2	13.5	12.3	11	6
		FUTURE JET 2C-ST	A2M037	JCR 2C	400													
	*	FUTURE JETm 2B-ST	A2M038	JCRm 2B	423	0.90		54	51	47.8	42.2	33	26	20.2	17.5	16	14.7	9
		FUTURE JET 2B-ST	A2M039	JCR 2B	438													
*	FUTURE JETm 2A-ST	A2M040	JCRm 2A	432	1.10		58	55	51.8	46.2	37	30	24.2	21.5	20	18.8	13	
	FUTURE JET 2A-ST	A2M041	JCR 2A	445														
m = monophasé							H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.48€ HT en sus

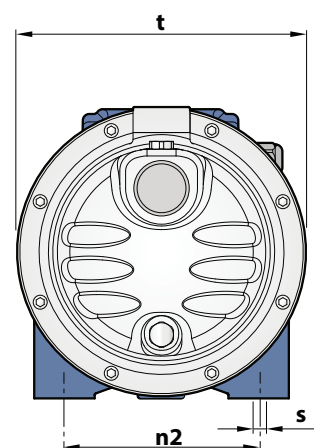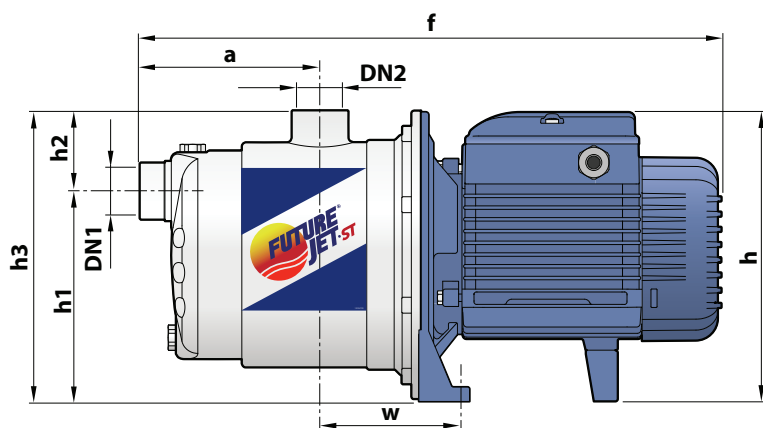

TYPE		ISO 228/1					DIMENSIONS en mm							
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	poids kg
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
FUTURE JETm 2B-ST	FUTURE JET 2B-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12