

VX / 80

VORTEX POUR EAUX USEES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, pluviales, industrielles, des collectivités.
- Passage maxi : 80 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine VORTEX en fonte (traités cataphorèse).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Pompes à refoulement taraudé 3" + bride horizontale DN80 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 500 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :





- Sondes thermiques incorporées au bobinage.



Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		Q = débit en m3/h									
							0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
VX 40/80	G310086	3 032	3~400	6.0	3.00	H	12.5	11.5	10.2	8.5	6.7	5	3			
VX 55/80	G310087	3 252	3~400	8.5	4.00	M	16.5	16	14.4	12.5	10.3	8	6	4		
VX 75/80	G310088	3 373	3~400	13.5	5.50	T	22	21	19.2	17.4	15.2	13	10.7	8.4	6.4	4.5

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :		Code	Prix HT
1) Pied de relevage complet DN80 - REF3" *barres de guidage 50/60 non fournies		G5E0012	950
2) support glissant seul pour pied VX/80		G5E0062	229
3) support de renfort de barres 50/60 * (à prévoir tous les 3 mètres)		G5E0059	186

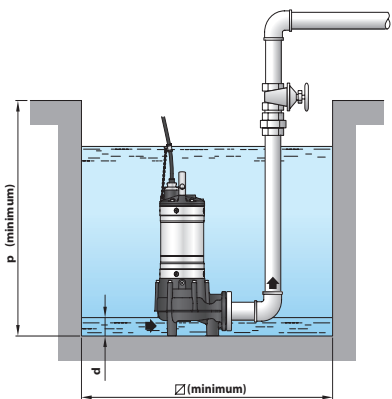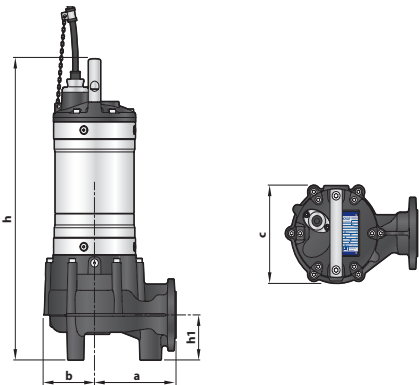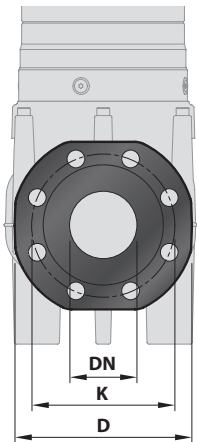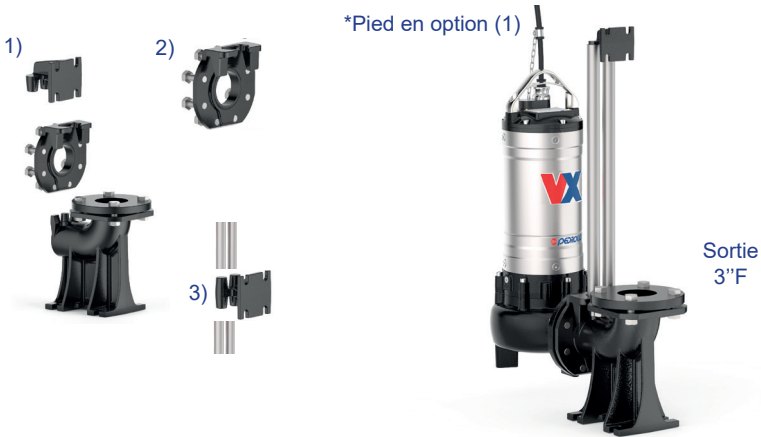

Bride DN (PN10)	K	D	nb	perçages diam
80	160	200	8	18
80	160	200	8	18
80	160	200	8	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										Poids kg
	Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø	Câble	
VX 40/80		3"	80 mm	178	107	210	655	150	85	800	500	10 m	55
VX 55/80		3"	80 mm	178	107	210	695	150	85	800	500	10 m	62
VX 75/80		3"	80 mm	178	107	210	725	150	85	800	500	10 m	67