

BC / 50



BI-CANAL POUR EAUX PLUVIALES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux pluviales de collectivités.
- Passage maxi : 50 mm.

CONSTRUCTION :

- Corps, couvercles moteur et turbine MONOCANAL en fonte (traités cataphorèse).
- Carcasse moteur en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Tensions : TRI 400V (50 Hz).
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Pompes à refoulement taraudé 3" + bride horizontale DN80 (PN10).
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 470 mm pour service continu.

EQUIPEMENT :

- Sondes thermiques incorporées au bobinage.



		€				Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	18	30	45	60	75	90	108	126	138
BC 40/50	G410204	3 107	3~400	7.0	3.00	H	16.5	16	14.8	13	11	9	6.8	4.5		
BC 55/50	G410205	3 333	3~400	9.0	4.00	M	21.5	20	19.1	17.5	15.6	13.5	11.3	8.7	6	
BC 75/50	G410206	3 458	3~400	13.5	5.50	T	26.5	24.5	23.2	21.5	19.6	17.5	15.3	12.4	9.4	7.5
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES GUIDAGE 20/27 :	Code	Prix HT
1) Pied de relevage complet DN80 - REF3" *barres de guidage 20/27 non fournies	G5E0046A	412
2) support glissant seul pour pied BC/50	G5E0058B	123
3) support de renfort de barres 20/27 * (à prévoir tous les 2 mètres)	G5E0056	54

ACCESSOIRES GUIDAGE 50/60 :	Code	Prix HT
1) Pied de relevage complet DN80 - REF3" *barres de guidage 50/60 non fournies	G5E0012	950
2) support glissant seul pour pied BC/50	G5E0062	229
3) support de renfort de barres 50/60 * (à prévoir tous les 3 mètres)	G5E0059	186





1)

2)

3)

*Pied en option (1)

Sortie
3"F

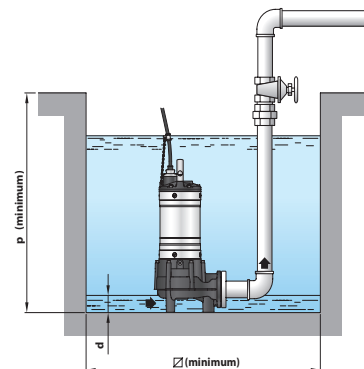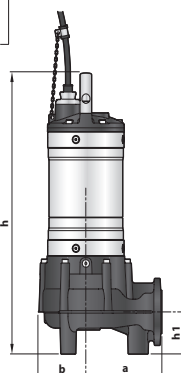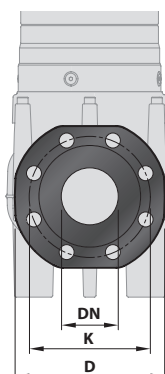

Bride DN (PN10)	K	D	nb	perçages diam
80	160	200	8	18
80	160	200	8	18
80	160	200	8	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										Poids kg
Triphasé	DN	Ø passage	a	b	c	h	h1	d	p	Ø	Câble		
BC 40/50	3"	50 mm	178	107	210	655	150	85	800	500	10 m	59	
BC 55/50	3"	50 mm	178	107	210	695	150	85	800	500	10 m	65	
BC 75/50	3"	50 mm	178	107	210	725	150	85	800	500	10 m	70	