

2CP 32 - 40

CENTRIFUGES BI-CELLULAIRES



SURFACE


PRINCIPE : Centrifuge horizontale à 2 turbines.

UTILISATION :



- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés PN 10 bars.
- Roues laiton, lanterne fonte.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz jusqu'à 4.00 kW et TRI 400/690V/50Hz au-delà.

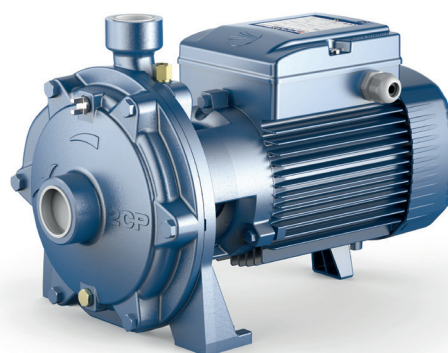

		€		Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	4.8	6.0	7.2	8.4	10.8	12.0	15.0	21.0	24.0	27.0	
2CP 32/200C	A3L0120	1 612	3~230/400	12.8/7.4	3.00	H	70	63	60.5	58	55	48.5	45.5	36				
2CP 32/200B	A3L0130	1 735	3~230/400	18.2/10.5	4.00		85	77	74.5	71.5	69	62.5	59	49				
2CP 32/210B	A3L0140	1 974	3~400/690	12.5/7.2	5.50		94	91	89	86	83	75	70	56				
2CP 32/210A	A3L0150	2 136	3~400/690	16.0/9.2	7.50		112	109	107	105	102	95	90	74				
2CP 40/180C	A3L0160	1 874	3~230/400	17.0/9.8	4.00	M	65	-	63	61	59	56	55.5	50	35			
2CP 40/180B	A3L0170	2 009	3~400/690	12.3/7.1	5.50		80	-	78	72.5	72	71.5	71	65.5	51	42		
2CP 40/180A	A3L0180	2 163	3~400/690	15.4/8.9	7.50	T	92	-	90	86.5	86	85	84	79	66	58	48	
2CP 40/200B	A3L0190	3 424	3~400/690	17.5/10.1	9.20		96	-	95	93	92.5	91.5	91	87	77	69.5	61	
2CP 40/200A	A3L0200	3 506	3~400/690	20.0/11.6	11.00		106	-	105	102.5	102	101.5	101	97	87	79.5	71	
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																		

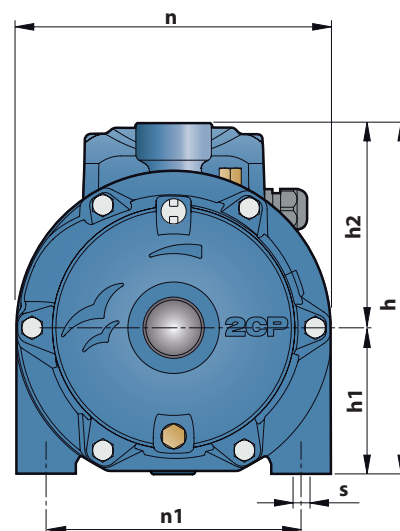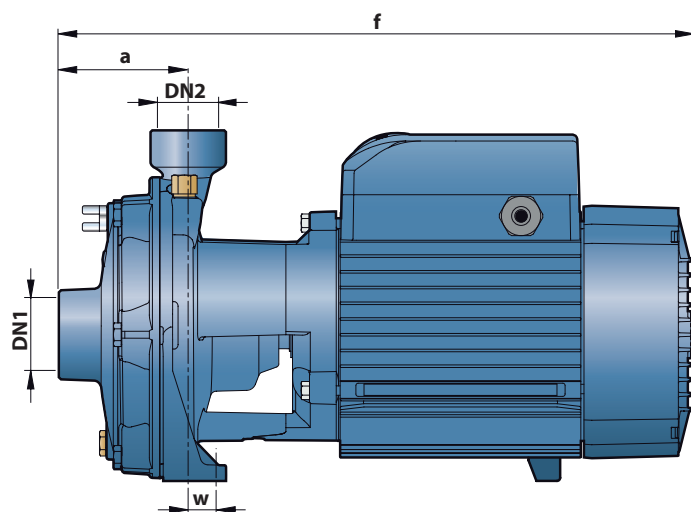

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s
2CP 32/200C & B	1"1/2	1"1/4	95	464	304	132	172	266	206	19	14	40 / 43
2CP 32/210B & A	2"	1"1/4	108	541	334	139	195	292	232	21	14	55 / 62
2CP 40/180C	2"	1"1/2	108	496	334	139	195	292	232	21	14	49
2CP 40/180B	2"	1"1/2	108	542	334	139	195	292	232	21	14	55
2CP 40/180A	2"	1"1/2	108	542	334	139	195	292	232	21	14	60
2CP 40/200B & A	2"	1"1/2	110	566	355	160	195	298	232	21	14	94 / 94