

GAMME SANITIZER

POMPES DE TRANSFERT DE ASSAINISSANTS

L'urgence Covid-19 a rendu le thème de l'assainissement de l'environnement encore plus actuel si assainir a été pendant longtemps une option rare, aujourd'hui c'est indispensable pour tout le monde.

PIUSI a créé une gamme spéciale de systèmes pour le transfert de fluides d'assainissement compatible à 100 % avec toutes les solutions spécialisées présentes dans le commerce.

PIUSI

®

MADE IN ITALY

GAMME SANITIZER


LA GAMME **SANITIZER** EST RÉALISÉE AVEC DES **PRODUITS ET MATÉRIAUX SPÉCIAUX** ADAPTÉS AU **TRANSFERT DE PRODUITS ASSAINISSANTS** À BASE DE:

- **ALCOOL ÉTHYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE** AVEC CONCENTRATION JUSQU'À 70 %;
- **PEROXYDE D'HYDROGÈNE** AVEC CONCENTRATION JUSQU'À 2 %.

LES **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET FONCTIONNELLES** RENDENT LES **SYSTÈMES SANITIZER SÛRS, RAPIDES, PRATIQUES ET PROPRES** POUR **N'IMPORTE QUELLE NÉCESSITÉ DE TRANSFERT DE PRODUITS ASSAINISSANTS** À PARTIR DE FÛTS, RÉSERVOIRS, BIDONS, VERS D'AUTRES RÉCIPIENTS.



DIFFÉRENTES OPTIONS

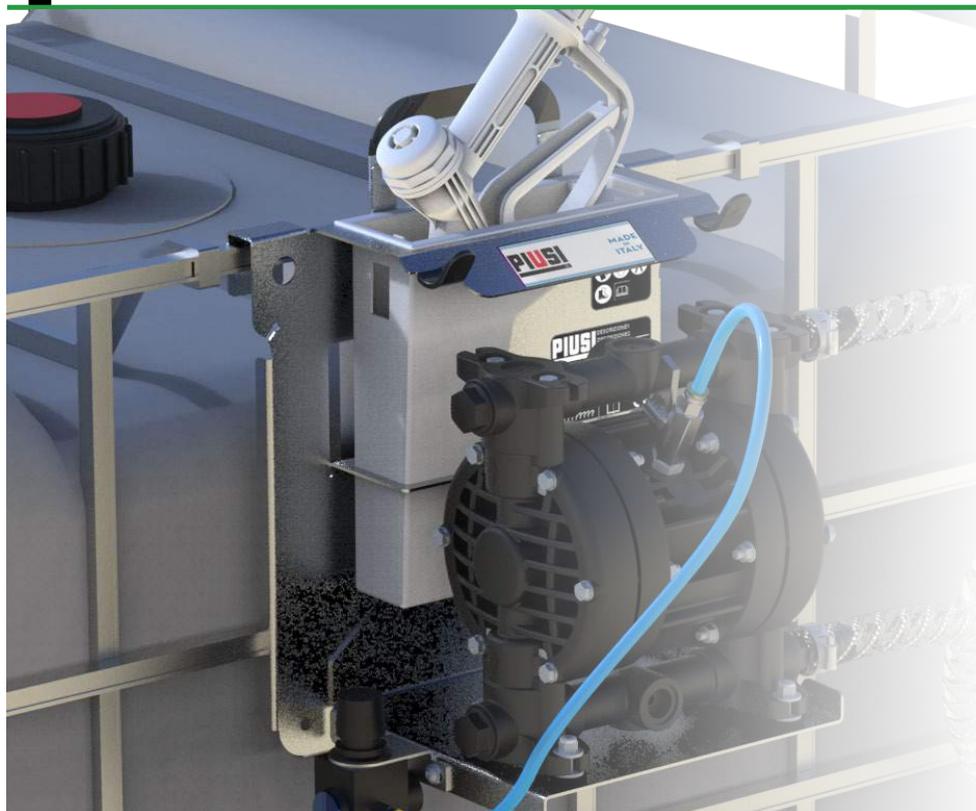

TRANSFERT AUTOMATIQUE

Un système intégré **alimenté à air** pour le **transfert rapide**, jusqu'à 50 l/min, pour n'importe quel produit assainissant. **Sécurisé et professionnel**, il peut être utilisé en toute sécurité par n'importe quel opérateur. Sa structure pratique permet un **déplacement facile** d'un réservoir à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES

- RÉGLAGE DÉBIT ET PRESSION,
- CERTIFICATION ATEX ZONE 2 (MARQUAGE 3/3 GD C IIB T135°C),
- RACCORD RAPIDE "PUSH-PULL" AU COMPRESSEUR,
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT 3 MTR.,
- TUYAU D'ASPIRATION 1,5 MTR.,
- RACCORD POUR IBC: EXTERNAL SUCTION.

PERFORMANCES

- DÉBIT 50 L/MIN (36 L/MIN A 3 BAR);
- REMPLISSAGE DE PETITS BIDONS OU SAC À DOS PULVÉRISATEUR **EN 1 MINUTE.**

CODE	DESCRIPTION
FOO209COO	ST MP130 SANIT S/CONT/PMAN



TRANSFERT MANUEL

Une pompe à main **robuste et ergonomique** pour le **transfert sûr et professionnel** de tous les produits assainissants présents dans le commerce.

Disponible en **version pour fût** ou **réservoir IBC**, le produit garantit un débit de **4 litres** avec **10 rotations**.

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT TOUJOURS ASSURÉE,
- VERSATILE ET SIMPLE À DÉPLACER D'UN FÛT À L'AUTRE,
- DIFFÉRENTS TYPES DE SYSTÈMES D'ACCROCHAGES DISPONIBLES,
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT 2,5 MTR. AVEC BEC,
- TUYAU D'ASPIRATION (DANS LA VERSION FÛT),
- TUYAU D'ASPIRATION 1,5 MTR. (DANS LA VERSION SIDE OU IBC),
- RACCORD POUR IBC: EXTERNAL SUCTION (DANS LA VERSION SIDE OU IBC),
- CLAPET DE NON RETOUR POUR UN RAVITAILLEMENT RAPIDE.

PERFORMANCES

- DÉBIT 15 L/MIN (36 L/MIN A 3 BAR).

CODE	DESCRIPTION
FOO332COA	PIUSI HAND PUMP SANI 56X4/70X6/2" BSPW/H
FOO332C3O	PIUSI HAND PUMP SANITIZER SIDE