


Accessoires

Accessoires

Page

786

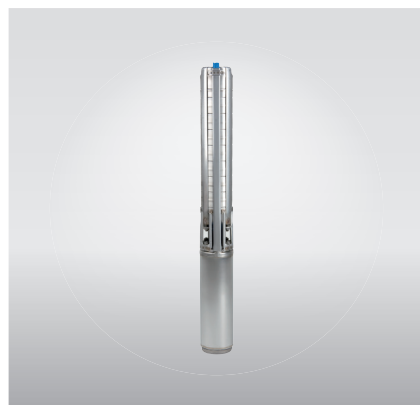

Wilo-Sub TWI 4

Conception

Pompe immergée multicellulaire 4" en version à bande de traction pour le montage vertical ou horizontal

Utilisation

- Pour la distribution d'eau et d'eau potable à partir de forages et citernes
- Distribution d'eau sanitaire
- Pour la distribution d'eau municipale, l'arrosage et l'irrigation
- Suppression
- Abaissement du niveau de l'eau
- Pour le pompage de l'eau industrielle
- Pour le pompage d'eau sans fibres ni matières abrasives

Contenu de la livraison

- Hydraulique + moteur entièrement montés
- Câble de raccordement de 1,5/2,5 m avec homologation pour eau potable (section : 4x1,5 mm²)
- Version monophasée comprenant un coffret de commande avec un condensateur et un interrupteur de marche/arrêt

Vos avantages

- Longue durée de vie grâce à l'acier inoxydable résistant à la corrosion, en option en qualité V4A
- Homologation ACS pour applications avec de l'eau potable
- Grande flexibilité grâce aux versions dans les secteurs de 4, 6, 8 et 10 pouces
- Grande plage de puissance de 1 à 250 m³/h

- Notice de montage et de mise en service

Options

- Hydraulique en acier inoxydable 1.4401
- Moteur en acier inoxydable 1.4401
- Exécution 60 Hz

Avis

Pompes à moteur immergé dans d'autres exécutions **sur demande.**

Coûts de mise en service et contrôle de fonctionnement sur demande.

Informations de commande							
Sub TWI 4	Diamètre moteur	Puissance nominale du moteur	Raccorde- ment	Indice de ren- de- ment minimal (MEI)	N° d'art.	Réf. pour le refroidis- sment des tubes de protection (vertical)	Réf. pour le refroidis- sment des tubes de protection (horizontal)
	DM in	P ₂ kW					
Sub TWI 4.01-09-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,37	Rp 1¼	0.4	6091301	6091819	6091818
Sub TWI 4.01-14-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.4	6091303	6091819	6091818
Sub TWI 4.01-18-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.4	6091305	6091819	6091817
Sub TWI 4.01-21-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.4	6091307	4064430	6037935
Sub TWI 4.01-28-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.4	6091309	4064430	6038901
Sub TWI 4.01-36-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.4	6091311	4064430	6038901
Sub TWI 4.01-42-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.4	6091313	4064430	6038901
Sub TWI 4.01-09-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,37	Rp 1¼	0.4	6091300	6091819	6091818
Sub TWI 4.01-14-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.4	6091302	6091819	6091818
Sub TWI 4.01-18-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.4	6091304	6091819	6091817
Sub TWI 4.01-21-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.4	6091306	6091819	6091817
Sub TWI 4.01-28-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.4	6091308	4064430	6038901
Sub TWI 4.01-36-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.4	6091310	4064430	6038901
Sub TWI 4.01-42-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.4	6091312	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-09-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.4	6091315	6091819	6091818
Sub TWI 4.02-13-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	6091317	4064430	6037935
Sub TWI 4.02-18-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091319	4064430	6037935
Sub TWI 4.02-23-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091321	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-28-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091323	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-33-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091325	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-40-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091327	4064431	6037936
Sub TWI 4.02-48-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091329	4064431	6037936
Sub TWI 4.02-09-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.7	6091314	6091819	6091818
Sub TWI 4.02-13-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	6091316	6091819	6091818
Sub TWI 4.02-18-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091318	4064430	6037935
Sub TWI 4.02-23-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091320	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-28-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091322	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-33-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091324	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-40-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091326	4064430	6038901
Sub TWI 4.02-48-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091328	4064430	6091821
Sub TWI 4.03-06-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.7	6091331	6091819	6091818
Sub TWI 4.03-09-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	6091333	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-12-CI (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091335	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-15-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091337	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-18-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091339	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-22-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091341	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-25-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091343	4064431	6037936
Sub TWI 4.03-29-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091345	4064431	6037936
Sub TWI 4.03-33-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091347	4064431	6037936
Sub TWI 4.03-06-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1¼	0.7	6091330	6091819	6091818
Sub TWI 4.03-09-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1¼	0.7	6091332	6091819	6091818
Sub TWI 4.03-12-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091334	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-15-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 1¼	0.7	6091336	4064430	6037935

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Prise des eaux sanitaires
Pompes simples

588

Groupe de prix : PG5

Informations de commande							
Sub TWI 4	Diamètre moteur	Puissance nominale du moteur	Raccorde- ment	Indice de rende- ment minimal (MEI)	N° d'art.	Réf. pour le refroidis- sment des tubes de protection (vertical)	Réf. pour le refroidis- sment des tubes de protection (horizontal)
	DM in	P ₂ kW					
Sub TWI 4.03-18-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091338	4064430	6037935
Sub TWI 4.03-22-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1¼	0.7	6091340	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-25-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091342	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-29-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091344	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-33-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1¼	0.7	6091346	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-39-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 1¼	0.7	6091348	4064430	6038901
Sub TWI 4.03-45-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 1¼	0.7	6091349	4064430	6091821
Sub TWI 4.05-04-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1½	0.4	6091351	6091819	6091818
Sub TWI 4.05-06-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1½	0.4	6091353	6091819	6091818
Sub TWI 4.05-08-D (1~230 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1½	0.4	6091355	4064430	6037935
Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1½	0.4	6091357	4064430	6037935
Sub TWI 4.05-17-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091359	4064431	6037937
Sub TWI 4.05-21-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091361	4064431	6037937
Sub TWI 4.05-25-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091363	4064431	6037936
Sub TWI 4.05-04-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1½	0.4	6091350	6091818	6091819
Sub TWI 4.05-06-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,55	Rp 1½	0.4	6091352	6091818	6091819
Sub TWI 4.05-08-D (3~400 V, 50 Hz)	4	0,75	Rp 1½	0.4	6091354	6091818	6091819
Sub TWI 4.05-12-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 1½	0.4	6091356	6037935	4064430
Sub TWI 4.05-17-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091358	6037935	4064430
Sub TWI 4.05-21-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091360	6038901	4064430
Sub TWI 4.05-25-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 1½	0.4	6091362	6038901	4064430
Sub TWI 4.05-33-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 1½	0.4	6091364	6038901	4064430
Sub TWI 4.09-05-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091366	4064430	6037935
Sub TWI 4.09-07-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091368	4064430	6037935
Sub TWI 4.09-10-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 2	0.4	6091370	4064430	6038901
Sub TWI 4.09-12-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091372	4064431	6037936
Sub TWI 4.09-15-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091374	4064431	6037936
Sub TWI 4.09-05-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091365	4064430	6037935
Sub TWI 4.09-07-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091367	4064430	6037935
Sub TWI 4.09-10-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 2	0.4	6091369	4064430	6038901
Sub TWI 4.09-12-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091371	4064430	6038901
Sub TWI 4.09-15-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091373	4064430	6038901
Sub TWI 4.09-18-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 2	0.4	6091375	4064431	6037936
Sub TWI 4.14-04-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091377	4064430	6037935
Sub TWI 4.14-06-D (1~230 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 2	0.4	6091379	4064430	6038901
Sub TWI 4.14-08-D (1~230 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091381	4064431	6037936
Sub TWI 4.14-04-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,1	Rp 2	0.4	6091376	6037935	4064430
Sub TWI 4.14-06-D (3~400 V, 50 Hz)	4	1,5	Rp 2	0.4	6091378	6038901	4064430
Sub TWI 4.14-08-D (3~400 V, 50 Hz)	4	2,2	Rp 2	0.4	6091380	6038901	4064430
Sub TWI 4.14-11-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 2	0.4	6091382	6037936	4064431
Sub TWI 4.14-13-D (3~400 V, 50 Hz)	4	3	Rp 2	0.4	6091383	6037936	4064431
Sub TWI 4.03-52-C (3~400 V, 50 Hz)	4	3,7	Rp 1¼	0.7	6072926	4064431	6091820
Sub TWI 4.05-38-C (3~400 V, 50 Hz)	4	3,7	Rp 1½	0.4	6072935	6037936	4064431

☎ = contacter Wilo
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Informations de commande							
Sub TWI 4	Diamètre moteur	Puissance nominale du moteur	Raccorde-ment	Indice de rende-ment minimal (MEI)	N° d'art.	Réf. pour le refroidis- sement des tubes de protection (vertical)	Réf. pour le refroidis- sement des tubes de protection (horizontal)
	DM in	P ₂ kW					
Sub TWI 4.05-44-C (3~400 V, 50 Hz)	4	4	Rp 1½	0.4	6072936	6037936	4064431
Sub TWI 4.09-21-C (3~400 V, 50 Hz)	4	3,7	Rp 2	0.4	6072943	4064431	6037936
Sub TWI 4.09-25-C (3~400 V, 50 Hz)	4	3,7	Rp 2	0.4	6072944	4064431	6091820
Sub TWI 4.09-30-C (3~400 V, 50 Hz)	4	5,5	Rp 2	0.4	6072945	4064431	6091820
Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz)	4	5,5	Rp 2	0.4	6072946	4064431	6091820
Sub TWI 4.14-15-C (3~400 V, 50 Hz)	4	4	Rp 2	0.4	6081548	6091820	4064431
Sub TWI 4.14-17-C (3~400 V, 50 Hz)	4	4	Rp 2	0.4	6081549	6091820	4064431
Sub TWI 4.14-20-C (3~400 V, 50 Hz)	4	5,5	Rp 2	0.4	6081550	6091820	4064431
Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz)	4	5,5	Rp 2	0.4	6081551	6091820	4064431
Sub TWI 4.14-27-C (3~400 V, 50 Hz)	4	7,5	Rp 2	0.4	6081552	6038904	4064432
Sub TWI 4.14-31-C (3~400 V, 50 Hz)	4	7,5	Rp 2	0.4	6081553	6038904	4064432


Tube à enveloppe de refroidissement			
Types	Nom	Description	Groupe de prix
4064430	Tube d'enveloppe de refroidissement pour les pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.05-12-B	PG14
6037935	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.05-12-B	PG14
4064431	Tube d'enveloppe de refroidissement pour les pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-10-B	PG14
4064432	Tube d'enveloppe de refroidissement pour les pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-25-B	PG14
6037936	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-10-B	PG14
6037937	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-05-B	PG14
6038901	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.03-22-B	PG14
6038903	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-18-B	PG14
6038904	Tube à enveloppe de refroidissement pour pompes à moteur immergé 4".	TWI 4.14-25-B	PG14

Prise des eaux sanitaires

590 Pompes simples


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.01..-B

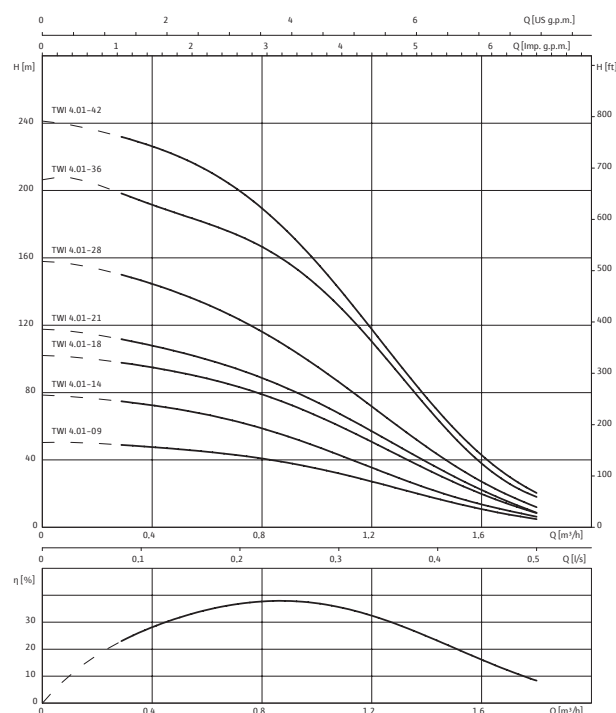


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.01..-B, (3~400 V)

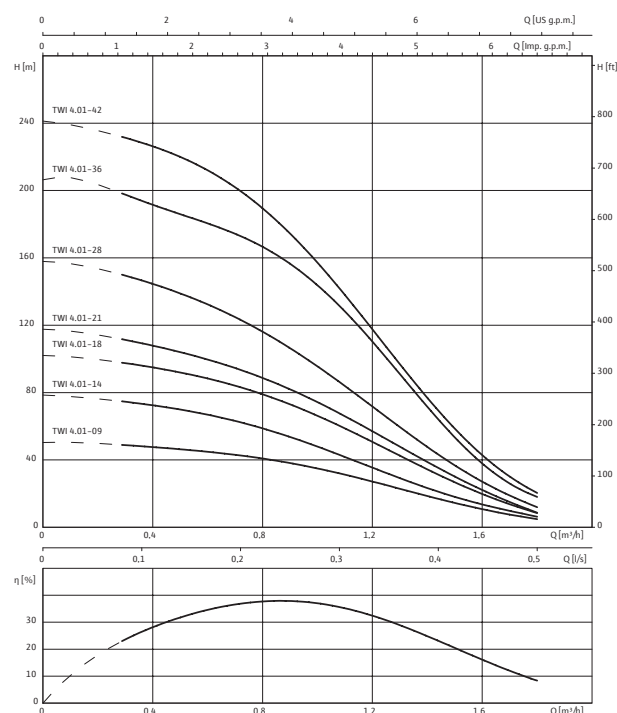


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.03..-B

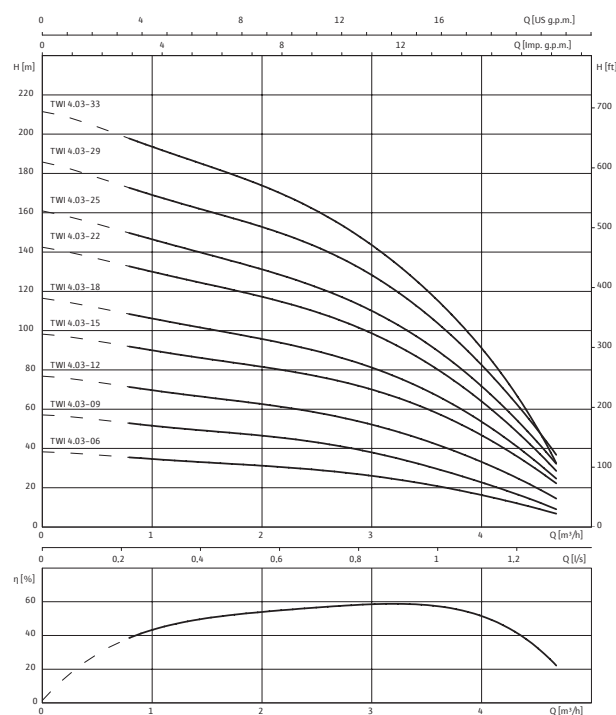

Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.03..-B, (3~400 V)

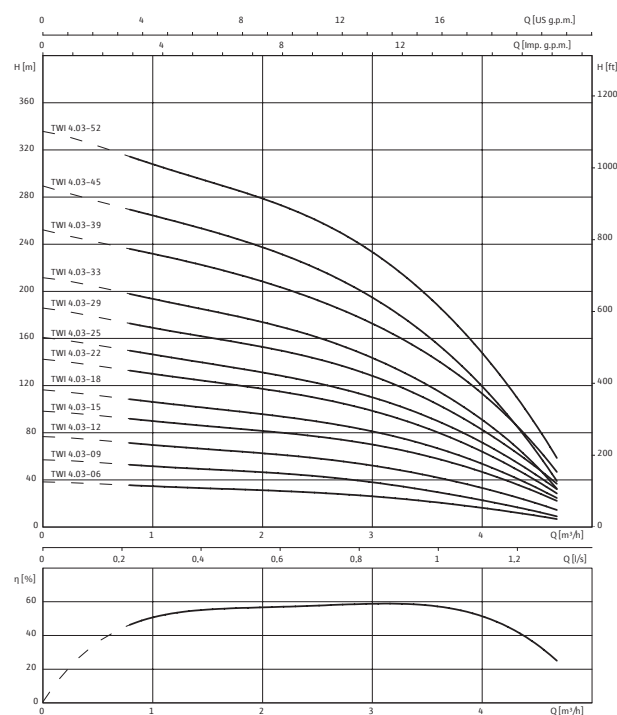


☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.05..-B, (3~400 V)

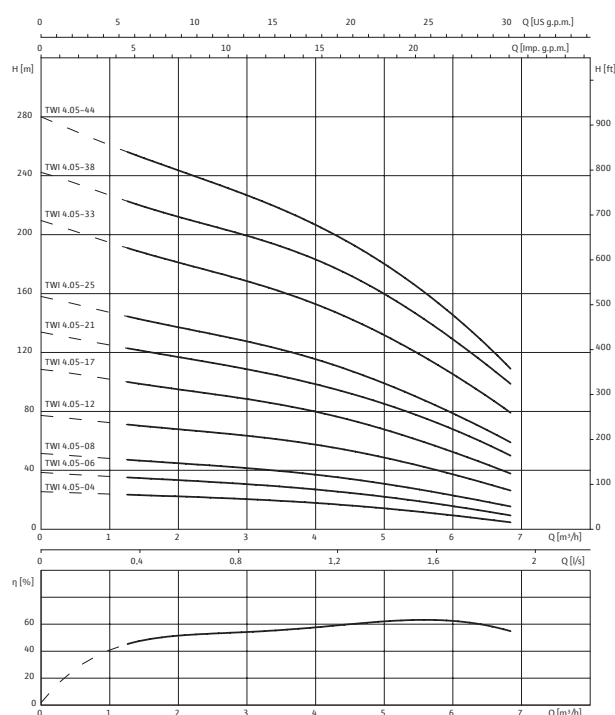


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.05..-B

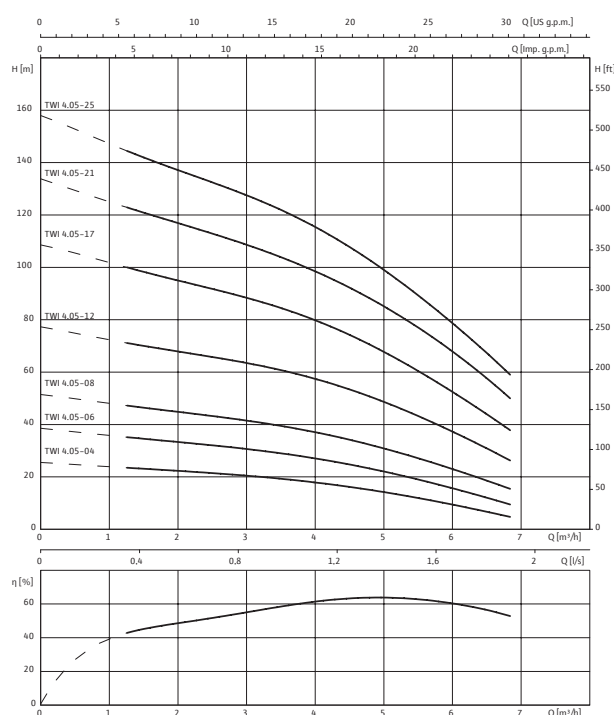


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.09..-B

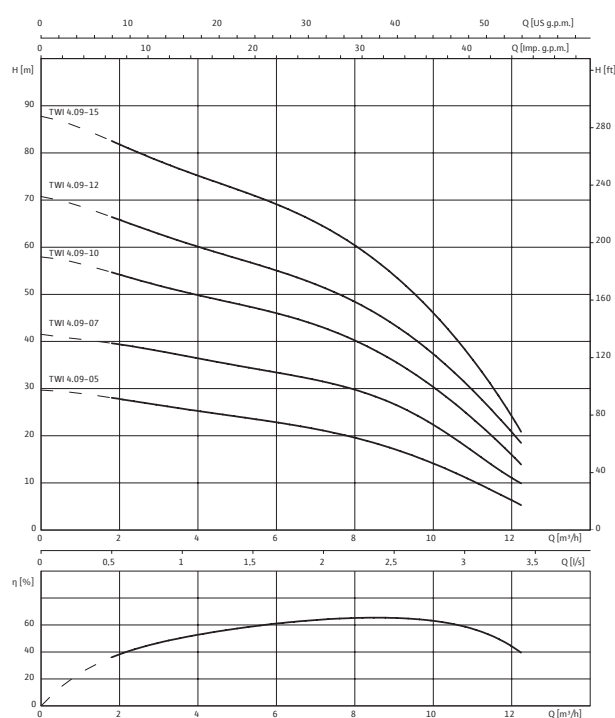

Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.09..-B, (3~400 V)

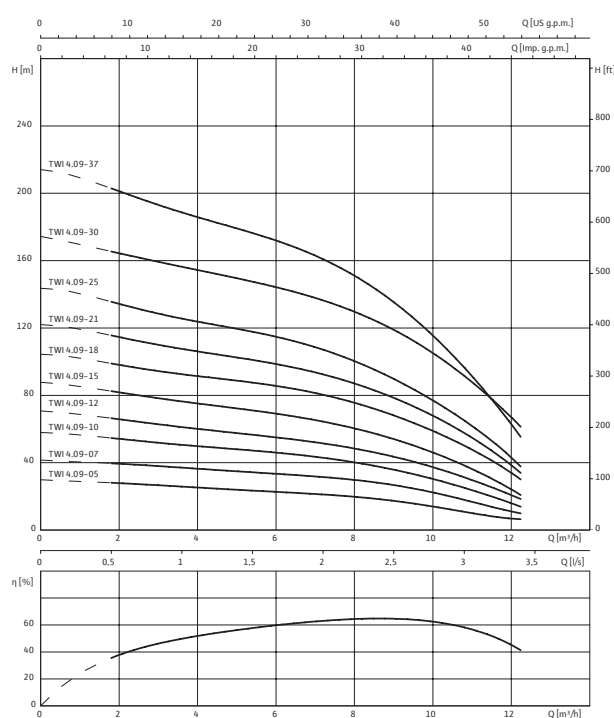

☎ = contacter Wilo


Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Prise des eaux sanitaires

592 Pompes simples


Courbe caractéristique de la pompe

Sub TWI 4.14..-B

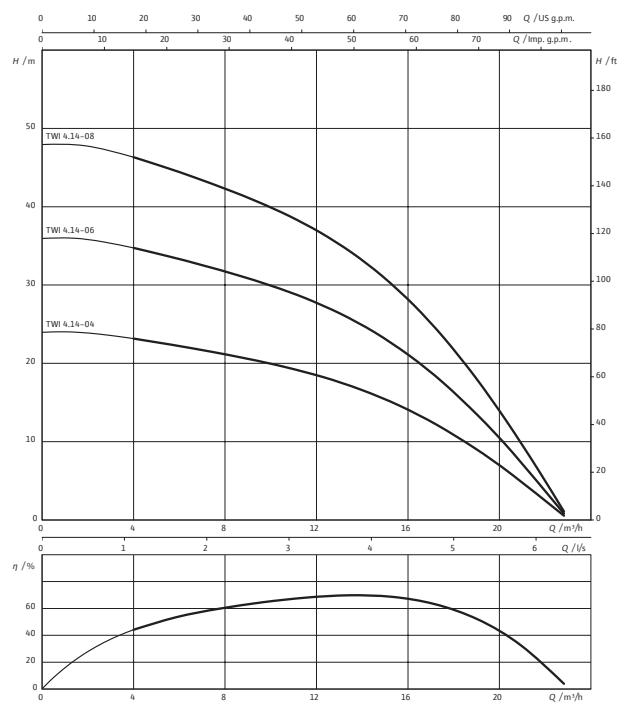

Courbe caractéristique de la pompe


Sub TWI 4.14..-B, (3~400 V)

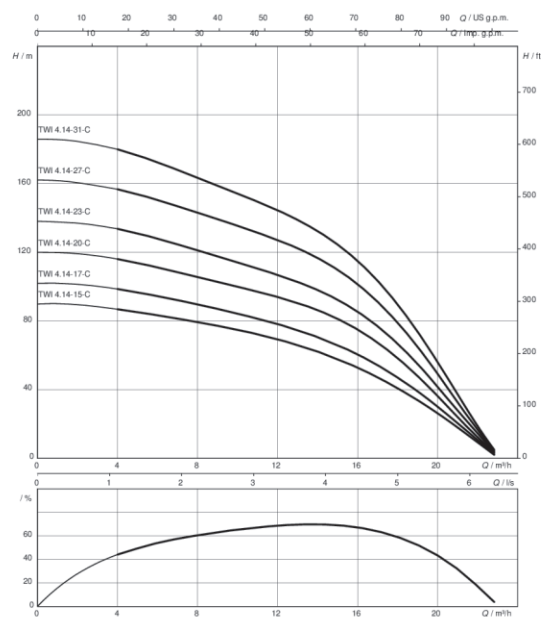


☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.


Wilo-Sub TWI 4.01

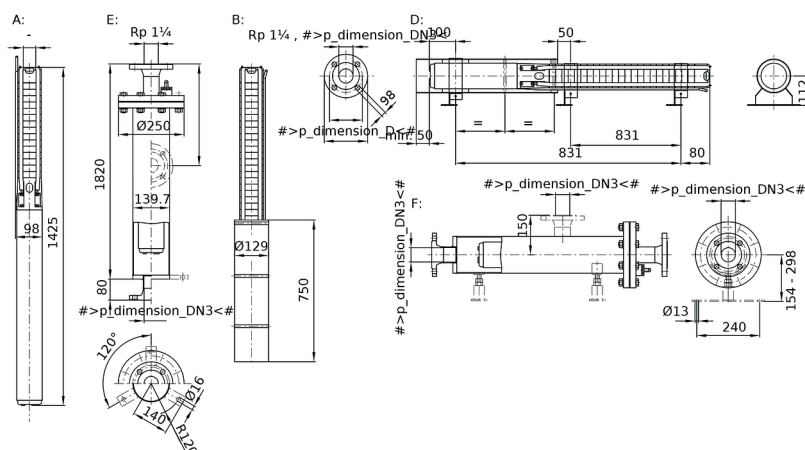

Wilo-Sub TWI 4.01

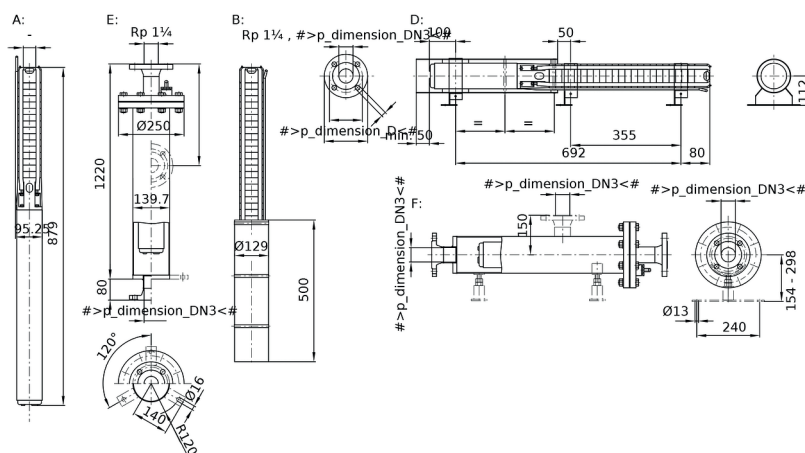

Wilo-Sub TWI 4.01

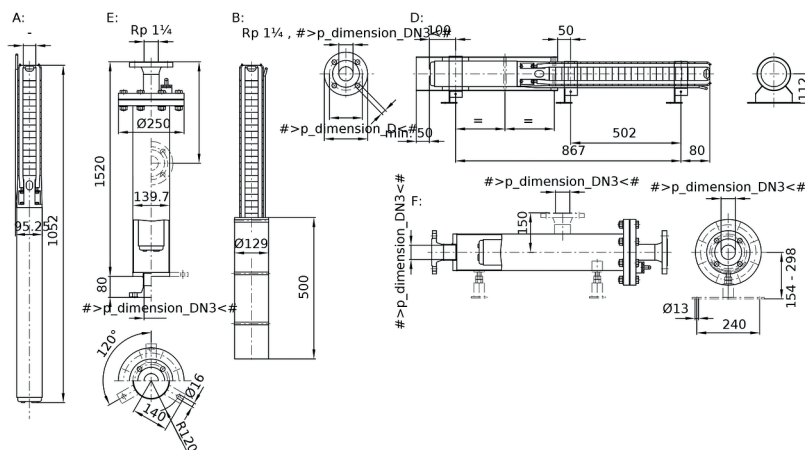


Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.

Prise des eaux sanitaires

594 Pompes simples

Plan d'encombrement

Wilo-Sub TWI 4.03

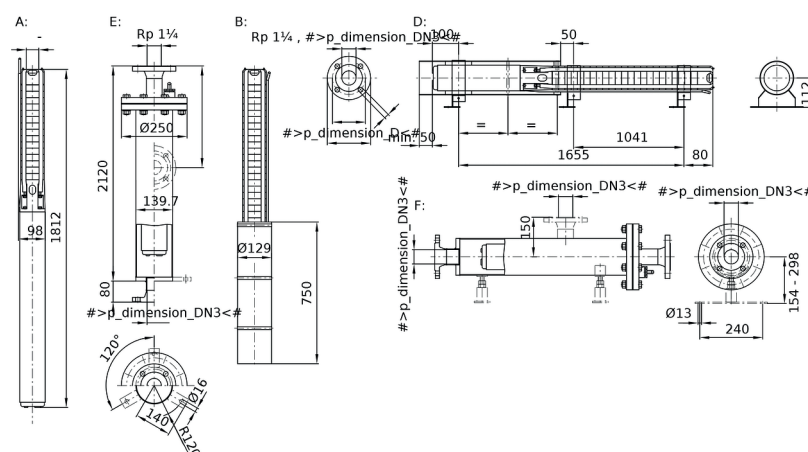

Caractéristiques techniques

Types	Puissance nominale du moteur	Courant nominal	Dimensions		Poids net approx.
			H	H1	
	P_2 kW	I_N A	mm		m kg
Sub TWI 4.01-21-CI (3~400 V, 50 Hz)	0,75	2,05	879	608	13
Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V, 50 Hz)	1,1	2,8	1052	755	16
Sub TWI 4.01-42-CI (1~230 V, 50 Hz)	1,5	10,5	1425	1072	22
Sub TWI 4.03-22-CI (1~230 V, 50 Hz)	1,5	10,5	982	629	16
Sub TWI 4.03-52-C (3~400 V, 50 Hz)	3,7	9,1	1812	1282	34
Sub TWI 4.05-06-CI (1~230 V, 50 Hz)	0,55	4,05	569	293	10
Sub TWI 4.05-38-C (3~400 V, 50 Hz)	3,7	9,1	1503	973	30
Sub TWI 4.05-44-C (3~400 V, 50 Hz)	4	10	1652	1099	33
Sub TWI 4.09-07-CI (1~230 V, 50 Hz)	1,1	8,3	817	496	16
Sub TWI 4.09-21-C (3~400 V, 50 Hz)	3,7	9,1	1614	1084	32
Sub TWI 4.09-25-C (3~400 V, 50 Hz)	3,7	9,1	1782	1252	34
Sub TWI 4.09-30-C (3~400 V, 50 Hz)	5,5	13,7	2124	1462	44
Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz)	5,5	13,7	2415	1753	47
Sub TWI 4.14-06-CI (1~230 V, 50 Hz)	1,5	10,5	988	635	18
Sub TWI 4.14-15-C (3~400 V, 50 Hz)	4	10	1863	1310	34
Sub TWI 4.14-17-C (3~400 V, 50 Hz)	4	10	2013	1460	35
Sub TWI 4.14-20-C (3~400 V, 50 Hz)	5,5	13,7	2347	1685	44
Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz)	5,5	13,7	2572	1910	46
Sub TWI 4.14-27-C (3~400 V, 50 Hz)	7,5	18,4	2950	2210	54
Sub TWI 4.14-31-C (3~400 V, 50 Hz)	7,5	18,4	3250	2510	56

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2022.