

EXGO!

CARACTÉRISTIQUES

- SERVICE CONTINU
- DESIGN COMPACT ET ROBUSTE
- FACILE À INSTALLER
- BY-PASS INTÉGRÉ
- PROTECTION THERMIQUE
- TRÈS SILENCIEUSE
- AUTO-AMORÇANTE

EX GO! by PIUSI est une pompe à palettes ATEX compacte et robuste, spécialement conçue pour travailler en toute sécurité dans des atmosphères potentiellement explosives. Depuis son nom, cette pompe - à cycle continu et courant continu - est facile à déplacer et à positionner grâce à sa petite taille, en offrant la solution idéale pour les petits réservoirs mobiles grâce à sa télécommande (interrupteur marche/arrêt) et à ses longs câbles (5mt EXGO! avec interrupteur - 3mt EXGO! sans interrupteur).

Compatibilité avec: Essence et E15, Diesel, Biodiesels paraffinés. Elle est équipée d'une vanne de dérivation intégrée et d'une protection thermique.

PIUSI

PERFORMANCES

JUSQU'À 32 L/MIN	0,8 BAR/1,2 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE/PRESSION DE FONCTIONNEMENT
DC 12V ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CYCLE CONTINU



EXGO! 12V DC ATEX SWITCH



EXGO! 12V DC ATEX



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS
EX50 EX75 EX50 EX75


II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION		

PACKAGING


CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX		
FO0381020	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-
FO0381500	5,43	12	280X160X140	-	1	-	-



GRAPHIQUES

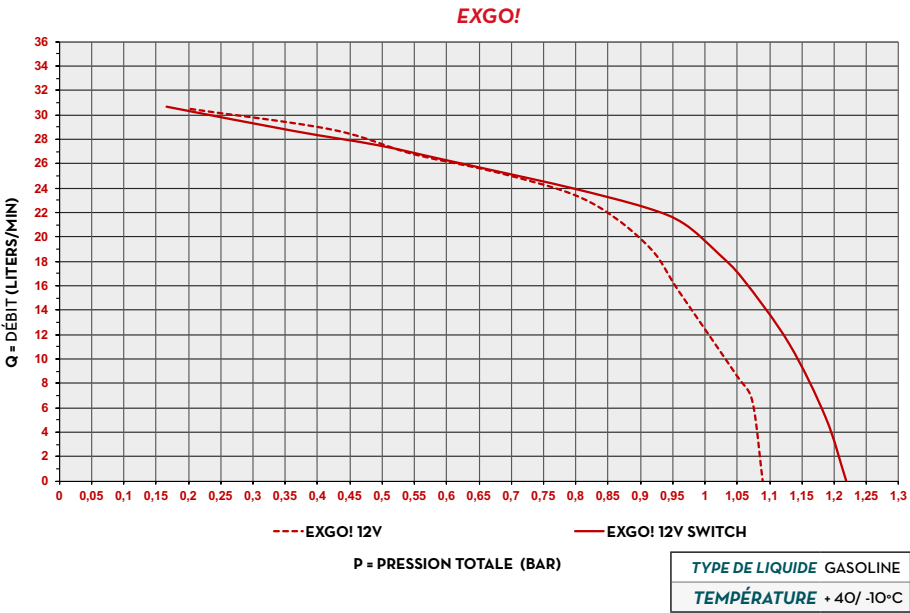

DIMENSIONS

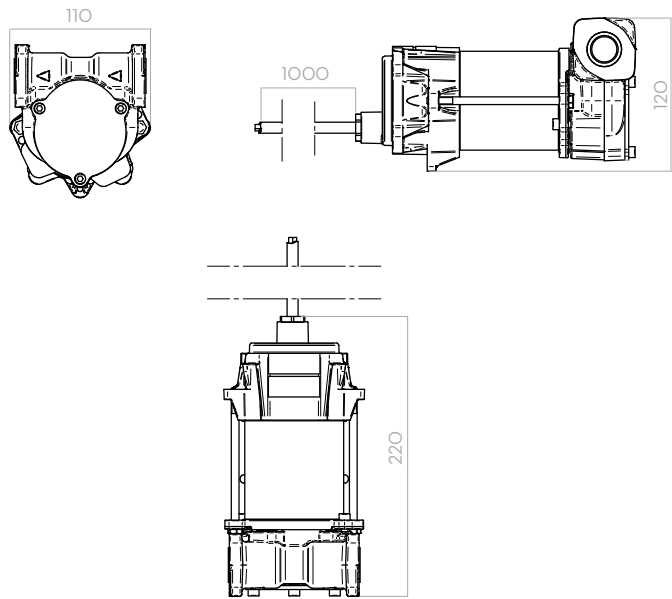

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EXGO!
- MANUEL D'UTILISATION



DÉTAILS



MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- PALETTES: PPS
- JOINT: FKM
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DELIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DESERVICE	RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	DC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	CONTINU		BSP	
FOO381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX SWITCH	D G K	32	8,5	12	84	10A	OUI	1400	3/4"	3/4"
FOO381500	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	D G K	32	8,5	12	84	10A	OUI	1400	3/4"	3/4"