


Borne fontaine CAMPING Série D1 95

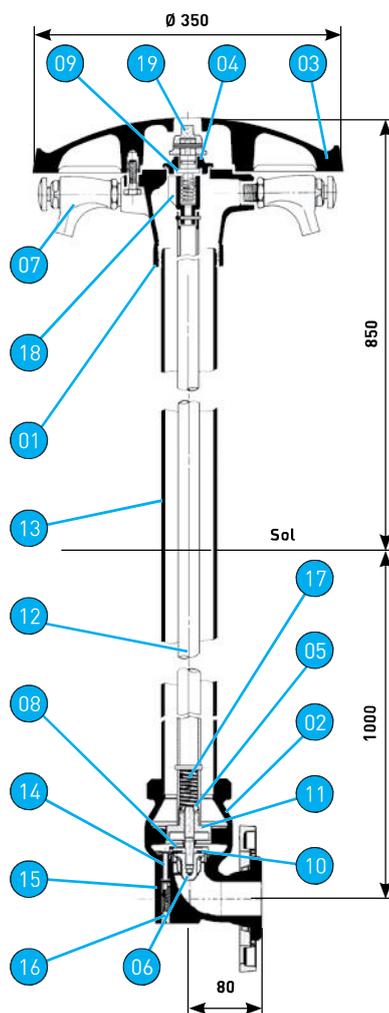

Fonction

- Borne publique ou privée de distribution d'eau potable.

Application

- Point d'eau collectif anti-gaspillage.

Descriptif

- 4 sorties indépendantes.
- Débit : 18 l/mn par sortie.
- Réglage de débit 4 positions inaccessible par l'utilisateur ou personne non habilitée.
- Dispositif anti-coup de bélier : fermeture du robinet par diminution progressive du débit.
- Durée d'écoulement : 15 secondes \pm 5 secondes.

Conception

- Matériaux : fonte.
- Protection anticorrosion par revêtement polyester vert en partie aérienne.
- Clapet antipollution intégré.
- Commande d'isolement par carré de 15.
- Ingelable par vidange manuelle.

Caractéristiques principales

- PFA 10.
- Raccordement DN40 ISO PN10.
- Fluide : eau potable dégrillée à 2 mm.
- Poids : 33 kg.

Rep	Désignation	Nb	Matériaux
01	Nez 4 sorties BF camping	1	Fonte GL
02	Coude à patin brides tournantes	1	Fonte GS
03	Capot de protection	1	Fonte GL
04	Bride de poussée	1	Cupro-alliage
05	Embout support ressort	1	Inox
06	Guide clapet	1	Cupro-alliage
07	Robinet presto G1/2	4	-
08	Porte clapet	1	Laiton
09	Tige de manoeuvre	1	Laiton
10	Clapet plat DN 40	1	Elastomère
11	Cloche BA 40	1	Laiton
12	Tube de commande	1	Acier galvanisé
13	Tube colonne	1	Acier galvanisé
14	Piston de vidange	1	Laiton
15	Ressort dia.9,5 L:39 BA 25/40	1	Acier
16	Bouchon sous ressort	1	Laiton
17	Ressort	1	Inox
18	Ecrou de manoeuvre	1	Laiton
19	Carré de manoeuvre de 15x15	1	Fonte GL

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution technique. Images et photos non contractuelles.