



Eaux claires



Résidentiel



Industriel



HT 15 / 30 - PRO

MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages agricoles.
- Température du liquide : de - 15°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.
- Pression max dans le corps de pompe : 16 bars.

CONSTRUCTION :

- Corps et couvercle de fond de pompe en inox AISI 304, Arbre inox AISI 316L.
- Roues, diffuseurs et chemise en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Tensions : TRI 230/400V/50Hz jusqu'à 4.00 kW et TRI 400/690V/50Hz au-delà.



SURFACE





► Livrées sans contre-brides.



Désignation	Code	€		TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h									
		Prix HT					0	3	6	12	18	21	24	36	42	48
HT 15/2R - PRO	A3VH035	2 812		3~230/400	10.4/6.0	2.20	44	43	41.5	36.5	27.5	20.5				
HT 15/3R - PRO	A3VH036	2 994		3~230/400	12.5/7.2	3.00	64.5	62.5	60.5	52	37.5	27				
HT 15/3 - PRO	A3VH037	3 077		3~230/400	15.2/8.8	4.00	72	70	68.5	61	48	38.5	27			
HT 15/4 - PRO	A3VH038	3 407		3~400/690	11.2/6.5	5.50	96	94	91	81	64	51.5	36			
HT 15/5 - PRO	A3VH039	3 754		3~400/690	14.2/8.2	7.50	120	117	114	102	80	64.5	45			
HT 15/6 - PRO	A3VH040	5 623		3~400/690	15.0/8.7	9.20	140	137	133	119	94	75.5	52.5			
HT 15/7 - PRO	A3VH041	5 887		3~400/690	16.5/9.5	9.20	-	160	155	139	109	88	61.5			
HT 30/2R - PRO	A3VH042	3 421		3~230/400	12.1/7.0	3.00	35	-	34	33	31	30	28	17.6	10	
HT 30/2 - PRO	A3VH043	3 515		3~230/400	15.2/8.8	4.00	40	-	39	37.5	35	33	31.5	22	15.7	8
HT 30/3 - PRO	A3VH044	3 893		3~400/690	11.2/6.5	5.50	60	-	58.5	56	52.5	49.5	47.5	33	23.5	12
HT 30/4 - PRO	A3VH045	4 290		3~400/690	14.1/8.2	7.50	80	-	78	75	70	68	63	44	31.3	16
HT 30/5 - PRO	A3VH046	6 426		3~400/690	16.5/9.5	9.20	100	-	98	93	87	83	79	55	39	20
HT 30/6 - PRO	A3VH047	6 539		3~400/690	19.0/11.0	11.00	120	-	117	112	105	100	95	66.5	47	24
HT 30/7 - PRO	A3VH048	6 993		3~400/690	22.0/12.7	15.00	137	-	134	128	120	113	108	76	53.5	27.5
HT 30/8 - PRO	A3VH049	7 277		3~400/690	24.5/14.2	15.00	158	-	154	147	138	130	125	87	62	31.5

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

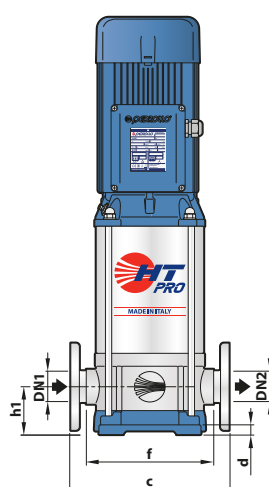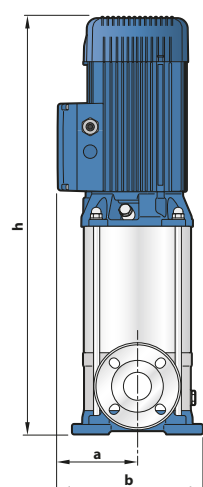

Modèle	Bride DN PN10	perçages en mm			
		K	D	nb	diam
HT 15-PRO	50	125	165	4	18
HT 30-PRO	65	145	185	8	18

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
	Triphasé	DN1	DN2	a	b	c	d	e	h	h1	n1	n2
HT 15/2R - PRO	50-2"	50-2"	151	275	300	18	247	589	90	130	215	52
HT 15/3 - 15/3R - PRO	50-2"	50-2"	151	275	300	18	247	633	90	130	215	53
HT 15/4 - 15/5 - PRO	50-2"	50-2"	151	275	300	18	247	677 - 771	90	130	215	70 - 78
HT 15/6 - 15/7 - PRO	50-2"	50-2"	181	305	300	18	247	900 - 944	90	130	215	145
HT 30/2 - 30/2R - PRO	65-2"1/2	65-2"1/2	151	275	320	18	247	604	105	130	215	55
HT 30/3 - 30/4 - PRO	65-2"1/2	65-2"1/2	151	275	320	18	247	648 - 742	105	130	215	62 - 69
HT 30/5 - 30/6 - PRO	65-2"1/2	65-2"1/2	181	305	320	18	247	871 - 915	105	130	215	145
HT 30/7 - 30/8 - PRO	65-2"1/2	65-2"1/2	181	305	320	18	247	959 - 1003	105	130	215	155