

140 SX 54-64 (54 à 72 m³/h)

HYDRAULIQUES DE FORAGE Ø 6"



Nouveauté

PRINCIPE : Multi-cellulaires semiaxiales en INOX AISI 304 coulé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 50 g/m³.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6".
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Roues, diffuseurs et corps en Inox AISI 304 coulé.
- Corps de refoulement avec clapet intégré, taraudé 3" (livrée sans contre-bride, option).
- Bague d'usure et anneau du clapet en caoutchouc NBR.
- Arbre Inox AISI 304 guidé entre chaque diffuseur par coussinet en caoutchouc.
- Roue montée sur douilles coniques en Inox AISI 304.
- Moteur immergé 6", norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Moteur 6" à prévoir - voir pages 5.38 à 5.41.
- Encombrements - voir page 5.37.



HYDRAULIQUES SEULES SANS MOTEUR

Désignation	Code	€		kW		Q = débit en m³/h							
		Prix HT				0	36	42	48	54	60	66	72
140 SX 54/04	J2C12056	1 813		7.50	H M T	55	41	38	36	34	31	28	24
140 SX 54/05	J2C12057	2 096		9.20		69	52	48	46	43	39	35	30
140 SX 54/06	J2C12058	2 378		11.00		82	62	58	55	51	47	41	36
140 SX 54/08	J2C12060	2 945		13.00		110	82	77	73	68	62	55	48
140 SX 54/09	J2C12061	3 228		15.00		123	93	86	82	77	70	62	54
140 SX 54/10	J2C12062	3 511		18.50		137	103	96	91	85	78	69	60
140 SX 54/11	J2C12063	3 806		18.50		151	113	106	100	94	86	76	66
140 SX 54/12	J2C12064	4 087		22.00		164	124	115	109	102	94	83	72
140 SX 54/13	J2C12065	4 371		22.00		178	134	125	118	111	101	90	78
140 SX 54/15	J2C12067	4 939		26.00		206	155	144	137	128	117	104	90
140 SX 54/17	J2C12069	5 220		30.00		233	175	163	155	145	133	117	102
140 SX 54/18	J2C12070	5 787		30.00		247	185	173	164	153	140	124	108
140 SX 54/20	J2C12072	6 351		37.00		274	206	192	182	170	156	138	120
140 SX 54/22	J2C12074	6 931		37.00		301	227	211	200	187	172	152	132

Désignation	Code	€		kW		Q = débit en m3/h									
		Prix HT				0	42	48	54	60	66	72	78	84	90
140 SX 64/04	J2C12077	1 817	9.20	H M T	52	41	40	38	37	36	34	31	27	23	
140 SX 64/05	J2C12078	2 098	11.00		66	52	50	48	47	45	43	38	33	28	
140 SX 64/06	J2C12079	2 381	13.00		79	62	59	57	56	55	51	46	40	34	
140 SX 64/07	J2C12080	2 667	15.00		92	73	69	67	66	64	60	53	46	39	
140 SX 64/08	J2C12007	2 947	18.50		105	83	79	76	75	73	68	61	53	45	
140 SX 64/09	J2C12081	3 234	22.00		118	93	89	86	84	82	77	69	60	51	
140 SX 64/10	J2C12003	3 515	22.00		131	104	99	95	94	91	85	76	66	56	
140 SX 64/12	J2C12083	4 091	26.00		157	124	119	114	112	109	102	92	80	68	
140 SX 64/13	J2C12084	4 379	30.00		170	135	129	124	122	118	111	99	86	73	
140 SX 64/14	J2C12085	4 661	30.00		183	145	139	134	131	127	120	107	93	79	
140 SX 64/15	J2C12086	4 944	37.00		197	155	149	143	140	136	128	114	99	84	
140 SX 64/16	J2C12087	5 228	37.00		210	166	158	153	150	145	137	122	106	90	
140 SX 64/17	J2C12088	5 512	37.00		223	176	168	162	159	155	145	130	113	96	

▶ Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

IMMERGEES


140 - 180 SX - ENCOMBREMENTS

TYPE	DIMENSIONS en mm					
	DN	H	Ø	Kg	Moteur	kW
140 SX 54/04	3"	721	145	22	6"	7.50
140 SX 54/05	3"	828	145	26	6"	9.20
140 SX 54/06	3"	935	145	29	6"	11.00
140 SX 54/08	3"	1149	145	35	6"	13.00
140 SX 54/09	3"	1256	145	38	6"	15.00
140 SX 54/10	3"	1363	145	41	6"	18.50
140 SX 54/11	3"	1470	145	45	6"	18.50
140 SX 54/12	3"	1577	145	49	6"	22.00
140 SX 54/13	3"	1684	145	53	6"	22.00
140 SX 54/15	3"	1898	145	59	6"	26.00
140 SX 54/17	3"	2112	145	64	6"	30.00
140 SX 54/18	3"	2219	145	67	6"	30.00
140 SX 54/20	3"	2433	145	74	6"	37.00
140 SX 54/22	3"	2647	145	82	6"	37.00
140 SX 64/04	3"	721	145	23	6"	9.20
140 SX 64/05	3"	828	145	27	6"	11.00
140 SX 64/06	3"	935	145	32	6"	13.00
140 SX 64/07	3"	1042	145	36	6"	15.00
140 SX 64/08	3"	1149	145	40	6"	18.50
140 SX 64/09	3"	1256	145	44	6"	22.00
140 SX 64/10	3"	1363	145	48	6"	22.00
140 SX 64/12	3"	1577	145	57	6"	26.00
140 SX 64/13	3"	1684	145	61	6"	30.00
140 SX 64/14	3"	1791	145	65	6"	30.00
140 SX 64/15	3"	1898	145	70	6"	37.00
140 SX 64/16	3"	2005	145	75	6"	37.00
140 SX 64/17	3"	2112	145	80	6"	37.00
180 SX 78/02	5"	650	190	26	6"	11.00
180 SX 78/03	5"	775	190	32	6"	18.50
180 SX 78/04	5"	900	190	39	6"	26.00
180 SX 78/05	5"	1025	190	45	6"	30.00
180 SX 78/06	5"	1150	190	52	6"	37.00
180 SX 78/07	5"	1275	190	58	8"	45.00
180 SX 78/08	5"	1400	190	65	8"	55.00
180 SX 78/09	5"	1525	190	71	8"	55.00
180 SX 78/10	5"	1650	190	78	8"	66.00
180 SX 78/11	5"	1775	190	84	8"	66.00
180 SX 78/12	5"	1900	190	91	8"	75.00
180 SX 78/13	5"	2025	190	97	8"	75.00
180 SX 90/02	5"	650	190	26	6"	13.00
180 SX 90/03	5"	775	190	32	6"	22.00
180 SX 90/04	5"	900	190	39	6"	26.00
180 SX 90/05	5"	1025	190	45	6"	37.00
180 SX 90/06	5"	1150	190	52	8"	45.00
180 SX 90/07	5"	1275	190	58	8"	45.00
180 SX 90/08	5"	1400	190	65	8"	55.00
180 SX 90/09	5"	1525	190	71	8"	66.00
180 SX 90/10	5"	1650	190	78	8"	66.00
180 SX 90/11	5"	1775	190	84	8"	75.00
180 SX 102/03	5"	775	190	33	6"	22.00
180 SX 102/04	5"	900	190	40	6"	30.00
180 SX 102/05	5"	1025	190	47	6"	37.00
180 SX 102/06	5"	1150	190	53	8"	45.00
180 SX 102/07	5"	1275	190	60	8"	55.00
180 SX 102/08	5"	1400	190	67	8"	66.00
180 SX 102/09	5"	1525	190	74	8"	66.00
180 SX 102/10	5"	1650	190	81	8"	75.00
180 SX 124/03	5"	775	190	34	6"	26.00
180 SX 124/04	5"	900	190	41	6"	37.00
180 SX 124/05	5"	1025	190	48	8"	45.00
180 SX 124/06	5"	1150	190	55	8"	55.00
180 SX 124/07	5"	1275	190	62	8"	66.00
180 SX 124/08	5"	1400	190	69	8"	66.00
180 SX 124/09	5"	1525	190	76	8"	75.00
180 SX 140/03	5"	850	190	35	6"	30.00
180 SX 140/04	5"	1000	190	43	6"	37.00
180 SX 140/05	5"	1150	190	50	8"	55.00
180 SX 140/06	5"	1300	190	58	8"	55.00
180 SX 140/07	5"	1450	190	65	8"	66.00
180 SX 140/08	5"	1600	190	73	8"	75.00

Nouveauté


140 SX

ORIFICE TARAUDE 3"
(SANS CONTRE-BRIDE)

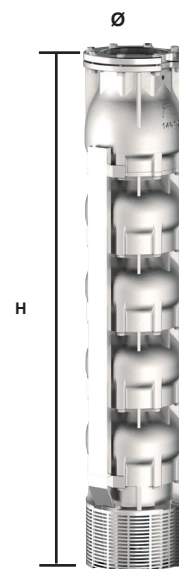

180 SX

ORIFICE TARAUDE 5"
+ CONTRE-BRIDE LISSE
DN125 A SOUDER POUR
TUBE DIAM EXT. 139.7mm

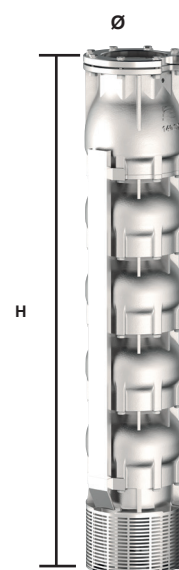

IMMERGEES