

180 SX 78-90 (60 à 92 m³/h)



HYDRAULIQUE DE FORAGE Ø 8"

Nouveauté**PRINCIPE :** Multi-cellulaires semiaxiales en INOX AISI 304 coulé.**DENSITE DE SABLE MAXI :** 50 g/m3.**UTILISATION :**

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 8".
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Roues, diffuseurs et corps en Inox AISI 304 coulé.
- Corps de refoulement avec clapet intégré, taraudé 3" (livrée sans contre-bride, option).
- Bague d'usure et anneau du clapet en caoutchouc NBR.
- Arbre Inox AISI 304 guidé entre chaque diffuseur par coussinet en caoutchouc.
- Roue montée sur douilles coniques en Inox AISI 304.
- Moteur immergé 6" jusqu'à 37kW ou 8" au delà, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Moteur 6" ou 8" à prévoir - voir pages 5.38 à 5.41.
- Encombrements - voir page 5.37.



HYDRAULIQUES SEULES SANS MOTEUR

Désignation	Pour moteur	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h						
						0	36	48	60	72	84	96
180 SX 78/02	6"	J2C12091	2 740	11.00	H	54	49	47	44	40	35	30
180 SX 78/03	6"	J2C12008	3 326	18.50		81	73	70	65	60	53	44
180 SX 78/04	6"	J2C12092	3 916	26.00		108	97	93	87	80	70	59
180 SX 78/05	6"	J2C12093	4 492	30.00		135	121	116	109	100	88	74
180 SX 78/06	6"	J2C12094	5 060	37.00		162	146	140	131	120	105	89
180 SX 78/07	8"	J2C12095	5 618	45.00	M	189	170	163	152	140	123	103
180 SX 78/08	8"	J2C12096	6 230	55.00		216	194	186	174	160	140	118
180 SX 78/09	8"	J2C12097	6 787	55.00		243	218	209	196	180	158	133
180 SX 78/10	8"	J2C12098	7 353	66.00		270	243	233	218	200	175	148
180 SX 78/11	8"	J2C12099	7 921	66.00		297	267	256	239	220	193	162
180 SX 78/12	8"	J2C12100	8 486	75.00	T	324	291	279	261	240	210	177
180 SX 78/13	8"	J2C12101	9 038	75.00		351	315	302	283	260	228	192

IMMERGEES

Désignation	Pour moteur	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h							
						0	48	60	72	84	96	108	120
180 SX 90/02	6"	J2C12109	2 738	13.00	H	54	49	47	44	40	36	31	25
180 SX 90/03	6"	J2C12110	3 326	22.00		81	73	70	65	60	54	47	38
180 SX 90/04	6"	J2C12111	3 916	26.00		108	97	93	87	80	71	62	50
180 SX 90/05	6"	J2C12004	4 493	37.00		135	121	116	109	101	89	78	63
180 SX 90/06	8"	J2C12112	5 060	45.00	M	162	146	140	131	121	107	93	76
180 SX 90/07	8"	J2C12113	5 618	45.00		189	170	163	152	141	125	109	88
180 SX 90/08	8"	J2C12114	6 183	55.00	T	216	194	186	174	161	143	124	101
180 SX 90/09	8"	J2C12115	6 787	66.00		243	218	209	196	181	161	140	114
180 SX 90/10	8"	J2C12116	7 353	66.00		270	243	233	218	201	179	155	126
180 SX 90/11	8"	J2C12117	7 923	75.00		297	267	256	239	221	197	171	139

▶ Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)


140 - 180 SX - ENCOMBREMENTS

TYPE	DIMENSIONS en mm					
	DN	H	Ø	Kg	Moteur	kW
140 SX 54/04	3"	721	145	22	6"	7.50
140 SX 54/05	3"	828	145	26	6"	9.20
140 SX 54/06	3"	935	145	29	6"	11.00
140 SX 54/08	3"	1149	145	35	6"	13.00
140 SX 54/09	3"	1256	145	38	6"	15.00
140 SX 54/10	3"	1363	145	41	6"	18.50
140 SX 54/11	3"	1470	145	45	6"	18.50
140 SX 54/12	3"	1577	145	49	6"	22.00
140 SX 54/13	3"	1684	145	53	6"	22.00
140 SX 54/15	3"	1898	145	59	6"	26.00
140 SX 54/17	3"	2112	145	64	6"	30.00
140 SX 54/18	3"	2219	145	67	6"	30.00
140 SX 54/20	3"	2433	145	74	6"	37.00
140 SX 54/22	3"	2647	145	82	6"	37.00
140 SX 64/04	3"	721	145	23	6"	9.20
140 SX 64/05	3"	828	145	27	6"	11.00
140 SX 64/06	3"	935	145	32	6"	13.00
140 SX 64/07	3"	1042	145	36	6"	15.00
140 SX 64/08	3"	1149	145	40	6"	18.50
140 SX 64/09	3"	1256	145	44	6"	22.00
140 SX 64/10	3"	1363	145	48	6"	22.00
140 SX 64/12	3"	1577	145	57	6"	26.00
140 SX 64/13	3"	1684	145	61	6"	30.00
140 SX 64/14	3"	1791	145	65	6"	30.00
140 SX 64/15	3"	1898	145	70	6"	37.00
140 SX 64/16	3"	2005	145	75	6"	37.00
140 SX 64/17	3"	2112	145	80	6"	37.00
180 SX 78/02	5"	650	190	26	6"	11.00
180 SX 78/03	5"	775	190	32	6"	18.50
180 SX 78/04	5"	900	190	39	6"	26.00
180 SX 78/05	5"	1025	190	45	6"	30.00
180 SX 78/06	5"	1150	190	52	6"	37.00
180 SX 78/07	5"	1275	190	58	8"	45.00
180 SX 78/08	5"	1400	190	65	8"	55.00
180 SX 78/09	5"	1525	190	71	8"	55.00
180 SX 78/10	5"	1650	190	78	8"	66.00
180 SX 78/11	5"	1775	190	84	8"	66.00
180 SX 78/12	5"	1900	190	91	8"	75.00
180 SX 78/13	5"	2025	190	97	8"	75.00
180 SX 90/02	5"	650	190	26	6"	13.00
180 SX 90/03	5"	775	190	32	6"	22.00
180 SX 90/04	5"	900	190	39	6"	26.00
180 SX 90/05	5"	1025	190	45	6"	37.00
180 SX 90/06	5"	1150	190	52	8"	45.00
180 SX 90/07	5"	1275	190	58	8"	45.00
180 SX 90/08	5"	1400	190	65	8"	55.00
180 SX 90/09	5"	1525	190	71	8"	66.00
180 SX 90/10	5"	1650	190	78	8"	66.00
180 SX 90/11	5"	1775	190	84	8"	75.00
180 SX 102/03	5"	775	190	33	6"	22.00
180 SX 102/04	5"	900	190	40	6"	30.00
180 SX 102/05	5"	1025	190	47	6"	37.00
180 SX 102/06	5"	1150	190	53	8"	45.00
180 SX 102/07	5"	1275	190	60	8"	55.00
180 SX 102/08	5"	1400	190	67	8"	66.00
180 SX 102/09	5"	1525	190	74	8"	66.00
180 SX 102/10	5"	1650	190	81	8"	75.00
180 SX 124/03	5"	775	190	34	6"	26.00
180 SX 124/04	5"	900	190	41	6"	37.00
180 SX 124/05	5"	1025	190	48	8"	45.00
180 SX 124/06	5"	1150	190	55	8"	55.00
180 SX 124/07	5"	1275	190	62	8"	66.00
180 SX 124/08	5"	1400	190	69	8"	66.00
180 SX 124/09	5"	1525	190	76	8"	75.00
180 SX 140/03	5"	850	190	35	6"	30.00
180 SX 140/04	5"	1000	190	43	6"	37.00
180 SX 140/05	5"	1150	190	50	8"	55.00
180 SX 140/06	5"	1300	190	58	8"	55.00
180 SX 140/07	5"	1450	190	65	8"	66.00
180 SX 140/08	5"	1600	190	73	8"	75.00

Nouveauté


140 SX

ORIFICE TARAUDE 3"
(SANS CONTRE-BRIDE)

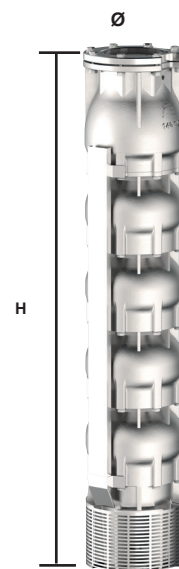

180 SX

ORIFICE TARAUDE 5"
+ CONTRE-BRIDE LISSE
DN125 A SOUDER POUR
TUBE DIAM EXT. 139.7mm

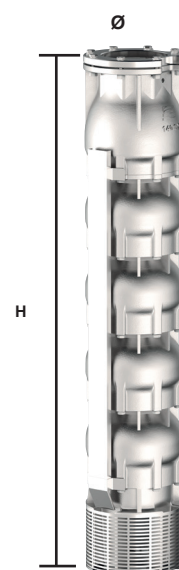

IMMERGEES