

MOTEURS 6 - 8" «PE2+PA»

AVEC ACCOUPLEMENT SELON NORME «NEMA»



PRINCIPE : moteurs immergés à bain d'eau, rebobinables en double isolation PE2+PA.


UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéale pour le pompage en forages 6 et 8".
- Particulièrement adapté à la variation de fréquence (30 > 50Hz).

CONSTRUCTION :

- Chemise inox AISI 304, paliers fonte G25.
- Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F, S1 (service continu).
- Bobinage PE2+PA de série (haute température - T°C maxi 50°C).
- Rotor avec arbre inox AISI 420B équipé d'un accouplement NEMA.
- Butée graphite avec suspension type MICHELL pour résister aux charges axiales.
- Butée 16 000 N sur 6" jusqu'à 15kW (et 25 000 N au delà).
- Butée 45 000 N sur 8".
- Membrane de compensation de pression d'eau interne / externe.
- Tension : TRI 400V (50Hz) - Démarrage direct.

Nouveauté

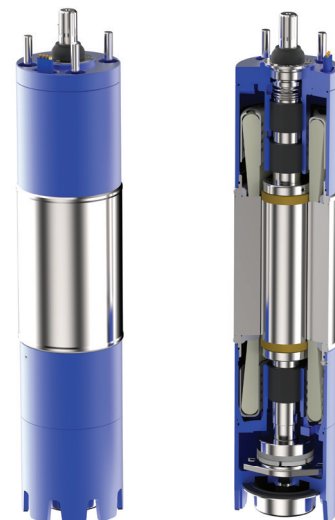

MOTEURS 6" P600

Bobinage en PE2+PA



P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	In (A)	cos φ	h (mm)	Poids (kg)	n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1
1 MOTEURS PANELLI 6" TRI 400V/50Hz								
P607 - 5.50 kW	J7A10010	2 072	16 000	12.3	0.81	671	45	• Chemise inox AISI 304 • Paliers fonte G25 • Arbre inox AISI 420B • Immersion maxi : 150 m • T°C maxi : 50°C
P610 - 7.50 kW	J7A10011	2 188	16 000	16.3	0.82	701	55	
P612 - 9.20 kW	J7A10012	2 321	16 000	19.9	0.83	751	60	
P615 - 11.00 kW	J7A10013	2 571	16 000	23.4	0.83	811	65	
P617 - 13.00 kW	J7A10023	2 662	16 000	27.3	0.83	841	70	
P620 - 15.00 kW	J7A10014	2 978	16 000	31.5	0.83	931	75	
P625 - 18.50 kW	J7A10015	3 274	25 000	38.3	0.83	991	83	
P630 - 22.00 kW	J7A10016	4 166	25 000	45.1	0.84	1071	92	
P640 - 30.00 kW	J7A10017	5 155	25 000	61.1	0.84	1251	108	
P650 - 37.00 kW	J7A10018	5 719	25 000	75.8	0.84	1341	118	

MOTEURS 8" P800

P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	In (A)	cos φ	h (mm)	Poids (kg)	n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1
2 MOTEURS PANELLI 8" TRI 400V/50Hz								
P860 - 44 kW	J7A10019T	9 398	45 000	86.3	0.86	1123	178	• Chemise inox AISI 304 • Paliers fonte G25 • Arbre inox AISI 420B • Immersion maxi : 150 m • T°C maxi : 50°C
P875 - 55 kW	J7A10020T	10 147	45 000	106.2	0.87	1233	200	
P890 - 66 kW	J7A10021T	12 206	45 000	126.0	0.87	1302	214	
P8100 - 75 kW	J7A10022T	12 701	45 000	143.2	0.87	1383	230	