


LE SYSTÈME NETVITC®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Netvitc est un système de **raccordement mécanique unique et innovant** composé des joints à lèvres "J-BIL", des brides Netvitc et des collets Netvitc en PVC-U ou en PE. Ce **design breveté** permet une **mise en œuvre facile et rapide** et un **entretien amélioré** grâce aux vis inox. Le montage ne nécessite plus les traditionnels collets, brides et boulons ; coûteux, lourd et long à installer.

Le joint "J-BIL" est l'élément crucial du système Netvitc et sa conception garantit une performance optimale en toute condition.

- 1 Son âme inox A4 lui rend stable par haute pression
- 2 Sa forme bilabiale améliore l'étanchéité quand la pression augmente
- 3 Ses faces striées assurent d'excellents résultats à basse pression

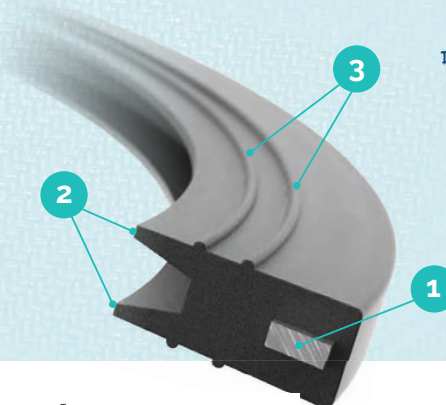

Découvrez la vidéo



PIÈCES DÉTACHÉES NETVITC

BRIDE NETVITC

- pour gamme NETVITC
- livrée avec 2 vis inox

NETVITC CLAMP

for NETVITC range - with 2 stainless steel screws



Référence	Ø	📦
1N910 ¹	63	8
1N911 ¹	75	8
1N912 ¹	90	4
1N913 ²	110	4
1N914 ²	125	4
1N915 ²	140	4
1N916 ²	160	2
1N917 ²	200	2

¹ = PPFV ² = PA

JOINT "J-BIL"

- pour gamme NETVITC
- EPDM with âme inox A-4

"J-BIL" O-RING

for NETVITC range - EPDM with stainless steel A-4 core



Référence	Ø	📦
98355 ¹	63	50
98356 ¹	75	50
98387	90	50
98388	110	50
98389	125	25
98390	140	25
98391	160	25
98357	200	25

¹ = sans âme inox / without SST core

COLLET PVC NETVITC

- pour gamme NETVITC
- femelle à coller

NETVITC UNION END

for NETVITC range female solvent socket



COLLET ÉGAL

COLLET RÉDUIT

Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N976 ¹	50 (Ø63)	16
1N977	63 (Ø63)	16
1N978 ¹	63 (Ø75)	16
1N979 ¹	75 (Ø63)	16
1N980	75 (Ø75)	16
1N981	90 (Ø90)	8
1N982 ¹	90 (Ø125)	8
1N983	110 (Ø110)	8
1N984 ¹	110 (Ø125)	8
1N986	125 (Ø125)	8
1N988	140 (Ø140)	8
1N989 ¹	140 (Ø160)	4
1N990	160 (Ø160)	4
1N992	200 (Ø200)	4
1N993 ¹	225 (Ø200)	4

¹ = collet réduit / reduced socket

BRIDE PVC DE TRANSITION NETVITC

- pour gamme NETVITC

NETVITC PVC TRANSITION FLANGE

for NETVITC range





Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N137	90 (Ø90)	8
1N138	110 (Ø110)	8
1N139	125 (Ø125)	8
1N140	140/125 (Ø125)	8
1N141	160 (Ø160)	8

Netvitc System®

Bride de transition Netvitc System PVC ITEM 25N

Réf.	Description	P. Net	Vol. (m³)	P. Brut	Lot
101N137	BRIDE TRANSITION NETVITC SYSTEM 90	1.040	0.03129	8.90	8
101N138	BRIDE TRANSITION NETVITC SYSTEM 110	1.178	0.04880	10.00	8
101N139	BRIDE TRANSITION NETVITC SYSTEM 125	1.521	0.06150	13.09	8
101N141	BRIDE DE TRANSITION NETVITC SYSTEM 160	2.560	0.06879	21.07	8
101N140	BRIDE DE TRANSITION NETVITC SYSTEM 125 (K=210)	1.615	0.06150	13.84	8

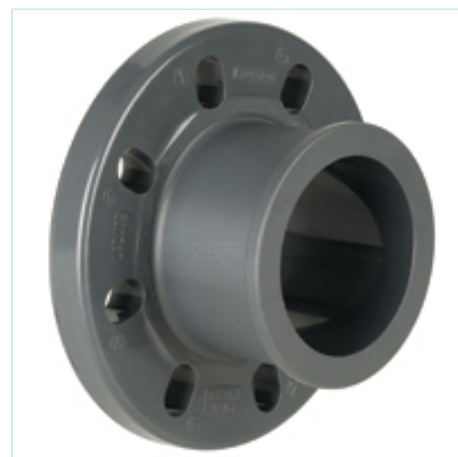

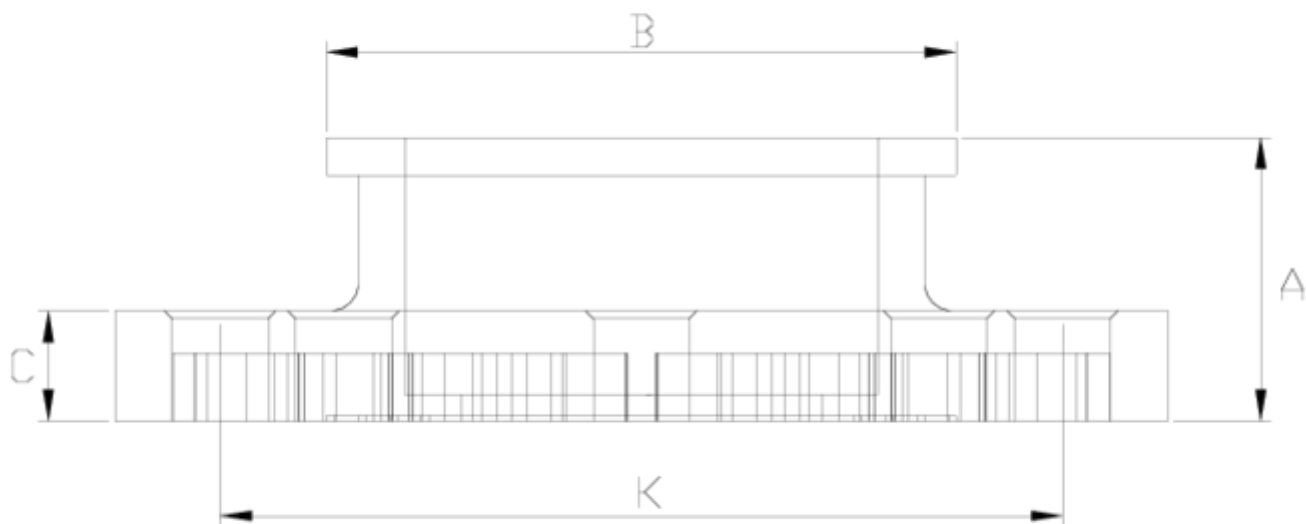

ITEM 25N | Bride de transition Netvitc System PVC

CÓDIGO	f	PESO	BRIDA	A	B	C	K	PN	MEDIDA
1N137	90	1040	90	89	121	24	146-160	PN10	MÉTRICO
1N138	110	1178	110	92	144	26	178-190	PN10	MÉTRICO
1N139	125	1521	125	95	159	27	190	PN10	MÉTRICO
1N140	125-140	1615	140	98	159	29	210-216	PN10	MÉTRICO
1N141	160	2560	160	102	201	30	235-241	PN10	MÉTRICO