


LE SYSTÈME NETVITC®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Netvitc est un système de **raccordement mécanique unique et innovant** composé des joints à lèvres "J-BIL", des brides Netvitc et des collets Netvitc en PVC-U ou en PE. Ce **design breveté** permet une **mise en œuvre facile et rapide** et un **entretien amélioré** grâce aux vis inox. Le montage ne nécessite plus les traditionnels collets, brides et boulons ; coûteux, lourd et long à installer.

Le joint "J-BIL" est l'élément crucial du système Netvitc et sa conception garantit une performance optimale en toute condition.

- 1 Son âme inox A4 lui rend stable par haute pression
- 2 Sa forme bilabiale améliore l'étanchéité quand la pression augmente
- 3 Ses faces striées assurent d'excellents résultats à basse pression

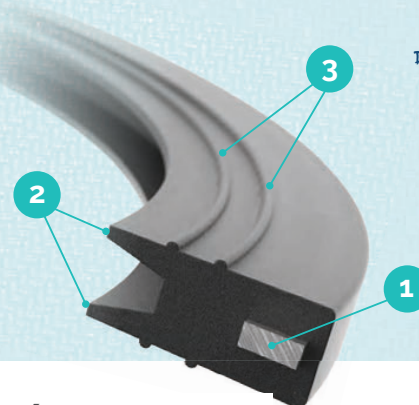

Découvrez la vidéo



PIÈCES DÉTACHÉES NETVITC

BRIDE NETVITC

- pour gamme NETVITC
- livrée avec 2 vis inox

NETVITC CLAMP

for NETVITC range - with 2 stainless steel screws



Référence	Ø	📦
1N910 ¹	63	8
1N911 ¹	75	8
1N912 ¹	90	4
1N913 ²	110	4
1N914 ²	125	4
1N915 ²	140	4
1N916 ²	160	2
1N917 ²	200	2

¹ = PPFV ² = PA

JOINT "J-BIL"

- pour gamme NETVITC
- EPDM with âme inox A-4

"J-BIL" O-RING

for NETVITC range - EPDM with stainless steel A-4 core



Référence	Ø	📦
98355 ¹	63	50
98356 ¹	75	50
98387	90	50
98388	110	50
98389	125	25
98390	140	25
98391	160	25
98357	200	25

¹ = sans âme inox / without SST core

COLLET PVC NETVITC

- pour gamme NETVITC
- femelle à coller

NETVITC UNION END

for NETVITC range female solvent socket



COLLET ÉGAL

COLLET RÉDUIT

Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N976 ¹	50 (Ø63)	16
1N977	63 (Ø63)	16
1N978 ¹	63 (Ø75)	16
1N979 ¹	75 (Ø63)	16
1N980	75 (Ø75)	16
1N981	90 (Ø90)	8
1N982 ¹	90 (Ø125)	8
1N983	110 (Ø110)	8
1N984 ¹	110 (Ø125)	8
1N986	125 (Ø125)	8
1N988	140 (Ø140)	8
1N989 ¹	140 (Ø160)	4
1N990	160 (Ø160)	4
1N992	200 (Ø200)	4
1N993 ¹	225 (Ø200)	4

¹ = collet réduit / reduced socket

BRIDE PVC DE TRANSITION NETVITC

- pour gamme NETVITC

NETVITC PVC TRANSITION FLANGE

for NETVITC range




Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N137	90 (Ø90)	8
1N138	110 (Ø110)	8
1N139	125 (Ø125)	8
1N140	140/125 (Ø125)	8
1N141	160 (Ø160)	8

Netvitc System®

Bride Netvitc System ITEM 15N

Réf.	Description	P. Net	Vol. (m ³)	P. Brut	Lot
101N909	BRIDA NETVITC SYSTEM 50	0.110	0.00472	0.93	8
101N910	BRIDE NETVITC SYSTEM PPFV 63	0.150	0.00473	1.34	8
101N911	BRIDE NETVITC SYSTEM PPFV 75	0.173	0.00473	1.51	8
101N912	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 90	0.350	0.00892	1.59	4
101N913	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 110	0.389	0.00892	1.78	4
101N914	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 125	0.520	0.00892	2.32	4
101N865	BRIDA ENLACE 3P NETVITC SYSTEM 125 C/BIS	0.499	0.01553	2.49	4
101N915	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 140	0.650	0.00892	2.79	4
101N916	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 160	0.925	0.00892	2.06	2
101N917	BRIDE NETVITC SYSTEM PA 200	1.195	0.01553	2.75	2
10N1N868	BRIDA NETVITC SYSTEM BISAGRA 200				2
101N868	BRIDA ENLACE 3P NETVITC SYSTEM 200 C/BIS	1.158	0.01553	0.00	2



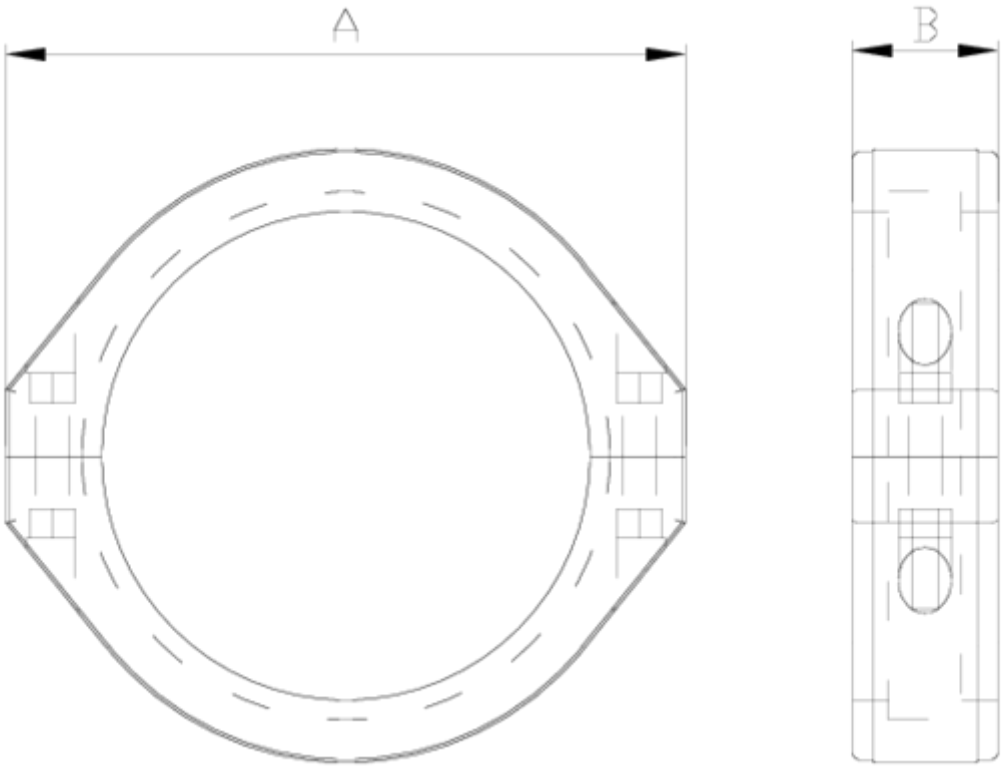

ITEM 15N | Bride Netvitc System

CÓDIGO	f	PESO(g)	A	B	PN	MEDIDA
1N909	50	110	110	36	PN10	MÉTRICO
1N910	63	150	125	36	PN10	MÉTRICO
1N911	75	173	138	36	PN10	MÉTRICO
1N912	90	350	164	39	PN10	MÉTRICO
1N913	110	389	188	39	PN10	MÉTRICO
1N914	125	520	203	44	PN10	MÉTRICO
1N865	125	499	215	45	PN10	MÉTRICO
1N915	140	569	224	48	PN10	MÉTRICO
1N916	160	925	251	54	PN10	MÉTRICO
1N917	200	1195	297	59	PN10	MÉTRICO

ITEM 15N | Bride Netvitc System

1N868	200	1158	315	61	PN10	MÉTRICO
-------	-----	------	-----	----	------	---------