


NEXIS-V22/36/52


CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES NEXIS-V2200 FIRST

Nexis First version économique :

- Corps de pompe monobloc
- Garniture mécanique simple

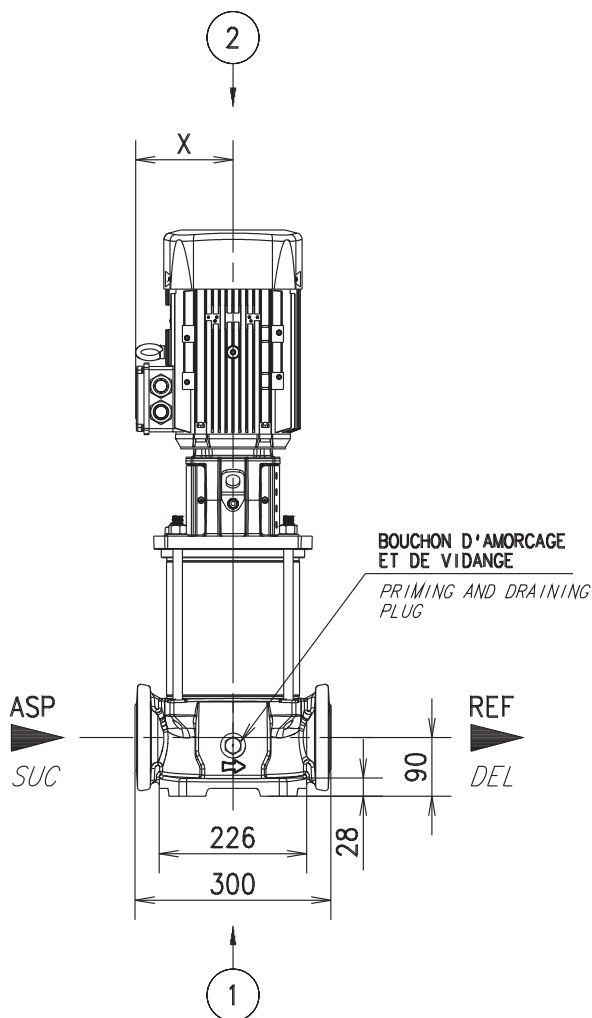

BOUCHON DE REMPLISSAGE
ET DE PURGE
FILLING AND
VENTING PLUG

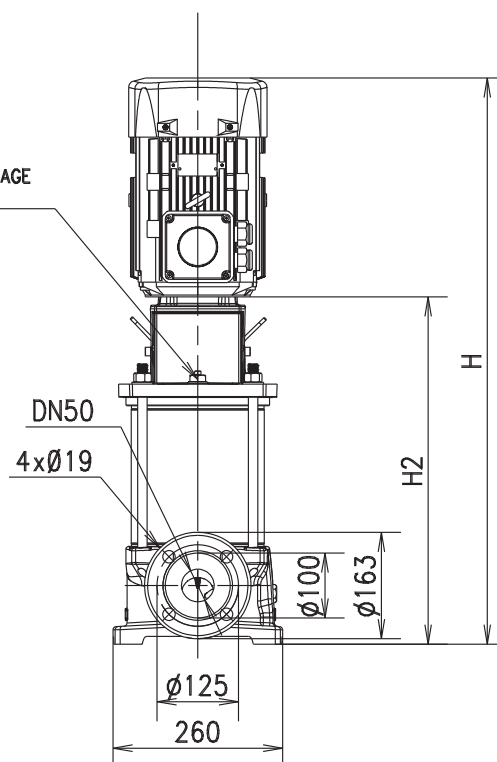


REFERENCE COMMANDE	MOTEUR									POMPE					MASSE (kg)	
	P2	Rendement selon charge (%)			Intensité max (A)		Facteur puissance	vitesse	Niveau de bruit	P max	H	H2	ØM	X	sans emballage	avec emballage
		kW	4/4	3/4	2/4	230 V	400V	cos φ	Tr/min	dB(A)	bar	mm	mm	mm	mm	
NEXIS FIRST V2202-O	3	84,6	85	82,5	11,6	6,7	0,84	2900	63	16	750	433	194	170	77	63
NEXIS FIRST V2203-O	4	85,8	85,8	85	13,5	7,8	0,84	2930	68	16	832	483	218	175	95	76
NEXIS FIRST V2204-O	5,5	88,1	86,9	85,2	-	10,7	0,87	2935	69	16	861	533	232	160	103	81
NEXIS FIRST V2205-O	7,5	89,5	89,9	88,5	-	14	0,90	2925	69	16	998	603	220	160	117	95
NEXIS FIRST V2206-O	7,5	89,5	89,9	88,5	-	14	0,90	2925	69	16	1048	653	220	160	118	96
NEXIS FIRST V2207-O	9	88,8	88,4	86,6	-	16,3	0,89	2935	70	16	1098	703	279	182	131	109
NEXIS FIRST V2208-O	11	89,4	89,3	87,5	-	20,2	0,90	2945	71	16	1148	753	279	182	194	144

NEXIS-V22/36/52

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES NEXIS-V3600 FIRST

Nexis First version économique :

- Corps de pompe monobloc
- Garniture mécanique simple

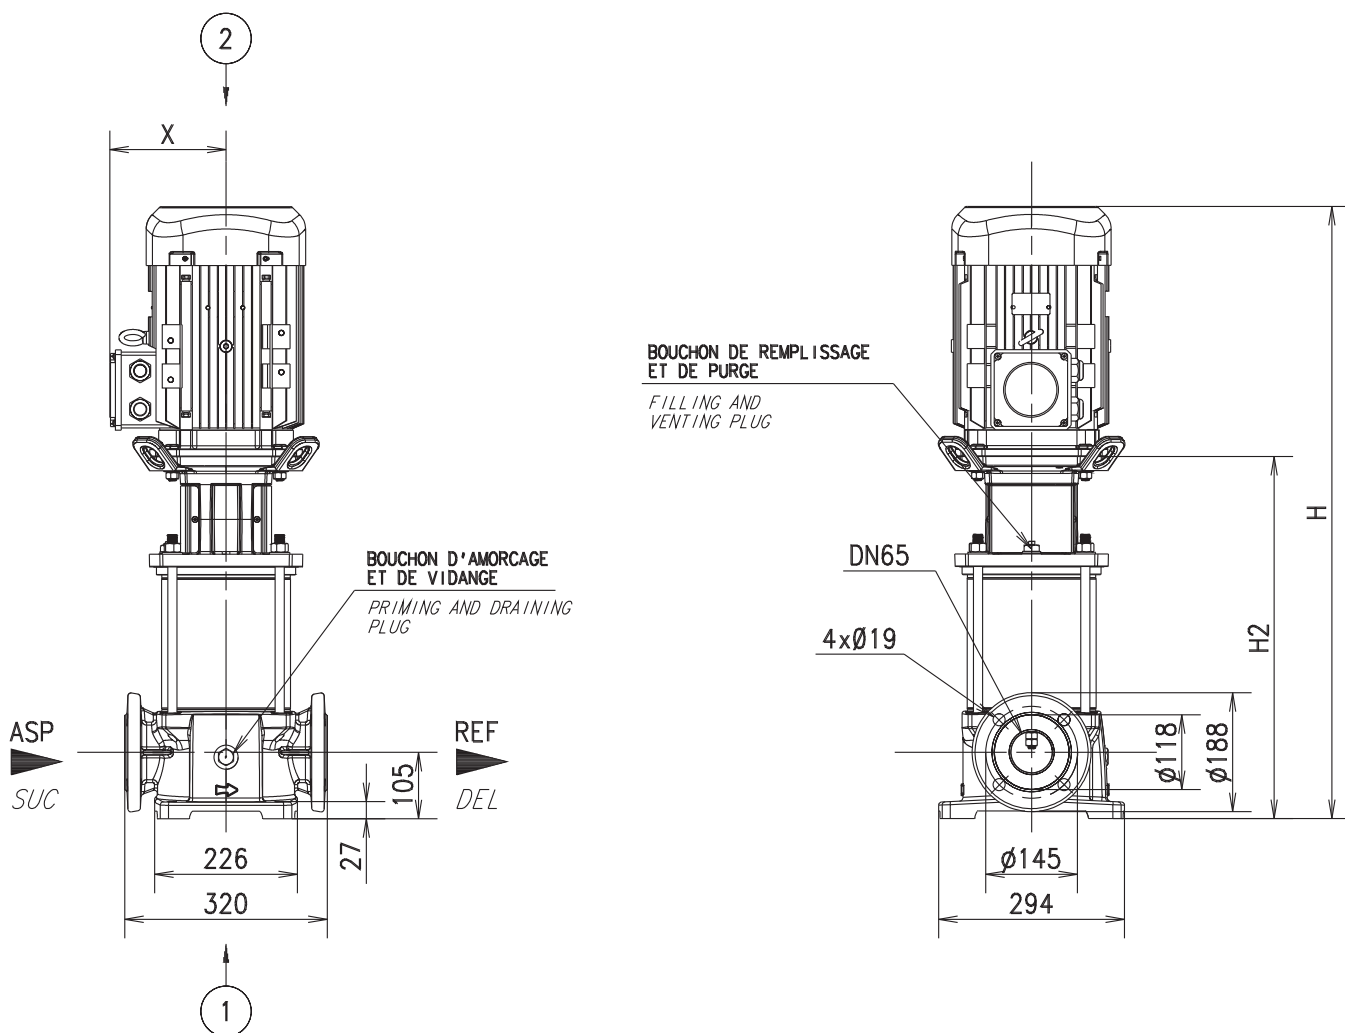


REFERENCE COMMANDE	MOTEUR									POMPE					MASSE (kg)	
	P2	Rendement selon charge (%)			Intensité max (A)		Facteur puissance	vitesse	Niveau de bruit	P max	H	H2	ØM	X	sans emballage	avec emballage
		kW	4/4	3/4	2/4	230 V										
NEXIS FIRST V3601-O	3	84,6	85	82,5	11,6	6,7	0,84	2900	63	16	736	419	194	170	81	67
NEXIS FIRST V3602/2-O	4	85,8	85,8	85	13,5	7,8	0,84	2930	68	16	835	486	218	175	100	81
NEXIS FIRST V3602/1-O	5,5	88,1	86,9	85,2	–	10,7	0,87	2935	69	16	814	486	232	160	103	84
NEXIS FIRST V3602-O	5,5	88,1	86,9	85,2	–	10,7	0,87	2935	69	16	814	486	232	160	103	84
NEXIS FIRST V3603/2-O	7,5	89,5	89,9	88,5	–	14	0,90	2925	69	16	968	573	220	160	120	98
NEXIS FIRST V3603/1-O	7,5	89,5	89,9	88,5	–	14	0,90	2925	69	16	968	573	220	160	121	99
NEXIS FIRST V3603-O	9	88,8	88,4	86,6	–	16,3	0,89	2935	70	16	968	573	279	182	131	109
NEXIS FIRST V3604/2-O	11	89,4	89,3	87,5	–	20,2	0,90	2945	71	16	1034	639	279	182	168	146
NEXIS FIRST V3604-O	11	89,4	89,3	87,5	–	20,2	0,90	2945	71	16	1034	639	279	182	168	146

NEXIS-V22/36/52

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES NEXIS-V5200 FIRST

Nexis First version économique :

- Corps de pompe monobloc
- Garniture mécanique simple

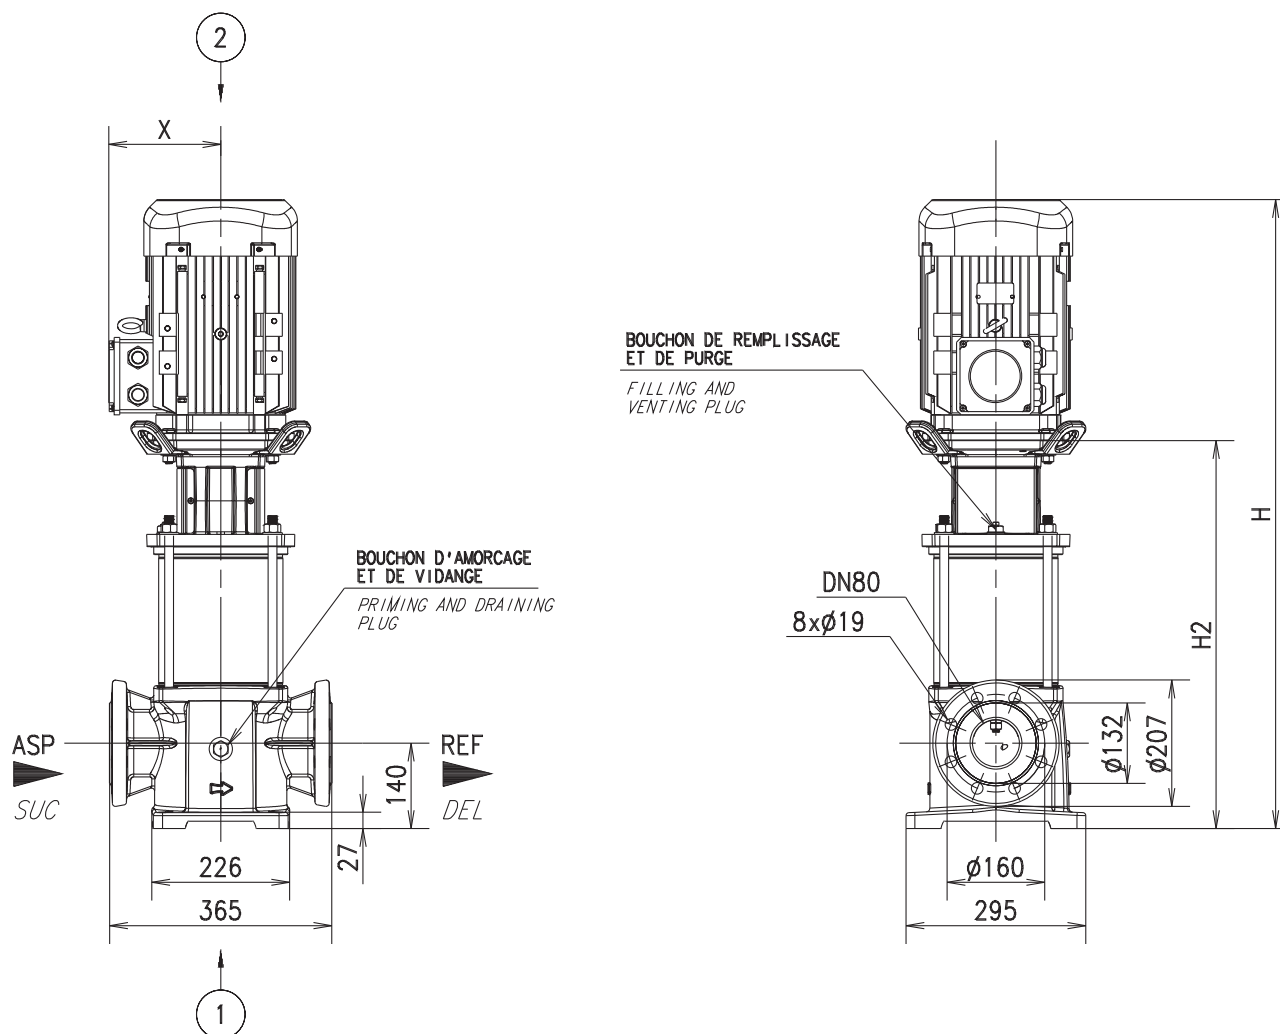

REFERENCE COMMANDE	MOTEUR									POMPE					MASSE (kg)	
	P2	Rendement selon charge (%)			Intensité max (A)		Facteur puissance	vitesse	Niveau de bruit	P max	H	H2	ØM	X	sans emballage	avec emballage
		4/4	3/4	2/4	230 V	400V										
NEXIS FIRST V5201/1-O	3	84,6	85	82,5	11,6	6,7	0,84	2900	63	16	800	483	194	170	91	77
NEXIS FIRST V5201-O	4	85,8	85,8	85	13,5	7,8	0,84	2930	68	16	832	483	218	175	102	88
NEXIS FIRST V5202/2-O	5,5	88,1	86,9	85,2	-	10,7	0,87	2935	69	16	911	583	232	160	117	95
NEXIS FIRST V5202-O	7,5	89,5	89,9	88,5	-	14	0,90	2925	69	16	998	603	220	160	129	107
NEXIS FIRST V5203/2-O	11	89,4	89,3	87,5	-	20,2	0,90	2945	71	16	1098	703	279	182	177	155
NEXIS FIRST V5203-O	11	89,4	89,3	87,5	-	20,2	0,90	2945	71	16	1098	703	279	182	177	155