



FUTURE JET-ST

AUTO-AMORCANTES JET INOX

SURFACE

PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 6 bars, roue inox AISI 304.
- Diffuseur éjecteur NORLYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



- + HAUTE EFFICACITE HYDRAULIQUE
- + REDUCTION CONSOMMATION 50%
- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + MODELE DEPOSE



**BREVET
INTERNATIONAL**



EP : Relais manque d'eau
en MONO 230V - 16A
Voir page 8.05

Modèle déposé N°018198453





ROUE INOX

		€		Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6	7.2	
* FUTURE JETm 1C-ST	A2M030	312	1~230	2.6	0.37	H M T	33.5	30.5	27.7	22.9	15.4	10	6	3.5			
FUTURE JET 1C-ST	A2M031	342	3~230/400	1.7/1.0													
* FUTURE JETm 1B-ST	A2M032	317	1~230	3.2	0.48		39.5	36	33	27.6	19.7	14.2	9.5	7	5.5		
FUTURE JET 1B-ST	A2M033	347	3~230/400	2.1/1.2													
* FUTURE JETm 1A-ST	A2M034	334	1~230	4.0	0.55		48	44	40.6	34.5	25.2	18.7	13.7	11.4	10.2	9	
FUTURE JET 1A-ST	A2M035	368	3~230/400	2.8/1.6													
* FUTURE JETm 2C-ST	A2M036EU	386	1~230	5.8	0.75		50	47	43.8	38.3	29	22	16.2	13.5	12.3	11	6
FUTURE JET 2C-ST	A2M037	400	3~230/400	4.7/2.7													
* FUTURE JETm 2A-ST	A2M040EU	432	1~230	6.6	0.90	58	55	51.8	46.2	37	30	24.2	21.5	20	18.8	13	
FUTURE JET 2A-ST	A2M041	445	3~230/400	5.2/3.0													
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

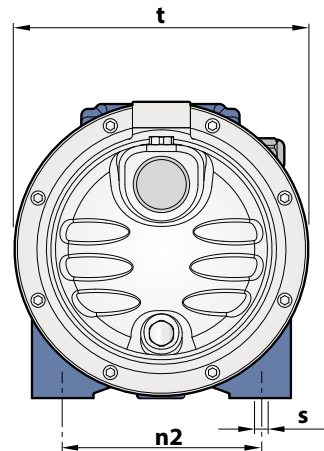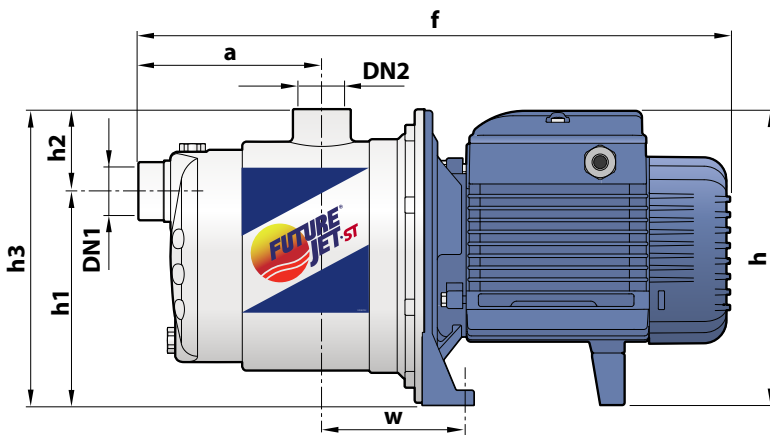

TYPE		ISO 228/1					DIMENSIONS en mm								poids kg
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s		
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8	
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8	
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8	
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12	
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12	