

BEST ONE

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES

en AISI 304



BEST ONE



BEST ONE VOX

Electropompes submersibles pour eaux claires avec composants hydrauliques en acier inoxydable AISI 304.


APPLICATIONS

- Vidange de sous-sols, garages, caves ou locaux sujets à inondation
- Alimentation de fontaines de jardin
- Vidange facile de cuves et réservoirs

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Garniture mécanique de série
- Nouveau design et forme esthétique rénovée
- Optimisées du point de technologique et mécanique
- Étant donnée leur versatilité, elles peuvent être utilisées dans des installations fixes ou mobiles
- Équipées d'un câble d'alimentation de 5 m type H05 RN-F pour usage intérieur (10 m pour usage extérieur), avec ou sans flotteur

COURBES DE PRESTATION (selon ISO 9906 Annexe A)

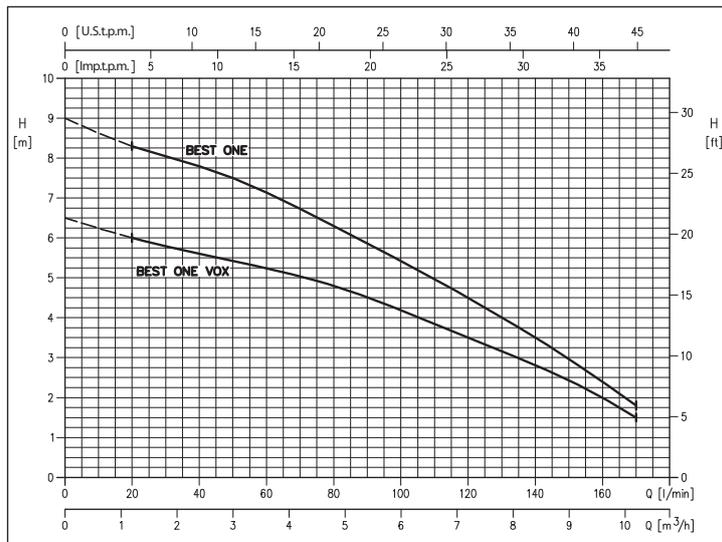

DONNÉES TECHNIQUES

- Immersion maximale: 5 m
- Température maximale du liquide: 50°C
- Passage maximum de solides:
 - 10 mm
 - 20 mm pour la version VOX (Vortex)
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IP68
- Tension monophasée 230V ±10%, 50Hz, tension triphasée 400 ±10%, 50Hz
- Raccord refoulement: G1¼

MATÉRIAUX

- Chemise externe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en AISI 304
- Arbre en AISI 303
- Garniture mécanique en Carbone/Céramique/NBR

VERSIONS SPÉCIALES


- Version MS avec flotteur magnétique
- Version MA avec flotteur
- Version VORTEX (VOX)

ACCESSOIRES (sur demande)

- Embout de 1"¼ et serre-tube correspondant
- Dispositif d'aspiration minimale jusqu'à 3 mm (seulement pour BEST ONE)

Pour d'autres accessoires et coffrets, voir à partir de la page 66

SIGLE D'IDENTIFICATION

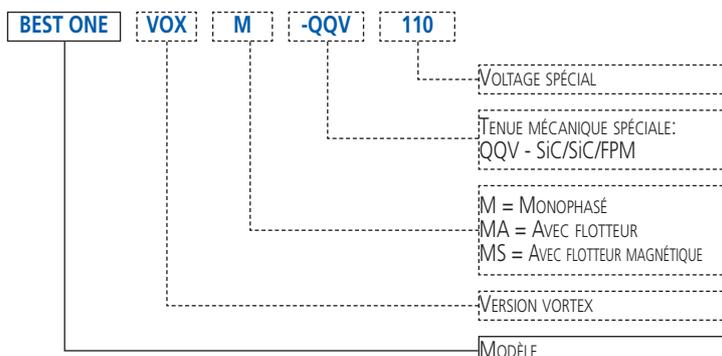

BEST ONE

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES

en AISI 304


TABEAU DES PERFORMANCES

Modèle	P ₂	Condensateur	Cour. Ab.	Q=Débit											
				l/min	20	40	80	120	160	170					
Monophasée 230V	Triphasée 400V	[HP]	[kW]	μF	Vc	Monoph.	Triph.	m ³ /h	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2	
								H=Hauteur [m]							
BEST ONE M	BEST ONE	0,33	0,25	8	450	2,3	0,8	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8		
BEST ONE VOX M	BEST ONE VOX	0,33	0,25	8	450	2,2	0,8	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5		

DIMENSIONS

BEST ONE MA / BEST ONE VOX MA


BEST ONE MS

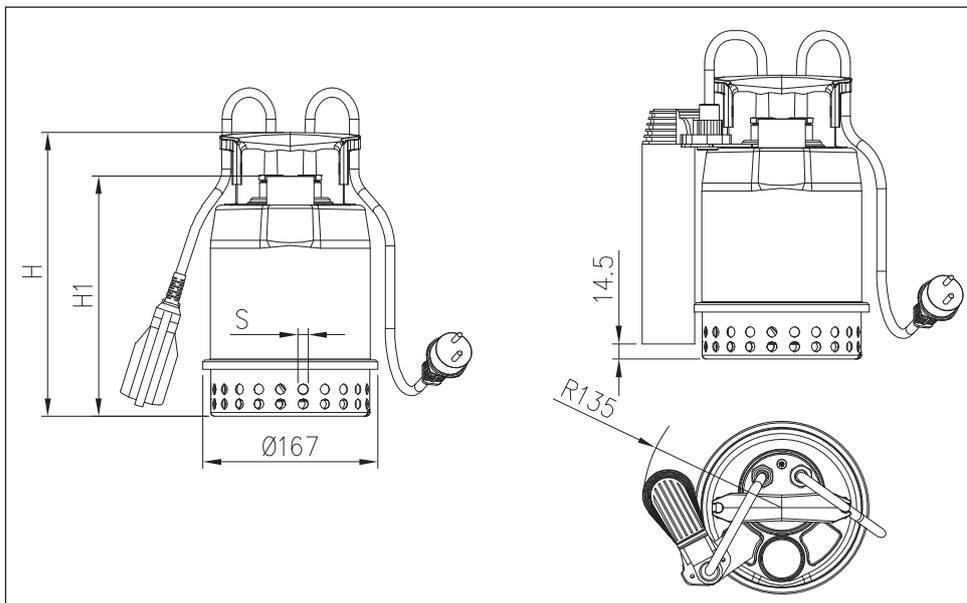

TABEAU DE DIMENSIONS

Modèle	Dimensions [mm]			Poids [kg]
	H	H1	S	
BEST ONE	273	231	10	4,3
BEST ONE M	273	231	10	4,4
BEST ONE MA	273	231	10	4,6
BEST ONE MS	273	231	10	4,8
BEST ONE VOX	304	262	20	4,4
BEST ONE VOX M	304	262	20	4,5
BEST ONE VOX MA	304	262	20	4,7

VUE EN SECTION

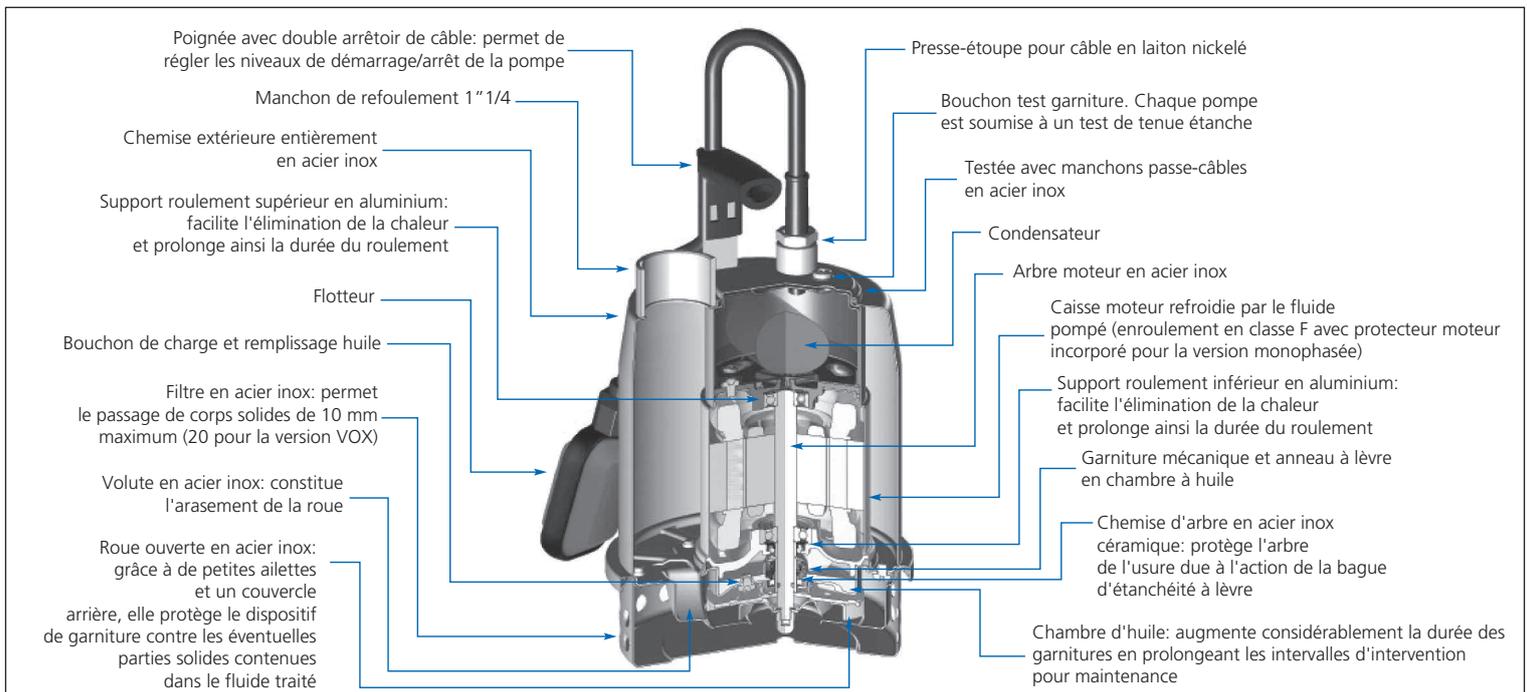


BEST ONE

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES

en AISI 304

INSTALLATION

BEST ONE MA / BEST ONE VOX MA

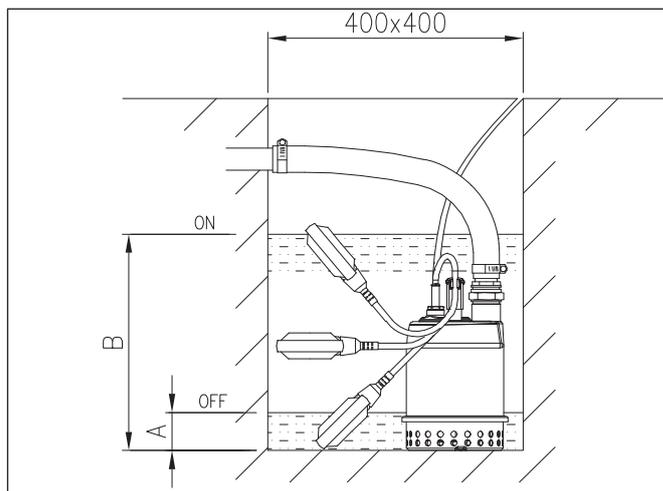

BEST ONE MS

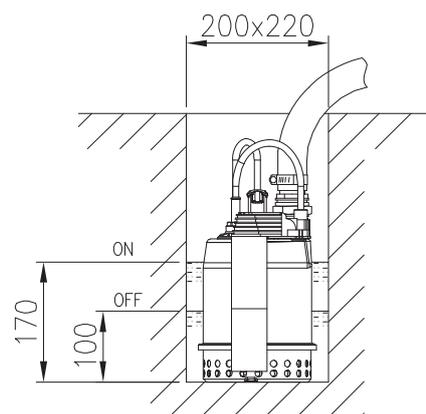


TABLEAU D'INSTALLATION

Modèle	A	B
BEST ONE MA	110	305
BEST ONE VOX MA		330

EN OPTION

DISPOSITIF D'ASPIRATION MINIMALE



Le dispositif d'aspiration minimale permet d'aspirer le liquide jusqu'à 3 mm du sol (à partir de 10 mm au moins).

Il se monte facilement sur la BEST ONE par une simple pression.