

POMPE MONOCELLULAIRE 12 ET 24 V INOX

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



USAGE
INTENSIF

Code 110975 - 110979

APPLICATIONS

Conçues pour des démarrages fréquents, idéales pour le transfert d'eau limpide chargée ou non de sable et les liquides clairs non agressifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction


- Pompe centrifuge auto-amorçante,
- Corps de pompe en acier inoxydable AISI 304
- Arbre en acier inoxydable AISI 304
- Turbine en Noryl
- Garniture mécanique

Moteur

- Moteur à courant continu 12 ou 24 Volts


Cadre d'utilisation

- Température max : 90°C
- Densité max : 1,1 g/cm³

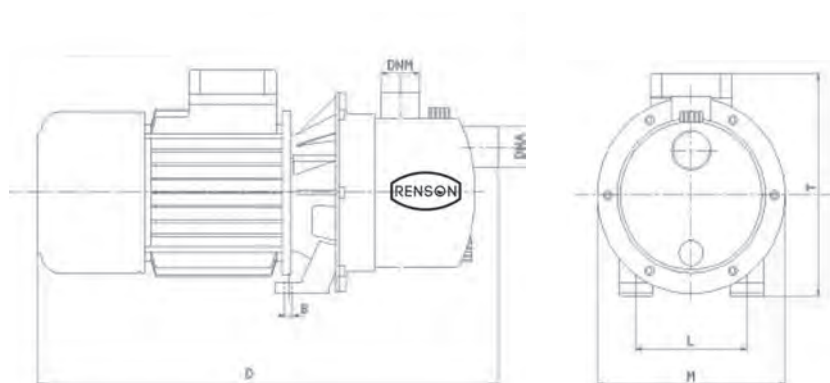

Code	Dimensions en mm								Poids (en kg)
	B	D	H	L	M	T	DNA	DNM	
110975	7	409	130	100	170	190	1" F	1" F	7,9
110979	7	409	130	100	170	190	1" F	1" F	7,9

Hmt

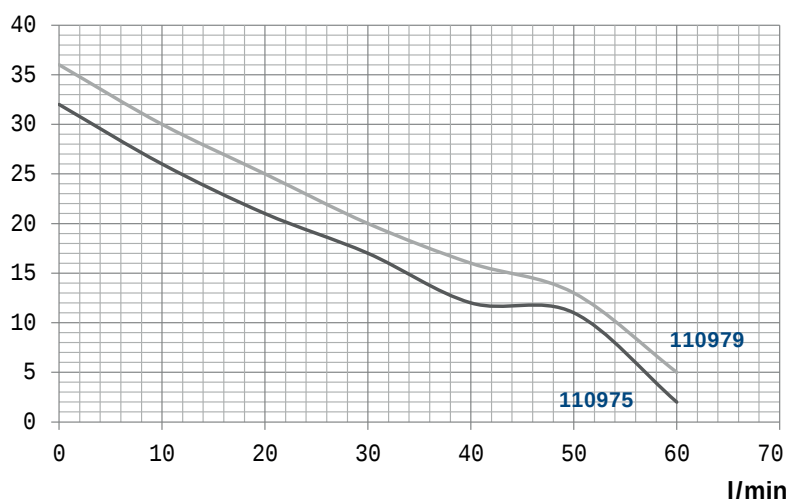

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1" m³/h	0	10	20	30	40	50	60
		HP	kW				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
110975	ECC12JET	0,7	0,5	12	35	HMT	32	26	21	17	12	11	2
110979	ECC24JET	0,7	0,5	24	19		36	30	25	20	16	13	5