



USAGE
INTENSIF

LE + PRODUIT

- Equipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 30 m.

Code 111153 - 111154 - 980020
111164 - 980021

APPLICATIONS

Spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des lipides clairs non agressifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction



- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
- Arbre en acier inoxydable
- Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
- Équipé d'un hydro-éjecteur
- Garniture mécanique céramique-graphite

Moteur


- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique

Cadre d'utilisation

- Pression max 0,74 kW : 6 bars
- Pression max $\geq 1,10$ kW : 8 bars
- Température max. 50°C.

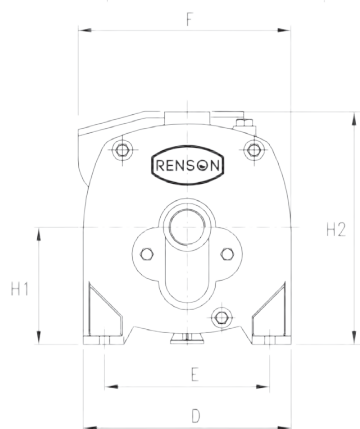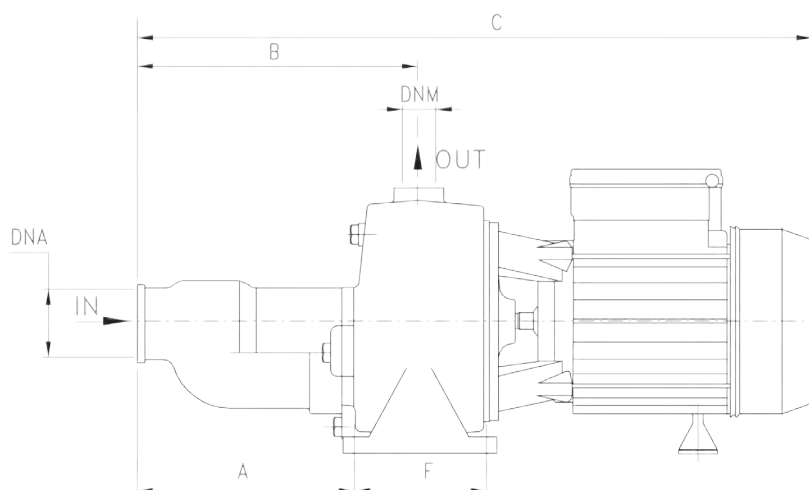

Dimen- sions en mm	Code				
	111153	111154	980020	111164	980021
A	204	204	204	204	204
B	257	257	257	257	257
C	596	596	596	596	596
D	220	220	220	220	220
E	177	177	177	177	177
F	105	105	105	105	105
H1	112	112	112	112	112
H2	240	240	240	240	240
DNA	1"1/2G	1"1/2G	1"1/2G	1"1/2G	1"1/2G
DNM	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G
Poids (kg)	27,9	28,7	29,6	28,7	29,6

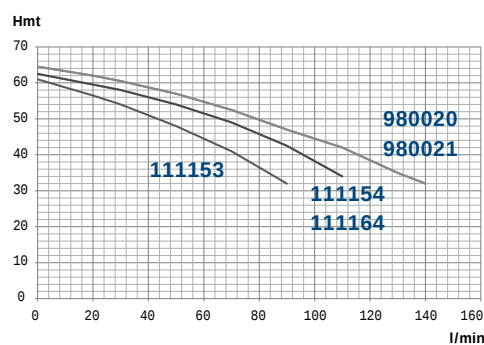

Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	20	30	50	70	90	110	130	140
	kW	HP	kW				m³/h	0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8
MONOPHASÉ															
111153	1,74	1,5	1,1	230	7,9	HMT	61	56,5	54	48	41	32	-	-	-
111154	2,22	2,2	1,65	230	10,3		62,5	59,5	58	54	49	42,5	34	-	-
980020	2,65	3	2,2	230	11,8		64,5	62	60,5	57	52,5	47	42	35	32
TRIPHASÉ															
111164	2,1	2,2	1,65	380	3,9	HMT	62,5	59,5	58	54	49	42,5	34	-	-
980021	2.5	3	2.2	380	4.9		64.5	62	60.5	57	52.5	47	42	35	32

POMPES
BICELLULAIRE
FONTE