

Série MICRO 4

Stations de relevage des eaux lessiviellles et résiduaires (hors W.C.), à poser, conçues selon la norme NF EN 12050-2. Utilisent les électropompes série DX.

Solutions compactes pour intégration en sous-sol, par exemple. Idéales quand les eaux usées doivent être évacuées vers des réseaux d'égout situés à un niveau supérieur au bassin de collecte ou en l'absence d'écoulement par gravité. Version disponible : FX avec pompe fixée sur la tuyauterie.

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 19,2 m³/h
Hauteur manométrique : jusqu'à 10,7 m
Alimentation : monophasée 50 Hz
Puissance : 0,55 kW
Température du liquide pompé : de 0°C à +35°C (avec pompe totalement immergée)
Liquides contenant des solides en suspension : jusqu'à 35 mm
Isolation : classe B
Protection : IP68
Longueur câble : 10 m de câble
Type de pompe : pompe DXM35-5 ou DXVM35-5
Capacité cuve : 110 l

Matériaux

Cuve : polyéthylène
Tuyauterie : P.V.C.

Applications

Relevage des eaux lessiviellles en provenance de machines à laver, d'éviers et/ou de douches

Relevage d'eaux résiduaires d'infiltration et/ou de descente de garage

Equipements

- 1 pompe Delinox avec régulateur de niveau intégré,
- 1 tuyauterie de refoulement Ø 1"1/2 avec raccord union,
- 1 presse-étoupe pour passage du câble de la pompe,
- 1 raccordement DN110 d'arrivée,
- 1 raccordement DN50 pour la ventilation,
- 1 raccordement DN50 pour pompe de secours à main,
- 1 cuve avec couvercle à visser.



SÉRIE MICRO 4

Caractéristiques de fonctionnement à 50 Hz

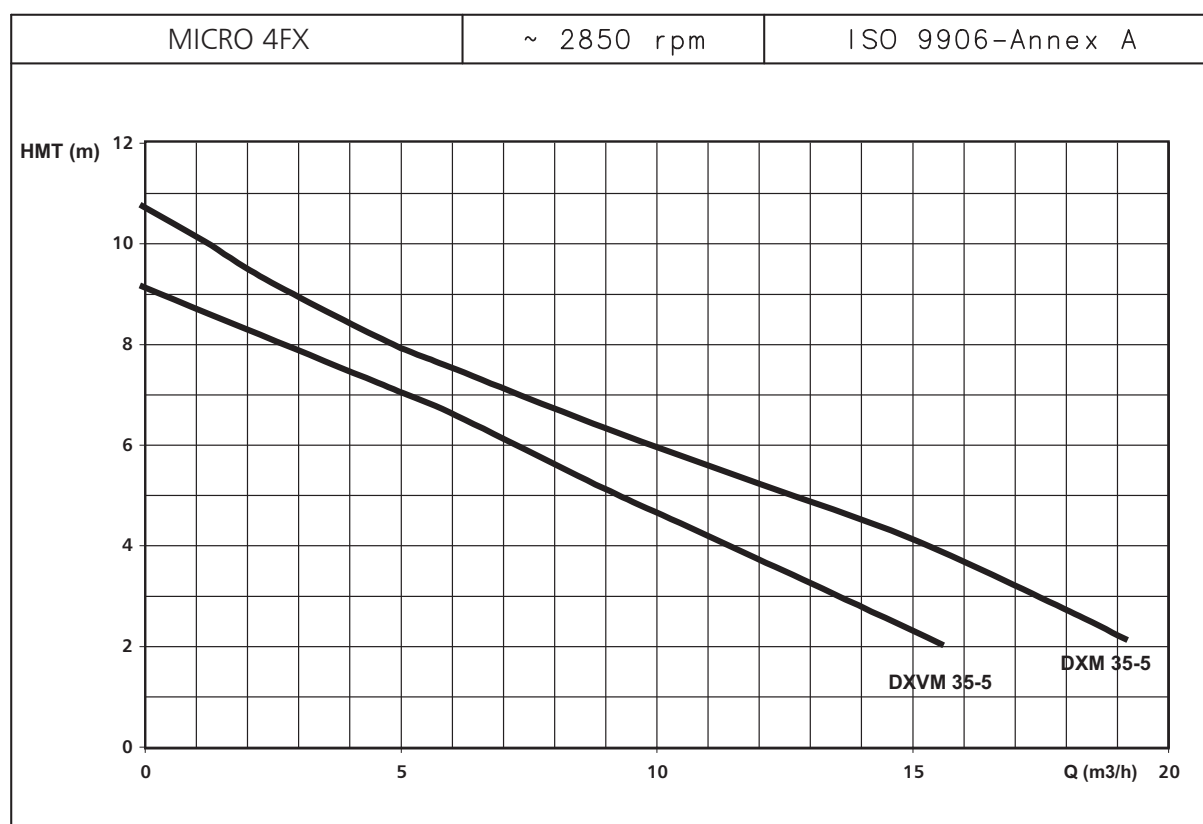


Tableau des performances hydrauliques

TYPE POMPE	PUISSANCE NOMINALE		Q = DÉBIT											
			l/min	0	80	100	150	175	200	225	250	260	300	320
	m³/h	0	4,8	6	9	10,5	12	13,5	15	15,6	18	19,2		
	H = HAUTEUR D'ÉLEVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU													
DXM35-5	0,55	0,75	10,7	8,0	7,5	6,3	5,8	5,2	4,7	4,1	3,8	2,7	2,1	
DXVM35-5	0,55	0,75	9,1	7,1	6,6	5,1	4,4	3,7	3,0	2,3	2,0	-	-	

Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ et une viscosité cinématique $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.

domovx-2p50_a_th


Tableau des données électriques

TYPE POMPE	PUISSANCE NOMINALE	COURANT ABSORBÉ*	CONDENSATEUR
MONOPHASÉE			
	kW	A	mF/450 V
DXM35-5	0,55	3,94	16
DXVM35-5	0,55	3,91	16

*Valeurs maximales pour la plage de fonctionnement

SÉRIE MICRO 4

Dimensions et poids

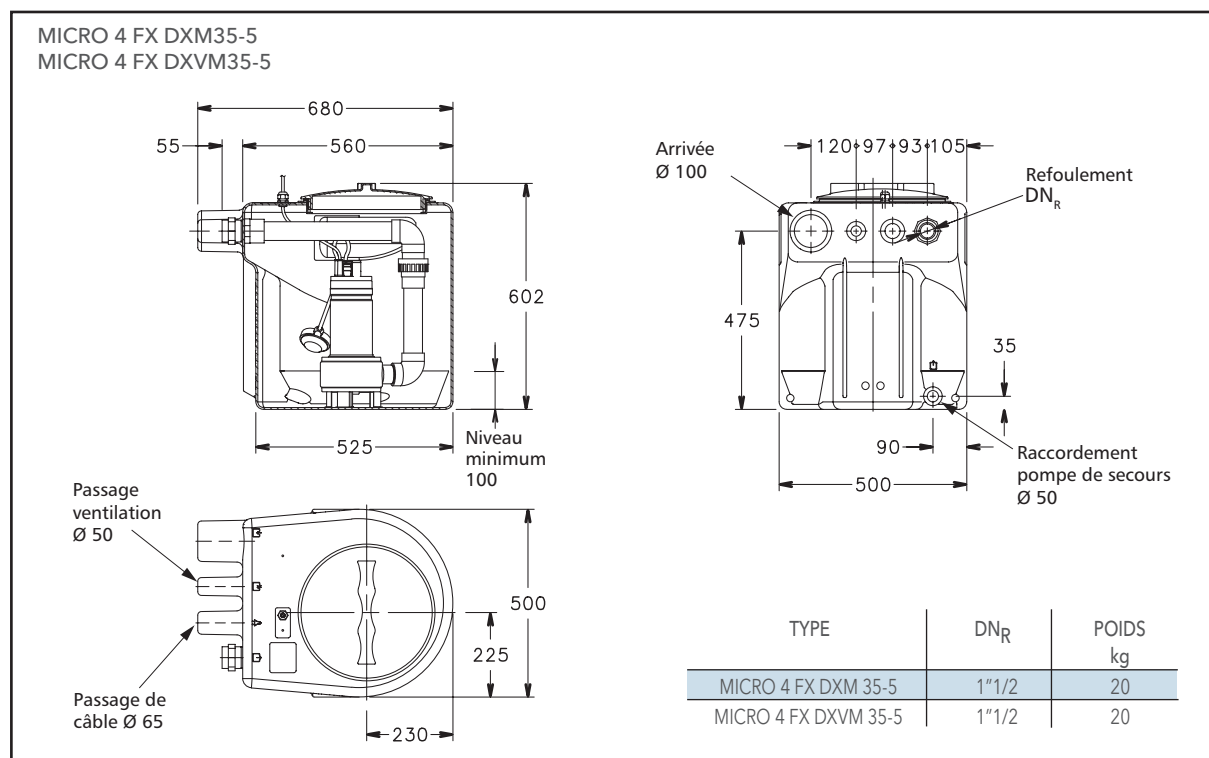

SÉRIE MICRO 4

Exemples d'installation

