

JSW 1 - 2

ELECTROPOMPES AUTO-AMORCANTES JET



Moteurs haut rendement classe IE3 (triphasés ≥ 0.75 kW).

PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 6 bars, roue inox, diffuseur éjecteur NORLYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



JSW 1



JSW 2

- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + ECONOMIE D'ENERGIE
- + MODELE DEPOSE

Modèle déposé N°013073135 JSW. 

ROUE INOX



		Correspondance		€	Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	ancien modèle	Prix HT	kW		0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.2
* JSWm 1B	A2E00401	-	239	0.48	H M T	37	30.5	28	25.5	23	20.5	17	14	12	
JSW 1B	A2E00501	-	249												
* JSWm 1A	A2E00601	JSWm 1A	245	48		39	35	31.5	28.5	26	22	19	17		
JSW 1A	A2E00701	JSW 1A	272												
* JSWm 2C	A2E0201	JSWm 10H+M	278	50		44	41	38.5	36	34	29.5	26	22.5	20	
JSW 2C	A2E0202	JSW 10H+M	286												
* JSWm 2B	A2E0210	JSWm 12H+M	311	54		48	45	42.5	40	38	33.5	30	26.5	24	
JSW 2B	A2E0211	JSW 12H+M	316												
* JSWm 2A	A2E0220	JSWm 15H+M	365	58		52	49	46.5	44	42	37.5	34	31	28	
JSW 2A	A2E0221	JSW 15H+M	370												
* JSWm 2AH	A2E0121	Haute Pression	351	70	60	55	50.5	46.5	41.5	34.5					
JSW 2AH	A2E0131		368												
m = monophasé					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)										

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

 * éco-participation 0.42€ HT en sus

RELAIS MANQUE D'EAU	Code	Prix HT €
TEKNOSTOP - MONO 230V (3 - 8A) s'installe entre la fiche d'alimentation de la pompe et la prise secteur. Protège la pompe contre la marche à sec. (réarmement manuel)	X2C0070	108

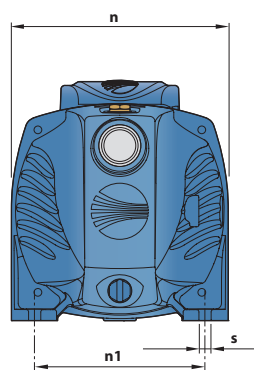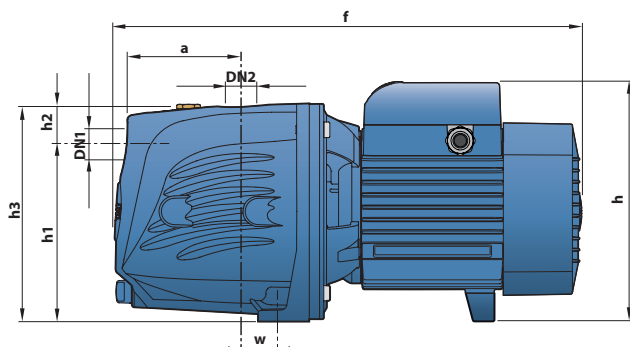

TYPE		ISO 228/1				DIMENSIONS mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg	
JSWm 1B+A	JSW 1B+A	1"	1"	94	357	171	127	35	162	158	124	24	10	11	
JSWm 2C	JSW 2C	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	13	
JSWm 2B	JSW 2B	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	14	
JSWm 2A+AH	JSW 2A+AH	1"	1"	96	389	200	147	33	180	180	142	22	10	15	