

JSW 3 - SPRINKLER



AUTO-AMORCANTES JET

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage (JSW3).
- Arrosage basse pression, remplissage (SPRINKLER - SKR).
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte PN 10 bars, diffuseur éjecteur NORYL.
- Roue inox AISI 304 (JSW3) ou Noryl (SPRINKLER).
- Lanterne aluminium avec fond de pompe en fonte.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



JSW 3



SPRINKLER
«SKR»



SURFACE

Modèle JSW déposé N°013073135




€						Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	9.6	12	15	18	
* JSWm 3CH	A2J0010A	701	1~230	8.1	1.10	H M T	62	45	41	38	35	32	30						
JSW 3CH	A2J0020A	701	3~230/400	5.2/3.0															
* JSWm 3BH	A2J0030A	827	1~230	9.5	1.50		73	56.5	52	48	44	41	38						
JSW 3BH	A2J0040A	753	3~230/400	6.1/3.5															
* JSWm 3AH	A2J0045A	875	1~230	12.7	2.20		97	75	70	65	60.5	56	52						
JSW 3AH	A2J0050A	827	3~230/400	8.8/5.1															
* JSWm 3CM	A2J0060A	684	1~230	8.1	1.10		54	43	39.5	36.5	34	31	28.5	24	20				
JSW 3CM	A2J0070A	684	3~230/400	5.2/3.0															
* JSWm 3BM	A2J0080A	809	1~230	9.7	1.50		63	53	49.5	47.5	44	41	39	34	30				
JSW 3BM	A2J0090A	731	3~230/400	6.1/3.5															
* JSWm 3AM	A2J0095A	875	1~230	13.0	2.20		78	66	62	59	56	53	50	45	40				
JSW 3AM	A2J0100A	809	3~230/400	9.0/5.2															
* JSWm 3CL	A2J0111	701	1~230	8.1	1.10		44	39	37	34	32	30	28	24	21	14			
JSW 3CL	A2J0120A	701	3~230/400	5.2/3.0															
* JSWm 3BL	A2J0130A	827	1~230	10.1	1.50		51	46	44	42	40	38	36	33	30	24			
JSW 3BL	A2J0140A	753	3~230/400	6.4/3.7															
* JSWm 3AL	A2J0152	875	1~230	13.6	2.20		64	58	56	54	52	50	48	45	41.5	36			
JSW 3AL	A2J0150A	827	3~230/400	9.3/5.4															
* SKRm 1.5	A2J1001	786	1~230	10.3	1.50	25.5	-	-	25	24.9	24.7	24.4	24	23.6	22.4	20.8	18.2	15	
SKR 1.5	A2J1002	786	3~230/400	6.7/3.9															
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)													

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

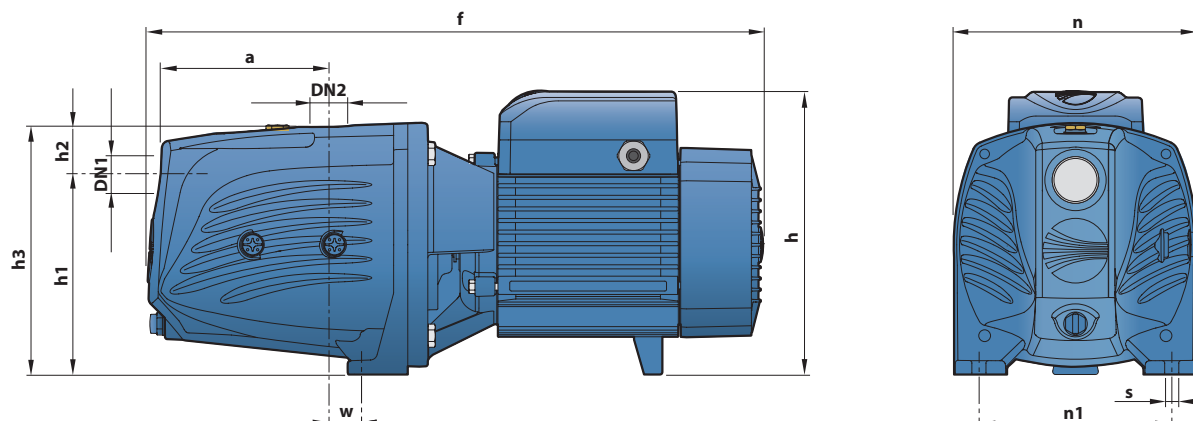

TYPE		ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										poids kg
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	
JSWm 3C..	JSW 3C..	1"1/4	1"	143	522	240	165	39	204	206	164	30	11	25
JSWm 3B..	JSW 3B..	1"1/4	1"	143	522	240	165	39	204	206	164	30	11	26
JSWm 3A..	JSW 3A..	1"1/4	1"	143	542	240	165	39	204	206	164	30	11	29
SKRm 1.5	SKR 1.5	1"1/2	1"1/2	91	465	241	186	39	225	223	178	37.5	11	27