

JCR

ELECTROPOMPES AUTO-AMORCANTES JET INOX



Moteurs haut rendement classe IE3 (triphasés ≥ 0.55 kW).

PRINCIPE : Centrifuge à jet Venturi.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau sous pression, arrosage, jardinage.
- Tous usages domestiques et agricoles.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox AISI 304 PN 6 bars, roue inox AISI 304.
- Diffuseur éjecteur NORYL.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe inox.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

- + ROUE INOX
- + SILENCIEUSE
- + DEBIT / PRESSION
- + CAPACITE D'AMORCAGE (9m)
- + ECONOMIE D'ENERGIE
- + MODELE DEPOSE

IE3



PREDISPOSEE - voir page 4.01



Relais manque d'eau (MONO 230V)

TEKNOSTOP - voir page 5.05



ROUE INOX

		Correspondance		€		Q = débit en m3/h									
Désignation	Code	ancien modèle	Prix HT	kW		0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
* JCRm 1C	A2M0001	-	249	0.37	H T	35	28.5	25	23.5	21	18.5	15	12	10	
JCR 1C	A2M0002	-	272												
* JCRm 1B	A2M00101	JCRm 1B	252	37		30.5	27	25.5	23	20.5	17	14	12		
JCR 1B	A2M00151	JCR 1B	275												
* JCRm 1A	A2M00201	JCRm 1A	265	48		39	34.5	31.5	28.5	26	22	19	17		
JCR 1A	A2M00301	JCR 1A	291												
* JCRm 2C	A2M020	JCRm 10H+M	307	50		43	40	37	34	31.5	27.5	24	21	19	
JCR 2C	A2M021	JCR 10H+M	317												
* JCRm 2B	A2M022	JCRm 12H+M	336	55		48	45.5	42	39	36	32	28.5	25.5	23	
JCR 2B	A2M023	JCR 12H+M	348												
* JCRm 2A	A2M024	JCRm 15H+M	343	60	53	50	46.5	43.5	41	36.5	32.5	29.5	27		
JCR 2A	A2M025	JCR 15H+M	353												
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

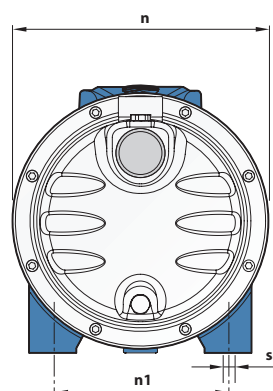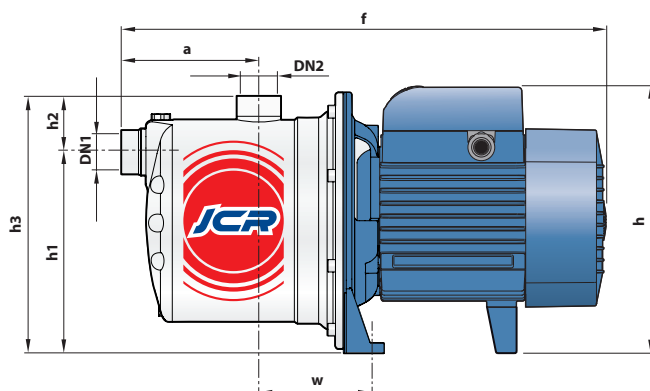

TYPE		ISO 228/1			DIMENSIONS en mm									
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	poids kg
JCRm 1C	JCR 1C	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
JCRm 1B	JCR 1B	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
JCRm 1A	JCR 1A	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	8
JCRm 2C	JCR 2C	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
JCRm 2B	JCR 2B	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12
JCRm 2A	JCR 2A	1"	1"	111	393	217	162	46	208	208	142	91	10	12