

WINNER



AUTO-AMORCANTES POUR PISCINES

PRINCIPE : Centrifuge auto-amorçante avec pré-filtre.

UTILISATION :

- Pour eau de piscines chlorée ou salée.
- Recyclages industriels en liquides froids, filtration, traitement des eaux.
- Hauteur d'aspiration : 2 mètres maxi.
- Température du liquide : 40°C maxi.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps en polypropylène à orifices taraudés + filetés avec raccords 2 pièces PVC 63 à coller. fournis, roue NORLYL.
- Couvercle, support, diffuseur, et clé de couvercle en polypropylène renforcé.
- Filtre grande capacité (maille 2 mm).
- Moteur 2900 tr/min, IPX5, classe F.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre Inox AISI 316.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.



PISCINE

€				Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	kW		6	9	12	15	18	21	24	27	30	33		
* WINNER 50M	A6050M	507	0.37	H M T	13	11	9	7	4							
WINNER 50T	A6050T	507														
* WINNER 75M	A6075M	547	0.55		15	13	11	9	6	2						
WINNER 75T	A6075T	547														
* WINNER 100M	A6100M	611	0.75		17	16	14.5	12	10	6	3					
WINNER 100T	A6100T1	663														
* WINNER 150M	A6150M	668	1.10				18.5	17	15	13	10	7.5	4			
WINNER 150T	A6150T1	723														
* WINNER 200M	A6200M	788	1.50				18	15	14	12	10	7	4			
WINNER 200T	A6200T1	853														
* WINNER 300M	A6300M	889	2.20					18	17	15	13	12	8	5		
WINNER 300T	A6300T1	911														
M = Monophasé T = Triphasé				H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												


M = Monophasé T = Triphasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)



* éco-participation 0.48€ HT en sus

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES		
Désignation	Code	Prix HT € (u)
RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø50 PVC (à coller)	X5C0100	15.10
RACCORD UNION 2" 50/60 - Ø63 PVC (à coller)	X5C0110	15.10
CLE DE COUVERCLE WINNER 50 - 300	Z601	23.00
COUVERCLE PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z602	42.00
JOINT PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z603	15.10
PREFILTRE WINNER 50 - 300	Z604	23.00
GARNITURE MECANIQUE AR17/42	Y1C1120	26.00

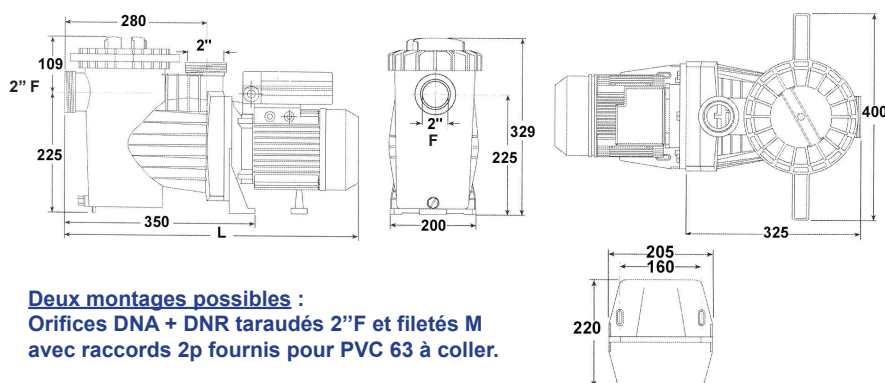

Deux montages possibles :

Orifices DNA + DNR taraudés 2" F et filetés M avec raccords 2p fournis pour PVC 63 à coller.

TYPE	DIMENSIONS en mm			INTENSITES	
	L	poids kg	cond. µF	MONO 230V	TRI 230V
WINNER 50	550	13	20 µF	6.2 A	3.7-2.1 A
WINNER 75	550	13	20 µF	3.6 A	2.4-1.4 A
WINNER 100	550	14	25 µF	4.75 A	3.1-1.8 A
WINNER 150	575	17	30 µF	5.5 A	3.8-2.2 A
WINNER 200	575	19	40 µF	7.3 A	5.0-2.9 A
WINNER 300	647/575	22	40 µF	9.2 A	6.0-3.5 A