

4 BLOCK



IMMERGEES MONOBLOC Ø 4" PRE-CABLEES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.


DENSITE DE SABLE MAXI : 200 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique, orifice de refoulement en inox AISI 304, sans clapet intégré.
- Turbines en DELRIN, diffuseur en NORYL et arbre en inox AISI 431.
- Lanterne d'accouplement en technopolymère et laiton.
- Moteur PEDROLLO inox AISI 304 à bain d'huile, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+230V (50Hz).
- Equipement standard avec 30 m de câble alimentaire (prise normalisée non fournie).
- Garniture mécanique en carbone, céramique, nitrile.
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Immersion maximum : 60 m.
- Monophasé uniquement avec protection thermique intégrée, ne nécessite pas de coffrets de démarrage.
- Remplacement facile du condensateur avec système breveté.

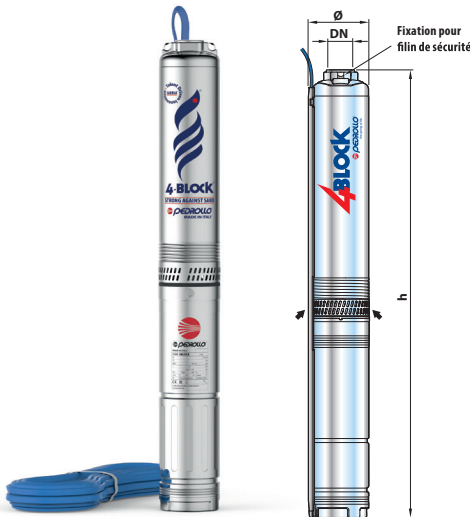

Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h										
						0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.5	4.8	5.4	6.0
4BLOCKm 2/10	J1A4A1A	816	1~230	4.4	0.55	H	78	75	70	63.5	55	44	29.5			
4BLOCKm 2/13	J1A4B1A	894	1~230	6.1	0.75		101	97	91	83	71	57	38.5			
4BLOCKm 2/18	J1A4I1	1 086	1~230	8.0	1.10		140	135	126	114	99	79	53.5			
4BLOCKm 4/7	J1A4D1A	779	1~230	4.4	0.55	T	55	54	52	52	48	45	41.5	34.5	29	23
4BLOCKm 4/9	J1A4E1A	833	1~230	6.1	0.75		71	69	67	65	62	58	53.5	44.5	38	31
4BLOCKm 4/13	J1A4M1	1 021	1~230	8.0	1.10		102	100	97	95	89	84	77	64.5	63	46
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)										

COFFRET VIGILEC MONO - Descriptif détaillé voir page 6.45.
- Assure toutes les fonctions de commandes et protection.
- Réglable de 4 à 18 Ampères.
- Protection de manque d'eau.
- Connection des automatismes.



Désignation	Code	Prix HT €	Tension	Puissance	Ampérage
Type V1M	X4A4A10	375	230 V	0.37 / 2.2 kW	4/18 A

KITS DE SUSPENSION			Prix HT €	Filin (m)	Serre-câbles Inox 316
FORAFIX 20	X4C0A20	79.00		20	4
FORAFIX 30	X4C0A30	113.15		30	4
FORAFIX 40	X4C0A40	150.00		40	4
CLAPET ANTI-RETOUR				DN	
MAMELON LAITON M/M	X5A3030	9.40		1" 1/4	-
CLAPET AR F/F	X1C0020	28.00		1" 1/4	-

TYPE	ISO 228/1	Nbre d'étages	In (A)	h Mono	Ø	Poids kg
Monophasé	DN					
4BLOCKm 2/9	1"1/4	9	4.0	657	100	13
4BLOCKm 2/12	1"1/4	12	6.0	737	100	15
4BLOCKm 2/18	1"1/4	18	8.0	907	100	18
4BLOCKm 4/6	1"1/4	6	4.0	627	100	12
4BLOCKm 4/8	1"1/4	8	6.0	697	100	13
4BLOCKm 4/13	1"1/4	13	8.0	872	100	17