


DRY-PACK



IMMERGEES Ø 4"PRE-CÂBLEES AVEC PROTECTION «MANQUE D'EAU».

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :


- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4" (98mm).

CONSTRUCTION :


- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines en LEXAN 141-R et diffuseurs en NORYL GFN2V.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316L.
- Moteur immergé **PEDROLLO** à bain d'huile alimentaire, 2900 tr/min, IPX8, S1.
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Tensions : MONO 220÷240V ou TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- MONOPHASE : câble alimentaire plat de lg. 40 m monobloc (avec presse étoupe inox) + coffret de protection complet avec 3 sondes (magnéto-thermique + manque d'eau).
- TRIPHASE : câble alimentaire plat de lg. 40 m monobloc (avec presse étoupe inox) + coffret de protection complet avec 3 sondes (magnéto-thermique + manque d'eau).



			Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	kW		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
PACK 40 m de Câble			H												
DRY-PACK M213/40	J1A3E02P	0.75	M	90	88	82	74	62	46	26					
DRY-PACK T213/40	J1A3E03P														
DRY-PACK M409/40	J1A3E04P	0.75	T	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23	
DRY-PACK T409/40	J1A3E05P														
DRY-PACK M414/40	J1A3E06P	1.10		92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35	
DRY-PACK T414/40	J1A3E07P														

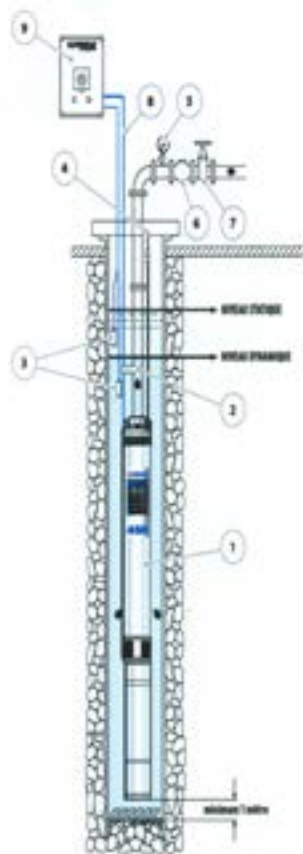

KITS DE SUSPENSION		Filin (m)	Serre-câbles Inox 316
FORAFIX 15	X4C0A15	15	4
FORAFIX 30	X4C0A30	30	4
FORAFIX 40	X4C0A40	40	4
Cordage nylon 8 mm	X4C0B00	x lg. 100 m	
ACCESSOIRE		mm²	
Câble de sondes	X4A3910	1 x 1.5	rouleau lg. 100 m

TYPE	DIMENSIONS				Poids kg Câble 40 m
	DN	h mono / tri	h1	h2 mono / tri	
DRY-PACK 213	1"1/4	756	400	356	25
DRY-PACK 409	1"1/4	714	358	356	24
DRY-PACK 414	1"1/4	854 / 839	468	386 / 371	25

MATERIEL A PREVOIR sur une installation domestique équipée du système de pompage DRY-PACK :

- (1) pompe immergée DRY-PACK.
- (2) colliers de serrage du cordon d'alimentation.
- (3) sondes de contrôle de niveau d'eau (fournies dans DRY-PACK).
- (4) anneau d'ancrage de filin sur tête de forage.
- (5) manomètre
- (6) clapet anti-retour.
- (7) vanne de régulation de débit.
- (8) câble d'alimentation électrique (lg. 40m, fourni dans DRY-PACK).
- (9) coffret de protection «manque d'eau» (fourni dans DRY-PACK).