

RX - RX VORTEX



VIDE-CAVES DRAINAGE «INOX»

UTILISATION :

- Relevage d'eaux légèrement chargées.
- Passage maxi : de 10 à 40 mm suivant modèle.

CONSTRUCTION :

- Corps, crépine d'aspiration, roue en inox AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu), en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min..
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Double enveloppe moteur inox AISI 304, moteur refroidi par le liquide pompé, arbre inox AISI 431.
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvres sur RX), garniture carbure silicium (RX Vortex) et double garniture en carbure de silicium (RX4+5 et RX4+5 VORTEX).
- Interrupteur à flotteur et protection thermique incorporés en monophasé.
- Température maximum du liquide : 50°C (jusqu'à 90°C pour un fonctionnement de 3 min).
- Immersion maximum : 10 m.
- Hauteur d'aspiration mini : 14 mm pour RX 1-2-3, 25 mm pour RX 4-5 + RX 2/20 - 3/20, 50 mm pour RX 4/40 - 5/40.

RX



RX GM



RX Vortex




		€		Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	3.6	6	7.8	9.6	11.4	13.2	16.2	19.2	
* RXm 1	G1C0RX1	395	1~230	1.5	0.25	7.7	5.6	4	3	2					
* RXm 1 GM	G1C0RX1GM	433	1~230	1.5											
* RXm 2	G1C0RX2	427	1~230	2.0	0.37	10.3	8	6.4	5.2	4	2.8				
RX 2	G1C0RX2T	427	3~400	1.0											
* RXm 3	G1C0RX3	489	1~230	3.6	0.55	12.3	10	8.3	7	6	4.7	3.5			
* RXm 3 GM	G1C0RX3GM	529	1~230	3.6											
RX 3	G1C0RX3T	489	3~400	1.6	T										
* RXm 4	G1C0RX4	1 075	1~230	5.9		16	13.3	11.5	10.3	9	7.7	6.4	4.2		
RX 4	G1C0RX4T	1 075	3~400	2.1											
* RXm 5	G1C0RX5	1 136	1~230	7.5		1.10	20.5	17.6	15.6	14.2	12.7	11.3	9.8	7.4	5
* RXm 5 GM	G1C0RX5GM	1 226	1~230	7.5											
RX 5	G1C0RX5T	1 136	3~400	3.5											

		€		Q = débit en m3/h														
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	3.6	6	7.8	9.6	11.4	12.6	14.4	20.4	22.8		
* RXm 2/20 Vortex	G1CRXV1	478	1~230	2.3	0.37	H M T	8	6.7	5.6	4.7	3.5	2						
* RXm 2/20 Vortex GM	G1CRXV1GM	519	1~230	2.3														
* RXm 3/20 Vortex	G1CRXV3	529	1~230	3.4	0.55		10	8.7	7.7	6.8	5.8	4.5	3.6	2				
* RXm 3/20 Vortex GM	G1CRXV3GM	570	1~230	3.4														
* RXm 4/40 Vortex	G1CRXV4	1 109	1~230	5.2	0.75		11.3	10.3	9.5	8.8	8	7.2	6.6	5.7	2			
RX 4/40 Vortex	G1CRXV4T	1 109	3~400	2.1														
* RXm 5/40 Vortex	G1CRXV5	1 162	1~230	6.5	1.10		12.8	11.8	11	10.4	9.7	8.8	8.3	7.3	3.7	2		
RX 5/40 Vortex	G1CRXV5T	1 162	3~400	3.1														
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

m = monophasé


H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus

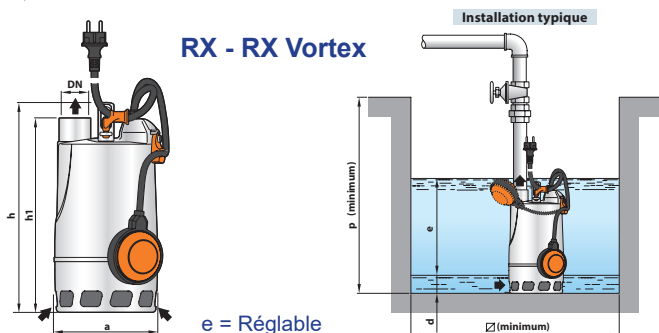

RX - RX Vortex

Installation typique

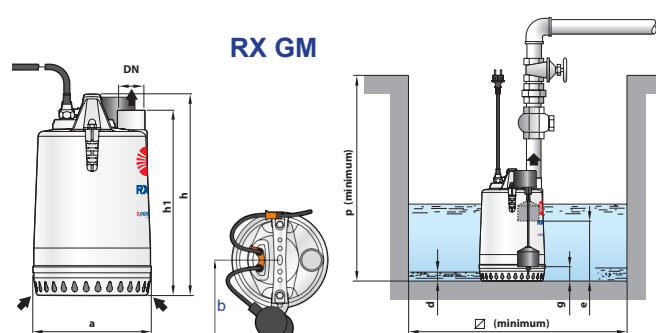

RX GM

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm										Câble	poids kg
	DN	Ø passage libre	a	b(GM)	h	h1	d min	p min	Ø min	e(GM)	g			
RX 1 & 2 - RX 1 GM	1"1/4	10 mm	147	150	268	243	14	350	350/240	145	40	10 m	7	
RX 3 - RX 3 GM	1"1/4	10 mm	147	150	298	273	14	350	350/240	175	45	10 m	8	
RX 4 & 5 - RX 5 GM	1"1/2	10 mm	220	186.5	368	336	25	500	500/300	-	-	10 m	15 / 16	
RX 2/20 Vortex & GM	1"1/4	20 mm	147	150	300	275	25	350	350/240	180	50	10 m	7	
RX 3/20 Vortex & GM	1"1/4	20 mm	147	150	330	305	25	350	350/240	210	80	10 m	8	
RX 4/40 & RX 5/40	1"1/2	40 mm	220	186.5	432	400	50	500	500	-	-	10 m	15 / 16	